KATALOG 2025

CH(D)

EXPERTENTUM SEIT 1926

Als Familienunternehmen sind wir stolz darauf, die Experten für das Arbeiten in und mit der Natur zu sein. Was vor fast 100 Jahren mit der ersten tragbaren Ablängkettensäge im Forst begann, umfasst heute zahlreiche Lösungen nicht nur für die Forstwirtschaft, sondern auch für Garten- und Landschaftspflege, Bauwirtschaft, private Anwendungen und mehr. STIHL Geräte stehen dabei für herausragende Technik, einfache und sichere Handhabung und raschen Arbeitsfortschritt. Denn: Experte zu sein, bedeutet für uns, die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden genau zu kennen, die dazu passenden Technologien voranzutreiben und immer Spitzenqualität zu liefern.

Und weil wir uns nicht nur als Hersteller, sondern als Lösungsanbieter verstehen, greifen bei uns viele Produkte ineinander und multiplizieren so ihren Nutzen. Wie zum Beispiel beim neuen STIHL Freischneider FSA 400 für den Garten- und Landschaftsbau, der mit dem individualisierbaren Gurtsystem ADVANCE X-Flex auch bei langen Einsätzen ergonomisch getragen werden kann, über STIHL Connected in das eigene Flottenmanagementsystem eingebunden ist und dank passender Ladelösungen stets über genügend Akkuleistung verfügt. Unsere Kundinnen und Kunden können sich so immer darauf verlassen, dass sie die passende Rundumlösung finden, egal ob mit Akku- oder Benzinantrieb.

Für die Beratung beim Kauf, Service und Wartungsfragen setzen wir nach wie vor auf unser weltweites Fachhändlernetz. Gleichzeitig müssen Information und Beratung auch ausserhalb der Ladenöffnungszeiten möglich sein: Dafür bauen wir die STIHL Online-Kanäle weiter aus und bieten auf unserer Website demnächst digitale Produktberater an, die im Handumdrehen Lösungen mit geeigneten Zuberhörteilen präsentieren. Praxisnahe Anwendungstipps rund um den Einsatz von STIHL Produkten runden das Paket ab. So gilt noch heute, was schon zu Beginn richtig war: Wir sind da, wo der Kunde uns braucht, mit dem, was er benötigt, und bleiben somit Experten für das Arbeiten mit und in der Natur.

Ihre Familie Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Beiratsvorsitzender

Selina Stihl
Stellv. Beiratsvorsitzende

Karen Tebar
Stellv. Beiratsvorsitzende

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie die QR-Codes auf den jeweiligen Produktkategorieseiten oder gehen Sie auf **stihl.ch**.

AKKU-POWER	Akku-Systeme und Ladelösungen	AB SEITE 18
SÄGEN UND SCHNEIDEN	Motorsägen, Gehölzschneider, Hochentaster und Schneidgarnituren	AB SEITE 44
	Heckenscheren und Heckenschneider	AB SEITE 96
	KombiSystem und MultiSystem	AB SEITE 114
	Gesteinschneider und Trennschleifer	AB SEITE 126
MÄHEN UND PFLANZEN	Handgeführte Rasenmäher, Mähroboter, Aufsitzmäher und Rasenlüfter	AB SEITE 144
	Motorsensen und Freischneider	AB SEITE 188
	Motorhacken	AB SEITE 226
	Erdbohrgerät	AB SEITE 230
	Sprüh- und Spritzgeräte	AB SEITE 234
REINIGEN, AUFRÄUMEN UND MEHR	Blasgeräte, Saughäcksler, Kehrgeräte, Hochdruckreiniger, Nass-/Trockensauger und Kompressor	AB SEITE 244
	Gartenhäcksler	AB SEITE 290
ZUBEHÖR	Smarte Lösungen	AB SEITE 298
	Betriebsstoffe	AB SEITE 304
	Persönliche Schutzausrüstung	AB SEITE 314
	Transport und Aufbewahrung	AB SEITE 356
	Handwerkzeuge und Forstzubehör	AB SEITE 358
	Pflege und Wartung	AB SEITE 370
SPITZENTECHNIK IM DETAIL		AB SEITE 376

NEUHEITEN
ÜBERSICHT

AKKU-POWER

Innovative Ladelösungen

Wandhalterung CR 6 **27**
CB 1 Ladebox **29**

Akku-Systeme

AP Akkus AP 200 S und AP 300 S **34**
AR L Akkus AR 2000 L und AR 3000 L **34**
Schnellladegerät AL 5 und AL 5-2 **41**
Portable Stromversorgung PS 1 **41**

SÄGEN UND SCHNEIDEN

Motorsägen, Gehölzschneider, Hochentaster und Schneidgarnituren

Akku-Motorsäge MSA 80 C-B **47**
Benzin-Motorsäge MS 400 C-M **52**
Akku-Baumpflegesäge MSA 190 T **54**
Akku-Baumpflegesäge MSA 220 TC-O **55**
Akku-Gehölzschneider GTA 40 **63**
Holster für GTA 40 **63**
Sägeketten ⅜" P Hexa **80**
Cut Kit 18 für GTA 40 **83**
Schärfset für ⅜" P Hexa **92**
Sechskantfeile für ⅜" P Hexa **92**
Schleifscheibe für ⅜" P Hexa **92**

Heckenscheren und Heckenschneider

Akku-Heckenschere HSA 140 R **102**
Akku-Heckenschere HSA 140 T **103**
Fangblech für Schneidmesser, Schnittlängen 60 cm und 75 cm **104**

KombiSystem und MultiSystem

Akku-KombiMotor KMA 200 R **118**
Standfuss für KMA 200 R **118**
Sense FSS-KM **119**

Gesteinschneider und Trennschleifer

Benzin-Trennschleifer TS 710i **133**
Benzin-Trennschleifer TS 910i **133**
Verschleissschutz für TS 910i **133**
Akku-Trennschleifer TSA 230 **134**
Akku-Trennschleifer TSA 300 **134**
Tiefenanschlag für TSA 300 **136**
Führungswagen FW 20 mit Umbausatz für TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i **138**
Umbausatz mit Schnellspannsystem für TS 710i, TS 910i **138**
Diamant-Trennscheibe D-SB90N **141**

MÄHEN UND PFLANZEN

Handgeführte Rasenmäher, Mähroboter, Aufsitzmäher und Rasenlüfter

Benzin-Rasenmäher RM 248 T / RM 248 **146**
Benzin-Rasenmäher RM 443 T / RM 443 **147**
Benzin-Rasenmäher RM 448 V / RM 448 T **147**
Akku-Rasenmäher RMA 243 **153**
Akku-Rasenmäher RMA 248 T **153**
Akku-Rasenmäher RMA 443 PV **154**
Akku-Rasenmäher RMA 448 PV **154**
Akku-Rasenmäher RMA 453 PV **154**
Akku-Rasenmäher RMA 750 V **155**
Akku-Rasenmäher RMA 756 V **155**
Akku-Rasenmäher RMA 7 RV **156**
Mähroboter iMOW® 7 PRO **170**
Duro Plus Klingen **172**
Upgrade Kit 11 iMOW® **172**
Mähwerk für iMOW® 5, 6 und 7 **172**

Motorsensen und Freischneider

Akku-Motorsensen FSA 400 und FSA 400 K **202**
Bediengriff Upgrade Kits ADVANCE Grip **206**

REINIGEN, AUFRÄUMEN UND MEHR

Reinigungsgeräte

Akku-Blasgerät BGA 30 **248**
Akku-Blasgerät BGA 50 **248**
Akku-Blasgerät BGA 160 **251**
Akku-Blasgerät BGA 250 **252**
Satz Traggurt für BGA 160 und BGA 250 **255**
Verstelldüse für BR 700, BR 800 und BGA 300 **255**
Verlängerungsdüse für BGA 160 und BGA 250 **255**
Akku-Saughäcksler SHA 140 **259**
Fangsack-Überzug **261**
Akku-Druckreiniger RCA 20 **266**
Rotierende Waschbürste für RCA 20 **266**
Akku-Hochdruckreiniger REA 60 PLUS **267**
Akku-Hochdruckreiniger REA 100 PLUS **267**
Fahrwagen mit Wassertank für REA 60 und REA 100 **267**
Saugschlauch für REA 60 und REA 100 **267**
Fahrzeug-Reinigungsset für REA 60 - REA 100 **270**
Rotierende Waschbürste für RE 80 - RE 130 und REA 60 - REA 100 **271**
Akku-Nass- / Trockensauger SEA 60 L **281**
Akku-Nass- / Trockensauger SEA 100 L **281**
Akku-Kompressor KOA 20 **288**

ZUBEHÖR

Betriebsstoffe

Kraftstoffgemisch MotoMix ECO 20 **307**

Persönliche Schutzausrüstung

Waldarbeitsanzug FUNCTION Core **317**
Waldarbeitsanzug DYNAMIC DuroTEC **319**
Jacke ADVANCE ShellTEC **322**
Bundhose ADVANCE FlexTEC **322**
Vorderbeinschutz FUNCTION Core 270° **324**
Motorsägen-Lederstiefel FUNCTION ACTIVE **339**

Transport und Aufbewahrung

Akku-Träger **357**
Kombitasche Akku / Öl **357**

Handwerkzeuge und Forstzubehör

Akku-Astschere ASA 20 **359**
Satz Klingen für ASA 20 **359**

Pflege und Wartung

Service Kit 53 für TS 710i, TS 910i **374**

NEUHEITEN
HIGHLIGHTS

JACKE ADVANCE SHELLTEC UND BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC

SCHNITTSCHUTZ MIT BEWEGUNGS-FREIHEIT

Leicht, atmungsaktiv und wasserabweisend - so ist unsere neue Schutzkleidung. Hervorragende Bewegungsfreiheit durch elastische und robuste Materialien biete die Kombination aus Jacke ADVANCE ShellTEC und Bundhose ADVANCE FlexTEC.

MEHR AUF **SEITE 322**

SHA 140

DER PROFI FÜRS SAUGHÄCKSELN

Überall dort, wo Flächen professionell gesäubert werden müssen, ist der besonders leistungsstarke Akku-Saughäcksler SHA 140 zu Hause. Dank der konstant hohen Saugleistung saugt er Laub, Gras- und Heckenschnitt schnell auf und häckselt es direkt im Gerät. Die Saugleistung können Sie stufenlos regulieren. Das Häckselgut landet im grossen 55-l-Fangsack, den Sie werkzeuglos abnehmen und entleeren können.

MEHR AUF **SEITE 259**

REA 100 PLUS

MEHR UNABHÄNGIGKEIT BEI REINIGUNGSAUFGABEN

Der kompakte Akku-Hochdruckreiniger REA 100 PLUS mit integrierter Schlauchtrommel eignet sich ideal für den flexiblen, mobilen Einsatz rund um Haus und Garten. Mit einem maximalen Druck von 150 bar, stufenlos verstellbarem Arbeitsdruck und einer 3-in-1-Düse mit integrierter Rotor-, Flachstrahl und Reinigungsmitteldüse haben Sie alles für eine kraftvolle Hochdruckreinigung in der Hand. Ein Fahrwagen mit 20-l-Wassertank ist als Zubehör erhältlich.

MEHR AUF **SEITE 267**

GTA 40

ERGONOMISCHER AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER FÜR PROFIS

Der leichte, kompakte und ausbalancierte GTA 40 bietet neue Möglichkeiten in der kletternden Baumpflege sowie bei Pflegearbeiten am Boden: Auch in dichten Beständen sind feine Vorhand-, Rückhand- und Stechschnitte leicht ausführbar. Ergonomische Griffstellen, beidseitige Einhängeösen, automatische Kettenschmierung und die Profi-Kettenspannung unterstützen die Handhabung zusätzlich. Die beiden Akkus AS 2 sorgen für eine lange Einsatzdauer.

MEHR AUF **SEITE 63**

RMA 756 V

DER NEUE 4-IN-1 PROFI-AKKU-RASENMÄHER RMA 756 V: PROFESSIONELLE RASENPFLEGE LEICHTER GEMACHT.

Der STIHL RMA 756 V mit Mulchkeil, Seiten- und Heckauswurf sowie 80 l Textilgrasfangkorb macht das Mähen und Mulchen mittelgrosser Rasenflächen einfach komfortabler und effizienter: vom Vario-Radantrieb über den klapp- und höhenverstellbaren Komfortlenker mit digitalem Bedienelement bis zum leisen, leistungsstarken EC-Motor und zur radweisen Schnitthöhenverstellung. Der 4-in-1 Profi-Akku-Rasenmäher begeistert in Hanglagen bis 18° genauso wie auf der Ebene.

MEHR AUF **SEITE 155**

· GESAMTES SORTIMENT UNTER · STIHL.CH/DE/AKTUELLES/KATALOG

STIHL COLLECTION

Unsere Produkte sind gemacht, um die Welt zu entdecken oder einfach zu Hause zu bleiben. Sie sind robust und unkompliziert, kombinieren moderne Schnitte mit roughen Materialien oder überzeugen durch einen lässigen Materialmix. So vielfältig unsere Produkte auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Das klare Bekenntnis zur Marke STIHL.

MARKENSHOP

STIHL TIMBERSPORTS® FEIERT 40-JÄHRIGES JUBILÄUM

2025 ist es genau 40 Jahre her, dass die Extremsportserie im Sportholzfällen in den USA ins Leben gerufen wurde. Bereits 1985 wurde klar, was die einmalige DNA von TIMBERSPORTS® ausmacht: Die Wurzeln aus der traditionellen Waldarbeit gepaart mit sportlichen Höchstleistungen und dynamischer Action mit messerscharfen Äxten und PS-starken Motorsägen.

Von dieser Faszination hat die STIHL TIMBERSPORTS® Serie bis heute nichts eingebüsst und hat auf diese starke Grundlage beständig weiter aufgebaut: Die Ausrichtung der ersten Einzel-Weltmeisterschaft 2005, die Einführung des Trophy-Wettkampfformats 2011 und die Etablierung von Frauen-Wettkämpfen seit 2013 sind nur einige Meilensteine in der Geschichte von TIMBERSPORTS®. Dazu kam eine globale Expansion in zahlreiche weitere Länder, so dass mittlerweile mehr als 20 Nationen auf vier Kontinenten Teil der Sportserie sind.

Anlässlich des runden Geburtstags gibt es in diesem Jahr eine einmalige Sonderschiene von TIMBERSPORTS® im Produktsortiment.

QR-Code scannen und mehr über die 40-jährige Geschichte von STIHL TIMBERSPORTS® erfahren:

EXKLUSIVE TIMBERSPORTS® SONDERSCHIENEN

Zur Jubiläums-Saison 2025 zeigen sich unsere Serienführungsschienen in einem attraktiven Sonderdruck. Ob als Geschenk, Erinnerungsstück oder Ausstattung für Ihre Motorsäge – mit unseren exklusiven Schienen holen Sie sich das einzigartige TIMBERSPORTS® Gefühl nach Hause! Erhältlich in drei Schienenlängen!

Schienenlänge	Bestellnummer
35 cm (Light 01)	**3005 833 3409**①
40 cm (Light 04)	**3005 833 4413**①
50 cm (Rollomatic ES Light)	**3003 833 2021**①

① Sägekette im Lieferumfang nicht enthalten

MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer
0000 900 4300

WIR BRINGEN SIE MIT DER RICHTIGEN AUSSTATTUNG IN WETTKAMPFSTIMMUNG:

HOODIE »LOGO TIMBERSPORTS®«
UNISEX

60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Dieser TIMBERSPORTS® Hoodie ist für alle gedacht, die die sportlichen Holzfällerwettkämpfe lieben! Der Regular Fit geschnittene Hoodie ist in grau gehalten, vorne auf der Brust sind zwei kleine gekreuzte Äxte angebracht. Der grosse TIMBERSPORTS ® Print auf dem Rücken macht klar, dass es sich hierbei um ein Kleidungsstück für echte Fans handelt.

	Grösse	Bestellnummer
Grau	**XS – 3XL**	**0421 400 29..**②

POLOSHIRT »TIMBERSPORTS® AXE BLACK«
UNISEX

100 % Baumwolle

Dieses TIMBERSPORTS® Poloshirt in Schwarz mit normaler Passform können Männer und Frauen im Partner-Look tragen. Das Shirt ist aus 100 % Baumwolle mit Piqué-Struktur gefertigt, ein weisser, erhöhter Logo-Aufdruck der markanten gekreuzten Äxte befindet sich auf der Brust. Seitenschlitze sorgen für eine optimale Passform.

	Grösse	Bestellnummer
Schwarz	**XS – 3XL**	**0421 301 21..**②

CAP »WHITE AXE«
UNISEX

100 % Baumwolle

Dieses klassische Baseball-Cap in Schwarz ist etwas für jeden TIMBERSPORTS® Fan. Vorne sind die signifikanten gekreuzten Äxte in Weiss erhaben aufgestickt und hinten befindet sich ein TIMBERSPORTS® Flag-Label. Über den Snapback-Verschluss lässt sich die Grösse individuell anpassen.

	Grösse	Bestellnummer
Schwarz	**One size**	**0421 600 0236**

ARMBANDUHR »40 YEARS TIMBERSPORTS®«
UNISEX

Die Armbanduhr im STIHL TIMBERSPORTS® Design ist das passende Accessoire für den Retro Style. Das Gehäuse aus Chromlegierung mit Silber-IP Beschichtung und einem Durchmesser von 34 mm betont den 80er Jahre Look dieser Uhr. Das Jubiläums-Logo ist auf den Uhrendeckel graviert. Weitere Funktionen: Wecker, Chronographenfunktion, Tag/Datum.

	Bestellnummer
Silber	**0421 600 0256**

② Endnummern (..) der Bestellnummer: XS = 44, S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64, 3XL = 68

STIHL ONLINE ERLEBEN

INFORMATIONEN FINDEN UND EINKAUFEN AUF STIHL.CH

Es gibt viele gute Gründe unsere Webseite **stihl.ch** zu besuchen: Hier finden Sie z. B. umfassende Produktinformationen, Aktionen, Bedienungsanleitungen sowie viele nützliche Ratgeber und Tipps für Ihre Gartenprojekte. Die Produkte aus dem STIHL Sortiment, von Motorsägen über Akku-Gartengeräte bis Betriebsstoffe, können Sie bequem von zu Hause aus anschauen. Über die Fachhandelssuche finden Sie Ihren bevorzugten Fachhändler, welcher Ihnen vor Ort weitere Details erklären kann. Bei jedem Kauf steht Ihnen dieser persönlich für Beratung, Einweisung und Service zur Seite.

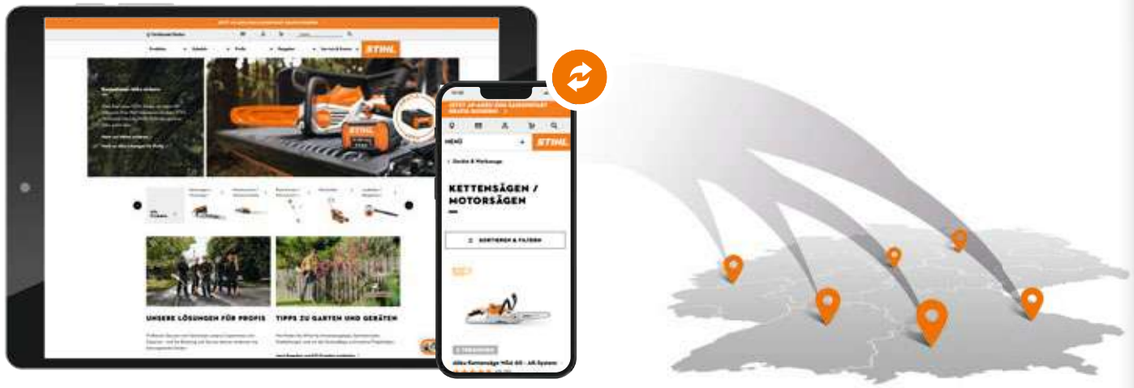

Damit Sie die STIHL Welt im Internet ganz bequem erkunden können, haben wir Ihnen in diesem Katalog an vielen Stellen QR-Codes abgebildet. Scannen Sie die QR-Codes einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet und erhalten Sie nützliche Informationen rund um die Gartenpflege, finden Sie das passende Produkt mit Hilfe unserer Online-Berater und kaufen Sie bequem ein.

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf **stihl.ch**!

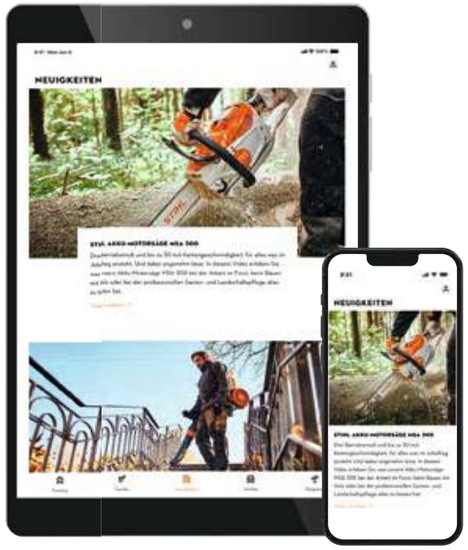

STIHL APP

Mobil, interaktiv, aktuell: Die kostenlose STIHL App ist ein Universalwerkzeug für unterwegs. Profitieren Sie vom wertvollen Know-how und Service rund um das STIHL Produktsortiment. Praktische Tools wie der Gemischrechner zur Bestimmung des perfekten Mischverhältnisses von Benzin und Öl für Ihre Motorsäge oder Ihr Motorgerät oder die intuitive Fachhandelssuche sind mobile Helfer, die Ihren Alltag erleichtern.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL App!

STIHL IN DEN SOZIALEN MEDIEN

Besuchen Sie uns auf **Facebook**

Folgen Sie uns auf **instagram**

Folgen Sie uns auf **LinkedIn**

Finden Sie Produktvideos, Anleitungen und Garten-Tipps auf unserem STIHL **YouTube Kanal**

LANGFRISTIG. ZUVERLÄSSIG. EINSATZBEREIT. MIT STIHL ORIGINALTEILEN.

WER STIHL KAUFT INVESTIERT NACHHALTIG

Hervorragende Leistung, höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, selbst bei extremer Beanspruchung, ist für STIHL Geräte selbstverständlich. Sollte doch mal etwas ausfallen, erhalten Sie die passenden STIHL Originalteile auch nach Produktionsende eines Motorgeräts noch mindestens 10 Jahre lang. Auf diese Weise können STIHL Geräte auch nach bereits sehr langer Nutzungsdauer noch repariert werden. Das schont einerseits die Umwelt, andererseits können Sie langfristig auf die Sicherheit und Leistung Ihres STIHL Geräts vertrauen.

ÜBER DIE GESAMTE NUTZUNGSDAUER IHRES STIHL GERÄTS HINWEG BIETEN WIR IHNEN EINE GROSSE AUSWAHL AN PRODUKTSPEZIFISCHEN STIHL KITS AN, DIE DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT IHRES GERÄTS SICHERSTELLEN.

INSPEKTION & WARTUNG
SERVICE KITS

Produkte zum präventiven und unkomplizierten Tausch von Wartungsteilen zum Erhalt der Performance, Schutz vor Beschädigungen und Schmutz sowie zur Erhöhung der Lebensdauer.

Seite 374

EINSATZBEREITSCHAFT
CUT KITS

Jederzeit voll einsatzbereit! Schneller Wechsel durch maschinenspezifische Zusammenstellungen der auf Ihr Gerät abgestimmten Schneidgarnitur.

Seite 83

REINIGUNG & PFLEGE
CARE & CLEAN KITS

Produkte zur effektiven und schonenden Reinigung und Pflege Ihrer STIHL Geräte.

Seite 373

VERBESSERUNG
UPGRADE KITS

Produkte zur Aufwertung der Erstausrüstung Ihres STIHL Geräts.

Seiten 81, 172, 206

INBETRIEBNAHME
INSTALL KIT

Produkt zur einfachen Inbetriebnahme Ihres STIHL Geräts.

Seite 171

INSTANDSETZUNG
FIX KIT

Produkt für einfache Instandsetzungen.

Seite 171

Die passenden Kits für Ihre Anforderung und abgestimmt auf Ihre STIHL Geräte erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler vor Ort. Vorab können Sie sich die angebotenen Möglichkeiten bequem von zu Hause aus anschauen.

AKKU-POWER

LADELÖSUNGEN

AP-SYSTEM

AK-SYSTEM

AS-SYSTEM

STIHL AKKU-TECHNOLOGIE: POWER FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Erfahrungen aus der Praxis 22

Ladelösungen 26

Akku-Systeme 30

AP SYSTEM – FÜR GROSSE HERAUSFORDERUNGEN

Die leistungsstarken Akku-Geräte des AP-Systems sind für den täglichen professionellen Einsatz in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege konzipiert. Sie sind so gebaut, dass sie auch widrigen Witterungsbedingungen trotzen und ihre Aufgaben mit der Leistung erledigen, die Profis erwarten.

AB SEITE 30

AK SYSTEM – FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE

Das AK-System besticht durch hohe Leistung und Ausdauer. Es umfasst eine grosse Bandbreite an Akku-Geräten und AK Akkus mit unterschiedlichen Energiegehalten, sodass Sie damit für Aufgaben im Garten und rund ums Haus bestens gerüstet sind. Die kompakten Akku-Geräte sind zudem leicht, handlich und ergonomisch.

AB SEITE 38

AS SYSTEM – FÜR DEN GELEGENTLICHEN EINSATZ

Die kompakten, handlichen Akku-Geräte des AS-Systems sind ideal für kleinere Arbeiten rund ums Haus oder wenn leichte Geräte für den professionellen Einsatz benötigt werden. Der austauschbare Akku liefert dafür zuverlässig die benötigte Leistung.

AB SEITE 40

JEDEM ARBEITSTAG GEWACHSEN. MIT AKKU-BAUMPFLEGE-LÖSUNGEN.

BAUMPFLEGERIN VIKTORIA CARSTENS, DER GTA 40 UND DIE MSA 220 T.

Als Profi in der Baumpflege steht man tagtäglich vor neuen Herausforderungen. Denn jeder Baum ist anders und hat Besonderheiten, auf die man sich bei der Arbeit einstellen muss. „Es ist so, als ob jeder Baum eine ganz eigene Geschichte erzählt“, so Viktoria Carstens. „Man kann sie lesen und entscheidet dann, was zu tun ist.“

Die erfahrene Baumpflegerin fühlt sich eng mit der Natur verbunden. Und sie ist sich ihrer Verantwortung bewusst: beim gezielten Beschnitt für einen gesunden Baumwuchs genauso wie beim Entfernen von Totholz, bei Kronenkorrekturen oder beim Problembaumfällen. Jeder Baum, jeder Ast wird mit Respekt und Sorgfalt behandelt. Und mit dem richtigen Werkzeug, denn damit geht die Arbeit leichter und sicherer von der Hand.Um auch unter herausfordernden Bedingungen effizient arbeiten zu können, vertraut Viktoria auf die Akku-Kettensäge STIHL MSA 220 T. Sie hat alles, was für die anspruchsvolle Baumpflege wichtig, nützlich und praktisch ist: vom kraftvollen EC-Motor mit leistungsstarkem Akku für eine beeindruckende Schnittleistung über das intuitive Bediensystem und die mechanische Kettenbremse mit Status-LEDs bis hin zum stabilen Metall-Krallenanschlag und zur praktischen Komfortöse.

Für den Rückschnitt von kleinen Ästen und Sträuchern will Viktoria die Vorteile des Profi-Gehölzschneiders STIHL GTA 40 nicht mehr missen. Besonders bedienfreundlich, kompakt, leicht und mit leistungsstarker Doppelschacht-Akku-Technologie ausgestattet, bietet der GTA 40 ein herausragendes Zusammenspiel aus Leistung und präzisem, einfachem Handling. Die LED-Ladezustandsanzeige, der Öltank für Kettenschmierung und der werkzeuglose Sägekettenwechsel punkten im alltäglichen Einsatz genauso wie der rutschfeste Bediengriff, durch den der STIHL GTA 40 immer sicher in der Hand liegt.

Machen Sie es wie Viktoria Carstens. Und überzeugen Sie sich persönlich, wie Ihnen die Innovationen von STIHL die Arbeit in der Baumpflege leichter machen können.

»DAS BESTE WERKZEUG FÜR DIE JEWEILIGE AUFGABE ZU HABEN, MACHT JEDEN TAG EINFACHER.«

Viktoria Carstens, Baumpflegerin

2 PROFIS, AUF DIE VIKTORIA CARSTENS BEI DER ARBEIT ALS BAUMPFLEGERIN NICHT MEHR VERZICHTEN MÖCHTE:

BAUMPFLEGESÄGE MSA 220 TC-O

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige. Mit ⅜"-PS3-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosem Tankverschluss für Öltanks und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel. Optional mit Komfortöse nachrüstbar. Zur Gewichtsreduzierung kann der neue Akku AP 200 S verwendet werden. Nur für in der Baumpflege ausgebildete Fachkräfte geeignet.

Weitere Informationen zur MSA 220 TC-O sowie weiteren Akku-Baumpflegesägen finden Sie ab Seite 54

GEHÖLZSCHNEIDER GTA 40

Gerade bei sehr herausfordernden Anwendungen, wie dem Arbeiten in der Baumkrone, sind Geschick und eine ergonomische Ausrüstung gefragt. Der Akku-Gehölzschneider STIHL GTA 40 überzeugt neben seiner hohen Benutzerfreundlichkeit durch das geringe Gewicht und seine kompakte Bauform: drei wesentliche Vorteile, mit denen der STIHL GTA 40 bei Arbeiten in der Baumkrone punktet.
520 W Leistung, die optimierte Ergonomie mit rutschfestem Bediengriff und die dosierbare Kettengeschwindigkeit sind weitere Merkmale, die im täglichen Einsatz überzeugen – und Baumpflege-Profis wie Viktoria Carstens die Arbeit leichter machen.

Weitere Informationen zum GTA 40 finden Sie ab Seite 63

IMMER VOLLE AKKU-POWER.

MIT DEN INNOVATIVEN LADELÖSUNGEN FÜR PROFIS.

»ÜBERZEUGT VON AKKU POWER SEIT 2018.«

Janes Vitus Farwick, Prokurist und Bauleister

Bei der Norbert Farwick GmbH im Grossraum Hamburg wird seit 2018 in der Grünpflege mit STIHL Akku-Power gearbeitet. Dazu gehört auch ein optimiertes Energie- und Lademanagement.

Damit morgens bei Arbeitsbeginn alle Akkus für rund 30 Geräte wie Heckenscheren, Laubbläser, Freischneider und Kombigeräte geladen und die etwa 60 Mitarbeitenden einsatzbereit sind, setzt Janes Vitus Farwick, Prokurist und Bauleiter, auf eine Doppelstrategie aus stationären und mobilen Ladelösungen.

Neben einem Ladeschrank als zentraler Lademöglichkeit für die stationäre Akku-Aufladung im Betrieb haben die Grünpflege-Teams einen „bottTainer powered by STIHL“ auf ihrem Einsatzfahrzeug. Damit können sie die Akkus nicht nur sicher, ordentlich und sauber verstauen und transportieren, sondern auch über Nacht im Fahrzeug beziehungsweise am Einsatzort aufladen.

Für den Landschaftsgärtner und Grünpfleger Hauke Harland ist das eine enorme Erleichterung: „Ich muss nicht darauf achten, dass morgens und abends alles sicher verstaut wird. Ich habe einfach alles in meinem bottTainer dabei.“ Zudem kann er sich so auf die eigentliche Arbeit konzentrieren und weiss, dass er stets einsatzbereite Akkus in seinem Fahrzeug hat. Arbeitsunterbrechungen, weil geladene Akkus aus dem Betrieb geholt werden müssen, sind bei Farwick längst kein Thema mehr.

Als weiteren wesentlichen Vorteil bei der Arbeit mit Akku-Geräten schätzen alle Kolleginnen und Kollegen das leise und abgasfreie Arbeiten. Denn es kommt nicht nur der Umwelt sowie den Kundinnen und Kunden zugute, sondern auch allen Mitarbeitenden in den Grünpflege-Teams.

UMSTIEG AUS ÜBERZEUGUNG

AKKU-REVOLUTION IM GARTENBAU

»AKKUS SIND DIE ZUKUNFT UND WIR WERDEN NIE ZURÜCKGEHEN.«

Julien Ferraris, Geschäftsführer bei Liléo Jardins

Das Unternehmen Liléo Jardins in Frankreich setzt auf grüne Power durch Akkus und hebt die Landschaftspflege damit auf ein neues Level.

Rund um Chambéry in den französischen Alpen hat sich ein grüner Wandel vollzogen, angetrieben von Julien Ferraris, dem Geschäftsführer von Liléo Jardins. Der GaLaBau-Betrieb mit seinen acht Mitarbeitenden stellt seit 2019 schrittweise von Benzin- auf Akku-Geräte um. Heute werden bereits 85 Prozent der Flotte per Akku betrieben. Die anfängliche Skepsis hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit war schnell ausgeräumt. Ferraris schwärmt: »Die Nutzung der Geräte ist angenehmer. Sie vibrieren nicht, machen weniger Lärm, stossen keine Abgase aus und heizen sich weniger auf.«

Mit der Umstellung entstand ein Raum für das nächtliche Laden der Akkus. Jedes Team nimmt daraus am Morgen drei Akkus und ein Schnellladegerät mit zum Einsatz. Das STIHL AP-System greift so ineinander, dass ein Arbeitsablauf ohne Unterbrechungen möglich ist. Und Ferraris ist überzeugt, dass die Investition langfristige Einsparungen bringt. Liléo Jardins übernimmt damit eine Vorreiterrolle im Gartenbau und beweist, dass moderne Akku-Technik und hohe Profi-Standards Hand in Hand gehen.

85 %

DER FLOTTE WERDEN PER AKKU BETRIEBEN

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über dieses Thema!

SO BLEIBT ALLES AM LAUFEN

UNSERE LADELÖSUNGEN SORGEN IMMER FÜR VOLLE AKKUS. EGAL WANN. EGAL WO.

Sie brauchen ein smartes Akku-Ladesystem, das so vielseitig ist wie Ihr Berufsalltag? STIHL hat, was Sie suchen: genügend Energie für jeden Einsatz. Ob grosser Ladeschrank, kleines Mehrfachladegerät, mobiler bottTainer oder portable Powerstation – entdecken Sie unsere innovativen Lösungen, um Ihre Akkus ganz einfach aufzuladen.

Durch unsere intelligenten Lademöglichkeiten optimieren Sie nicht nur die Energieversorgung Ihrer Geräte, sondern gestalten auch Ihren Arbeitsalltag effizienter. Dabei stehen zwei grundlegende Fragen im Fokus: Wann wird geladen und wo wird geladen? Abhängig von der Beantwortung dieser Fragen, empfehlen wir massgeschneiderte Produkte:

	IM FREIEN	IN DER FIRMA	IM FAHRZEUG
TAGSÜBER	schnell, stationär	schnell, stationär	schnell, mobil
	PS 3000	**AL 301, AL 501, CR 6, AKKU-LADESCHRANK**	**AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3**
NACHTS		schonend, stationär	schonend, mobil
		AL 101, AL 301-4, CR 6, AKKU-LADESCHRANK	**AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3**

INNOVATIVE STATIONÄRE LADELÖSUNGEN

VOLLE LADUNG AN ORT UND STELLE

NEU

CR 6

Mit der Wandhalterung STIHL Standard- und Schnellladegeräte aus dem AK- und AP-System in der Werkstatt übersichtlicher und ordentlicher aufbewahren sowie betreiben.

- Zum professionellen Befestigen und Betreiben von STIHL Ladegeräten
- Für bis zu 8 Standard- oder 6 Schnellladegeräte aus dem STIHL AK- und AP-System
- Einfache Montage und Inbetriebnahme

	Masse	Bestellnummer
CR 6	**74 × 65 × 10 cm**	**EA08 018 0300**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

AKKU-LADESCHRANK (ASECOS)

Rundum geschützt: 90 min Brandschutz von aussen nach innen und über 90 min Feuerwiderstandsfähigkeit von innen nach aussen.

Gr. M

- Vollständiges Laden von bis zu 16 AP Akkus innerhalb von 12 Stunden
- Installiertes Warnsystem inkl. Rauchmelder und akustischer Alarmgebung

Bestellnummer **EA08 018 0400**

Gr. L

- Vollständiges Laden von bis zu 32 AP Akkus innerhalb von 12 Stunden
- Installiertes 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inkl. Rauchmelder und Temperatursensor

Bestellnummer **EA08 018 0401**

AL 301-4

Mit dem Mehrfachladegerät können Sie bis zu 4 STIHL AP Akkus nacheinander laden.

- Zur Befestigung an der Wand Ihrer Werkstatt oder zur festen Integration in Ihrem Einsatzfahrzeug
- Anzeige der individuellen Ladezustände auf Knopfdruck
- Mit Adapter AP und Anschlussleitung auch für einen rückentragbaren AR Akku verwendbar
- Stapel- und anreihbar
- Auch für den Einsatz im Fahrzeug geeignet#

	Bestellnummer
AL 301-4	**EA04 430 5500**

Weitere Informationen zum Mehrfachladegerät AL 301-4 finden Sie auf **Seite 35**.

INNOVATIVE MOBILE LADELÖSUNGEN

VOLLE LADUNG AUCH UNTERWEGS

bott POWERED BY STIHL

Gemeinsam mit unserem Partner bott haben wir zwei All-in-One-Lösungen zum mobilen Laden und Transport Ihrer Akkus aus dem STIHL AP-System entwickelt. Mit dem bottTainer für Pritschen- und dem bott vario3 für Kastenwagen sind Sie jederzeit schnell einsatzbereit. Die Akkus verbleiben, geschützt vor Witterung und Diebstahl, im Fahrzeug und werden zuverlässig über Nacht per Ausseneinspeisung geladen.

bottTainer

- Ladesystem innerhalb einer Pritschenbox auf Pritschenwagen
- Laden und Transport von bis zu 28 AP Akkus oder bis zu 4 AR L Akkus und 12 AP Akkus
- Intelligentes Thermomanagement ermöglicht Laden bei tiefen und hohen Aussentemperaturen
- Zertifizierte, elektrische Sicherheit
- Bequeme Entnahme der Akkus über Schwerlastauszug
- In verschiedenen Ausführungsvarianten erhältlich

bott vario3

- Ladesystem zur Integration in Kastenwagen
- Laden und Transport von bis zu 56 AP Akkus oder bis zu 7 AR Akkus und 21 AP Akkus
- Kombinierbar mit dem bott vario3 Standard Regalsystem für Fahrzeugeinrichtungen
- Unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten auf Basis individueller Planung

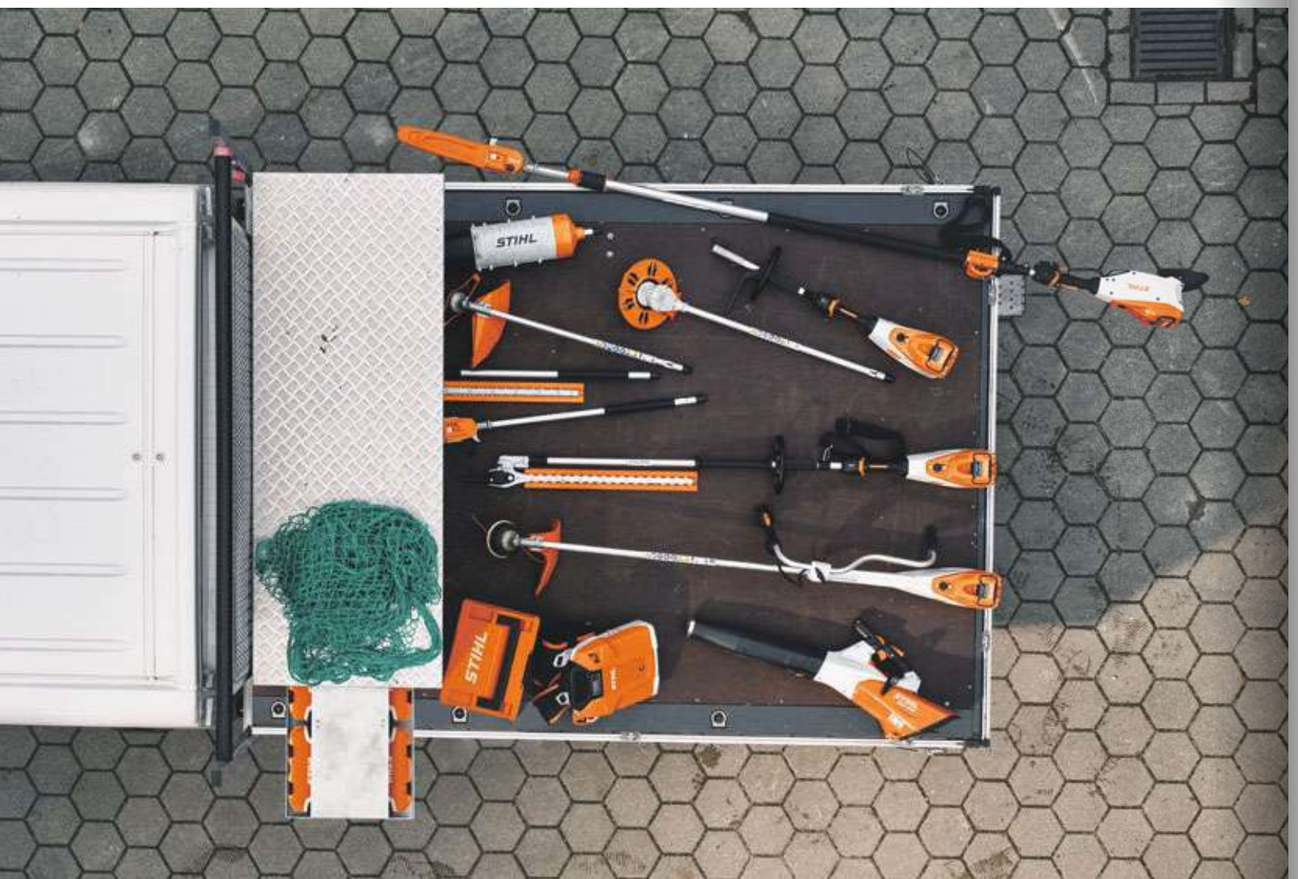

NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

CB 1 LADEBOX

IPX4

Box zum Laden und Transportieren von bis zu 8 STIHL AP Akkus auf dem Fahrzeug. Für bis zu zwei Ladegeräte AL 301-4 (nicht im Lieferumfang enthalten). IPX4 zertifiziert.

- Montage als Unterflurbox, Pritschenbox oder auf Pickup möglich
- Laden über Ausseneinspeisung oder entsprechende Steckdose auf dem Fahrzeug, inkl. Anschlussleitung
- Zeitersparnis durch vereinfachtes Akkuhandling: Laden, Transportieren und Lagern
- Box mit Spritzwasserschutz und Lüftung

	Bestellnummer
CB 1 Ladebox	**EA08 018 0212**

PS 3000

IP54

Mit der portablen Stromversorgung von STIHL können Sie ausserhalb des Stromnetzes sowohl leistungsstarke kabelgebundene Geräte betreiben, als auch Ihre STIHL Akkus aufladen.

- Stromversorgung überall und zu jeder Zeit
- Emmissionsfreie Alternative zu einem Benzingenerator
- Kompromisslose Leistung in allen Situationen
- Kompakte Bauweise
- Geräuschlos
- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP54
- Abgasfrei

	Bestellnummer
PS 3000	**GA02 011 8003**

	Bestellnummer	Dauerleistung (kW)	Peakleistung (kW)	Kapazität (KWh)	Ladezeit (min)	Gewicht (kg)
PORTABLE STROMVERSORGUNG						
PS 3000	**GA02 011 8003**	3,7	18	2,0	180 (100 %) / 144 (80 %)	20

① Erläuterung der Symbole auf Seite 376

AP-SYSTEM

PURE POWER FÜR DEN PROFI-ALLTAG.

Die Akku-Geräte überzeugen durch ein breites Produkt- und Zubehörprogramm, hervorragende Leistung, hohe Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Angetrieben werden sie von austauschbaren AP Akkus oder rückentragbaren AR L Akkus, die voll auf Leistung und eine extralange Laufzeit für den professionellen Einsatz ausgelegt sind. Kurz gesagt: Das STIHL AP-System steht für STIHL Premium-Qualität und für besonders fortschrittliche Leistungs- und Lademanagementlösungen.

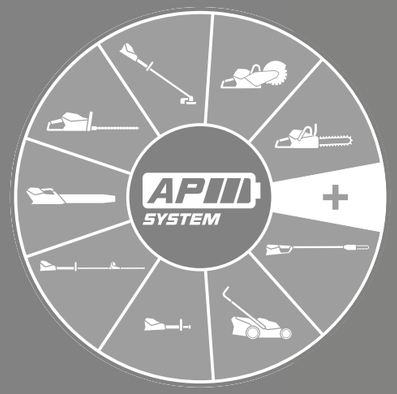

			NEU AP 200 S	NEU AP 300 S	AP 500 S	NEU AR 2000 L	NEU AR 3000 L
AKKU-ENERGIE① **(Wh)**			187	281	337	1.080	1.620
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 % (min)							
AL 101			150 / 200	230 / 300	280 / 355	–	–
AL 301			40 / 55	55 / 80	70 / 90	230 / 295	340 / 425
AL 301-4			40 / 55	55 / 80	70 / 90	230 / 295	340 / 425
AL 501			30 / 45	30 / 45	40 / 55	120 / 160	185 / 235
AKKU-REICHWEITEN② **(beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG**③ **(bis zu …)**							
	MSA 160 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …	42 min 210 Schnitte	62 min 310 Schnitte	74 min 370 Schnitte	–	–
	MSA 161 T		42 min 200 Schnitte	62 min 300 Schnitte	74 min 360 Schnitte	–	–
	MSA 190 T NEU		48 min 170 Schnitte	75 min 255 Schnitte	90 min 306 Schnitte	–	–
	MSA 200 C-B		42 min 160 Schnitte	50 min 270 Schnitte	60 min 320 Schnitte	–	–
	MSA 220 C-B		32 min 150 Schnitte	37 min 300 Schnitte	44 min 350 Schnitte	–	–
	MSA 220 TC-O NEU		16 min 150 Schnitte	29 min 290 Schnitte	34 min 340 Schnitte	–	–
	MSA 300 / MSA 300 C-O		–	–	20 – 44 min④ 320 Schnitte	–	–

Empfohlener Akku
Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
– Nicht empfohlen

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
② Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren

WAS BEDEUTEN DIE LADEZEITEN 80 % UND 100 %?

80 % der Ladekapazität erhält ein Akku relativ schnell durch ansteigende Spannung bei gleichmässigem Ladestrom. Danach nimmt dieser ab und die Spannung steigt nicht mehr, wodurch die Akkuzellen geschont werden. Deshalb werden die letzten 20 % sehr langsam erreicht. So kann die Leistung des Akkus über viele Ladezyklen erhalten bleiben und die Lebensdauer wird erhöht.

③ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren
④ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus

			NEU AP 200 S	NEU AP 300 S	AP 500 S	NEU AR 2000 L	NEU AR 3000 L
	AKKU-ENERGIE① (Wh)		187	281	337	1.080	1.620
	ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG② (bis zu … min)						
	HTA 86		42	68	82	222	318
	HTA 135		36	70	80	277	254
	HTA 150 Forst- / Pflegevariante		30 / 52	60 / 100	68 / 113	235 / 396	252 / 592
	HTA 160		36	70	80	277	416
	HSA 100		150	225	270	1.205	1.810
	HSA 130 R / HSA 130 T		108 – 84③	167 – 130③	200 – 155③	735 – 600③	1.050 – 850④
	HSA 140 R	NEU	150 – 100③	245 – 175③	290 – 210③	935 – 670③	1.405- 1.005④
	HSA 140 T	NEU	140 – 90③	235 – 150③	280 – 180③	900 – 580③	1.355- 870④
	HLA 66		144	223	268	760	1.110
	HLA 86		144	223	268	760	1.110
	HLA 135 / HLA 135 K		64	95	114	370	555
	KMA 120 R mit FS-KM, Fadenmähkopf		25 – 15④	45 – 25④	55 – 30④	190 – 110④	290 – 170④
	KMA 120 R mit FS-KM, Grasschneideblatt		60 – 35④	100 – 55④	120 – 60④	380 – 190④	520 – 270④
	KMA 135 R mit FS-KM, Fadenmähkopf		28 – 14③	45 – 22③	54 – 26③	170 – 85⑤	213 – 122⑤
	KMA 135 R mit FS-KM, Grasschneideblatt		50 – 30③	100 – 50③	120 – 60③	325 – 170⑤	450 – 250⑤
	KMA 200 R mit FSS-KM, Fadenmähkopf	NEU	20 – 10③	30 – 15③	36 – 18③	115 – 57③	172 – 86③
	KMA 200 R mit FS-KM, Grasschneideblatt	NEU	32 – 16③	47 – 23③	56 – 28③	178 – 89③	268 – 134③
	TSA 230	!	14	22	26	–	–
	TSA 230	NEU	18	20	24	–	–
	TSA 300	NEU	9	16	20	–	–
	FSA 86 R mit Fadenmähkopf / mit PolyCut		35 / 60	52 / 85	62 / 102	200 / 320	290 / 480
	FSA 120 mit Grasschneideblatt		60 – 40④	110 – 60④	130 – 70④	400 – 210④	490 – 280④
	FSA 120 R mit Fadenmähkopf		30 – 20④	50 – 30④	60 – 35④	210 – 130④	320 – 190④
	FSA 135 mit Grasschneideblatt		50 – 30⑥	100 – 50⑤	120 – 60⑤	330 – 170⑥	458 – 256⑥
	FSA 135 R mit Fadenmähkopf		28 – 17⑥	45 – 25⑤	54 – 30⑤	170 – 96⑥	234 – 138⑥
	FSA 200 / FSA 200 R mit Grasschneideblatt		32 – 16⑤	60 – 30⑤	70 – 35⑤	223 – 112⑥	335 – 160⑥
	FSA 200 / FSA 200 R mit Fadenmähkopf		20 – 10⑤	32 – 16⑤	40 – 20⑤	127 – 64⑥	192 – 96⑥

			NEU AP 200 S	NEU AP 300 S	AP 500 S	NEU AR 2000 L	NEU AR 3000 L
	AKKU-ENERGIE① (Wh)		187	281	337	1.080	1.620
	ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG② (bis zu … min)						
	FSA 400 mit Fadenmähkopf	NEU	–	20 – 12⑤	25 – 15⑤	–	–
	FSA 400 mit PolyCut	NEU	–	29 – 16⑤	40 – 20⑤	–	–
	FSA 400 K mit Kreissägeblatt	NEU	–	40 – 20⑤	50 – 25⑤	–	–
	RGA 140		50 – 30③	100 – 50③	120 – 60③	380 – 190③	455 – 255③
	SGA 85		1.000	–	–	–	–
	KGA 770		168	260	312	–	–
	BGA 86		105 – 18⑦	150 – 26⑦	175 – 31⑦	580 – 95⑦	910 – 148⑦
	BGA 100		66, 28, 17, 12⑥	103, 44, 26, 20⑥	123, 52, 31, 24⑥	400, 170, 105, 80⑥	595, 240, 150, 110⑥
	BGA 160	NEU⑩	75 – 10⑦	110 – 15⑦	130 – 17⑦	430 – 56⑦	670 – 85⑦
	BGA 200		49, 21, 11, 7⑥	95, 38, 20, 14⑥	114, 45, 24, 17⑥	335, 155, 80, 55⑥	535, 235, 125, 90⑥
	BGA 250	NEU	27, 17, 13, 13⑥	40, 25, 17, 12⑥	48, 30, 21, 14⑥	155, 95, 65, 45⑥	235, 145, 100, 70⑥
	BGA 300		16, 13, 13, 13⑥	25, 18, 14, 10⑥	29, 21, 17, 12⑥	105, 75, 60, 50⑥	150, 110, 90, 65⑥
	SHA 140	NEU⑩	25 – 39⑧	38 – 60⑧	44 – 71⑧	–	–
	REA 100 PLUS	NEU	12 – 30⑦	14 – 45⑦	17 – 50⑦	–	–
	SEA 100 L	NEU	29 – 17⑦	44 – 26⑦	53 – 32⑦	–	–
	REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG② (bis zu … m²)						
	RMA 443 PV	NEU	360	530	640	–	–
	RMA 448 PV	NEU	340	510	610	–	–
	RMA 453 PV	NEU	300	450	540	–	–
	RMA 750 V	NEU⑩	425	640⑨	765⑨	–	–
	RMA 756 V	NEU⑩	–	630⑨	750⑨	–	–
	RMA 765 V		–	400⑨	480⑨	2.100	3.130
	RMA 2 RPV		420	630	760	–	–
	RMA 7 RV	NEU⑩	–	760	910	–	–

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG
FINDEN SIE **AUF SEITE 356**

■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
– Nicht empfohlen

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

③ Stufe 1 – Stufe 3 / 4
④ Stufe 1 – Stufe 2
⑤ Stufe 1 – Stufe 3
⑥ Stufe 1 – Stufe 3 / Boost
⑦ Stufenlose Einstellung der Leistung minimal - maximal
⑧ Boost / normal
⑨ Bezieht sich auf zwei AP Akkus
⑩ Lieferbar ab Frühjahr 2025

STIHL AP UND AR L AKKUS

KRAFTPAKETE FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

AP AKKUS

- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus
- Mit Power Boost Funktion für automatische Leistungsanpassung und maximale Lebensdauer bei AP 200 S und AP 300 S
- Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle bei AP 200 S, AP 300 S und AP 500 S
- Ladezustandsanzeige über 4 grüne LED-Leuchten
- Geringes Gewicht
- Einsatz bei Regen möglich

Geeignet für alle Geräte mit Akku-Schacht sowie für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit der Gürteltasche AP inkl. Anschlussleitung, dem Akku-Gürtel mit Traggurt oder dem Tragsystem AP. IPX4 zertifiziert.

	Akku-Energie①	Gewicht	Bestellnummer
NEU AP 200 S	187 Wh	1,3 kg	**4850 400 6565**
NEU AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	**4850 400 6575**
AP 500 S	337 Wh	2,0 kg	**EA01 400 6500**

NEU AR L AKKUS

- Robuste Lithium-Ionen Akkus mit sehr hohem Energiegehalt für lange Arbeitszeiten
- Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle
- Ladezustandsanzeige über 6 grüne LED-Leuchten
- Einsatz bei Regen möglich③
- Komfortables Tragsystem als Zubehör

Direkt kontaktierbar mit BGA 300 und RMA 765 V. Ausserdem geeignet für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit dem Tragsystem AR L und der Anschlussleitung AR L sowie für Geräte mit Akku-Schacht in Verbindung mit dem Adapter AP. IPX4 zertifiziert.

AR L Akku ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L

	Akku-Energie①	Gewicht②	Bestellnummer
AR 2000 L	1.080 Wh	7,6 kg	**4871 400 6515**
AR 3000 L	1.620 Wh	9,7 kg	**4871 400 6525**

Sets AR L Akku mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L)

	Bestellnummer
Set AR 2000 L	**4871 200 0008**
Set AR 3000 L	**4871 200 0009**

Constant Power

Konstante Leistung unabhängig vom Ladezustand des Akkus, dank intelligenter Elektronik.

Power Boost

Sind Gerät und Akku mit der Power Boost Funktion ausgestattet, stellt der Akku eigenständig stets die maximal mögliche Leistung für die jeweilige Anwendung bereit.

IPX4 zertifiziert

Der IPX4 Standard bestätigt den bereits in internen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

Long Life

Äusserst langlebige und widerstandsfähige Akkus. Für besonders hohe Anforderungen konzipiert.

Weitere Informationen zu den Symbolen finden Sie im Glossar auf Seite 376

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer
② Gewicht ohne Tragsystem

MEHR ZU UNSEREN INNOVATIVEN LADELÖSUNGEN
FINDEN SIE **AB SEITE 26**

STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Über-Nacht-Laden mit mehreren Ladegeräten AL 101 an einer elektrischen Sicherung möglich. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

	Bestellnummer
AL 101	**4850 430 2520**

LADEGERÄTE

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.

	Bestellnummer
AL 301	**EA09 430 5500**

PROFI-TIPP

VOM LADEN BIS ZUM LAGERN:
DER RICHTIGE UMGANG MIT AKKUS!

Das Laden unserer Lithium-Ionen-Akkus geht einfach und schnell. Es gilt lediglich ein paar einfache Regeln zu beachten: Akkus sollten immer möglichst bei Zimmertemperatur aufgeladen werden. Wenn Sie Ihren Akku ausserhalb eines Gebäudes aufladen möchten, achten Sie darauf, dass der Akku beim Laden keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Zudem ist es in der Regel ausreichend, wenn Sie Ihren Akku auf rund 80 % Kapazität laden. Gerade, wenn es schnell gehen muss, können Sie so viel Zeit sparen.

Auch beim Transport und der Lagerung von Akkus sollten Sie auf die richtige Temperatur achten. Hier ist es optimal, wenn moderate Temperaturen (optimal um die 20°C) vorherrschen. Für das Lagern empfehlen wir, den Akku auf zwei leuchtende LEDs zu laden bzw. teilzuentladen. Dieser Ladezustand hat sich als ideal für das Lagern von Akkus erwiesen.

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

SCHNELLLADEGERÄT

In der STIHL connected App können Sie für die Kombination von dem Akku AP 300 S mit unserem Ladegerät AL 501 auswählen, ob der Akku normal, schnell oder schonend geladen werden soll.

	Bestellnummer
AL 501	**EA09 430 5712**

MEHRFACHLADEGERÄT AL 301-4

230 V. Mehrfachladegerät um bis zu 4 AP Akkus oder drei AP Akkus und einen rückentragbaren AR Akku über Nacht zu laden. Akkus laden nacheinander. Kann sowohl an der Wand und im Regal befestigt, als auch fest im Fahrzeug verbaut werden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung. Anschlussleitung und Adapter AP zum Laden der rückentragbaren AR Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

	Bestellnummer
AL 301-4	**EA04 430 5500**

③ Regeneinsatz z.B. mit BGA 300 oder anderen für Regeneinsatz zugelassene Produkte.
④ Mit Power Boost Funktion bei AP 200 S und AP 300 S
⑤ Mit Bluetooth® Schnittstelle AP 200 S, AP 300 S und AP 500 S
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

PROFESSIONELLES ARBEITEN MIT AKKU-GERÄTEN

Die Kombination Gurt, Kabelführung und Tasche für Akku-Transport aus dem Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex ermöglicht die bequeme Mitnahme von STIHL Akkus. Sie erleichtert ausserdem die Arbeit insbesondere mit Akku-Heckenscheren oder Akku-Blasgeräten, die per Anschlussleitung mit Strom versorgt werden. Hierzu können Sie die optionale Akku-Tasche mit Anschlussleitung und die Kabelführung optimal einsetzen. Aber auch Geräte mit Akku-Schacht und Adapter profitieren vom Modularen Gurtsystem, da das Gewicht der Geräte bei der Arbeit reduziert werden kann. Der Akku hängt dann bequem am Gurt.

Für den Einsatz mit Akku-Motorsensen bzw. Akku-Freischneidern empfehlen wir die Verwendung des FS-Sets ADVANCE X-Flex auf Seite 211

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie weitere Informationen zum Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex.

ALLE TASCHEN UND HALTER DES MODULAREN GURTSYSTEMS ADVANCE X-FLEX

FINDEN SIE AUF **SEITE 368**

AKKU-GÜRTEL SET ADVANCE X-FLEX

- Enthält Hüftgurt ADVANCE X-Flex in Grösse M (Taillenumfang 89 – 143 cm), Schultergurt ADVANCE X-Flex und Kabelführung

Bestellnummer
0000 007 4803

TRAGSYSTEM AP

Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei AP Akkus. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu rückentragbaren AR Akkus. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.

Bestellnummer
4850 490 0400

TRAGSYSTEM AR L

Tragsystem zur werkzeuglosen Befestigung von AR 2000 L und AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur individuellen Grössenanpassung und beweglichem Hüftgurt für eine ergonomische Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.

Bestellnummer
4871 490 0400

① demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023
② Bei Verwendung von AR Akkus mit Anschlussleitung oder eines AP Akkus in der Gürteltasche wird die maximale Leistung bei manchen Geräten begrenzt. Die Laufzeit bleibt unverändert.

GÜRTELTASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG②

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Nicht kompatibel mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

Bestellnummer
4850 440 5101

ANSCHLUSSLEITUNG FÜR AR L AKKUS

Zur Energieübertragung beim Laden des AR L Akkus und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.

Bestellnummer
4871 440 2000

STOPFEN

Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz. Für Akku-Geräte mit Buchse, wie z. B. FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R und HSA 130 T.

Bestellnummer
4850 432 2301

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AP-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Bestellnummer
4850 602 0900

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

AKKU-GÜRTEL MIT TRAGGURT

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf Hüfte und Schultern. Verringertes Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Nicht geeignet für das Komfort-Tragsystem BGA 200.

Bestellnummer
4850 490 0500

ZUBEHÖR: TASCHE FÜR AKKU-GÜRTEL

Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel oder AR Tragsystem. Nicht kompatibel mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex.

4850 491 0101

ZUBEHÖR: ADAPTER AP

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL AR Akku und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 301, AL 501 oder AL 301-4.

4850 440 0505

ZUBEHÖR: ZUSATZGEWICHTE FÜR ADAPTER AP

Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 120, ca. 500 g.

4850 007 1001

AK-SYSTEM

ÜBERZEUGT IM GARTEN MIT LEISTUNGSSTÄRKE.

Die Lithium-Ionen-Akkus des AK-Systems sind echte Kraftpakete – und leicht zu wechseln. Sie sind mit allen Geräten des Systems kompatibel. Wählen Sie einfach unter den drei verfügbaren Akkus den mit der von Ihnen benötigten Kapazität aus. Wann der Akku wieder aufgeladen werden muss, sehen Sie an der LED-Ladezustandsanzeige.

				AK 10	AK 20	AK 30 S
AKKU-ENERGIE①				72 Wh	144 Wh	180 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %						
AL 101				70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301				25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min
AKKU-REICHWEITEN② **(beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG**③ **(bis zu …)**						
	MSA 60 C-B		Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	55 min 190 Schnitte
	MSA 70 C-B		Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	45 min 210 Schnitte
	MSA 80 C-B	NEU	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …	–	–	35 min⑨ 230 Schnitte⑨
	HTA 50		Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …	25 min 80 Schnitte	45 min 170 Schnitte	60 min 220 Schnitte
	HSA 50		Bis zu … Hecke	50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
	HSA 60		Bis zu … Hecke	70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
	HLA 56		Bis zu … Hecke	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
	KMA 80 R (mit Anbau FS-KM und Grasschneideblatt)		Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	20 – 10 min④ 1.000 m / 200 m²	40 – 20 min④ 2.500 m / 500 m²	50 – 30 min④ 3.000 m / 600 m²
	FSA 57	!	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	25 min⑤ 625 m / 125 m²	50 min⑤ 1.250 m / 250 m²	60 min⑤ 1.500 m / 300 m²
	FSA 60 R		Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	13 min⑤ 500 m / 100 m²	30 min⑤ 1.250 m / 250 m²	38 min⑤ 1.500 m / 300 m²
	FSA 80 R		Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	12 – 8 min④ 500 m / 100 m²	25 – 15 min④ 1.250 m / 250 m²	30 – 20 min④ 1.500 m / 300 m²
	FSA 80 (mit Grasschneideblatt)		Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	20 – 10 min④ 1.000 m / 200 m²	50 – 30 min④ 2.500 m / 500 m²	60 – 40 min④ 3.000 m / 600 m²

! Nur solange der Vorrat reicht!

Empfohlener Akku
Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
– Nicht empfohlen

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
② Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren
③ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren

				AK 10	AK 20	AK 30 S
AKKU-ENERGIE①				72 Wh	144 Wh	180 Wh
AKKU-REICHWEITEN② **(beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG**③ **(bis zu …)**						
	BGA 50	NEU	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu …	55 – 10 min⑤ 380 m²	115 – 20 min⑤ 760 m²	140 – 25 min⑤ 900 m²
	BGA 60		Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu …	50 – 9 min⑤ 380 m²	105 – 13 min⑤ 760 m²	130 – 16 min⑤ 900 m²
	SHA 56		Bei trockenem Laub auf Asphalt im Saugmodus / Blasmodus bis zu…	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²
	REA 60 PLUS	NEU	Beim Reinigen mit der Flachstrahl- oder Rotordüse bis zu …	12 – 10 min⑤	20 – 11 min⑤	25 – 12 min⑤
	SEA 60 L	NEU⑧	–	8 – 2 min④	26 – 16 min④	30 – 20 min④
	RMA 235		Bei Rasenflächen bis zu …	150 m²	300 m²	400 m²
	RMA 239 / RMA 239 C		Bei Rasenflächen bis zu …	120 m²	250 m²	330 m²
	RMA 243⑥	NEU	Bei Rasenflächen bis zu …	115 m²	230 m²	300 m²
	RMA 248 T⑥	NEU	Bei Rasenflächen bis zu …	130 m²	260 m²	340 m²
	RLA 240		Bei Rasenflächen bis zu …	96 m²⑦	190 m²⑦	250 m²⑦

AK AKKUS

Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.

	Akku-Energie①	Gewicht	Bestellnummer
AK 10	72 Wh	0,8 kg	**4520 400 6530**
AK 20	144 Wh	1,2 kg	**4520 400 6535**

Mit Power Boost Funktion für automatische Leistungsanpassung und optimale Lebensdauer

AK 30 S⑩	180 Wh	1,3 kg	**4520 400 6545**

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachts an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 sowie RLA 240). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Bestellnummer
4520 602 0900

STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Über-Nacht-Laden von mehreren Akkus an einer elektrischen Sicherung möglich. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

	Bestellnummer
AL 101	**4850 430 2520**

SCHNELLLADEGERÄTE AL 301

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.

	Bestellnummer
AL 301	**EA09 430 5500**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

④ Stufe 1 – Stufe 2
⑤ Stufenlose Einstellung der Leistung maximal - minimal
⑥ Volle Leistungsfähigkeit wird nur mit AK 30 S erreicht
⑦ Bei Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)
⑧ Lieferbar ab Frühjahr 2025
⑨ Verwendung nur mit AK 30 S
⑩ Erhöhte maximale Leistungsfähigkeit des Akkus
⑪ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

AS-SYSTEM

KOMPAKTE KRAFT, WENN'S SCHNELL GEHEN SOLL.

In den kompakten Akku-Geräten des AS-Systems steckt eine grosse Leistungsstärke und Ausdauer: Die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus liefern selbst bei auf hohe Leistung ausgelegten Geräten wie dem GTA 40 genug Power, um anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen. Durch ihre geringe Grösse lassen sich die Akku-Geräte des AS-Systems zwischen den Einsätzen schnell und einfach verstauen.

				AS 2
AKKU-ENERGIEⓘ				28 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %				
AL 1				60 min / 80 min
AL 5		**NEU**		30 min / 50 min
AL 5-2		**NEU**		30 min / 50 min
PS 1		**NEU**		60 min / 80 min
AKKU-REICHWEITEN② **(beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG**③ **(bis zu …)**				
	GTA 26		Beim Sägen von Ästen (4 cm Ø) bis zu …	80 Schnitte
	GTA 40	**NEU**	Beim Sägen von Kantholz (5 x 5 cm) bis zu …	200 Schnitte
	HSA 26		Im Trimmschnitt bis zu …	30 Buchsbaumkugeln 110 min
	HSA 30		Bis zu … Hecke	50 m² 50 min
	HSA 40		Bis zu … Hecke	40 m² 40 min
	FSA 30		Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	200 m / 45 m² 19 min
	BGA 30	**NEU**	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu …	150 m² 25 – 8 minⓐ
	RCA 20	**NEU**	Beim Reinigen mit der Flachstrahl- oder Rotordüse	15 / 7,5 minⓡ
	SEA 20		–	14 min
	KOA 20	**NEU**	Beim Aufpumpen von Autoreifen (Hochdruckfunktion) bis zu …	23 minⓢ
	ASA 20	**NEU**	Beim Schneiden von Ästen (25 mm Ø) bis zu …	2.000 Schnitte

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
② Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren
③ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren
④ Stufenlose Einstellung der Leistung maximal - minimal
⑤ Kann je nach Druckeinstellung und angeschlossenem Objekt variieren
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 376
⑦ ECO Mode / Normalbetrieb

AKKU AS 2

IPX4

Leichter, kompakter und leistungsstarker 10,8 V Akku. Kompatibel mit allen 10,8 V Geräten aus dem STIHL AS-System (nicht HSA 25). 28 Wh Akku-Energieⓘ, Gewicht 0,2 kg. IPX4 zertifiziert.

AS 2 — Bestellnummer **EA02 400 6500**

STANDARDLADEGERÄT AL 1

230 V. Kompatibel mit dem STIHL Akku AS 2. Mit Betriebszustandsanzeige (LED-Blinkmuster). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

AL 1 — Bestellnummer **EA03 430 2500**

NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

PS 1

Ladegerät, mobile Stromversorgung und Taschenlampe in einem: In Verbindung mit der portablen Stromversorgung PS 1 wird der AS 2 Akku zu einer kompakten, leichten und vielseitigen Powerbank.

- Aufladen von elektrischen Geräten wie Smartphones und Tablets
- Stromversorgung für Heizkleidung oder Lautsprecher
- Aufladen von Akkus aus dem STIHL AS-System
- Integrierte, 2-stufige LED-Taschenlampe
- Einfach zu bedienen und zu transportieren

PS 1 ohne Akku — Bestellnummer **GA08 011 8000**

NEU

SCHNELLLADEGERÄT AL 5

230 V. Schnellladegerät für das AS-System mit dem doppelten Ladestrom im Vergleich zum AL 1.

AL 5 — Bestellnummer **EA03 430 5700**

NEU

SCHNELLLADEGERÄT AL 5-2

Sehr schnelles, paralleles Aufladen von zwei AS Akkus. Minimiert Ladeunterbrechungen beim Arbeiten mit AS Produkten.

AL 5-2 — Bestellnummer **EA11 430 5700**

SÄGEN UND SCHNEIDEN

MOTORSÄGEN

GEHÖLZSCHNEIDER

HOCHENTASTER

SCHNEIDGARNITUREN

HECKENSCHEREN

HECKENSCHNEIDER

KOMBISYSTEM

MULTISYSTEM

GESTEINSCHNEIDER

TRENNSCHLEIFER

MEISTERN SIE JEDE AUFGABE. MIT UNSERER KRAFT UND PRÄZISION.

Motorsägen für den privaten Einsatz	**46**	Zubehör für Motorsägen	**58**
Motorsägen für Landwirtschaft und Gartenbau	**49**	Akku-Gehölzschneider	**62**
Motorsägen für die Forstwirtschaft	**51**	Hochentaster und Zubehör	**64**
Baumpflegesägen	**54**	Sägeketten	**78**
Carvingsägen	**56**	Führungsschienen	**84**
Rettungssäge	**57**	Werkzeuge für die Schneidgarniturpflege	**93**

MOTORSÄGEN IM DETAIL

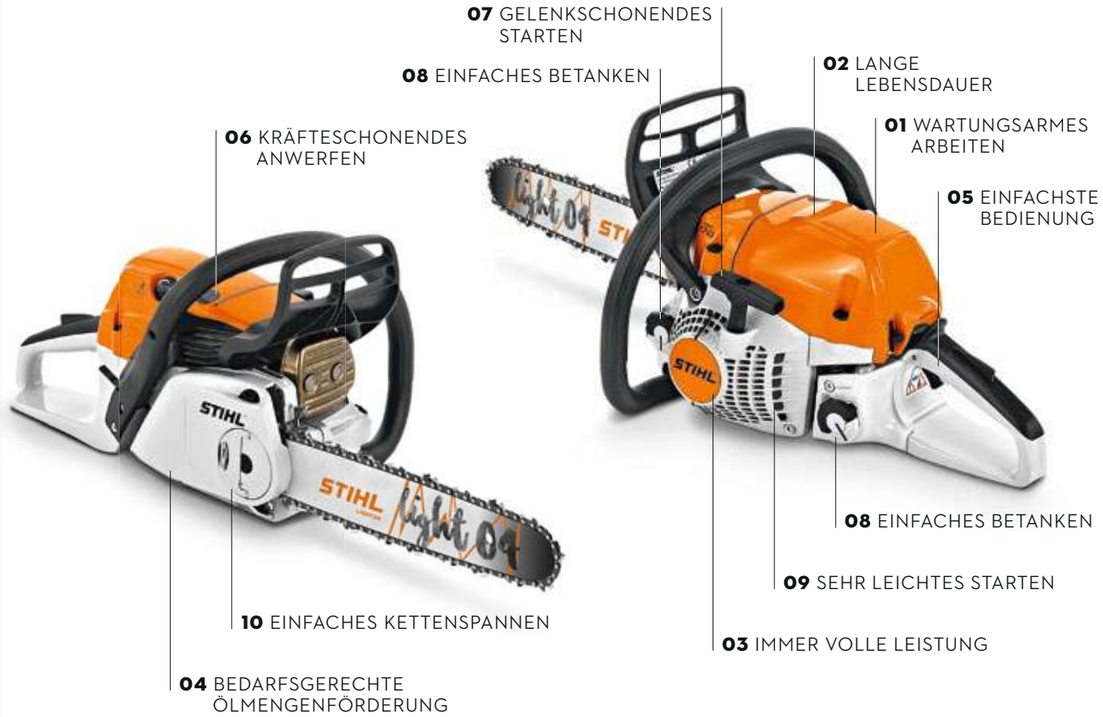

TECHNIK

01 LUFTFILTERSYSTEM MIT VORABSCHEIDUNG
Bietet eine deutlich längere Filterstandzeit im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen.

02 HD2-FILTER
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich einfach durch Auswaschen reinigen.

03 STIHL M-TRONIC
Benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Ermöglicht Vollgas sofort nach dem Start. Berechnet die erforderliche Kraftstoffmenge und führt sie bedarfsgerecht zu.

04 MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE
Ermöglicht es dem Anwender oder der Anwenderin, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

05 STIHL INJECTION
Injection steht für bestes Leistungsgewicht, kompakte Bauweise und optimale Motorleistung. Die Bedienung ist einfacher denn je. Der Kombihebel entfällt, zum Ausschalten einfach „Stopp“ drücken.

KOMFORT

06 DEKOMPRESSIONSVENTIL
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.

07 STIHL ELASTOSTART
Der Spezialanwerfgriff bewirkt einen gleichmässigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.

08 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS
Ermöglicht ein schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

09 STIHL ERGOSTART
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reissen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.

10 STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ

- Für Arbeiten im privaten Bereich und für das Handwerk
- Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
- Zur Grundstückspflege
- Zum Fällen von kleinen Bäumen
- Zum Bauen mit Holz

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW① **• 2,5**② **/ 2,9 kg**③

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät④	**30 cm**	**MA04 011 5800**
Set MSA 60 C-B mit AK 20 und AL 101④	**30 cm**	**MA04 011 5806**

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW① **• 2,5**② **/ 2,9 kg**③

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge mit 25 % mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 60 C-B. Ideal geeignet für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät④	**30 cm**	**MA04 011 5816**
Set MSA 70 C-B mit AK 30 S und AL 101④	**30 cm**	**MA04 011 5822**

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

NEU

MSA 80 C-B

36 V • 1,5 kW① **• 2,9**② **/ 3,3 kg**③

Leistungsstarke, vielseitig einsetzbare und einfach zu bedienende Akku-Motorsäge. Ideal geeignet für die Garten- und Grundstückspflege, das Fällen von kleinen Bäumen sowie handwerkliche Holzbearbeitung oder das Trennen von Bauholz. ¼"-PM3-Sägekette für ein sauberes Schnittbild und eine hohe Schnittleistung. Softgrip-Griff mit ergonomischem Bedienhebel und Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl. Kettenbremse QuickStop Super, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank für komfortable Handhabung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 80 C-B ohne Akku und Ladegerät④	**35 cm**	**MA04 011 5843**
Set MSA 80 C-B mit AK 30 S und AL 101④	**35 cm**	**MA04 011 5832**

MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 PS **• 4,5 kg**①

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für kleinere Pflegearbeiten. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor, seitlicher Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem und Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Durch die Einhebelbedienung können alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand gesteuert werden.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 162	**30 cm**	**1148 200 0000**

MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 4,5 kg**①

Kompakte Motorsäge für die Grundstückspflege. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor und ⅜"-PM3-Sägekette für eine sehr gute Schnittleistung und präzise Schnitte. STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren Nachspannen der Sägekette, Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Komfortable Einhebelbedienung zur Ausführung aller Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	**1148 200 0015**
MS 172	35 cm	1148 200 0017

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 70
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 PS • **4,6 kg**①

Kompakte und vielseitige Motorsäge für die private Grundstückspflege sowie den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau oder Handwerk. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor für eine sehr gute Schnittleistung, STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitlicher Kettenspannung für einfaches und sicheres Nachspannen der Sägekette, werkzeuglosem Tankverschluss sowie stabilem Krallenanschlag aus Metall für einen präzisen Schnitt. Komfortable Einhebelbedienung zur bequemen Steuerung aller Funktionen mit nur einer Hand.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 182	**35 cm**	**1148 200 0079**
Weitere Versionen:		
MS 182 C-BE	**35 cm**	**1148 200 0119**

MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • **4,6 kg**①

Leistungsstarke und vielseitig einsetzbare Motorsäge für die private Grundstückspflege, für den Garten- und Landschaftsbau sowie zum Bauen mit Holz und zum Fällen kleinerer Bäume. Der STIHL 2-MIX-Motor sorgt für eine sehr gute Schnittleistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch. Mit STIHL Antivibrationssystem, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosem Tankverschluss, Kombihebel mit Stopp-Funktion sowie Einhebelbedienung für eine einfache und komfortable Handhabung der Motorsäge. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für einen festen Sitz der Säge am Holz und einen präzisen Schnitt.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	35 cm	**1148 200 0159**
MS 212	40 cm	1148 200 0164

SEITE **357**

MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Perfekt geeignet zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör – unsere flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design.

MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **4,8 kg**①

Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	35 cm	**1143 200 0687**
MS 231	40 cm	1143 200 0684

MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **4,8 kg**①

Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige Schneidgarnitur mit .325"-RM Pro-Sägekette und Führungsschiene Light 04.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 251	**40 cm**	**1143 200 0673**

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 70
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, Landschaftspflege und im Handwerk
- Zum Brennholzsägen und zum Schneiden von Bauholz

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW② **• 3,1**③ **/ 3,5 kg**④

Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät⑤	**30 cm**	**MA03 200 0004**

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW② **• 3,1**③ **/ 3,5 kg**④

Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20 % mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. ¼"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät⑤	30 cm	MA03 200 0009
	35 cm	**MA03 200 0010**

KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmässig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 261 C-BM. Das B steht für STIHL Kettenschnellspannung, das M für STIHL M-Tronic.

⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,1**② **/ 3,7 kg**⑤

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen, das Bauen mit Holz oder die Jungbestandspflege. Mit STIHL Sägekette 3/8"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette 3/8" PS. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät⑤	**35 cm**	**MA03 200 0020**
	40 cm	MA03 200 0021

MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS **• 2,8 kg**⑤

Sehr leichte STIHL Motorsäge zum Ablängen von Brennholz sowie für Baumpflege- und einfache Durchforstungsarbeiten. Ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Leicht zu führende 1/4"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	25 cm	**1146 200 0054**
MS 151 C-E	30 cm	1146 200 0055

MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 3,6 kg**⑤

Leichte STIHL Motorsäge für Baumpflege- und Durchforstungsarbeiten sowie zum Ablängen von Brennholz. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe für einfaches und kräfteschonendes Starten. Mit 3/8"-PM3-Sägekette. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 194 C-E	**30 cm**	**1137 200 0332**

LÄNGER SÄGEN. WENIGER FEILEN.

Unsere patentierten Hexa Sägeketten zeichnen sich durch den spezifischen Schliff der Zähne aus und bleiben bis zu 50 % länger scharf⑧. Durch die signifikant höhere Standzeit der Zahnschneide bietet Hexa einen klaren Schnittleistungsvorteil über die Gesamtnutzungsdauer hinweg. Somit kombiniert Hexa die Vorteile einer Vollmeisel- und Halbmeiselkette: deutlich langsameres Abstumpfen bei extrem hoher Stech- und Schnittleistung. Die passende Hexa Sechskantfeile ist exklusiv auf die V-Form des Hexa Zahns abgestimmt, sodass das Schärfen intuitiv von der Hand geht. Die besondere Geometrie von Zahn und Feile verhelfen selbst ungeübten Anwendern zu einem optimalem Schärfergebnis.

Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Profi-Schneidsystem, finden Sie die Upgrade Kits Hexa auf Seite 81.

MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 5,6 kg**⑤

Für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube. Mit Führungsschiene Light 04 in innovativem Design sowie .325"-RM3 Pro Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	40 cm	**1141 200 0645**
MS 271	45 cm	1141 200 0660

MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS **• 5,6 kg**⑤

Sehr gut für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie .325"-RM-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	40 cm	**1141 200 0698**
MS 291	45 cm	1141 200 0336

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
O = Ölsensor

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 70
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette

MOTORSÄGEN FÜR DIE FORST-WIRTSCHAFT

- Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig
- Allen professionellen Herausforderungen gewachsen
- Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen
- Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort
- Viele Modelle sind serienmässig mit STIHL M-Tronic ausgestattet

MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW④ **• 4,5**⑤ **/ 5,4 kg**④

Erste Akku-Motorsäge von STIHL für den professionellen Einsatz. Hohe Leistungsfähigkeit mit drei auswählbaren Betriebsmodi für optimales Arbeiten bei unterschiedlichen Anwendungen. Mit STIHL Sägekette .325"-RM Pro und Führungsschiene Light 04 für besonders starke Schnittleistung. Einfache und komfortable Handhabung durch intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. STIHL Antivibrationssystem, integrierter Kühlluftfilter und serienmässiger Ölsensor mit LED-Anzeige bei Ölmangel. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät⑤	35 cm	MA02 200 0022
	40 cm	**MA02 200 0025**
Weitere Version:		
MSA 300 ohne Akku und Ladegerät⑤	35 cm	MA02 200 0002
	40 cm	**MA02 200 0005**

HINWEIS

Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.

SEITE **357**

KOMBITASCHE AKKU / ÖL

Vereinfacht den Transport von Betriebsmitteln und Zubehör für Akku-Motorsägen. Mit Platz für bis zu 4 Akkus, 1 l Sägekettenhaftöl und Werkzeuge. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 376
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387
⑧ z.B. gemessen an 3/8" PH3 im Vergleich zu 3/8" PS3 Pro

MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • **4,0 kg**①

Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, ⅜"-PS-Sägekette für eine hohe Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm②	1145 200 0265
MS 201 C-M	**35 cm**②	**1145 200 0266**

NEU

MS 400 C-M

62.6 cm³ • 3,9 kW / 5,3 PS • **5,5 kg**①

Profi-Motorsäge mit sehr gutem Leistungsgewicht. Ideal für das Fällen, Entasten und Aufarbeiten in mittelstarken Beständen. Hohe Schnittleistung dank kraftvollem Antrieb und aussergewöhnlicher Beschleunigung. Einfaches Starten mit STIHL ElastoStart. Erweiterte, kalibrierbare STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für niedrigen Wartungsaufwand und lange Lebensdauer der Filter. STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsärmeres Arbeiten.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	40 cm	**MB01 200 0003**
	45 cm	MB01 200 0000
MS 400 C-M	50 cm	MB01 200 0001
Weitere Versionen:		
MS 400 C-M VW	**50 cm**	**MB01 200 0010**

MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS • **4,9 kg**①

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel. Mit Führungsschiene Light 04 und .325"-RS Pro Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	40 cm	**1141 200 0647**
MS 261 C-M	45 cm	1141 200 0652
Weitere Versionen:		
	40 cm	**1141 200 0649**
MS 261 C-BM	45 cm	1141 200 0665
	40 cm	**1141 200 0651**
MS 261 C-M VW	45 cm	1141 200 0664

DER MOTORSEILZUG HIT-TRAC MIT STIHL ANTRIEBSMOTOR



Mit beliebigen Seillängen einsetzbar bei gleichbleibender Zugkraft. Zu beziehen bei Jakob AG Habegger-Seilzugtechnik, Thun.

HIT-TRAC	**8 B**
HIT-TRAC	**8 A** (Akkubetrieb)
HIT-TRAC	**16 B**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS • **6,0 kg**①

Leichteste Hochleistungssäge der 70-cm³-Hubraumklasse. Extrem wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen. Serienmässig mit STIHL M-Tronic, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung und Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	45 cm	1142 200 0012
	50 cm②	**1142 200 0028**
MS 462 C-M	63 cm②	1142 200 0094
Weitere Versionen:		
	45 cm	1142 200 0024
	50 cm②	**1142 200 0029**
MS 462 C-M VW	63 cm②	1142 200 0096

MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 PS • **7,4 kg**①

Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® Series. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. STIHL M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	50 cm	1144 200 0475
	63 cm②	**1144 200 0322**
MS 661 C-M	71 cm②	1144 200 0319
Weitere Versionen:		
	50 cm	1144 200 0477
	63 cm②	**1144 200 0346**
MS 661 C-M W	71 cm②	1144 200 0344

MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • **6,2 kg**①

Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung STIHL Injection. Bestes Leistungsgewicht am Markt. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung dank Leichtbaukonzept und hervorragender Beschleunigung. Optimierter Krallenanschlag, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel und werkzeugloser Filterdeckel, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	50 cm②	**1147 200 0000**
	63 cm②	1147 200 0001
MS 500i	71 cm②	1147 200 0002
Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz		
MS 500i	50 cm②	1147 200 0067
Weitere Versionen:		
	50 cm②	**1147 200 0003**
	63 cm②	1147 200 0004
MS 500i W	71 cm②	1147 200 0005

MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 PS • **9,9 kg**①

Stärkste Serienmotorsäge der Welt! Aufgrund der extrem hohen Leistung ideal geeignet für das professionelle Fällen und die Bearbeitung grosser Bäume. STIHL 2-MIX-Motor für eine hohe Schnittleistung und starke Durchzugskraft bei gleichzeitig effizienter Kraftstoffnutzung. Durch die Stopptaster-Funktion ist die warme Motorsäge jederzeit startbereit, der HD2-Filter sorgt für eine hohe Filterstandzeit. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	63 cm	**1124 200 0201**
MS 881	75 cm	1124 200 0199

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE
FINDEN SIE **AB SEITE 304**

BAUMPFLEGESÄGEN

- Leichte Spezialmotorsägen für ausgebildete Baumpfleger und Baumpflegerinnen
- Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
- Mit präzisem Führungsverhalten
- Optimale Ergonomie
- Akku-Motorsägen für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen

AP SYSTEM
AP 200 S

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW① **• 2,1**② **/ 2,5 kg**③

IPX4

kwf⑥

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge④ für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät⑤	25 cm	1252 200 0043
	30 cm	**1252 200 0044**

AP SYSTEM
AP 200 S

NEU

MSA 190 T

36 V • 1,5 kW① **• 2,6**② **/3,2 kg**③

IPX4

Vielseitige Profi-Akku-Baumpflegesäge④. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentfernung oder Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben. ⅜" PS3 Pro Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung. Einfache Bedienung durch Ergohebel und seitlichen Sperrknopf. Werkzeugloser Öltankverschluss. Optional mit Komfortöse nachrüstbar. Zur Gewichtsreduzierung kann der neue Akku AP 200 S verwendet werden.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 190 T ohne Akku und Ladegerät⑤	30 cm	MA05 200 0009
	35 cm	**MA05 200 0010**

C = Komfortversion
O = Ölsensor
T = Tophandle

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 72
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschliesslich von geschulten Anwender/innen in der Baumpflege einzusetzen
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette

AP SYSTEM
AP 200 S
AP 300 S

NEU

MSA 220 TC-O

36 V • 1,7 kW① **• 2,7**② **/3,3 kg**③

IPX4

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge④ zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige. ⅜"-PS3 Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss und verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Optional mit Komfortöse nachrüstbar. Zur Gewichtsreduzierung kann der neue Akku AP 200 S verwendet werden.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät⑤	30 cm⑦	MA01 200 0083
	35 cm⑦	**MA01 200 0059**

MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 3,3 kg**⑥

Vielseitige Baumpflegesäge④ von STIHL. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentfernung oder Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben. Mit ⅜"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 194 T	**30 cm**	**1137 200 0320**
	30 cm⑦	1137 200 0322
	35 cm⑦	1137 200 0323

MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS **• 2,6 kg**⑥

Leichteste Baumpflegesäge④ von STIHL. Ideal für vielseitige Baumpflegearbeiten wie Totholzentfernen, Kronenpflege oder Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten. Serienmässig mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 151 TC-E	**25 cm**	**1146 200 0056**
	30 cm	1146 200 0057

MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS **• 3,7 kg**⑥

kwf⑧

Leistungsstärkste STIHL Baumpflegesäge④. Serienmässig mit STIHL M-Tronic mit Kalibrierfunktion, für optimale Motorleistung vom Start weg. Mit STIHL Sägekette ⅜"-PS3 für eine optimierte Energieeffizienz und eine gute Schnittleistung. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 201 TC-M	**30 cm**	**1145 200 0271**
	30 cm⑦	1145 200 0270
	35 cm	1145 200 0272
	35 cm⑦	1145 200 0267

SEITE **373**

CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Erhältlich als Probier- und Vorteilspaket.

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

⑥ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑦ Mit Leichtbauschiene
⑧ Erläuterung der Symbole auf Seite 376
⑨ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

CARVINGSÄGEN

- Spezialmotorsägen zum Holzschnitzen, für die Baumpflege und den Obstbau
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- Carvingschiene mit optischer Führungshilfe

AP SYSTEM AP 300 S

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**② **/3,3 kg**⑤

IPX4

Akku-Carvingsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein exaktes, sauberes Schnittbild. Ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät④	**30 cm**	**MA03 200 0011**

MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 3,6 kg**⑤

Wendige Carvingsäge. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und ¼"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 194 C-E	**30 cm**	**1137 200 0334**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Rettungssäge

RETTUNGSSÄGE

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetall-aufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich

MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS **• 6,5 kg**⑤

Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Schnellspanner zur einfachen Fixierung des Schnitttiefenbegrenzers, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Grosser Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 462 C-M R	**50 cm**	**1142 200 0025**

PROFI-TIPP

Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefenbegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.

ZUBEHÖR RETTUNGSSÄGE (OHNE ABBILDUNG)

	Bestellnummer
STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) Führungsschiene, 50 cm, mit auswechselbarem Schienenkopf	**3003 002 9421**
Rapid Duro R Spezial-Sägekette	**3944 000 0072**
Schnitttiefenbegrenzer	**3003 650 6503**

SEITE **352**

SCHUTZBRILLE ULTRASONIC

Optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen, für Brillenträger geeignet, dauerhaft beschlagfrei.

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 72
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

ZUBEHÖR FÜR MOTORSÄGEN

- Zur Arbeitserleichterung
- Kettenschutze passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
- Werkzeuge und Sägebock

KOMBISCHLÜSSEL

Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.

	Bestellnummer
Schlüsselweite 19②	**1119 890 3405**
Schlüsselweite 19 – 13③	**1129 890 3401**
Schlüsselweite 19 – 16④	**0000 890 3400**
Schlüsselweite 16 und 13⑤	**0000 890 3402**

MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG

Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe.

	Bestellnummer
Schlüsselweite 19 - 13③	**0000 881 5501**
Schlüsselweite 19 – 16④	**0000 881 5502**

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

FINDEN SIE **AUF SEITE 356**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Halter im Lieferumfang nicht enthalten
② Ab MS 261 aufwärts
③ Für MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
④ Für MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251
⑤ Für MS 150, MS 151 und MS 201

PROFI-TIPP

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen. Die Schutzbrille Super Fit sorgt dabei für eine erhöhte Sichtbarkeit des Laserstrahls unter schwierigen Lichtverhältnissen.

	Halter	Bestellnummer	Geeignet für Motorsäge
LASER 2-IN-1①			
Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen sowie als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus.	1130	**1130 791 5400**	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	1139	**1139 791 5400**	MS 171, MS 181, MS 211, alle Ausführungsarten
	1127	**1127 791 5400**	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	1143	**1143 791 5400**	MS 231, MS 241, MS 251, alle Ausführungsarten ausser VW
	1121	**1121 791 5400**	MS 026, MS 260, alle Ausführungsarten ausser VW
	1141	**1141 791 5400**	MS 261, MS 271, MS 291, alle Ausführungsarten ausser VW
Bestellnummer **0000 400 0200**	1144	**1144 791 5400**	MS 661 C-M, alle Ausführungsarten

SÄGEBOCK AUS HOLZ

Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.

Für unseren Sägebock verwenden wir ausschliesslich Holz aus nachhaltiger und umweltverträglicher Forstwirtschaft.

Bestellnummer
0000 881 4602

SEITE **374**

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

KETTENSCHUTZ FÜR BAUMPFLEGESÄGEN

Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenanschlag wird abgedeckt.

Für MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T und MSA 220 T

Schienenlänge	Bestellnummer
Bis 35 cm	**0000 792 9160**
Bis 40 cm	**0000 792 9161**

KETTENSCHUTZ-VERLÄNGERUNG

30 cm lang, passend in Kombination mit Kettenschutz bis 90 cm (0000 792 9179).

Bestellnummer
0000 792 9140

KETTENSCHUTZE	Schienenanschluss: 3005① Mini für Führungsschienen mit Nutbreite 1,1 mm	Schienenanschluss: 3005① für Führungsschienen mit Nutbreite 1,3 mm	Schienenanschluss: 3003① für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3002① für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3006① für GS 461
bis 25 cm	**0000 792 9170** ②				
bis 35 cm	**0000 792 9171** ②	**0000 792 9172** ③			
bis 37 cm			**0000 792 9174**		
bis 45 cm		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
bis 55 cm			**0000 792 9176** ④		
bis 63 cm			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
bis 75 cm			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
bis 90 cm			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

WERKZEUGE FÜR DIE SCHNEIDGARNITURPFLEGE
FINDEN SIE **AB SEITE 93**

① Bestellnummer der Führungsschienen, näheres siehe Übersicht ab Seite 88
② Ausgenommen Light Schiene 3005 008 4909 in MS 162 Garnitur
③ Auch für Light Schiene 3005 008 4909 in MS 162 Garnitur
④ Auch für 3005 000 4721 / 50 cm
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387
⑥ demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023

PROFESSIONELLES ARBEITEN IM FORST

Um ideal für Aufgaben im Forst ausgerüstet zu sein, können Sie sich aus dem umfangreichen Sortiment an Taschen und Haltern bedienen, dass das Modulare Gurtsystem bereitstellt. Um diese verwenden zu können, wird immer zumindest der Hüftgurt ADVANCE X-Flex oder Gürtel ADVANCE X-Flex benötigt. Der Schultergurt ADVANCE X-Flex ist eine hilfreiche Ergänzung: vor allem, wenn die Last am Gürtel sehr hoch ist. Natürlich können Sie aber auch auf eines der vorkonfigurierten Forst Sets ADVANCE X-Flex zurückgreifen. Diese enthalten häufig benötige Komponenten des Systems, die Sie ebenfalls jederzeit durch weitere Module ergänzen können.

FORST SET BASIC ADVANCE X-FLEX

- Enthält Universaltasche, Fällkeil-Tasche, Halterung für Kreidehalter und Werkzeug-Halter
- Hüftgurt oder Gürtel separat erhältlich
- Ergänzung um Schultergurt möglich

Bestellnummer
0000 007 4800

FORST SET PRO ADVANCE X-FLEX

- Enthält Schultergurt, Bauchpolster, Universaltasche, Fällkeil-Tasche, Halterung für Kreidehalter und Werkzeug-Halter
- Hüftgurt oder Gürtel separat erhältlich

Bestellnummer
0000 007 4801

SEITE **368**
ALLE TASCHEN UND HALTER DES MODULAREN GURTSYSTEMS ADVANCE X-FLEX

AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER

- Für die Pflege von Bäumen und Gehölzen und zum Bauen mit Holz
- Hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht
- Einfach in der Bedienung und Wartung

INKL. MULTIOIL BIO

GTA 26

10,8 V • 1,1 kg①

Vielseitig einsetzbarer und sehr kompakter Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Bietet ein sehr feines und sauberes Schnittbild für gesund nachwachsende Äste. Rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube, mit Ladezustandsanzeige.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät GTA 26
1 × Light Führungsschiene, 10 cm
1 × ¼"-PM3-Sägekette, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × Kettenschutz

GTA 26 ohne Akku und Ladegerät②	Schienenlänge **10 cm**	Bestellnummer **GA01 011 6900**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

Set GTA 26 mit AS 2 und AL 1	**10 cm**	**GA01 011 6910**

ZUBEHÖR: HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 26 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Der variable Beingurt fixiert das Holster am Oberschenkel und sorgt für einen erhöhten Tragekomfort. Die zusätzliche Lasche hält den GTA 26 fest im Holster.

Für GTA 26 **GA01 490 1700**

ZUBEHÖR: VERLÄNGERUNG

Reichweitenverlängerung um 150 cm, ergonomische Griffanordnung und stabile Führung des GTA 26. Mit integriertem Asthaken, werkzeuglos an GTA 26 montierbar, mit Aluminiumrohr, Gewicht 1,3 kg.

Für GTA 26 **GA01 820 5000**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Gewicht ohne Akku und Schneidgarnitur
② Ohne Transporttasche, inkl. Multioil Bio, 50 ml
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

NEU

GTA 40

21,6 V • 1,4 kg①

IPX4

Leistungsstarker Akku-Gehölzschneider für Profis. Vereinfacht die Pflege von Bäumen und Gehölzen. Auch für Pflegearbeiten im Baum geeignet. Mit ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und feine Schnitte. Leichtes Gewicht und sehr gute Balance für hohe Ergonomie. Seitliche Kettenspannung mit verliersicherer Mutter, automatische Kettenschmierung und werkzeugloser Tankverschluss, Doppelschacht für 2 AS 2 Akkus, mit Ladezustandsanzeige. Beidseitig angebrachte Stahlöse inkl. Überlastring z. B. zum Anbringen einer Sicherung in der kletternden Anwendung.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät GTA 40
1 × Light Führungsschiene, 15 cm
1 × ¼"-PM3-Sägekette, 15 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × Kettenschutz

GTA 40 ohne Akku und Ladegerät②	Schienenlänge **15 cm**	Bestellnummer **GA04 011 6900**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
2 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Schnellladegerät AL 5-2
1 × Stabiler Maschinentransportkoffer mit Einlage

Set GTA 40 mit 2 × AS 2 und AL 5-2	**15 cm**	**GA04 011 6910**

ZUBEHÖR: HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 40 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Das flexible Anlagepolster sowie der variable Beingurt fixieren das Holster passgenau am Oberschenkel. Automatische Fixierung durch Autolock-Funktion. Zusätzliche Transportsicherung per Druckknopf bei längerer Nichtbenutzung.

Für GTA 40 **GA04 490 1700**

SEITE **83**

CUT KITS

Selbst die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Mit dem STIHL Cut Kit 1 für den GTA 26 oder dem Cut Kit 18 für den GTA 40 können Sie proaktiv dafür sorgen, dass die Schnittleistung Ihres Akku- Gehölzschneiders konstant hoch bleibt. So bleiben Sie jederzeit voll einsatzbereit!

DIE NEUE AKKU-ASTSCHERE STIHL ASA 20

MEHR ALS KRÄFTESCHONEND

Mit der STIHL ASA 20 geht die Pflege von Bäumen, Sträuchern und Weinreben besonders kräfteschonend von der Hand. Sie verleiht Ihnen nicht nur mehr Kraft beim Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm, sondern liegt auch gut in der Hand und überzeugt mit schnellen, sauberen Schnitten. Ihre zwei Klingenöffnungsweiten sorgen für mehr Effizienz. Und dank gut ablesbarem Display behalten Sie den Ladezustand des Akkus immer im Blick.

Weitere Informationen auf Seite 359

HOCHENTASTER UND ZUBEHÖR

- Als Benzin- oder Akku-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten

HTA 50

36 V • 0,8 kW① **• 3,6 kg**②

AK SYSTEM AK 20

Leichter Akku-Hochentaster für Privatanwender mit grösseren Grundstücken, für Baumpflegearbeiten aller Art. ¼"-PM3-Sägekette für ein effizientes, sauberes Schnittergebnis. Mit Asthaken zum einfachen Entfernen des Schnittguts aus dem Baum, halbtransparentem Öltank, gummiertem Griffschlauch, ergonomischer Bedieneinheit und teilbarem Schaft für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Gesamtlänge 280 cm.

INKL. WANDHALTERUNG

ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 68

HTA 50 ohne Akku und Ladegerät⑤	Schienenlänge **25 cm**	Bestellnummer **LA02 011 6400**

HTA 86

36 V • 1,1 kW① **• 4,6 kg**②

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Kraftvoller Akku-Hochentaster für die Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Leise und vibrationsarm. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 – 390 cm.

ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 68

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät⑤	Schienenlänge **30 cm**	Bestellnummer **LA03 200 0002**

ZUBEHÖR: SCHAFTVERLÄNGERUNG

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm.
Aus robusten und leichten Aluminium, Gewicht 465 g.

Für HTA 50	**LA02 820 5000**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 74
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Mit Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuss
⑤ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuss
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 376
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

HTA 135

36 V • 1,5 kW① **• 6,8 kg**④

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Leistungsstarker STIHL Akku-Hochentaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 – 405 cm.

INKL. STANDFUSS

HTA 135 ohne Akku und Ladegerät⑤	Schienenlänge **30 cm**	Bestellnummer **LA01 200 0044**

SEITE **373**

CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Erhältlich als Probierpaket mit STIHL VarioClean Eco und Reinigungspinsel inkl. Nutreiniger sowie als Vorteilspaket Care & Clean Kit MS Plus mit zusätzlichem Waschbeutel für Luftfilter.

HTA 150

36 V • 1,8 kW① **• 4,7 kg**②

IPX4

Für die Profi-Baumbestandspflege im Forst und bei Kommunen. Besonders leistungsstarker STIHL Akku-Hochentaster für professionelle Pflegearbeiten und speziell als Forstpflegesäge für die Jungbestandspflege im Forst. Leise und vibrationsarm. 3/8"-PM3-Sägekette, kurzer, starrer Schaft für präzisen Schnitt, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige, leichtes, robustes Magnesium-Getriebe, montierbarer Asthaken zur einfachen Handhabung des Schnittguts. Rundumgriff und Flexband HT. Optional mit STIHL Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT verfügbar für besonders ergonomisches und effizientes Arbeiten im Jungbestand. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 196 cm.

INKL. STANDFUSS

	Schienenlänge	Bestellnummer
HTA 150 ohne Akku und Ladegerät③	**30 cm**	**LA01 200 0036**

Set mit ADVANCE X-TREEm HT + Hüftgurt ADVANCE X-Flex + Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT + Flexband HT für HTA 150 Forstvariante

Grösse	Bestellnummer
S	**0000 200 0006**
M	**0000 200 0007**
L	**0000 200 0008**

HTA 160

36 V • 1,8 kW① **• 6,9 kg**②

IPX4

Leistungsstärkster STIHL Akku-Hochentaster für Profi-Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft. Leise und vibrationsarm. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen von losem Schnittgut aus dem Baum. Führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für exaktes Ansetzen und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 – 405 cm.

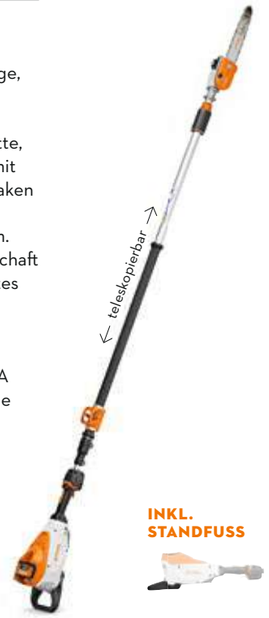

INKL. STANDFUSS

	Schienenlänge	Bestellnummer
HTA 160 ohne Akku und Ladegerät③	**30 cm**	**LA01 200 0033**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 74
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuss
③ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuss
④ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 376
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 7,9 kg**④

Leistungsstärkster STIHL Benzin-Hochentaster mit STIHL 4-MIX®-Motor für die professionelle Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz oder Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes und kompaktes Getriebe mit angegossenem robustem Asthaken. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 – 390 cm.

	Schienenlänge	Bestellnummer
HT 135	**30 cm**	**4182 200 0198**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE
FINDEN SIE **AB SEITE 304**

SEITE **69**
FORSTGURT ADVANCE X-TREEm HT
Erleichtern Sie Ihre professionellen Pflegearbeiten im Forst mit dem HTA 150 durch eine Kombination aus unserem neuen Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT, dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex und dem Flexband HT.

KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Geräts. Bei HT 135, HTA 135 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 und HTA 160	Bestellnummer **0000 790 8600**

STANDFÜSSE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86	Bestellnummer **4857 007 1001**

Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R	**LA01 007 1002**

Für HLA 56 und HTA 50	**HA01 007 1000**

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergrösse anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E.

Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider	Bestellnummer **0000 790 4400**

WINKELGETRIEBE 30°

Für HTA 160, HT 135 und HTA 135	Bestellnummer **4182 640 0200**

Für HT 56	**4138 640 0201**

SEITE **374**
SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

GURTSYSTEM FÜR DIE FORSTPFLEGE MIT DEM HOCHENTASTER HTA 150

Für Arbeiten mit dem Hochentaster HTA 150 lässt sich das Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex bequem und schnell mithilfe des Forstgurts ADVANCE X-TREEm und des Flexbands HT erweitern. So setzen Sie die Vorteile des Gurtsystems gezielt bei der Arbeit mit Hochentastern ein.

SET ADVANCE X-TREEm HT

- Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT
- Mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex in den Grössen S – L
- Mit Flexband HT

Grösse	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 200 0006**
M	**89 – 143 cm**	**0000 200 0007**
L	**98 – 177 cm**	**0000 200 0008**

FLEXBAND ADVANCE X-TREEm HT
Wird am Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT eingehängt. Karabiner für ein einfaches Einhängen des HTA 150. Stufenlose Schnellverstellung.

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN TASCHEN UND HALTERN
FINDEN SIE AUF **SEITE 368**

FORSTGURT ADVANCE X-TREEm HT
Forstgurt in Kombination mit Flexband HT ergonomisch ideal ausgelegt für die Forstpflege mit dem HTA 150. Einstellbare Grösse und flexible Einhängepunkte für das Flexband HT. Kombinierbar mit dem Zubehör des Modularen Gurtsystems.

HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX
Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber diese sind auch einzeln erhältlich. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

		Bestellnummer	Schienenlänge[1] (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Schalldruckpegel[2] (dB(A))	Schallleistungspegel[2] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts[3] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp[4]	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	STIHL Smart Connector 2 A
MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ																																	
MSA 60 C-B		**MA04 011 5800**	**30**	–	**0,7**[5] / –	0,9	36	2,5[6] / 2,9[7]	–	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
Set MSA 60 C-B mit AK 20 + AL 101		**MA04 011 5806**	**30**	–	**0,7**[5] / –	0,9	36	3,7[8] / 4,1[9]	–	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
MSA 70 C-B		**MA04 011 5816**	**30**	–	**0,9**[5] / –	1,1	36	2,5[6] / 2,9[7]	–	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
Set MSA 70 C-B mit AK 30 S + AL 101		**MA04 011 5822**	**30**	–	**0,9**[5] / –	1,1	36	3,8[8] / 4,2[9]	–	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
MSA 80 C-B	**NEU**	**MA04 011 5843**	**35**	–	**1,2**[5] / –	1,5	36	2,9[8] / 3,3[9]	–	85	95	4,6 / 3,9	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
Set MSA 80 C-B mit AK 30 S + AL 101	**NEU**	**MA04 011 5832**	**35**	–	**1,2**[5] / –	1,5	36	4,2[8] / 4,6[9]	–	85	95	4,6 / 3,9	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MS 162		**1148 200 0000**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,5[10]	3,8	100	113	3,2 / 3,0	2-MIX	–	⅜" P	PM3[11]	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 172		**1148 200 0015** 1148 200 0017	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,5[10]	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 182		**1148 200 0079**	**35**	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,6[10]	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 182 C-BE		**1148 200 0119**	**35**	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,9[10]	3,0	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 212		**1148 200 0159** 1148 200 0164	**35** 40	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,6[10]	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 231		**1143 200 0687** 1143 200 0684	**35** 40	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8[10]	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	–	.325"	RM	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 251		**1143 200 0673**	**40**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8[10]	2,2	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	–	.325"	RM Pro	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–
MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU																																	
MSA 160 C-B		**MA03 200 0004**	**30**	–	**1,2**[5] / –	1,5	36	3,1[6] / 3,5[7]	–	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 200 C-B		MA03 200 0009 **MA03 200 0010**	30 **35**	–	**1,4**[5] / –	1,8	36	3,1[6] / 3,5[7]	–	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 220 C-B		**MA03 200 0020** MA03 200 0021	**35** 40	–	**1,7**[5] / –	2,1	36	3,1[6] / 3,7[7]	–	91	99	4,8 / 3,6	AP-System	–	⅜" P	PS3 Pro	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MS 151 C-E		**1146 200 0054** 1146 200 0055	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8[10]	2,5	96	108	4,9 / 4,9	2-MIX	–	¼" P	PM3[11]	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 194 C-E		**1137 200 0332**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6[10]	2,6	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	–	⅜" P	PM3[11]	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 271		**1141 200 0645** 1141 200 0660	**40** 45	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6[10]	2,2	103	113	4,5 / 4,5	2-MIX	–	.325"	RM3 Pro	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 291		**1141 200 0698** 1141 200 0336	**40** 45	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6[10]	2,0	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX	–	.325"	RM	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–
MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT																																	
MSA 300		MA02 200 0002 **MA02 200 0005**	40 **45**	–	**2,5**[5] / –	3,0	36	4,5[6] / 5,4[7]	–	93	104	2,6 / 2,8	AP-System	–	.325"	RM Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
MSA 300 C-O		MA02 200 0022 **MA02 200 0025**	40 **45**	–	**2,5**[5] / –	3,0	36	4,5[6] / 5,4[7]	–	93	104	2,6 / 2,8	AP-System	–	.325"	RM Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
MS 201 C-M		1145 200 0265 **1145 200 0266**	30 **35**	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	4,0[10]	2,2	99	110	3,3 / 3,3	2-MIX	–	⅜" P	PS	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 261 C-M		**1141 200 0647** 1141 200 0652	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9[10]	1,6	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 261 C-BM		**1141 200 0649** 1141 200 0665	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[10]	1,7	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RS Pro	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 261 C-M VW		**1141 200 0651** 1141 200 0664	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[10]	1,7	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 88
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 78
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑥ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Führungsschiene, Sägekette und Ladegerät
⑨ Gewicht inklusive Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät
⑩ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑪ Schmale Schneidgarnitur

		Bestellnummer	Schienenlänge① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp④	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	STIHL Smart Connector 2 A
MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT																																	
MS 400 C-M	NEU	MB01 200 0003 **MB01 200 0000** MB01 200 0001	40 **45** 50	62,6	**3,9** / 5,3	–	–	5,5⑥	1,4	107	120	4,5 / 4,4	2-MIX	–	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 400 C-M VW	NEU	**MB01 200 0010**	**50**	62,6	**3,9** / 5,3	–	–	5,8⑥	1,5	107	120	4,5 / 4,4	2-MIX	–	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 462 C-M		1142 200 0012 **1142 200 0028** 1142 200 0094	45 **50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0⑥	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX		⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 462 C-M VW		1142 200 0024 **1142 200 0029** 1142 200 0096	45 **50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,1⑥	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	–	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 500i		**1147 200 0000** 1147 200 0067⑥ 1147 200 0001 1147 200 0002	**50** 50 63 71	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2⑥	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	–	⅜"	RS RH RS RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–
MS 500i W		**1147 200 0003** 1147 200 0004 1147 200 0005	**50** 63 71	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,3⑥	1,3	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	–	⅜"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 661 C-M		1144 200 0475 **1144 200 0322** 1144 200 0319	50 **63** 71	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4⑥	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	–	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 661 C-M W		1144 200 0477 **1144 200 0346** 1144 200 0344	50 **63** 71	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,6⑥	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	–	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–
MS 881		**1124 200 0201** 1124 200 0199	**63** 75	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9⑥	1,5	106	115	8,9 / 8,9	2-MIX	–	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–
BAUMPFLEGESÄGEN																																	
MSA 161 T		1252 200 0043 **1252 200 0044**	25 **30**	–	**1,0**⑤ / –	1,25	36	2,1⑥ / 2,5⑦	–	83	94	2,1 / 2,2	AP-System	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 190 T	NEU	MA05 200 0009 **MA05 200 0010**	30 **35**	–	**1,2**⑤ / –	1,5	36	2,6⑥ / 3,2⑦	–	91	99	3,8 / 3,9	AP-System	–	⅜" P	PS3 Pro	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
MSA 220 TC-O	NEU	MA01 200 0083 **MA01 200 0059**	30 **35**	–	**1,7**⑤ / –	2,1	36	2,7⑥ / 3,3⑦	–	94	104	3,4 / 3,0	AP-System	–	⅜" P	PS3	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
MS 151 TC-E		**1146 200 0056** 1146 200 0057	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,6⑧	2,4	96	107	4,9 / 4,9	2-MIX	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 194 T		**1137 200 0320** 1137 200 0322 1137 200 0323	**30** 30 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3⑧	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	–	⅜" P	PM3	– ● ●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 201 TC-M		**1145 200 0271** 1145 200 0270 1145 200 0272 1145 200 0267	**30** 30 35 35	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7⑧	2,1	100	111	3,5 / 3,1	2-MIX	–	⅜" P	PS3	– ● – ●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
CARVINGSÄGEN																																	
MSA 200 C-B		**MA03 200 0011**	**30**	–	**1,4**⑤ / –	1,8	36	3,1⑥ / 3,5⑦	–	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	–	¼" P	PM3	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MS 194 C-E		**1137 200 0334**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6⑧	2,6	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	–	¼"	RMS	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
RETTUNGSSÄGE																																	
MS 462 C-M R		**1142 200 0025**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5⑧	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	–	⅜"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–

● Serienmässig
o Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
O = Ölsensor
T = Tophandle
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 88
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 78
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑥ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑨ Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

		Bestellnummer	Schienenlänge① (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp④	Seitliche Kettenspannung	Werkzeugloser Tankverschluss	Softgriff
AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER														
GTA 26		**GA01 011 6900**	**10**	10,8	1,1⑤	77	86	2,9 / 2,8	AS-System	¼" P	PM3	●	–	●
Set GTA 26 mit AS 2 + AL 1		**GA01 011 6910**	**10**	10,8	1,3⑥	77	86	2,9 / 2,8	AS-System	¼" P	PM3	●	–	●
GTA 40	**NEU**	**GA04 011 6900**	**15**	21,6	1,4⑤	82	90	4,5 / 4,2	AS-System	¼" P	PM3	●	●	●
Set GTA 40 mit 2 × AS 2 + AL 5-2	**NEU**	**GA04 011 6910**	**15**	21,6	1,8⑥	82	90	4,5 / 4,2	AS-System	¼" P	PM3	●	●	●

	Bestellnummer	Schienenlänge① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp④	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Seitliche Kettenspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	STIHL ErgoStart	STIHL Antivibrationssystem	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	Automatische Dekompression	STIHL Smart Connector 2 A
HOCHENTASTER																							
HTA 50	**LA02 011 6400**	**25**	–	**0,6**⑦ / –	0,8	36	3,6⑧	78	94	0,5 / 1,0	AK-System	¼" P	PM3	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HTA 86	**LA03 200 0002**	**30**	–	**0,85**⑦ / –	1,1	36	4,6⑧	77	93	1,0 / 1,0	AP-System	¼" P	PM3	270 – 390	●	–	–	–	–	●	●	–	–
HTA 135	**LA01 200 0044**	**30**	–	**1,1**⑦ / –	1,5	36	6,8⑨	83	96	4,3 / 5,1	AP-System	¼" P	PM3	285 – 405	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HTA 150	**LA01 200 0036**	**30**	–	**1,4**⑦ / –	1,8	36	4,7⑨	94	100	3,6 / 4,8	AP-System	¾" P	PM3	196	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HTA 160	**LA01 200 0033**	**30**	–	**1,4**⑦ / –	1,8	36	6,9⑨	85	97	4,3 / 5,1	AP-System	¼" P	PM3	285 – 405	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HT 135	**4182 200 0198**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,9⑩	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX®	¼" P	PM3	270 – 390	●	●	–	●	●	–	–	●	–

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 88
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 78
⑤ Gewicht ohne Akku und Schneidgarnitur
⑥ Gewicht inkl. Akku und Schneidgarnitur, ohne Ladegerät
⑦ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Hochentastern
⑧ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuss
⑩ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

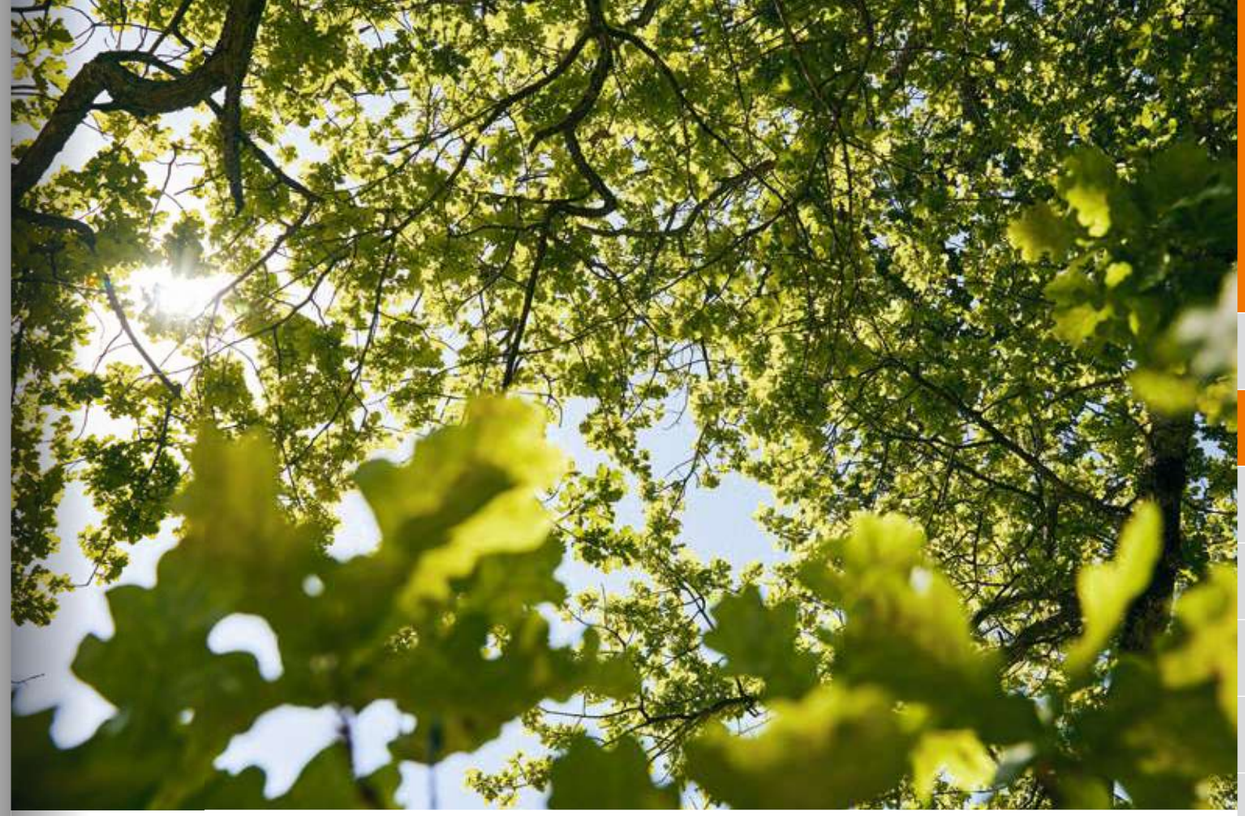

STIHL SÄGEKETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜR KRAFTVOLLE SCHNITTE, HÖCHSTE PRÄZISION UND LANGE LEBENSDAUER

Alle von STIHL produzierten Sägeketten und Führungsschienen sind Eigenentwicklungen und entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. So gewährleisten wir, dass Schneidgarnitur und Motoreinheit optimal aufeinander abgestimmt sind und ermöglichen Ihnen die beste Performance bei der Arbeit.

SPEZIFISCHE FORM DES SCHNEIDEZAHNS
Die besondere Zahnform bestimmt den Kundennutzen bei der Anwendung, beispielsweise die Schnittleistung, die Langlebigkeit oder das Schärfverhalten der Sägekette. Somit findet jeder Anwender und jede Anwenderin die passende Sägekette. Mehr zu den Zahnformen unserer Sägeketten ab Seite 78.

VERSCHLEISSMARKIERUNGEN
Für eine praktikable Handhabung und einfache Orientierung sind die Schneidezähne der STIHL Sägeketten mit Markierungen am Zahnfuss versehen. Sie zeigen an, wie weit ein Zahn nachgeschliffen bzw. verschlissen werden kann.

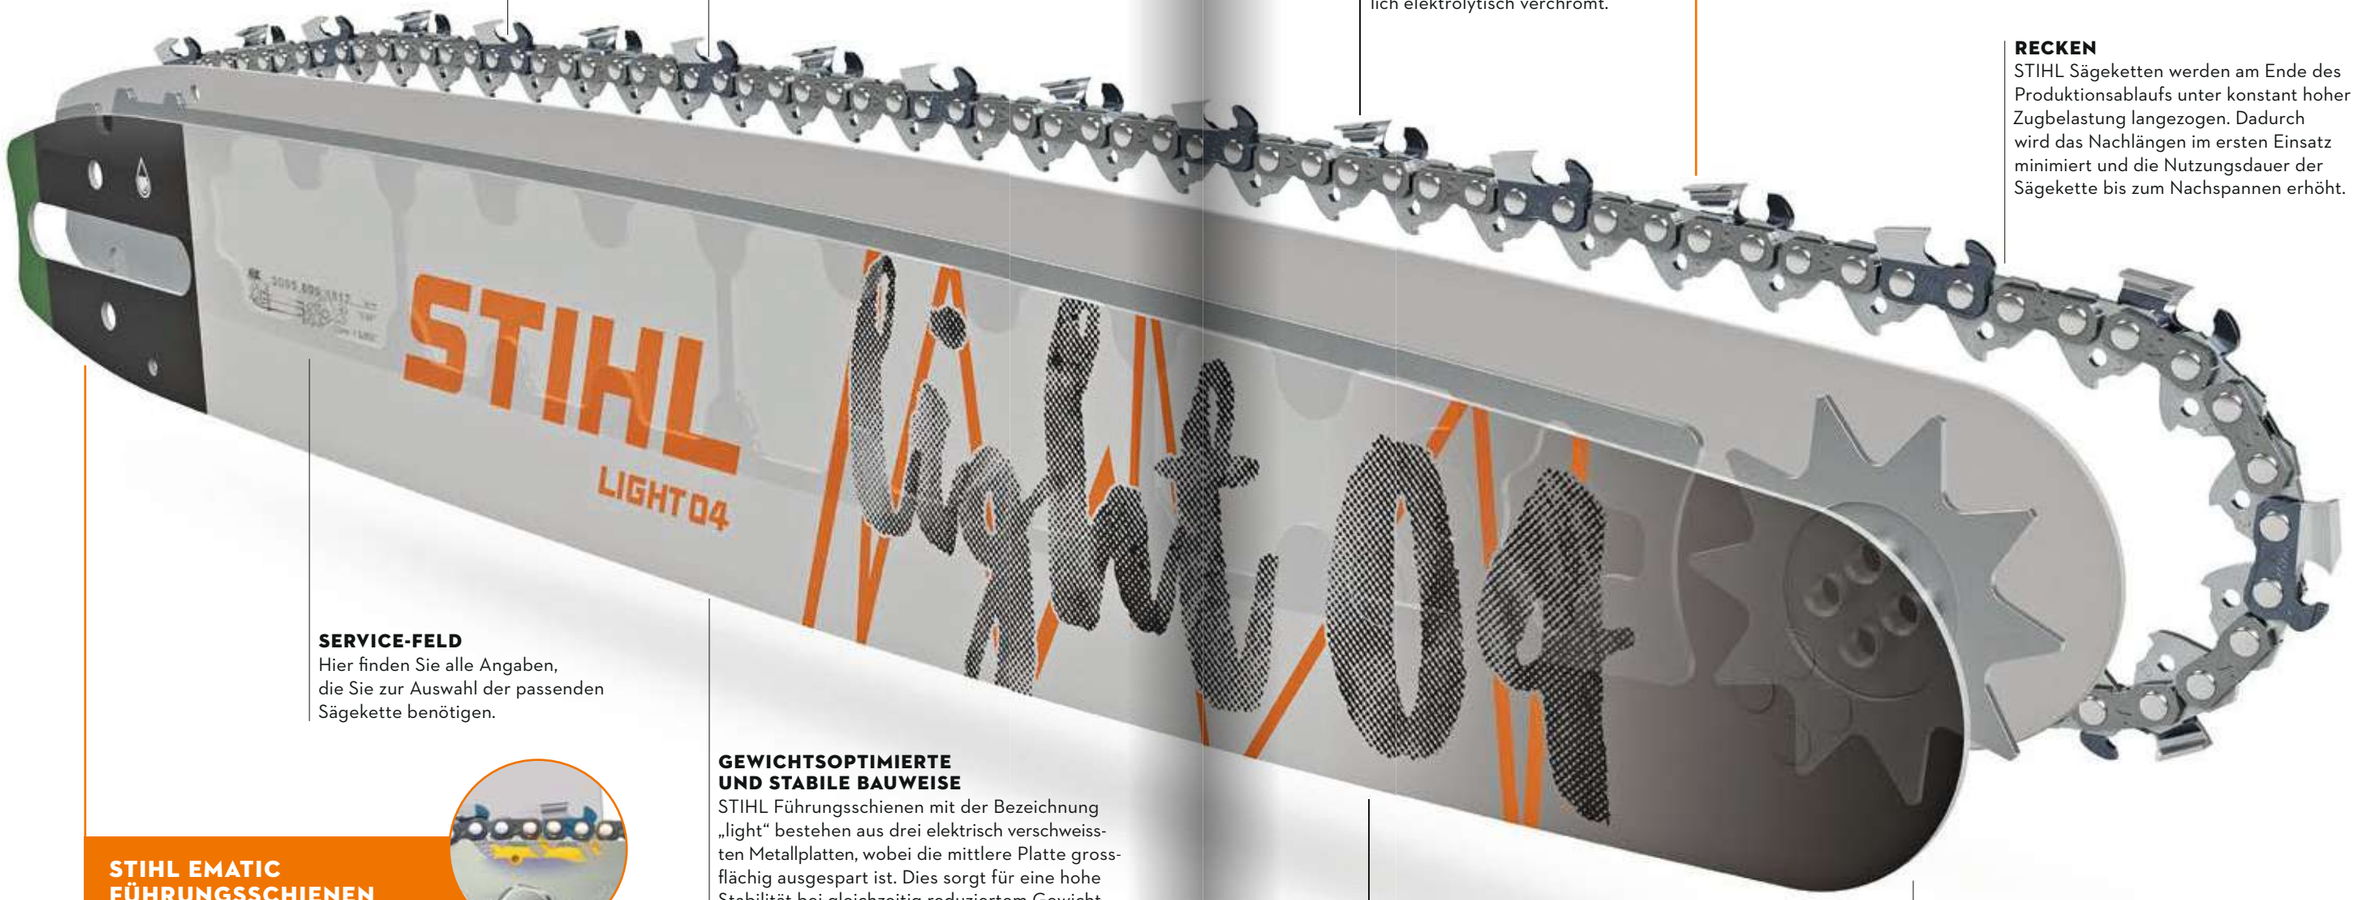

SERVICE-FELD
Hier finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

STIHL EMATIC FÜHRUNGSSCHIENEN
Ematic Führungsschienen gewährleisten eine optimale und verlustarme Zufuhr des Kettenhaftöls über die Ematic Rampe an die Oilomatic Sägekette.

GEWICHTSOPTIMIERTE UND STABILE BAUWEISE
STIHL Führungsschienen mit der Bezeichnung „light" bestehen aus drei elektrisch verschweissten Metallplatten, wobei die mittlere Platte grossflächig ausgespart ist. Dies sorgt für eine hohe Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und ermöglicht ein kräfteschonendes Arbeiten. Spezielle Leichtbauschienen mit noch geringerem Gewicht sind zusätzlich durch ein „P" im Namen gekennzeichnet.

STIHL EMATIC SYSTEM

Durch das STIHL Ematic System wird das Optimum zwischen ausreichender Kettenschmierung und niedrigem Kettenhaftölverbrauch erzielt. Je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes kann der Kettenhaftölverbrauch, im Vergleich zu konventionellen Schneidgarnituren ohne Ematic, dabei sogar um bis zu 50 % reduziert werden. Das System besteht jeweils aus einer STIHL Ematic Führungsschiene, einer Oilomatic-Sägekette sowie einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe.

HARTCHROMSCHICHT
Um die Verschleissfestigkeit der Schneidezähne zu erhöhen, werden ihre Zahndächer im Rahmen der Fertigung zusätzlich elektrolytisch verchromt.

STIHL OILOMATIC SÄGEKETTEN
Über einen feinen Ölkanal und eingeprägte Vertiefungen in jedem Treibglied erfolgt eine gleichmässige, konstante Schmierung von Sägekette und Führungsschiene. Dadurch wird der Verschleiss reduziert und die Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Sägeketten erhöht.

RECKEN
STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs unter konstant hoher Zugbelastung langezogen. Dadurch wird das Nachlängen im ersten Einsatz minimiert und die Nutzungsdauer der Sägekette bis zum Nachspannen erhöht.

GEHÄRTETE KETTENLAUFBAHN
Für eine lange Lebensdauer der Führungsschiene wird die Kettenlaufbahn durch elektromagnetische Induktion gehärtet und somit besonders widerstandsfähig.

UMLENKSTERN MIT GESCHLOSSENEM LAGER
Das geschlossene Lager mit Lebensdauerschmierung verhindert, dass korrosionsfördernder Schmutz eindringen kann. Die Schiene ist wartungsarm und hat eine lange Lebensdauer.

STIHL SÄGEKETTEN

SCHWEIZER PRÄZISIONSARBEIT

STIHL Sägeketten werden seit Jahrzehnten im eigenen Werk in Wil in der Schweiz auf selbst entwickelten Spezialmaschinen gefertigt. Dieser absolute Fokus aufs Produkt macht den Unterschied: STIHL bietet heute Sägeketten für jeden Einsatzzweck, jede Holzart und -stärke, jede Leistungsklasse und zahlreiche Motorsägenfabrikate an. Was alle Sägeketten dabei gemeinsam haben: Sie liefern eine herausragende Schnittleistung, halten lange und sind extrem laufruhig.

MICRO

ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL

Sägeketten Micro sind besonders zuverlässig und komfortabel in der Anwendung. Die Halbmeisselzahnkette bietet eine hohe Schnittqualität bei vibrationsarmem Schnitt sowie eine hohe Fehlertoleranz beim Schärfen. Zudem erlaubt der abgerundete Schneidezahn einen unkomplizierten Schärfvorgang, was die Sägekette sowohl bei Gelegenheitsanwenderinnen und -anwedern als auch beim professionellen Gebrauch sehr beliebt macht.

SÄGEKETTEN MICRO

- WEICHES SCHNEIDVERHALTEN
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

SÄGEKETTEN MICRO 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

① Ketten für Sägen anderer Hersteller
② Schmale Schneidgarnitur (Pro)

SUPER

KRAFTVOLL UND SCHNITTSTARK

Sägeketten Super sind ideal geeignet für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzernte. Der Vollmeisselzahn und der geringe Schneidwiderstand ermöglichen eine sehr hohe Schnittleistung.

SÄGEKETTEN SUPER

- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG
- HOHE SCHNITTQUALITÄT
- GERINGE RATTERNEIGUNG

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

SÄGEKETTEN SUPER 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

DAS POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO UND LIGHT 04

Sie sind das ideale Schneidsystem für Akku- sowie Benzin-Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 – 2,0 kW: die Sägekette ⅜" PS3 Pro und die Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite. Dank der schmalen Form von Schneidezahn und Schiene, wird eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber einer herkömmlichen ⅜" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke erreicht. Aber nicht nur die Effizienz der Schneidgarnitur ist überzeugend, sondern gleichermassen ihr einfaches Handling. Selbst wenn während des Sägevorgangs etwas mehr Druck ausgeübt wird, gleitet die Kette beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: ein exakter Schnitt und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.

SCHÄRFEN DER KETTENSÄGE

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie, wie Sie Ihre Kette schärfen können.

HEXA

LÄNGER SÄGEN. WENIGER FEILEN.

Unsere patentierten Hexa Sägeketten zeichnen sich durch den spezifischen Schliff der Zähne aus und bleiben bis zu 50 % länger scharf③. Durch die signifikant höhere Standzeit der Zahnschneide bietet Hexa einen klaren Schnittleistungsvorteil über die Gesamtnutzungsdauer hinweg. Somit kombiniert Hexa die Vorteile einer Vollmeisel- und Halbmeiselkette: deutlich langsameres Abstumpfen bei extrem hoher Stech- und Schnittleistung. Die passende Hexa Sechskantfeile ist exklusiv auf die V-Form des Hexa Zahns abgestimmt, sodass das Schärfen intuitiv von der Hand geht. Die besondere Geometrie von Zahn und Feile verhelfen selbst ungeübten Anwendern zu einem optimalem Schärfergebnis.

PROFI-TIPP
STIHL ³/₈" RAPID HEXA

Spürbar höhere Performance beim Anlegen von Fallkerben und Beischneiden von Wurzelanläufen④.

SÄGEKETTEN HEXA

- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG
- BIS ZU 50 % LÄNGER SCHARF③
- SPÜRBAR RUHIGERER LAUF

	¼" P	¼"	³/₈" P	.325"	³/₈"	.404"
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

SÄGEKETTEN HEXA 3

- RÜCKSCHLAGARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG
- BIS ZU 50 % LÄNGER SCHARF③
- SPÜRBAR RUHIGERER LAUF

	¼" P	¼"	³/₈" P	.325"	³/₈"	.404"
1,1 mm	–	–	3138	–	–	–
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

NEU ① Ketten für Sägen anderer Hersteller ② Schmale Schneidgarnitur (Pro) ③ z.B. gemessen an ³/₈" PH3 im Vergleich zu ³/₈" PS3 Pro ④ ³/₈" RH im Vergleich zu ³/₈" RS im Schrägschnitt

UPGRADE KITS HEXA

Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Hexa Schneidsystem.

Inhalt je Kit:
2 × Sägekette Hexa
1 × Hexa Feile (5,2 × 200 mm)
1 × Holzgriff für Hexa Feile

	Bestellnummer	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibglieddicke (mm)	2 × Sägekette
UPGRADE KITS HEXA						
UPGRADE KIT 2	**3132 007 4700**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	³/₈"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	**3132 007 4701**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	³/₈"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	**3132 007 4702**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	³/₈"	1,6	3132 000 0072
UPGRADE KIT 5	**3132 007 4703**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	³/₈"	1,6	3132 000 0084

DURO

FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE

Sägeketten Duro sind ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, z. B. zum Schneiden von verschmutztem Holz. Durch die spezielle Hartmetall-Aufpanzerung sind die Sägeketten besonders robust und verschleissfest. Sie bleiben ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf und sind damit deutlich langlebiger als herkömmliche Sägeketten.

SÄGEKETTEN DURO 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- FÜR BESONDERS ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
- OHNE NACHSCHLIFF BIS ZU ZEHNMAL LÄNGER SCHARF ALS HERKÖMMLICHE SÄGEKETTEN

	¼" P	¼"	³/₈" P	.325"	³/₈"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	–	3682	–
1,6 mm	–	–	–	–	3683	–

SÄGEKETTEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Für spezielle und besonders anspruchsvolle Einsatzzwecke bieten wir Sägeketten, die genau auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten sind. Die passenden Führungsschienen gibt es ebenfalls bei STIHL, siehe Seite 84.

CARVING

Spezial-Sägekette zum Holzschnitzen. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche ¼"-Sägeketten.

RETTUNG (RDR)

Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z. B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

	Kettenteilung für Standard-Kette	Kettenteilung für Spezialanwendung	Kette für Spezialanwendung	Schiene für Spezialanwendung
CARVING				
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	¼" P	¼" P	**3670 000 0064**	**3005 000 3105**
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	⅜"	¼"①	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	⅜"	¼"②	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**
RETTUNG (RDR)				
MS 462 C-M R	⅜"	⅜"	**3944 000 0072**	**3005 002 9421**

ABLÄNGEN HOLZVOLLERNTER/ SÄGESPALT-AUTOMAT (RMHS, RMH)

Robuste und langlebige Sägekette für den Einsatz auf Spezialmaschinen in der maschinellen Holzernte und Brennholzerstellung. Reduzierte Spannungen führen zu geringen Rissbildungen bei geringem Verschleiss und besonders hoher Lebensdauer. **Darf nicht auf handgeführten Motorsägen eingesetzt werden.**
Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.

LÄNGSSCHNITT (RMX, PMX)

Spezielle Längsschnitt-Sägekette für den Einsatz auf Längsschnitt-Geräten sowie mobilen Kleinsägewerken. Halbmeisselzahnkette mit hoher Schnittqualität bei niedrigem Vibrationsniveau und weichem Schneidverhalten.
Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.

① Für Carving Umrüstung auf ¼" Rapid Kettenrad und Kupplungstrommel erforderlich (Bestellnummer Set: 1148 007 1002)
② Für Carving Umrüstung auf ¼" Rapid Kettenrad erforderlich (Bestellnummer: 1123 640 2007)

CUT KITS

Selbst die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Besteht während der Arbeit aber nicht die Möglichkeit, Ihre Sägekette zu schärfen oder muss die gesamte Schneidgarnitur ausgetauscht werden, haben wir die richtige Lösung für Sie. Die STIHL Cut Kits sind maschinenspezifische Zusammenstellungen aus jeweils zwei Sägeketten und einer Führungsschiene im Vorteilspaket. So haben Sie die für Ihre Motorsäge oder Ihren GTA optimal abgestimmte Schneidgarnitur immer und überall zur Hand. So bleiben Sie jederzeit voll einsatzbereit!

Inhalt je Kit:
2 × Sägekette
1 × Führungsschiene

		Bestellnummer	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibgliedicke (mm)	STIHL Oilomatic Sägekettentyp③	2 × Sägekette	1 × Führungsschiene
CUT KITS									
CUT KIT 1		**3007 000 9900**	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2		**3005 000 9900**	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172	30	⅜" P	1,1	PM3④	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3		**3005 000 9901**	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3④	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4		**3005 000 9902**	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5		**3005 000 9903**	MS 182, MS 211, MS 212	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 6		**3005 000 9904**	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7		**3005 000 9905**	MSA 80, MSA 200	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8		**3005 000 9906**	MSA 220	35	⅜" P	1,3	PM3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 9		**3005 000 9908**	MS 251	40	.325"	1,3	RM3	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10		**3003 000 9901**	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11		**3003 000 9902**	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 18	NEU	**3008 000 9900**	GTA 40	15	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0038	3008 000 0202

③ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 78
④ Schmale Schneidgarnitur

STIHL FÜHRUNGSSCHIENEN

MEISTERN JEDE HERAUSFORDERUNG

STIHL liefert für jeden Anwendungsbereich die passende Führungsschiene. Intensive Forschung, hochwertige Materialien sowie innovative Fertigungsverfahren sind der Garant für die STIHL Qualität jeder Führungsschiene.

DREITEILIGE FÜHRUNGSSCHIENEN

Die universell einsetzbaren, dreiteiligen Führungsschienen sind leicht und dennoch robust. Sie bestehen aus drei elektrisch verschweissten Metallplatten, wobei die mittlere grossflächig ausgespart ist. Dies führt zu einem reduzierten Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität. Durch das geschlossene Lager am Umlenkstern sind die Schienen wartungsfrei. Das macht sie einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar.

LIGHT 01
(bisher: Rollomatic E Mini)

- Für kleinere Motorsägen und Hochentaster
- Für Sägeketten der Teilungen ¼" P und ⅜" P
- Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- Rückschlagarm, wartungsfrei
- Eine Niete (01) am Umlenkstern für bessere Haltbarkeit des Sternlagers

LIGHT 04
(bisher: Rollomatic E)

- Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- Für Sägeketten der Teilungen ⅜" P, .325" und ⅜"
- Nutbreite 1,1 mm, 1,3 mm und 1,6 mm
- Rückschlagarm, wartungsfrei
- Vier Nieten (04) am Umlenkstern für hohe Stabilität

LIGHT 06
(bisher: Rollomatic E)

- Für leistungsstarke Motorsägen und härteste Einsätze
- Für Sägeketten der Teilung ⅜"
- Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm
- Robuster Schienenaufbau, erkennbar an sechs Nieten (06) am Umlenkstern

LEICHTBAUSCHIENEN

Durch ihr spezielles Fertigungsverfahren wird das Gewicht der STIHL Leichtbauschienen gegenüber herkömmlichen Schienen reduziert. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit mit der Säge, sondern reduziert auch die Belastung auf den Anwender oder die Anwenderin, speziell bei professionellen Einsätzen in der Baumpflege und im Forst. Leichtbauschienen gibt es für kleine und leichte Motorsägen bis hin zur starken Fällsäge.

LIGHT P01
(bisher: Rollomatic E Mini Light)

- Für kleinere Motorsägen und Hochentaster
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 25 % gegenüber herkömmlichen Schienen
- Für Sägeketten der Teilung ⅜" P
- Nutbreite 1,1 mm

LIGHT P04
(bisher: Rollomatic E Light)

- Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Schienen
- Für Sägeketten der Teilung ⅜" P
- Nutbreite 1,3 mm

ROLLOMATIC ES LIGHT

- Für leistungsstarke Motorsägen und professionelle Einsätze im Forst
- Aus verschleissfestem Spezialstahl mit ausgefrästen Hohlräumen für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Kopfschienen
- Mit wechselbarem Schienenkopf und wartungsfreiem Umlenksternlager
- Für Sägeketten der Teilung ⅜"
- Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm

VOLL- UND KOPFSCHIENEN

Führungsschienen mit Vollstahlkörper. Der gehärtete Spezialstahl sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit. Für den Einsatz mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Der bekannte Klassiker – zuverlässig und langlebig.

ROLLOMATIC ES

- Für professionelle Einsätze mit leistungsstarken Motorsägen
- Besonders stabile und langlebige Vollstahlschiene
- Mit auswechselbarem Schienenkopf
- Wartungsfrei
- Für Sägeketten der Teilungen ⅜" und .404"
- Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm

DUROMATIC E

- Für härteste Einsätze im Forst mit leistungsstarken Motorsägen
- Besonders stabile und langlebige Vollschiene mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- Für Sägeketten der Teilungen ⅜" und .404"
- Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm

NEUES SCHIENENDESIGN

STIHL stellt derzeit die Produktion der Führungsschienen um. Daher kann es aus logistischen Gründen im Moment dazu kommen, dass Sie bei einer Bestellung dieser Schiene ein Produkt mit abweichendem Namen und Design geliefert bekommen. Die Produkte sind technisch gleich, lediglich im Design und der Produktbezeichnung unterscheiden sich diese. Wir bitten dies zu entschuldigen.

SONDERSCHIENEN

CARVING
(bisher: Carving E)

- Spezial-Führungsschiene für Holzschnitzarbeiten
- Für Sägeketten der Teilungen ¼" P und ¼"
- Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- Mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- Besonders rückschlagarm, leicht, mit optischer Führungshilfe

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

TIMBERSPORTS® EDITION

Ein Muss für Fans – Sonderschienen im TIMBERSPORTS® Design. Baugleich mit unseren Serienführungsschienen Light 01 (35 cm, 1,1 mm) für Sägeketten der Teilung ¼" P, Light 04 (40 cm, 1,1 mm) für Sägeketten der Teilung ⅜" P und Rollomatic ES Light (50 cm, 1,6 mm) für Sägeketten der Teilung ⅜".

Schienenlänge	Bestellnummer
35 cm (Light 01)	**3005 833 3409**
40 cm (Light 04)	**3005 833 4413**
50 cm (Rollomatic ES Light)	**3003 833 2021**

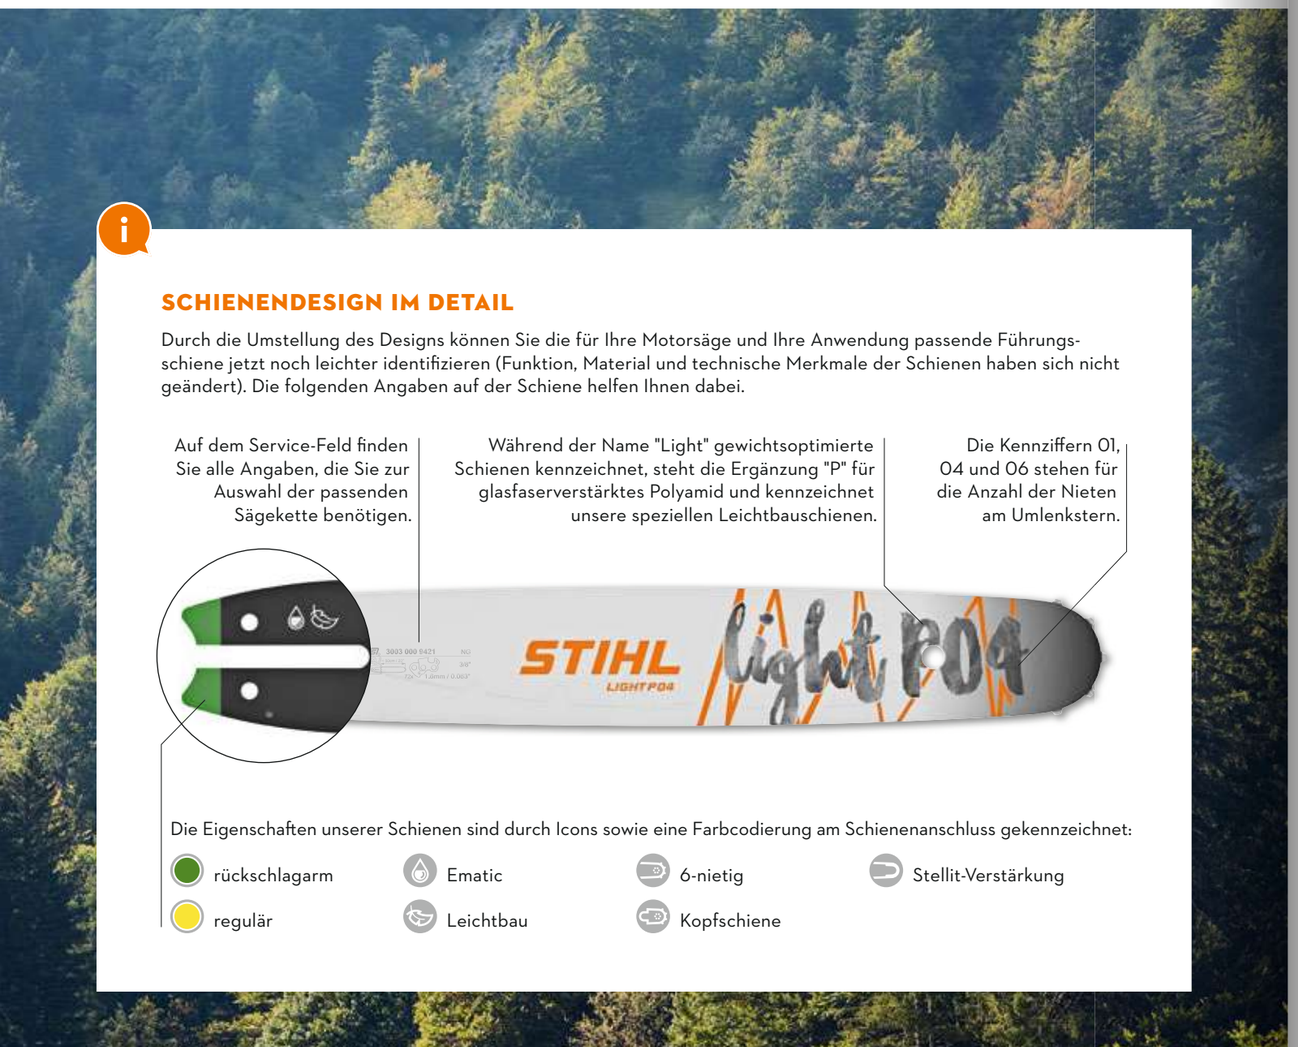

SCHIENENDESIGN IM DETAIL

Durch die Umstellung des Designs können Sie die für Ihre Motorsäge und Ihre Anwendung passende Führungsschiene jetzt noch leichter identifizieren (Funktion, Material und technische Merkmale der Schienen haben sich nicht geändert). Die folgenden Angaben auf der Schiene helfen Ihnen dabei.

Auf dem Service-Feld finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

Während der Name "Light" gewichtsoptimierte Schienen kennzeichnet, steht die Ergänzung "P" für glasfaserverstärktes Polyamid und kennzeichnet unsere speziellen Leichtbauschienen.

Die Kennziffern 01, 04 und 06 stehen für die Anzahl der Nieten am Umlenkstern.

Die Eigenschaften unserer Schienen sind durch Icons sowie eine Farbcodierung am Schienenanschluss gekennzeichnet:

- rückschlagarm
- regulär
- Ematic
- Leichtbau
- 6-nietig
- Kopfschiene
- Stellit-Verstärkung

SO FINDEN SIE DIE PASSENDE SCHNEIDGARNITUR

Für einen effizienten Einsatz Ihrer Motorsäge muss diese optimal mit der Führungsschiene und Sägekette zusammenpassen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei der Auswahl der richtigen Schneidgarnitur vorgehen.

AUSWAHL DER FÜHRUNGSSCHIENE

Die passende Führungsschiene wählen Sie auf Basis der gewünschten **Schienenlänge** sowie der **Nutbreite** Ihres **Motorsägen-Modells**.

MOTORSÄGEN-MODELL
Die Modellnummer Ihrer Motorsäge finden Sie auf dem Typenschild an der Seite Ihres Geräts oder an der Innenseite der Kettenbremse.



SCHIENENLÄNGE
Die benötigte Schienenlänge ist abhängig von der Anwendung, die Sie durchführen möchten.

TREIBGLIEDDICKE / NUTBREITE
Mit den Treibgliedern wird die Sägekette in der Schiene geführt. Die Nutbreite der Führungsschiene und die Treibgliedicke der Sägekette müssen übereinstimmen.

= DIE BESTELLNUMMER DER FÜHRUNGSSCHIENE

FINDEN SIE **AB SEITE 88**

AUSWAHL DER SÄGEKETTE

Haben Sie die passende Führungsschiene ausgewählt, können Sie anhand der auf dem **Service-Feld der Schiene** dargestellten technischen Informationen (Teilung und Nutbreite) die **11-stellige Bestellnummer** der passenden Sägekette ermitteln.

KETTENTYP
Der Kettentyp wird durch die Form des Schneidezahns bestimmt. Der passende Kettentyp ist je nach gewünschten Eigenschaften der Sägekette zu wählen.

TREIBGLIEDANZAHL
Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Sägekette. Gezählt werden ausschliesslich die Treibglieder, nicht etwa die Schneidezähne. Die zur Schienenlänge passende Treibgliedanzahl wird auf dem Service-Feld der Führungsschiene angegeben.

= DIE BESTELLNUMMER DER SÄGEKETTE

FINDEN SIE **AB SEITE 88**

ÜBERSICHT SCHNEIDGARNITUREN

DAS POWER-DUO: 3/8" PS3 PRO UND LIGHT 04

Die Schneidgarnitur aus Sägekette 3/8" PS3 Pro und Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite ist ideal geeignet für Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 - 2,0 kW. Durch ihre schmale Form erreicht sie eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der bekannten 3/8" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke. Die Schneidgarnitur zeichnet sich durch eine geringe Druckempfindlichkeit aus und gleitet mit ihrer hohen Schnittleistung beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: exakte Schnitte und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.

	Schienenlänge① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/ Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	**Micro** Bestellnummer	**Micro 3** Bestellnummer	**Super** Bestellnummer	**Super 3** Bestellnummer	**Hexa** Bestellnummer	**Hexa 3** Bestellnummer	**Duro 3** Bestellnummer	**Light P01, Light P04** Bestellnummer	**Light** Bestellnummer	**Light 01** Bestellnummer	**Light 04** Bestellnummer	Anzahl Zähne Umlenkstern
GEHÖLZSCHNEIDER					**SÄGEKETTEN**							**FÜHRUNGSSCHIENEN**				
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670 000 0028	–	–	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–
GTA 40	15	¼" P	1,1	38	–	3670 000 0038	–	–	–	–	–	–	–	3008 000 0202	–	6
MOTORSÄGEN					**SÄGEKETTEN**							**FÜHRUNGSSCHIENEN**				
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	¼" P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670 000 0072	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	8
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	–	3670 000 0057	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	¼" P	1,1	65	–	3670 000 0065	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 162, MS 170, MS 171, MS 180②, MS 181, MSE 170, MSA 190 T	30	3/8" P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	–	–	–	3138 000 0044	–	3005 000 7605	3005 008 4905④	3005 000 3905	–	7
	35	3/8" P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–	3005 000 7609	–	3005 000 3909	–	7
	40	3/8" P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–	–	–	3005 008 3913	–	7
MS 180, MS 172, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 210③, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,1	44	3613 000 0044	–	–	3699 000 0044	–	3138 000 0044	–	–	–	–	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	3613 000 0050	–	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–	–	–	–	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	3613 000 0055	–	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–	–	–	–	3005 000 4413	9
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

NEU

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
② Ab Baujahr 2014
③ Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190 und MSE 210 in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden
④ Nur für MS 162

Hinweis: Schneidgarnituren für Spezialanwendungen finden Sie auf Seite 82

	Schienenlänge① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibgliedicke / Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	**Micro** Bestellnummer	**Micro 3** Bestellnummer	**Super** Bestellnummer	**Super 3** Bestellnummer	**Hexa** Bestellnummer	**Hexa 3** Bestellnummer	**Duro 3** Bestellnummer	**Light PO1, Light PO4** Bestellnummer	**Rollomatic ES Light** Bestellnummer	**Light O1** Bestellnummer	**Light O4** Bestellnummer	**Light O6** Bestellnummer	**Rollomatic ES** Bestellnummer	Anzahl Zähne Umlenkstern	**Duromatic E** Bestellnummer
MOTORSÄGEN					**SÄGEKETTEN**							**FÜHRUNGSSCHIENEN**							
MS 231, MS 251②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	–	–	3696 000 0056	–	–	–	3005 000 7009	–	–	11	–
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	–	–	3696 000 0062	–	–	–	3005 000 7013	–	–	11	–
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	–	–	–	–	–	–	3003 000 5306	–	–	11	–
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	3694 000 0060	–	–	3696 000 0060	–	–	–	3003 000 3309	–	–	10	–
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	–	–	–	–	–	–	3003 008 6811	–	–	11	–
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	–	–	3696 000 0067	–	–	–	3003 000 3313	–	–	10	–
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	–	–	–	–	–	–	–	3003 008 6813	–	–	11	3003 000 9213
	45	.325	1,3	74	3693 000 0074	3695 000 0074	3690 000 0074	3694 000 0074	–	–	3696 000 0074	–	–	–	3003 008 3317	–	–	10	–
	45	.325	1,6	74	3686 000 0074	3689 000 0074	3639 000 0074	–	–	–	3667 000 0074	–	–	–	3003 008 6817	–	–	11	3003 000 9217
MS 362, MS 391	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	–	–	3681 000 0060	–	–	–	3003 008 8913	–	–	10	–
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	–	–	–	3003 000 7713	–	–	10	–
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	–	–	3681 000 0066	–	–	–	3003 008 8917	–	–	10	–
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	–	–	–	3003 008 7717	–	–	10	–
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	–	–	–	–	3003 000 5213	–	11	3003 000 9213
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	–	–	–	–	3003 000 5217	–	11	3003 000 9217
	50	⅜	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	3134 000 0072	3683 000 0072	–	3003 000 2021	–	–	3003 000 5221	–	11	3003 000 9221
	63	⅜	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	3134 000 0084	3683 000 0084	–	3003 000 2031	–	–	3003 000 5231	–	11	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	3652 000 0091	3664 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	3134 000 0091	3683 000 0091	–	3003 000 2038	–	–	–	3003 000 6038	11	–
	80	⅜	1,6	105	3652 000 0105	3664 000 0105	3621 000 0105	3626 000 0105	3132 000 0105	3134 000 0105	3683 000 0105	–	3003 000 2046	–	–	–	3003 000 6046	11	–
MS 661	90	⅜	1,6	114	3652 000 0114	3664 000 0114	3621 000 0114	3626 000 0114	3132 000 0114	3134 000 0114	3683 000 0114	–	3003 000 2053	–	–	–	3003 000 6053	11	3003 000 8453
MS 881③	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	–	3946 000 0068	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	–	3946 000 0080	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	–	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	–	3946 000 0091	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	–	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	–	3946 000 0104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 002 8052
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	–	3946 000 0108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	–	–
HOCHENTASTER					**SÄGEKETTEN**							**FÜHRUNGSSCHIENEN**							
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 160	25	¼" P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	8	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	–	8	–
HTA 150	30	⅜" P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	–	–	7	–

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
② Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden
③ Gilt für siebenzahniges Kettenrad; bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr

Hinweis: Schneidgarnituren für Spezialanwendungen finden Sie auf Seite 82

ZUBEHÖR FÜR HEXA

ZUM EINFACHEN NACHSCHÄRFEN DER PROFI-SÄGEKETTE

SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Hexafeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

Teilung	Bestellnummer
3/8" Hexa	**5607 007 1000**
NEU 3/8" P Hexa	**5607 007 1001**

SECHSKANTFEILEN

Für Hexa Sägekette (ohne Feilengriff).

Teilung	Ø	Bestellnummer
3/8" Hexa	**5,2 × 200 mm**	**5607 773 5201**
NEU 3/8" P Hexa	**4,2 × 200 mm**	**5607 773 4201**

FEILLEHRE FL4

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

Teilung	Bestellnummer
3/8" P Hexa	**0000 893 4007**
3/8" Hexa	**0000 893 4009**

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.

3/8" Hexa	**1110 893 4000**

SCHLEIFSCHEIBEN

Für das STIHL Universal-Schärfgerät.

Teilung	Bestellnummer
3/8" Hexa	**5203 750 7018**
NEU 3/8" P Hexa	**5203 750 7020**

Das STIHL Universal-Schärfgerät finden Sie auf Seite 95.

Eine Videoanleitung zum Schärfen der Hexa Sägekette finden Sie hier:

PROFI-TIPP

Beim STIHL exklusiven Hexa Schneidsystem ist die Sechskantfeile optimal an die Zahnform der Sägekette angepasst. Dadurch wird bei jedem Nachschärfen intuitiv der ideale Schärfwinkel erzielt. Das Ergebnis ist eine nahezu perfekt geschärfte Hexa Sägekette. Sie bleibt bis zu 50 % länger scharf① als andere Sägeketten, muss weniger oft nachgeschärft werden und überzeugt dadurch mit einer besonders hohen Schnittleistung über die Gesamtnutzungsdauer hinweg. Auf diese Weise kann man mit der Sägekette effektiver arbeiten.

ZUBEHÖR FÜR RUNDSCHLIFF-SÄGEKETTEN

FEILENHALTER 2-IN-1

Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für Rundschliff-Sägeketten. Für 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4" P	**3,2 mm**	**5605 750 4306**
1/4" u. 3/8" P	**4,0 mm**	**5605 750 4303**
.325"	**4,8 mm**	**5605 750 4304**
3/8"②	**5,2 mm**	**5605 750 4305**
.404"	**5,5 mm**	**0000 750 4300**

ZUBEHÖR: ERSATZRUNDFEILE FÜR 1/4"-P-SÄGEKETTE

Zum Schärfen der 1/4"-P-Sägekette, nicht zum Feilen von Hand verwendbar, Ø 3,2 × 200 mm.

Für Feilenhalter 2-in-1	**0000 893 6401**

ZUBEHÖR: ERSATZFLACHFEILE FÜR TIEFENBEGRENZER

Für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

Für Feilenhalter 2-in-1	**0814 252 3001**

SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

Teilung	Bestellnummer
1/4" P	**5605 007 1000**
1/4" u. 3/8" P	**5605 007 1027**
.325"	**5605 007 1028**
3/8"	**5605 007 1029**
.404"	**5605 007 1030**

ERSATZRUNDFEILE (ZWEIERPACK)

Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff, in praktischer Zweierverpackung, einzeln erhältlich). Ideal für die Verwendung mit dem Feilenhalter 2-in-1.

Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4" u. 3/8" P	**4,0 × 200 mm**	**5605 772 4002**
.325"	**4,8 × 200 mm**	**5605 772 4802**
3/8"	**5,2 × 200 mm**	**5605 772 5202**

① z.B. gemessen an 3/8" PH3 im Vergleich zu 3/8"PS3 Pro
② Nicht verwendbar mit 3/8" Hexa

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4" P	**3,2 mm**	**5605 750 4300**
1/4" u. 3/8" P	**4,0 mm**	**5605 750 4327**
.325"	**4,8 mm**	**5605 750 4328**
3/8"	**5,2 mm**	**5605 750 4329**
.404"	**5,5 mm**	**5605 750 4330**
Für Meisselzahn-Kreissägeblätter (ohne Abbildung)		**5605 750 4343**

SÄGEKETTEN-RUNDFEILEN

Für STIHL Schärfsets, Freihandfeilenhalter und Feilenhalter 2-IN-1.

Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4" u. 3/8" P	**4,0 × 200 mm**	**5605 773 4012**
.325"	**4,8 × 200 mm**	**5605 773 4812**
3/8"	**5,2 × 200 mm**	**5605 773 5212**
.404"	**5,5 × 200 mm**	**5605 773 5512**
	3,5 × 200 mm	**5605 773 3512**
	4,5 × 200 mm	**5605 773 4512**
1/4" P (nicht geeignet für Feilenhalter 2-IN-1)	**3,2 × 150 mm**	**5605 771 3206**

DREIKANTSCHÄRFFEILE

Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

	Bestellnummer
	0811 421 8971

FLACHFEILE

Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer.

	Bestellnummer
150 mm	**0814 252 3356**
Chisel bit einfach (ohne Abbildung)	**7004 871 0395**
Chisel bit doppel (ohne Abbildung)	**7010 871 0006**

FEILENHALTERFÜHRUNGEN FF 1

STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfsets, geringer Kraftaufwand, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

Teilung	Ø	Bestellnummer
¼" P	**3,2 mm**	**5614 000 7504**
¼", ⅜" P①	**4,0 mm**	**5614 000 7503**
⅜" P②	**4,8 mm**	**5614 000 7502**
.325"	**4,0 mm**	**5614 000 7501**
⅜"	**5,2 mm**	**5614 000 7500**
.404"	**5,5 mm**	**5614 000 7505**

FEILGERÄT FG 2③④

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.

Bestellnummer
5604 000 7501

ZUBEHÖR: SCHRAUBZWINGE

Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.

5604 890 5800

FEILGERÄT FG 3④

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.

Bestellnummer
5610 000 7500

ROLLENFEILGERÄTE FG 4

STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

Teilung	Ø	Bestellnummer
¼", ⅜" P①	**4,0 mm**	**5612 000 7503**
⅜" P②	**4,0 mm**	**5612 000 7502**
.325"	**4,8 mm**	**5612 000 7501**
⅜"	**5,2 mm**	**5612 000 7500**

FEILLEHREN

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

	Teilung	Bestellnummer
FL1	**¼" P**	**0000 893 4006**
FL2	**⅜" P**②	**0000 893 4007**
FL3	**.325"**	**0000 893 4008**
FL4	**⅜"**	**0000 893 4009**
FL5	**.404"**	**0000 893 4010**

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.

¼" P	**0000 893 4005**
.404"	**1106 893 4000**
¼", ⅜" P, .325" u. ⅜"	**1110 893 4000**

FEILENGRIFFE

Kunststoffgriff.

	Bestellnummer
Für Rund- und Hexafeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen	**0000 881 4504**

⑥ PEFC

Holzgriff.

Für 3,2 mm Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen	**0811 490 7862**
Für Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen von 4,0 bis 5,5 mm	**0811 490 7860**

Kunststoffgriff mit Schärfwinkeln.

Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm	**0000 881 4500**

FH 3
Softgriff.

Für Flachfeilen bis 150 mm	**0000 881 4503**

FH 1
Softgriff mit Schärfwinkeln.

Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm	**0000 881 4502**

① Nut 1,1 mm
② Nut 1,3 mm
③ Abbildungen zeigen Sonderausstattung
④ Nicht geeignet für ¼"-PM3-Sägekette
⑤ Mit Formschleifscheibe
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

FÜHRUNGSSCHIENENRICHTER

Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 × 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.

Bestellnummer
5605 773 4400

ZUBEHÖR: FLACHFEILE

5605 773 4200

PRÜFLEHREN

Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.

Bestellnummer
0000 893 4105

Zur Ermittelung des Verschleisszustands von Kettenrädern. Eine regelmässige Kontrolle sowie der proaktive Austausch reduzieren den Verschleiss der Schneidgarnitur.

0000 893 4101

PFLEGESET FÜR SCHNEIDGARNITUREN

Bestehend aus Prüflehren 0000 893 4105 / 4101 und Feillehre 1110 893 4000 .



Bestellnummer
0000 007 1016

SCHÄRFGITTER

Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25° / 30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.

Bestellnummer
0000 750 9900

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

STIHL GRUNDGERÄT USG

Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenscherenmesser. Komplett mit Schwenksupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.

Bestellnummer
5203 200 0008

ZUBEHÖR USG (OHNE ABB.)

	Bestellnummer
Schwenksupport für Spitzzahn-Sägeketten⑤	**5203 750 1405**
Schwenksupport für Heckenscherenmesser⑤	**5203 750 1400**
Schwenksupport für FS-Kreissägeblätter⑤	**5203 750 2800**
Fussspanneinrichtung	**5203 007 1003**
Diamantabziehvorrichtung	**5203 890 4400**
Diamantschleifscheibe für ⅜" PD3, .325" RD3 und ⅜" RD3	**5203 757 0906**
Diamantschleifscheibe für ⅜" RDR	**5203 757 0901**
Schleifscheibe für ⅜" Hexa	**5203 750 7018**
NEU Schleifscheibe für ⅜" P Hexa	**5203 750 7020**

FEILBÖCKE

S 260
Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.

Bestellnummer
0000 881 0402

L 700
Grosse und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.

0000 881 0403

AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR SÄGEKETTEN

Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstege.

Masse
18 × 12 × 4 cm

Bestellnummer
0000 882 5900

HECKENSCHEREN IM DETAIL

TECHNIK

01 EC-ELEKTRONIK
Im AP-System erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.

02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)
Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AP-System einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.

03 STIHL CONNECTED
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

04 DREHBARER MULTIFUNKTIONSGRIFF
Lässt sich einfach in die optimale Position für Seiten- oder Kopfschnitt bringen.

05 AUSGEKLÜGELTE MESSERGEOMETRIE
Eine durchdachte Messerform und speziell abgestimmte Trimm- bzw. Rückschnittgetriebe sorgen für hervorragende Schnittleistung.

06 BÜGELGRIFF MIT INNENLIEGENDEM SCHALTER
Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.

07 AUFGESCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHUTZ
Schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiss und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

SCHNITT FÜR SCHNITT. ZUR BESTFORM.

Benzin-Heckenscheren **98**
Akku-Strauchschere und Akku-Heckenscheren **99**
Zubehör für Heckenscheren **104**
Heckenschneider und Zubehör **109**

BENZIN-HECKENSCHEREN

- Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung
- Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken
- Zur Park- und Landschaftspflege
- Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze

HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • **4,7 kg**①

Einstiegsmodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HS 45	**45 cm**	**4228 011 2937**

HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • **ab 5,3 kg**①

Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

	Schnittlänge	Bestellnummer
	60 cm	**4237 011 2977**
HS 82 R	**75 cm**	**4237 011 2978**

HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • **5,1 kg**①

Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HS 82 T	**60 cm**	**4237 011 2985**

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

AKKU-STRAUCH-SCHERE UND AKKU-HECKENSCHEREN

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Einfache und angenehme Handhabung
- Exzellente Schnittleistung

INKL. STRAUCH- UND GRASMESSER

ASM SYSTEM AS 2

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg①

Kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für ein optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschliesslich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät HSA 26
1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
1 × Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 26 ohne Akku und Ladegerät②	**20 cm**	**HA03 011 3500**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

Set HSA 26 mit AS 2 und AL 1	**20 cm**	**HA03 011 3506**

ZUBEHÖR: TELESKOPSCHAFT

Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit der HSA 26 in aufrechter Haltung. Einfache und schnelle Verbindung mit der HSA 26 sowie bequemer Wechsel des Akkus AS im Handgriff. Stufenlos teleskopierbar von 95 – 110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen, Softgriff. Der Teleskopschaft passt ausschliesslich zur HSA 26 und ist nicht kompatibel mit dem GTA 26 oder der HSA 25.

Für HSA 26	**HA03 710 7100**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Gewicht unbetankt, komplett
① Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
② Ohne Transporttasche, inkl. Strauch- und Grasmesser
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

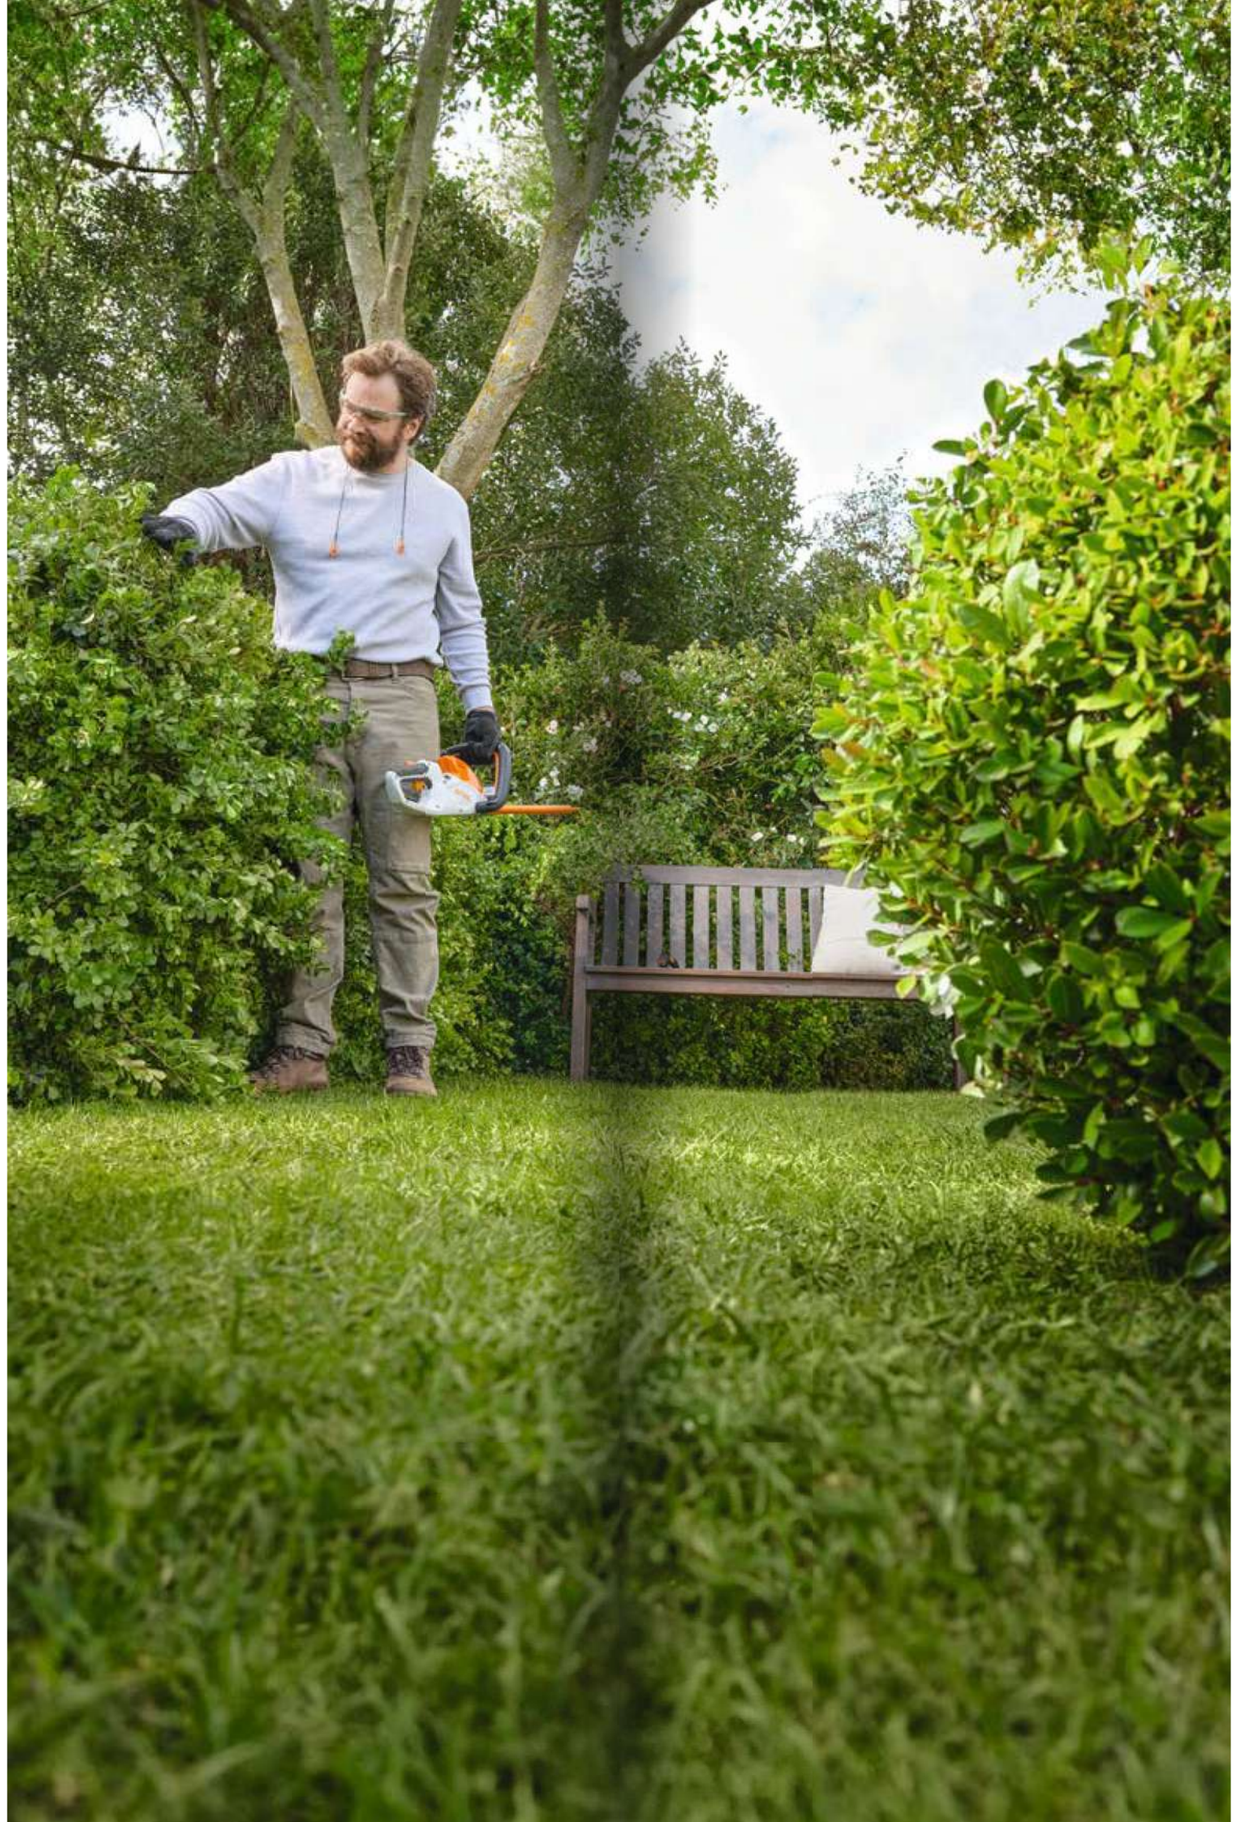

AS SYSTEM AS 2

HSA 30

10,8 V • 2,0 kg①

Ultraleichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 45 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 22 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige.

HSA 30 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser	Schnittlänge **45 cm**	Bestellnummer **HA08 011 3500**
Set HSA 30 mit AS 2 und AL 1	**45 cm**	**HA08 011 3506**

AS SYSTEM AS 2



HSA 40

10,8 V • 2,1 kg①

Sehr leichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 50 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige.

HSA 40 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser	Schnittlänge **50 cm**	Bestellnummer **HA08 011 3520**
Set HSA 40 mit 2 × AS 2 und AL 1	**50 cm**	**HA08 011 3526**

SEITE 373

CARE & CLEAN KIT HS

Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Heckenscheren und Heckenschneider. Erhältlich im Vorteilspaket.

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 376

AK SYSTEM AK 10

HSA 50

36 V • 2,9 kg①

Leichte und leise Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen, Sträuchern sowie mittelgrossen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messergeometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Bequemes und kräfteschonendes Arbeiten durch optimale Gerätebalance, ergonomisch geformten Bediengriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter sowie geringes Gewicht. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 50 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge **50 cm**	Bestellnummer **4521 011 3560**
Set HSA 50 mit AK 10 und AL 101	**50 cm**	**4521 011 3570**

AK SYSTEM AK 10

HSA 60

36 V • 3,5 kg①

Akku-Heckenschere mit besonders starker Schnittleistung für anspruchsvolle Einsätze, z. B. zum Trimmen von Büschen und hohen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messer-Geometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 60 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge **60 cm**	Bestellnummer **HA06 011 3530**
Set HSA 60 mit AK 10 und AL 101	**60 cm**	**HA06 011 3540**

HSA 100

36 V • 3,7 kg ①

IPX4 ②

Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Langanhaltend scharfe, doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand für eine exzellente Schnittleistung und einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen, durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Schnittschutz, Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 100 ohne Akku und Ladegerät	**60 cm**	**HA07 011 3530**

HSA 130 T

36 V • ab 3,9 kg ①

IPX4 ②

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimmschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für ein besonders exaktes und sauberes Schnittbild. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 130 T ohne	**60 cm**	**4869 011 3566**
Akku und Ladegerät	**75 cm**	**4869 011 3567**

HSA 130 R

36 V • ab 4,1 kg ①

IPX4 ②

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 130 R ohne	**60 cm**	**4869 011 3560**
Akku und Ladegerät	**75 cm**	**4869 011 3561**

NEU

HSA 140 R

36 V • ab 4,3 kg ①

IPX4 ②

Extrem leistungsstarke, robuste Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit 3-stufig einstellbarer Hubzahl, reibungsarme Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Geringe Schall- und Vibrationswerte. Betrieb mit steckbarem AP Akku. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 140 R ohne	**60 cm**	**HA02 011 3500**
Akku und Ladegerät	**75 cm**	**HA02 011 3505**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 376

NEU

HSA 140 T

36 V • ab 4,2 kg ①

IPX4 ②

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimmschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für saubere Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit 3-stufig regelbarer Hubzahl, reibungsarme Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Geringe Schall- und Vibrationswerte. Betrieb mit steckbarem STIHL AP Akku. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 140 T ohne	**60 cm**	**HA02 011 3510**
Akku und Ladegerät	**75 cm**	**HA02 011 3515**

ERGONOMISCH UND KOMFORTABEL ARBEITEN – DANK DREHBAREM MULTIFUNKTIONSGRIFF

Der drehbare Multifunktionsgriff ermöglicht ein präzises und vor allem komfortables Arbeiten beim Seiten- und Kopfschnitt. Je nach Anwendung können Sie ihn um 90° nach rechts oder links drehen. Dadurch wird bei jedem Schnitt in unterschiedlichen Richtungen immer eine ergonomisch günstige Arbeitsposition unterstützt. Neben unseren Profi-Akku-Heckenscheren HSA 100, HSA 130 R, HSA 130 T HSA 140 R und HSA 140 T ist mit der HSA 60 auch eine Akku-Heckenschere aus dem STIHL AK-System mit dem drehbaren Multifunktionsgriff ausgestattet. Zusammen mit dem geringen Gewicht, der optimalen Gerätebalance und dem STIHL Antivibrationssystem ermöglicht er ein besonders kräfteschonendes Arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst!

ZUBEHÖR FÜR HECKENSCHEREN

- Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
- Führungsschutz und Fangblech
- Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“

FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitg werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86

Schnittlänge	Bestellnummer
50 cm	**4859 740 3300**

Für HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 und HL 94

NEU① 60 cm	**HA02 740 3300**

Für HSA 130, HSA 140 und HS 82

NEU① 75 cm	**HA02 740 3302**

SEITE 374

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Lieferbar ab Frühjahr 2025

FÜHRUNGSSCHUTZ

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

	Bestellnummer
Für HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130	**4237 792 9006**
Für HS 82 R, HSA 130 R	**4237 790 9802**

UMBAUSÄTZE „EINSTELLBARES MESSERSPIEL“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiss der Messer.

	Schnittlänge	Bestellnummer
Für HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R	**60 cm**	**4237 007 1008**
	75 cm	**4237 007 1009**
Für HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T	**60 cm**	**4237 007 1001**
	75 cm	**4237 007 1002**

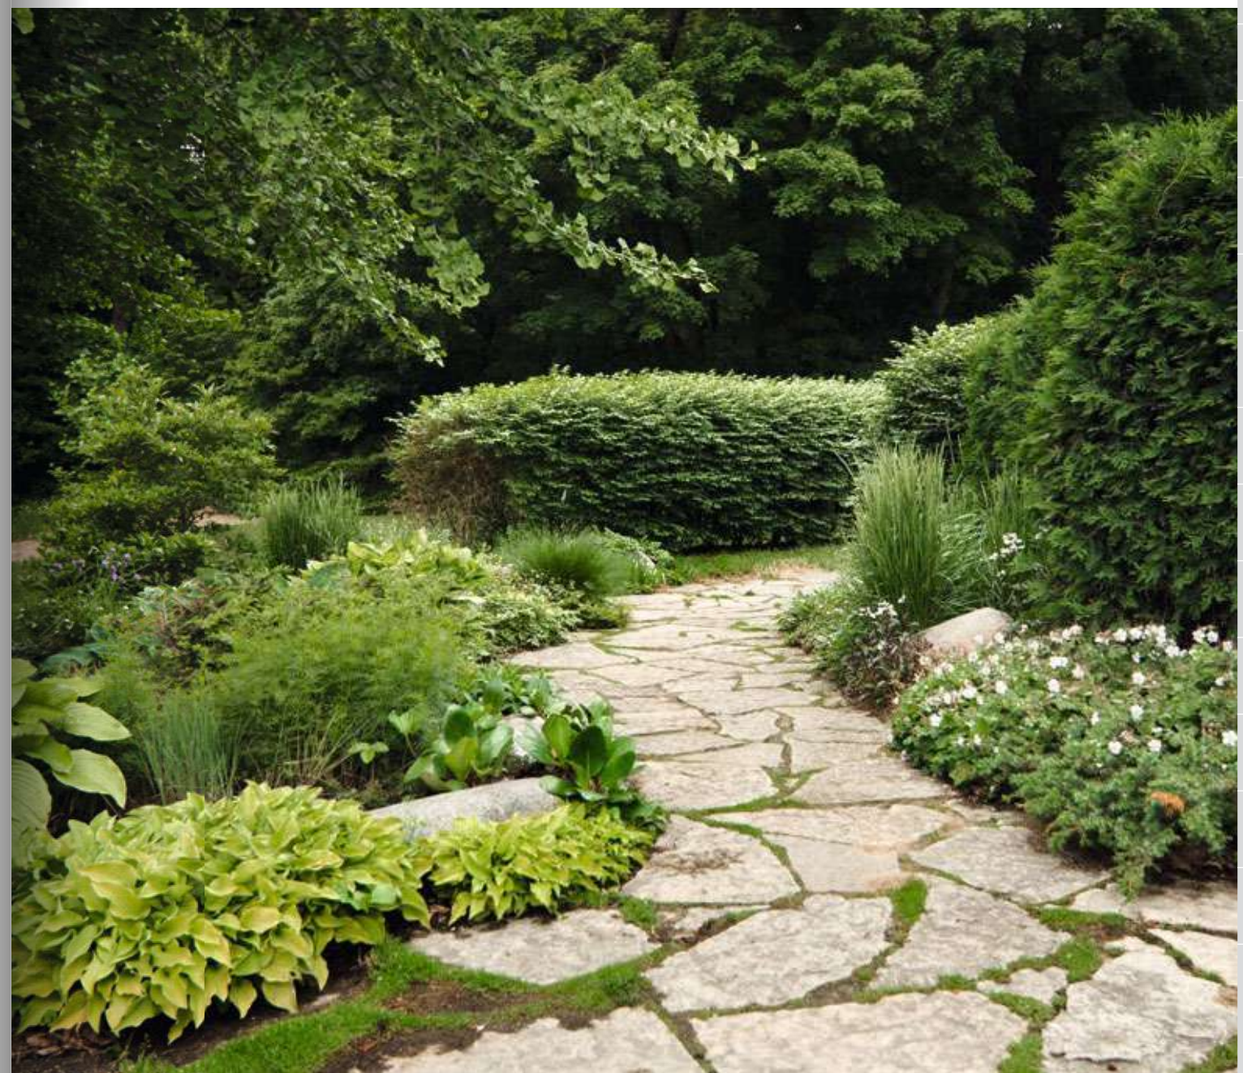

		Bestellnummer	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links/rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Drehbarer Multifunktionsgriff	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-HECKENSCHEREN																		
HS 45		**4228 011 2937**	45	27,2	**0,75** / 1,0	–	4,7③	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4.000	30	●	●	–	–
HS 82 R		**4237 011 2977**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	5,3③	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	–	●	–
HS 82 R		**4237 011 2978**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	5,6③	94	106	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3.200	38	●	–	●	–
HS 82 T		**4237 011 2985**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	5,1③	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	–	●	–
AKKU-HECKENSCHEREN																		
HSA 26		**HA03 011 3500**	20	–	–	10,8	0,8④	67	80	– / 1,0⑧	AS-System	50	2.200	19	–	–	–	–
Set HSA 26 mit AS 2 + AL 1		**HA03 011 3506**	20	–	–	10,8	1,0⑤	67	80	– / 1,0⑧	AS-System	50	2.200	19	–	–	–	–
HSA 30		**HA08 011 3500**	45	–	–	10,8	2,0⑥	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	89	2.800	22	–	–	–	–
Set HSA 30 mit AS 2 + AL 1		**HA08 011 3506**	45	–	–	10,8	2,2⑦	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	89	2.800	22	–	–	–	–
HSA 40		**HA08 011 3520**	50	–	–	10,8	2,1⑥	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	94	2.800	24	–	–	–	–
Set HSA 40 mit 2× AS 2 und AL 1		**HA08 011 3526**	50	–	–	10,8	2,3⑦	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	94	2.800	24	–	–	–	–
HSA 50		**4521 011 3560**	50	–	–	36	2,9⑥	78	89	2,0 / 1,6	AK-System	101	2.800	30	–	–	–	–
Set HSA 50 mit AK 10 + AL 101		**4521 011 3570**	50	–	–	36	3,7⑦	78	89	2,0 / 1,6	AK-System	101	2.800	30	–	–	–	–
HSA 60		**HA06 011 3530**	60	–	–	36	3,5⑥	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3.000	34	●	–	●	–
Set HSA 60 mit AK 10 + AL 101		**HA06 011 3540**	60	–	–	36	4,3⑦	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3.000	34	●	–	●	–
HSA 100		**HA07 011 3530**	60	–	–	36	3,7⑥	76	84	1,0 / 0,8	AP-System	116	3.000	34	●	–	●	–
HSA 130 R		**4869 011 3560**	60	–	–	36	4,1⑥	83	94	3,5 / 2,7	AP-System	117	2.800 / 3.000 / 3.200⑨	38	–	–	●	○
HSA 130 R		**4869 011 3561**	75	–	–	36	4,4⑥	84	95	3,6 / 2,8	AP-System	132	2.800 / 3.000 / 3.200⑨	38	–	–	●	○
HSA 130 T		**4869 011 3566**	60	–	–	36	3,9⑥	84	95	3,0 / 2,8	AP-System	118	4.400 / 4.700 / 5.000⑨	30	–	–	●	○
HSA 130 T		**4869 011 3567**	75	–	–	36	4,1⑥	85	96	2,5 / 2,9	AP-System	130	4.400 / 4.700 / 5.000⑨	30	–	–	●	○
HSA 140 R	**NEU**	**HA02 011 3500**	60	–	–	36	4,3⑥	84	92	3,5 / 3,5	AP-System	125	2.600 / 3.000 / 3.400⑨	38	●	–	●	○
HSA 140 R	**NEU**	**HA02 011 3505**	75	–	–	36	4,6⑥	84	92	3,6 / 3,6	AP-System	137	2.600 / 3.000 / 3.400⑨	38	●	–	●	○
HSA 140 T	**NEU**	**HA02 011 3510**	60	–	–	36	4,2⑥	84	92	3,0 / 3,0	AP-System	125	3.900 / 4.500 / 5.000⑨	30	●	–	●	○
HSA 140 T	**NEU**	**HA02 011 3515**	75	–	–	36	4,3⑥	84	92	2,9 / 2,9	AP-System	137	3.900 / 4.500 / 5.000⑨	30	●	–	●	○

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Gewicht unbetankt, komplett
④ Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
⑤ Gewicht inklusive Akku und Strauchmesser, ohne Ladegerät
⑥ Gewicht ohne Akku
⑦ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑧ Mit Strauchmesser / mit Grasmesser
⑨ Stufe 1 / Stufe 2 / Stufe 3

HECKENSCHNEIDER IM DETAIL

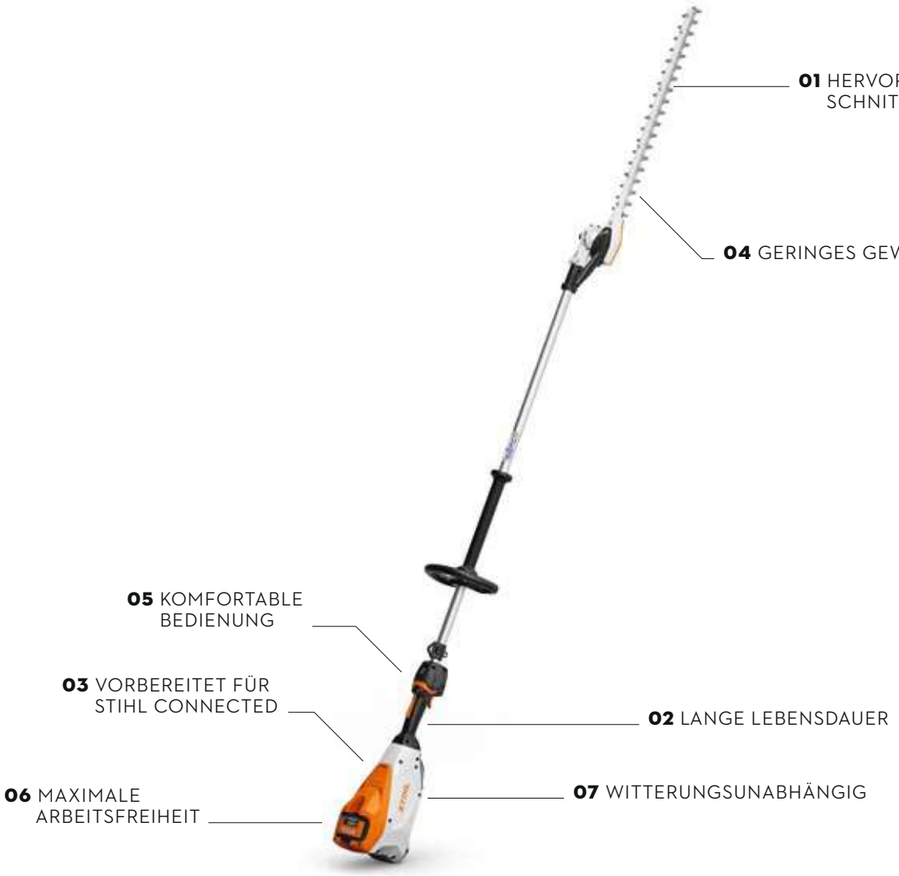

TECHNIK

01 MESSERSYSTEM
Reibungsoptimierte Leichtlauf-Universalmesser steigern die Akku-Laufzeit um mehr als 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Messern und sorgen in Kombination mit dem Akku-Antrieb für eine sehr gute Schnittleistung im Trimm- und Rückschnitt.

02 LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE
Der von aussen leicht zu reinigende Luftfilter mit Metallgewebe sorgt für eine optimale Motorkühlung, schützt den Innenraum des Motorgehäuses dauerhaft vor Schmutz und erlaubt so eine lange Lebensdauer.

03 STIHL CONNECTED
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

04 MAGNESIUM-GETRIEBE
Das leichte Magnesium-Getriebe mit Messerbalken ist werkzeuglos um 145 Grad verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt.

05 BEDIENGRIFF MIT DREHZAHLEINSTELLUNG
Für gute Ergonomie sorgt der intuitive Bediengriff mit dreistufiger Drehzahleinstellung und LED-Anzeige.

06 AKKU-AUFNAHME IM GERÄT
Die STIHL AP-Akkus können direkt im Motorgehäuse eingesetzt werden. So wird das Arbeiten noch mobiler und die Anwenderin oder der Anwender profitiert von der guten Balance des Heckenschneiders sowie maximaler Arbeitsfreiheit.

07 EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH
IPX4
STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen haben umfangreiche Tests, angelehnt an den IPX4-Standard, bestanden und können damit uneingeschränkt auch bei Regen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

HECKEN-SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Benzin-, Akku- und Elektro-Modelle für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich
- In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich
- Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS **• 6,2 kg**ⓘ

Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, mit STIHL ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HL 94 C-E	**60 cm**	**4243 200 0024**
Weitere Version:		
HL 94 KC-E (ohne Rundumgriff)	**60 cm**	**4243 200 0016**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE
FINDEN SIE **AB SEITE 304**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft

ⓘ Gewicht unbetankt, komplett

HLA 56

36 V • 3,8 kgⓘ

AK SYSTEM AK 20

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm.

INKL. WANDHALTERUNG

ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 113

TRAGGURT

Siehe Seite 210

HLA 56 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge **45 cm**	Bestellnummer **HA01 011 2910**

ZUBEHÖR: SCHAFTVERLÄNGERUNG

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 500 g.

Für HLA 56	**HA01 820 5000**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

SEITE **300**

SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung des Profi-Akku-Heckenschneiders HLA 135 in STIHL connected. Ausführliche Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 299.

K = Kurzer Schaft

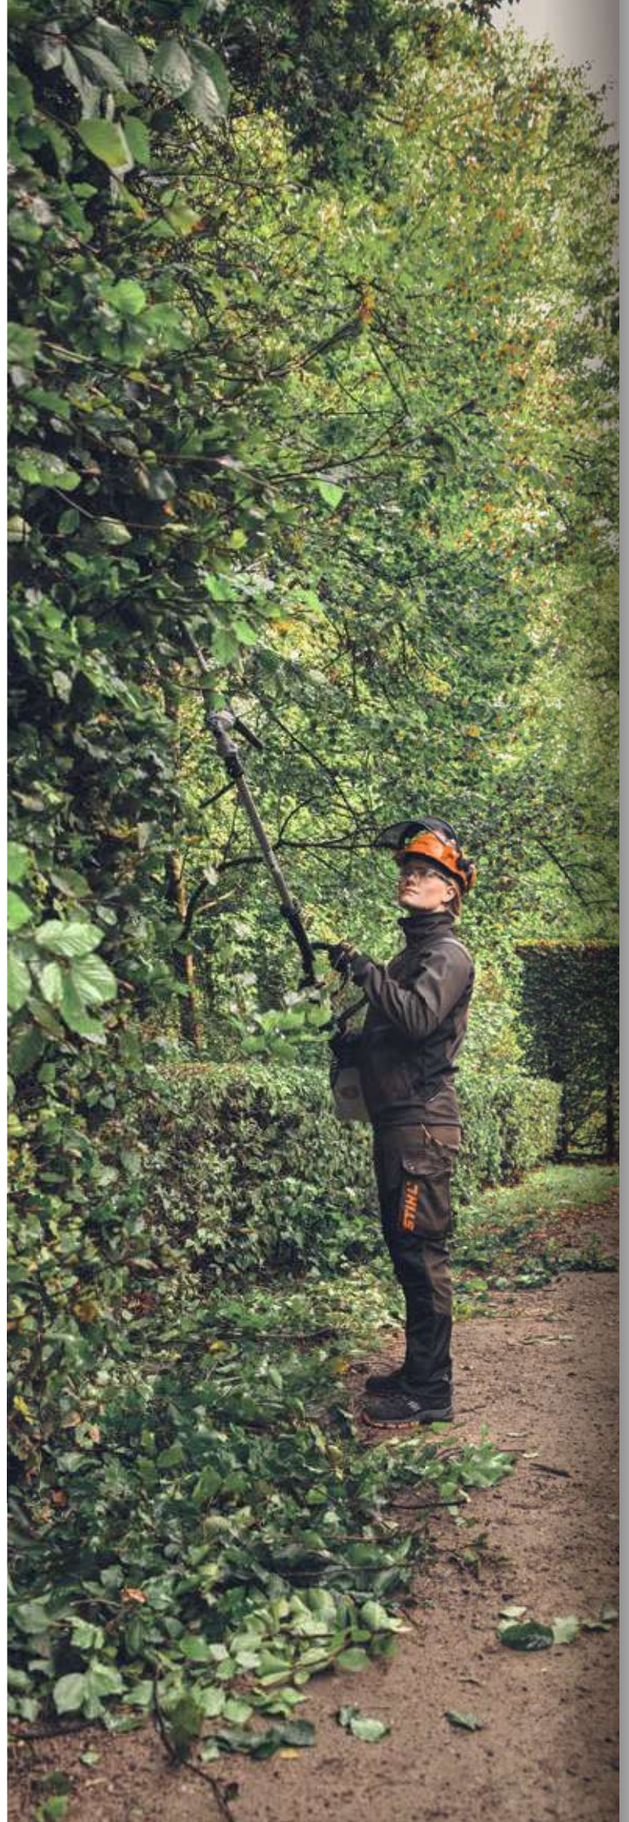

HLA 66

36 V • 3,8 kgⓘ

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm.

ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 113

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge **50 cm**	Bestellnummer **4859 011 2910**

HLA 86

36 V • 4,8 kgⓘ

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260 – 330 cm.

ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 113

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge **50 cm**	Bestellnummer **4859 011 2930**

ⓘ Gewicht ohne Akku
② Gewicht ohne Kabel
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

HLA 135

36 V • 5,4 kgⓘ

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Leistungsstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm.

ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 113

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge **60 cm**	Bestellnummer **HA04 200 0016**

Weitere Version:

HLA 135 K (ohne Rundumgriff), ohne Akku und Ladegerät	**60 cm**	**HA04 200 0018**

FÜR DEN EINSATZ MIT AKKU-HECKENSCHNEIDERN EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG DES MODULAREN GURTSYSTEMS ADVANCE X-FLEX.

WEITERE INFORMATIONEN SIEHE **SEITE 368**

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergrösse anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E.

	Bestellnummer
Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider	**0000 790 4400**

KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Geräts. Bei HT 135, HTA 135 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer
Für HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 und HTA 160	**0000 790 8600**

FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitg werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86

Schnittlänge	Bestellnummer
50 cm	**4859 740 3300**

Für HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 und HL 94

NEU⑥ 60 cm	**HA02 740 3300**

Für HSA 130, HSA 140 und HS 82

NEU⑥ 75 cm	**HA02 740 3302**

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG
FINDEN SIE **AUF SEITE 356**

STANDFÜSSE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

	Bestellnummer
Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86	**4857 007 1001**

Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R	**LA01 007 1002**

Für HLA 56 und HTA 50	**HA01 007 1000**

FÜHRUNGSSCHUTZE

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

	Bestellnummer
Für HL 91, HL 94	**4237 792 9006**

	Bestellnummer	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge③ (cm)	Hubzahl (min⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL ErgoStart	Rundumgriff	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-HECKENSCHNEIDER																
HL 94 KC-E (145°)	**4243 200 0016**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	5,7④	92	108	6,4 / 6,4	2-MIX	199	4.000	34	●	–	–
HL 94 C-E (145°)	**4243 200 0024**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	6,2④	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	4.000	34	●	●	–
AKKU-HECKENSCHNEIDER																
HLA 56 (135°)	**HA01 011 2910**	45	–	–	36	3,8⑤	80	88	1,5 / 1,5	AK-System	210	2.800	30	–	●	–
HLA 66 (115°)	**4859 011 2910**	50	–	–	36	3,8⑤	80	91	2,3 / 1,8	AP-System	205	3.000	33	–	●	–
HLA 86 (115°)	**4859 011 2930**	50	–	–	36	4,8⑤	80	91	2,3 / 1,6	AP-System	260 – 330	3.000	33	–	–	–
HLA 135 K (145°)	**HA04 200 0018**	60	–	–	36	5,2⑤	85	96	2,3 / 2,7	AP-System	219	4.000	34	–	–	○
HLA 135 (145°)	**HA04 200 0016**	60	–	–	36	5,4⑥	85	96	2,5 / 3,3	AP-System	249	4.000	34	–	●	○

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Mit Messer-Schneidgarnitur

④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Lieferbar ab Frühjahr 2025

SEITE **374**
SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

KOMBISYSTEM IM DETAIL

01 WÄHLEN SIE EINEN VON SECHS STARKEN KOMBIMOTOREN AUS

02 KOMBINIEREN SIE EINES DER VIELEN KOMBIWERKZEUGE UND LOS GEHT'S

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

① KMA 200 R darf nur mit dem FSS-KM betrieben werden und nicht mit dem bestehenden FS-KM mit Mähkopf

SO VIELFÄLTIG DIE AUFGABEN. SO EINZIGARTIG DER MOTOR.

KombiMotoren, KombiWerkzeuge und Zubehör **116**

MultiMotor, MultiWerkzeuge und Zubehör **124**

KOMBIMOTOREN, KOMBIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

- Zur Pflege rund um Haus und Garten sowie grösserer Areale
- Leistungsstarke KombiMotoren
- Praktische KombiWerkzeuge für unterschiedliche Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen
- Umfangreiches Zubehör

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • **4,0 kg**①

Für den professionellen Einsatz. STIHL ErgoStart, Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Traggurt, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster.

	Bestellnummer
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **4,4 kg**①

Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 4-MIX®-Motor.

	Bestellnummer
KM 131 R	**4180 200 0589**

SEITE **374**

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-KombiMotoren finden Sie in der Tabelle auf Seite 118
③ Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
④ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 122

AK SYSTEM
AK 30

KMA 80 R

36 V • 1,0 kW② **• 3,4 kg**③

Leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AK-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse.

	Bestellnummer
KMA 80 R ohne Akku und Ladegerät	**FA08 011 6800**

ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 122

AP SYSTEM
AP 300 S

KMA 120 R

36 V • 1,0 kW② **• 3,5 kg**③

IPX4

Leistungsstarker, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AP-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse.

	Bestellnummer
KMA 120 R ohne Akku und Ladegerät	**FA08 011 6820**

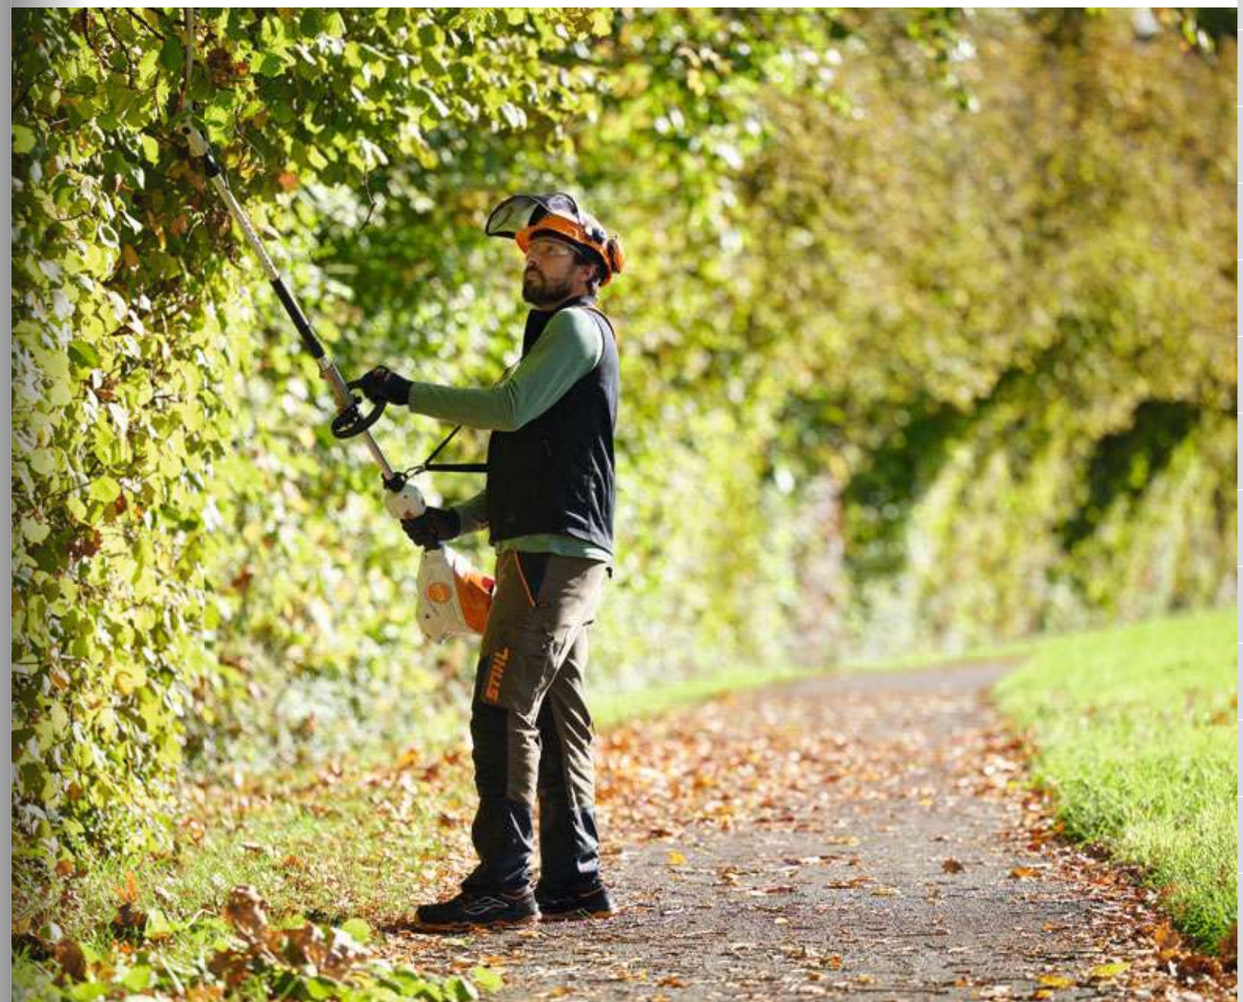

ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 122

KMA 135 R

36 V • 1,2 kW① • 3,4 kg②

Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP-Akkuschacht im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL KombiWerkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schnittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Bestellnummer
KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät	**FA02 011 6810**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

NEU

KMA 200 R

36 V • 1,8 kW① • 3,9 kg②

Leistungsstärkster Akku-KombiMotor mit hohen Arbeitsdrehzahlen für effizientes und geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch zahlreiches Angebot an kompatiblen STIHL KombiWerkzeugen. AP-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, ergonomischer Bediengriff mit getrennten Schaltern zum Einschalten sowie zur Drehzahlstufenwahl mit LED Anzeige, Rundumgriff mit Schnellspanner, werkzeuglos montierbar und auf den Bediener einstellbar, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Bestellnummer
KMA 200 R ohne Akku und Ladegerät	**FA03 011 6800**

ZUBEHÖR: STANDFUSS

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für KMA 200 R	**FA03 007 1001**

NEU

SENSE FSS-KM

Ideal geeignet für Wiesenflächen zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut 27-2.

	Bestellnummer
Für KMA 200 R und KM 131 R	**FA03 200 0019**

SENSE FS-KM

Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut 27-2.

	Bestellnummer
Für alle KombiMotoren zugelassen	**4180 200 0474**

SENSE FS-KM

Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GrassCut 230-2.

	Bestellnummer
Für alle KombiMotoren zugelassen	**4180 200 0475**

KANTENSCHNEIDER FCB-KM

Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe.

	Bestellnummer
Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	**4180 740 5002**

ZUBEHÖR: KANTENSCHNEIDMESSER (ERSATZMESSER)

	Länge	Bestellnummer
Für FCB-KM	**20 cm**	**4133 713 4101**

BODENFRÄSE BF-KM

Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden.

	Bestellnummer
Für alle KombiMotoren zugelassen	**4601 740 5000**

HOCHENTASTER HT-KM

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, ¼"-PM3-Sägekette.

	Bestellnummer
Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	**4182 200 0212**

BLASGERÄT BG-KM

Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung.

	Bestellnummer
Für alle KombiMotoren zugelassen	**4606 740 5000**

ZUBEHÖR: FLACHDÜSE GEBOGEN

Für BG-KM	**4606 701 8301**

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel③ (dB(A))④	Schallleistungspegel⑤ (dB(A))⑥	Vibrationswert links / rechts⑤ (m/s²)④	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	In Kombination mit BG-KM: Blaskraft (N)⑥	In Kombination mit BG-KM: max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM: Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse⑦	Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	STIHL ErgoStart	Automatische Dekompression	Rundumgriff	Traggurt	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-KOMBIMOTOREN																			
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	4,0⑧	95	106	8,2 / 6,9	2-MIX	16	71	845	90	●	–	●	●	–
KM 131 R	**4180 200 0589**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	4,4⑧	101	108	6,5 / 5,6	4-MIX®	21	81	965	94	–	●	●	●	–
AKKU-KOMBIMOTOREN																			
KMA 80 R	**FA08 011 6800**	–	**0,8**⑨ / –	1,0	36	3,4②	90	102	5,0 / 3,2	AK-System	15	57	815	92	–	–	●	●	–
KMA 120 R	**FA08 011 6820**	–	**0,8**⑨ / –	1,0	36	3,5②	90	102	5,0 / 3,1	AP-System	15	57	815	96	–	–	●	●	–
KMA 135 R	**FA02 011 6810**	–	**1,0**⑨ / –	1,2	36	3,4②	91	104	5,0 / 3,7	AP-System	15	57	812	96	–	–	●	●	○
KMA 200 R NEU	**FA03 011 6800**	–	**1,5**⑨ / –	1,8	36	3,9②	95	103	6,5 / 4,4	AP-System	19	66	945	96	–	–	●	●	○

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-KombiMotoren finden Sie in der Tabelle
② Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Maximalwerte der anwendbaren KombiWerkzeuge
⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
⑦ Im Blasbetrieb
⑧ Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug
⑨ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-KombiMotoren
⑩ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
⑪ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

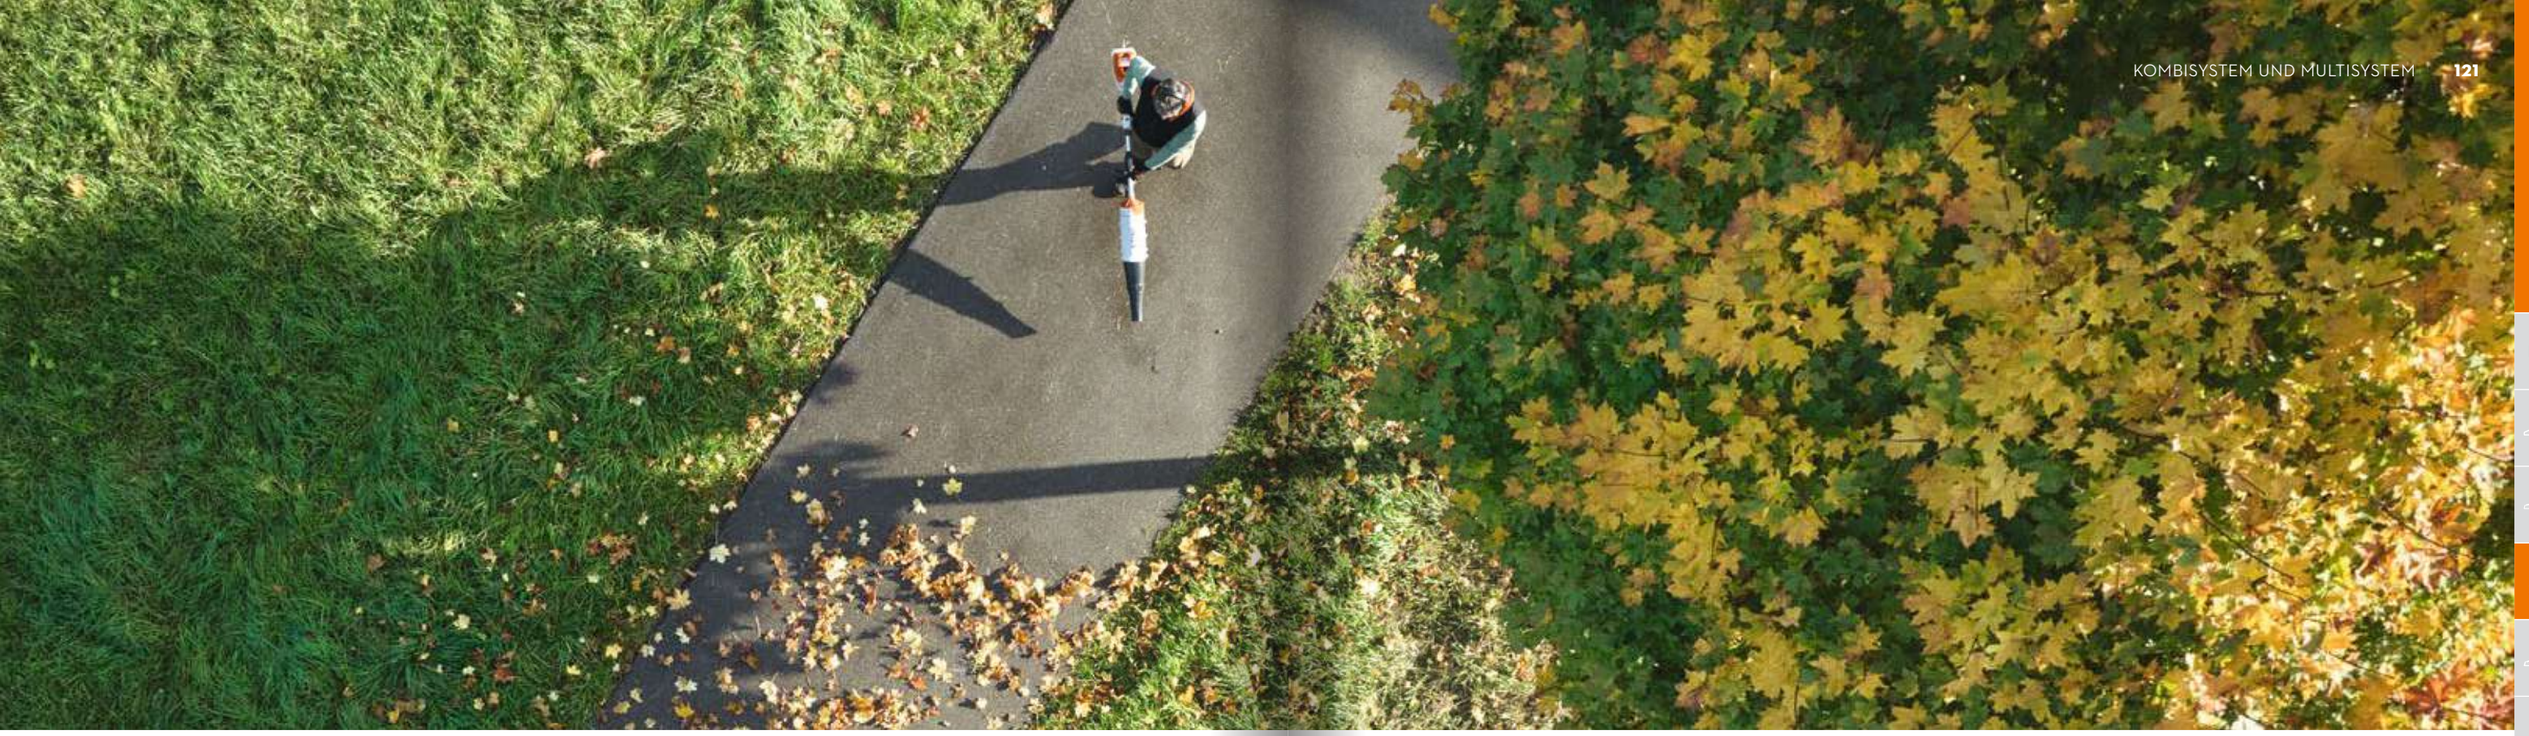

KEHRWALZE KW-KM

Mit Gummilamellen, ideal zum Kehren von Gehwegen und Strassen.

Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

Bestellnummer
4601 740 4904

KEHRBÜRSTE KB-KM

Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste.

Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

Bestellnummer
4601 740 4905

GESTRÜPPSCHNEIDER FH-KM 145°

Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung.

Für alle KombiMotoren zugelassen

Bestellnummer
4243 740 5006

HECKENSCHNEIDER HL-KM 145°

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung.

Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	Schnittlänge
	50 cm
	60 cm

Bestellnummer
4243 740 5003
4243 740 5008

HECKENSCHNEIDER HL-KM 0°

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken.

Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

Bestellnummer
4243 740 5000

KREISELSCHERE RG-KM

Zum wirksamen und schleuderarmen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter, Asphalt oder Pflasterflächen.

Für KM 94 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R und KMA 200 R

Bestellnummer
4180 740 5006

① Für alle KombiMotoren zugelassen
② Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen
③ Ohne Schneidwerkzeug und Schutz
④ Gewicht inklusive Schutz
⑤ Ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑦ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
⑧ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten

		Bestellnummer	Gewicht (kg)	Gesamtlänge ohne Werkzeug (cm)	Arbeitsbreite Anbauwerkzeug (mm)	Mähkreisdurchmesser (mm)	Blaskraft⑧ (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse	Messerlänge (cm)	Zahnabstand (mm)	Neigungswinkel (°)	Schienenlänge⑦ (cm)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp⑨	Leerlaufdrehzahl Nennwert (1/min)
KOMBIWERKZEUGE																
FSS-KM	NEU	**FA03 200 0019**	1,3③	94	–	450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FS-KM①		**4180 200 0474**	1,2③	94	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FS-KM①		**4180 200 0475**	1,2③	94	–	230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FCB-KM②		**4180 740 5002**	2,3	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BF-KM①		**4601 740 5000**	4,1④	100	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
HT-KM②		**4182 200 0212**	1,6⑤	126⑥	–	–	–	–	–	–	–	–	30	¼"	PM3	–
BG-KM①		**4606 740 5000**	1,8	89	154	–	16	59	845	–	–	–	–	–	–	–
KW-KM②		**4601 740 4904**	7,4④	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
KB-KM②		**4601 740 4905**	6,4④	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
FH-KM (145°)①		**4243 740 5006**	2,2	126	–	–	–	–	–	25	–	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②		**4243 740 5003**	2,3	148	–	–	–	–	–	50	34	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②		**4243 740 5008**	2,4	148	–	–	–	–	–	60	34	145	–	–	–	–
HL-KM (0°)②		**4243 740 5000**	1,7	107	–	–	–	–	–	50	34	0	–	–	–	–
RG-KM②		**4180 740 5006**	2,5	94	–	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–

⑨ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 78

STANDFÜSSE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Bestellnummer
FA08 007 1001

Für KMA 80 R und KMA 120 R

Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R

LA01 007 1002

FÜHRUNGSSCHUTZ

Aus Edelstahl. Schützt die Spitze der Schneideinrichtung vor Verschleiss bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Bestellnummer
4230 007 1005

WINKELGETRIEBE

Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM (0°-Version).

Bestellnummer
4138 640 0201

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG
FINDEN SIE **AUF SEITE 356**

SCHAFTVERLÄNGERUNGEN

Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.

Bestellnummer
0000 710 7100

Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.

4140 710 7131

Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.

0000 710 7102

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergrösse anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E.

Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider

Bestellnummer
0000 790 4400

MULTISYSTEM IM DETAIL

TECHNIK

01 MOTORENTECHNIK MIT PAPIERLUFTFILTER
Erleichtert den Startvorgang, da der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet ist. Die Beschleunigerpumpe sorgt für rasantes Hochdrehen, der Papierfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.

02 MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

KOMFORT

03 TRANSPORTGRIFF
Erlaubt es, das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und auszuladen.

04 KLAPPBARER RAHMEN
Ermöglicht es, das STIHL MultiSystem mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenzuklappen – spart Platz bei Transport und Lagerung.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

MULTIMOTOR, MULTIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

- Für vielfältige Aufgaben wie Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung
- Kraftvoller MultiMotor
- Klappbarer Rahmen für leichten Transport
- Praktische Multiwerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen

MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 PS • **8,3 kg**①

Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Grosse Auswahl an STIHL MultiWerkzeugen, klappbarer Rahmen für einfachen Transport, vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Stopptaster, Papierluftfilter.

MM 56 — Bestellnummer **4604 011 5401**

BODENFRÄSE BF-MM

Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern.

Bestellnummer **4601 740 4605**

BODENKRÜMLER BK-MM

Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde.

Bestellnummer **4601 740 4606**

RASENKANTENSCHNEIDER FC-MM②

Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk.

Bestellnummer **4601 740 4603**

RASENLÜFTER RL-MM②

Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung.

Bestellnummer **4601 740 4600**

MOOS-ENTFERNER MF-MM③

Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze.

Bestellnummer **4601 740 4601**

KEHRWALZE KW-MM③

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Strassen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung.

Bestellnummer **4601 740 4604**

KEHRBÜRSTE KB-MM③

Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung.

Bestellnummer **4601 740 4602**

ZUSATZGEWICHT

Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht den Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang“ im Boden.

Für BF-MM und BK-MM — Bestellnummer **4601 730 4500**

HACKSPORN

Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindrücken des Werkzeugs.

Bestellnummer **4601 740 4800**

FAHRWERK

Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeugs, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.

Für FC-MM②, RL-MM②, MF-MM③, KW-MM③ und KB-MM③ — Bestellnummer **4601 007 1008**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht (kg)	Arbeitsbreite (cm)	Schalldruckpegel④ (dB(A))	Schallleistungspegel⑤ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts⑤ (m/s²)
MULTIMOTOR								
MM 56	**4604 011 5401**	27,2	**0,85** / 1,2	8,3①	–	94	102	4,1 / 5,1
MULTIWERKZEUGE (bei Anwendung mit MM 56)								
BF-MM	**4601 740 4605**	–	–	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	**4601 740 4606**	–	–	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM②	**4601 740 4603**	–	–	0,8	–	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM②	**4601 740 4600**	–	–	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM③	**4601 740 4601**	–	–	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM③	**4601 740 4604**	–	–	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM③	**4601 740 4602**	–	–	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Gewicht unbetankt, ohne MultiWerkzeug
② Fahrwerk empfohlen
③ Fahrwerk erforderlich
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

ECHTE KRAFTPAKETE. FÜR HARTE EINSÄTZE.

Gesteinschneider und Zubehör **128**

Benzin-Trennschleifer **132**

Akku-Trennschleifer **134**

Zubehör für Trennschleifer **136**

GESTEINSCHNEIDER IM DETAIL

TECHNIK

01 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM
Hält mit HD2-Filter und Zusatzfilter auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank des speziellen Materials lässt sich der Filter durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL VarioClean und warmem Wasser.

02 STIHL 2-MIX-MOTOR
Ist leistungsstark und sparsam zugleich. Minimiert Spülverluste durch die Trennung von Abgas und Frischgas. Das erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

03 DIAMANT-TRENNKETTEN
Je nach Anwendung bieten wir die richtige Diamant-Trennkette für ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten. 36 GBE und 36 GBM sind Ketten mit vorgeschärften Diamant-Segmenten und LowStrech-Technologie zum Nass-Trennen von Mauerstein und Beton. 36 GGM besitzt mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr.

04 FÜHRUNGSSCHIENEN MIT WASSERFÜHRUNG
Durch die Wasserinnenspülung der Führungsschienen werden die Kette und die Nut der Führungsschiene sowie der Umlenkstern gespült und gekühlt. Das verlängert die Lebensdauer der Schneidgarnitur und verringert die Staubbelastung während der Anwendung.

KOMFORT

05 SEITLICHE KETTENSPANNUNG
Dient zum schnellen und einfachen Spannen der Kette.

06 WASSERANSCHLUSS MIT DOSIERHAHN
Ermöglicht durch die Schnellkupplung den einfachen Anschluss an die Wasserversorgung. Über den Dosierhahn kann die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel eingestellt werden.

Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

GESTEIN-SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Für den professionellen Einsatz auf der Baustelle
- Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein
- Zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr
- Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- Ideale Ergänzung zum Trennschleifer

GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 PS • **7,6 kg**①

Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleissfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Kraftstofftank mit werkzeuglosem Tankverschluss.

GS 461 zum Nass-Trennen von Beton und Hartgestein

Schienenlänge	Bestellnummer
40 cm②	**4252 200 0047**

GS 461 zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr

45 cm②	**4252 200 0034**

ZUBEHÖR: FÜHRUNGSKRALLE

Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl.

	Bestellnummer
Für GS 461	**4252 660 0900**

NASS-TRENNEN

Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.

LOWSTRETCH-TECHNOLOGIE

Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiss. Dadurch wird die Kettenlängung reduziert.

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennkette
② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

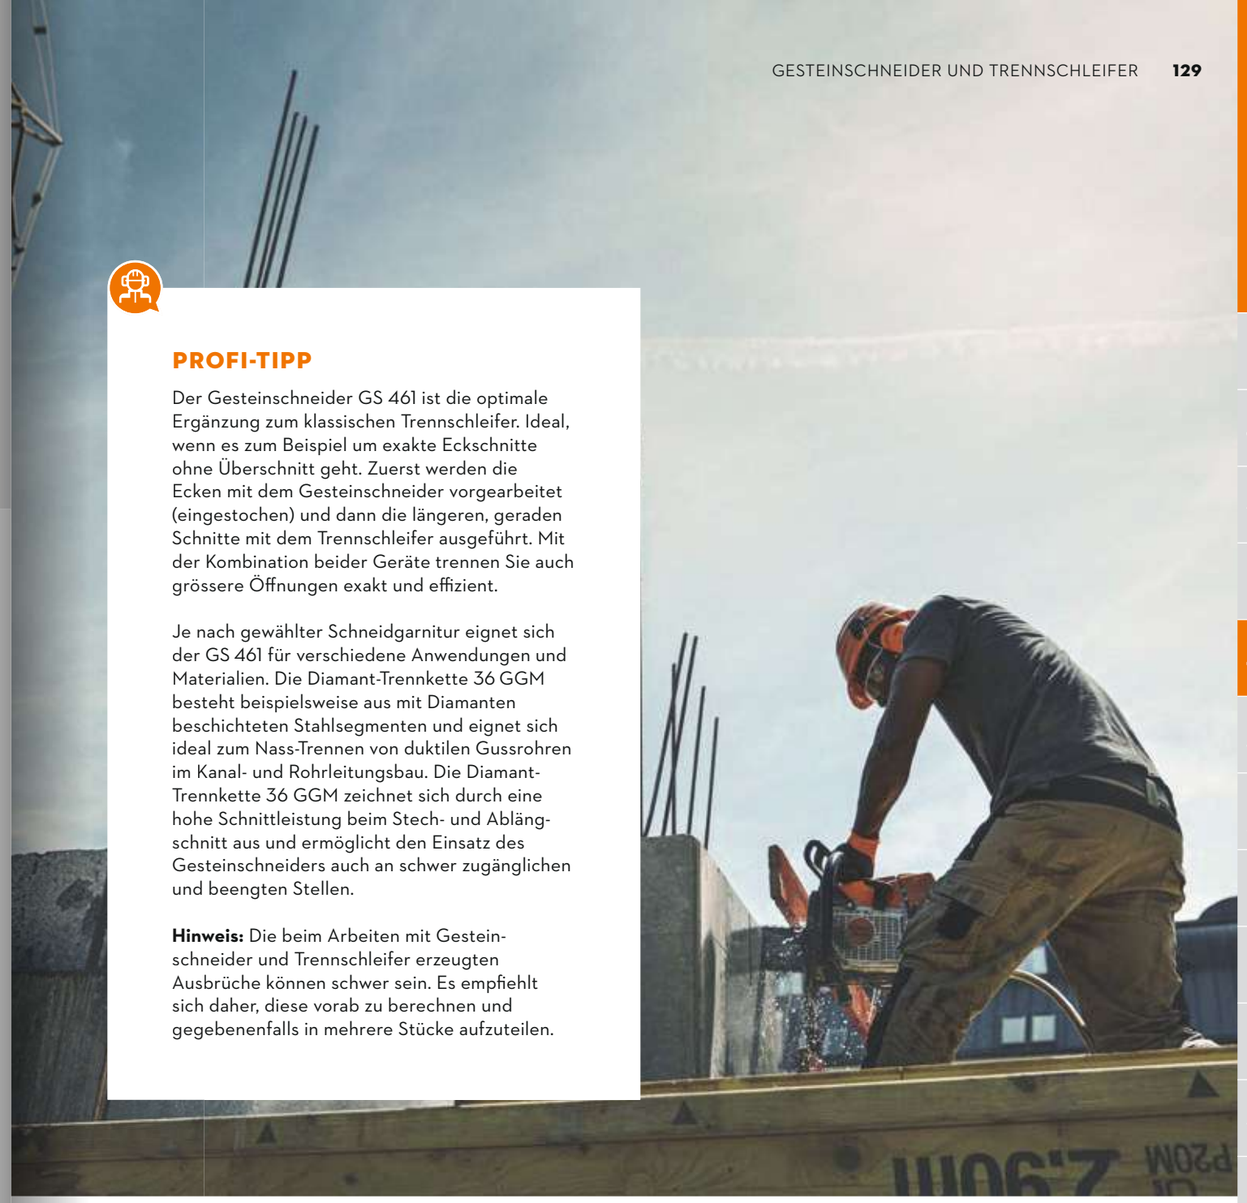

PROFI-TIPP

Der Gesteinschneider GS 461 ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch grössere Öffnungen exakt und effizient.

Je nach gewählter Schneidgarnitur eignet sich der GS 461 für verschiedene Anwendungen und Materialien. Die Diamant-Trennkette 36 GGM besteht beispielsweise aus mit Diamanten beschichteten Stahlsegmenten und eignet sich ideal zum Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Die Diamant-Trennkette 36 GGM zeichnet sich durch eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt aus und ermöglicht den Einsatz des Gesteinschneiders auch an schwer zugänglichen und beengten Stellen.

Hinweis: Die beim Arbeiten mit Gesteinschneider und Trennschleifer erzeugten Ausbrüche können schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.

	Bestellnummer	Schienenlänge② (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (**kW** / PS)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel③ (dB(A))	Schallleistungspegel③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Kettenteilung	STIHL Diamant-Trennkette	Seitliche Kettenspannung	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasseranschluss	Verschleissfestes Anwerfseil
GESTEINSCHNEIDER																			
GS 461	**4252 200 0047**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●
GS 461	**4252 200 0034**	45	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GGM	●	●	●	●	●	●	●	●

● Serienmässig

③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DIAMANT-TRENNKETTEN

36 GBE[1]

Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GBM[1]

Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel. Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GGM[1]

Ideal zum ruhigen, präzisen und vibrationsarmen Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Ermöglicht das Schneiden in schwierigen Schnittpositionen sowie schwer zugänglichen Stellen. Mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente sorgen für eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt.

FÜHRUNGSSCHIENE

ROLLOMATIC G

Speziell für GS 461 entwickelt. Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern, Spannlochbohrung sowie gerader und gehärteter Laufbahn. In verschiedenen Ausführungen, passend zur Diamant-Trennkette, verfügbar.

DIAMANT-TRENNKETTE[1]	Bestellnummer	Schienenlänge[2] (cm)	FÜHRUNGSSCHIENE ROLLOMATIC G	Bestellnummer
36 GBE	3214 000 0064	40	**3006 000 1513**	
36 GBM	3213 000 0064	40	**3006 000 1513**	
36 GGM	3212 000 0070	45	**3006 000 1417**	

Scannen Sie den QR-Code und erhalten die Videoanleitung zum Ketten-Schienen-Wechsel!

① Diamant-Trennketten werden inklusive Ringkettenrad ausgeliefert
② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

TRENNSCHLEIFER IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL INJECTION
Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und Durchzugskraft im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.

02 ELEKTRONISCHE WASSERSTEUERUNG
Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.

03 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLONVORABSCHEIDUNG
Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmässigen Filterreinigung.

KOMFORT

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.

05 WASSERANSCHLUSS
Die Schnellkupplung ist einfach anzuschliessen. Das Wasser wird der Trennscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.

06 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS
Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

07 MAGNESIUMSCHUTZ
Der Trennscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Für den Hoch-, Tief- und Strassenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren

TS 420①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • **9,7 kg**②

Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

	Bestellnummer
TS 420①	**4238 011 2810**

TS 500i①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 PS • **10,2 kg**②

Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

	Bestellnummer
TS 500i①	**4250 011 2810**

NEU

TS 710i①

91,6 cm³ • 5,2 kW / 7,0 PS • **12,2 kg**②

Kompakter und leistungsstärkster STIHL Trennschleifer mit STIHL Injection für 350-mm-Trennscheiben. Perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe (bis 125 mm) und auf dem Führungswagen FW 20. Mit Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon Vorabscheidung und umfangreichen Austattungsmerkmalen. Kräfteschonendes Starten in nur zwei Schritten: Purgen, ziehen – fertig. Einfache Diagnose mit Filterzustandsprüfung über STIHL Diagnosesystem.

	Bestellnummer
TS 710i①	**TB01 011 2800**

NEU

TS 910i①

HÖCHSTLEISTUNG IN SCHNITT UND PRÄZISION

Leistungsstärkster STIHL Benzin-Trennschleifer mit 6,2 kW Leistung für 400-mm-Trennscheiben. Maximale Schnitttiefe von 145 mm. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein sehr gutes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Der Bediengriff mit Schalthebel und Schalthebelsperre sowie das Rundumgriffrohr ermöglichen besonders effizientes Arbeiten. Lange Wartungsintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklonvorabscheidung. Wasseranschluss mit Kugelhahn zum Nass-Trennen. Per Adapter kompatibel mit STIHL FW 20. Vereinfachtes Starten in nur zwei Schritten – purgen, ziehen, fertig – dank STIHL ElastoStart mit verschleissfestem Seil sowie Dekompressionsventil.

102,1 cm³ • 6,2 kW / 8,4 PS • **12,8 kg**②

	Bestellnummer
TS 910i①	**TB01 011 2820**

NEU ZUBEHÖR: VERSCHLEISSSCHUTZ

Reduziert den Verschleiss am Riemenschutz und erhöht so die Lebensdauer. Wirkt in alle Richtungen, speziell bei Schnitten in voller Schnitttiefe. Einsätze rostfrei aus Edelstahl.

	Bestellnummer
Für TS 910i	**TB01 700 8107**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

i = STIHL Injection

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe

AKKU-TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Akku-Geräte zum Trennen von Verlegeplatten, Ziegeln, Mauersteinen und Baustahlmatten
- Besonders geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen

NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

TSA 230[1]

36 V • 2,1 kW[2] • 3,9 kg[3]

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennscheiben. Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Auslaufbremse, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb.

	Bestellnummer
TSA 230[1] ohne Akku und Ladegerät	**4864 011 6620**

NEU

TSA 300[1]

36 V • 3,0 kW[2] • 6,3 kg[3]

IPX4

Kompakter Akku-Trennschleifer für 300-mm-Trennscheiben und bis zu 110 mm Schnitttiefe für präzise Zuschnitte. In Innen- und Aussenbereichen einsetzbar. Reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Ausbalanciert und einfach zu bedienen. Leistungsstarker, nahezu verschleissfreier EC-Motor. STIHL Power Boost und Constant Power für hohe Leistungsausbeute und lange Akkulaufzeiten. Vorbereitet für STIHL Smart Connector 2 A. Auch für Sondereinsätze, wie beispielsweise Rettungs- und Feuerwehreinsätze geeignet.

	Bestellnummer
TSA 300[1] ohne Akku und Ladegerät	**TA02 011 6600**

PROFI-TIPP

Überzeugende Kombination: der leise arbeitende Akku-Trennschleifer STIHL TSA 300 und die geräuschreduzierte Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 N. Sie sorgen für noch weniger Geräuschemissionen in lärmsensiblen Bereichen oder in Innenräumen. Dadurch ist die Geräuschentwicklung beim Trennen gering und von kurzer Dauer. Denn die hohe Schnittleistung der D-SB90 N ermöglicht auch bei harten mineralischen Baustoffen einen schnellen Arbeitsfortschritt.

i = STIHL Injection

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Trennschleifern finden Sie auf Seite 136
③ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

ZUBEHÖR FÜR TRENNSCHLEIFER

- Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern
- Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken
- Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen

TIEFENANSCHLAG

Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich.

	Bestellnummer
Für TSA 230	**4864 690 0801**
NEU Für TSA 300	**TA02 690 0800**

WELLENHÜLSE

Adapter für Diamant-Trennscheiben. 1"-Bohrung aus Messing, für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

	Bestellnummer
	0000 708 4200

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

DRUCKWASSERBEHÄLTER

10 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht empfohlen für den Gesteinschneider GS 461.

	Bestellnummer
	0000 670 6000

RADSATZ

Umbausatz für den vorderen Standfuss. Der Trennschleifer lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen erleichtern die Führung.

	Bestellnummer
Für TS 420, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i	**4224 007 1014**

SEITE 374

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

		Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX® / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Trennscheibe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Wasseranschluss	Verschleissfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	STIHL QuickStop Trennscheibenbremse	Zyklonvorabscheidung	STIHL Injection
BENZIN-TRENNSCHLEIFER③																								
TS 420		**4238 011 2810**	66,7	**3,2** / 4,4	–	–	9,7④	98⑦	109⑦	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 500i		**4250 011 2810**	72,2	**3,9** / 5,3	–	–	10,2④	98⑦	112⑦	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 710i	NEU	**TB01 011 2800**	91,6	**5,2** / 7,0	–	–	12,2④	105⑦	117⑦	4,4/ 3,9	2-MIX	81,8	350	125	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
TS 910i	NEU	**TB01 011 2820**	102,1	**6,2** / 8,4	–	–	12,8④	108⑦	120⑦	5,9/ 4,4	2-MIX	86,7	400	145	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
AKKU-TRENNSCHLEIFER③																								
TSA 230	!	**4864 011 6600**	–	**1,15**⑤ / –	1,6	36	3,9⑥	103⑧	114⑧	3,5 / 3,5	AP-System	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
TSA 230	NEU	**4864 011 6620**	–	**1,6**⑤ / –	2,1	36	3,9⑥	103⑧	116⑧	4,5 / 4,5	AP-System	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
TSA 300	NEU	**TA02 011 6600**	–	**2,5**⑤ / –	3,0	36	6,3⑥	105⑧	116⑧	3,0 / 2,3	AP-System	74,2	300	110	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

! Nur solange der Vorrat reicht!

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

i = STIHL Injection

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
④ Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Trennschleifern
⑥ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
⑦ Messung nach ISO 19432
⑧ Messung mit Trennscheiben im Schnitt nach EN 60745-2-22

FÜHRUNGSWAGEN FW 20 MIT UMBAUSATZ

Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, Umbausatz mit Schnellspannsystem im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer
Für TS 420, TS 500i	**4224 200 0043**
NEU Für TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i	**4224 200 0033**

ZUBEHÖR: ANBAUSATZ WASSERBEHÄLTER

13,0 l. Mit Kupplungsmuffe.

Für Führungswagen FW 20	**4224 007 1018**

ZUBEHÖR: SCHNITTRICHTUNGSANZEIGER

Für Führungswagen FW 20	**4205 007 1009**

UMBAUSATZ MIT SCHNELLSPANNSYSTEM

Mit Schnellspanner und Zentrierung, für einfaches Montieren des Trennschleifers auf dem FW 20.

	Bestellnummer
Für TS 420, TS 500i	**4250 790 0702**
Für TS 700, TS 800	**4224 790 0705**
NEU Für TS 710i, TS 910i	**TB01 790 0702**

PROFI-TIPP

Der Führungswagen FW 20 lässt sich einfach zusammenklappen und auf kleinstem Raum verstauen. Eine Person kann ihn mühelos transportieren. Auch die Schnellspann-Vorrichtung punktet mit überzeugenden Vorteilen und macht den Trennschleifer zum Multitalent. Denn so profitieren Sie von zwei Geräten in einem – Trennschleifer und kompaktem Wagentrennschleifer.

TRENNSCHEIBEN

- Kunstharz- und Diamant-Trennscheiben zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl und Beton
- Optimal auf STIHL Trennschleifer abgestimmt
- Lange Lebensdauer und hohe Schneidleistung

KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN

BAUSTAHL

K-ME

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau sowie in metallverarbeitenden Betrieben.

ASPHALT/DUKTILER GUSS

K-DG

Trennscheibe für den Strassen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.

STEIN

K-BA

Trennscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau.

KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN	Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Asphalt	Mauerstein, Beton	Duktiler Guss	Baustahl	Edelstahl
			ANWENDUNGS-EMPFEHLUNG①				
K-ME							
0835 012 7000		230	–	–	–	●	●
0835 012 7003	**NEU**	230	–	–	–	●	●
0835 010 7000		300					
0835 010 7001		350					
0835 012 7001 ②		350	–	–	–	●	–
0835 010 7006		400					
K-DG							
0835 030 7000		300					
0835 030 7001		350	●	–	●	–	–
0835 030 7002		400					
K-BA							
0835 020 7000		300					
0835 020 7001		350	–	●	–	–	–
0835 020 7002		400					

● Geeignet
– Nicht empfehlenswert

① Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen
② Geeignet für TS 440

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Diamant-Trennscheiben von STIHL erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind vielseitig für die Bearbeitung verschiedenster Materialien geeignet. Insbesondere beim handgehaltenen Einsatz mit dem Trennschleifer auf Naturstein, Beton und Asphalt machen sie den Unterschied im Vergleich zu anderen Trennscheiben. In unserem breiten Sortiment finden Sie immer die richtige Trennscheibe für Ihre spezifische Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen. Die Trennscheiben sind auf unsere Trennschleifer optimal abgestimmt – damit sich das volle Leistungsvermögen Ihres Trennschleifers entfalten kann.

STABIL UND LANGLEBIG

SCHNELL UND PRÄZISE

VIELSEITIG UND ZUVERLÄSSIG

FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ

Unsere Diamant-Trennscheibe D-B10 ist der Klassiker zum Trennen von unterschiedlichen Materialien auf der Baustelle. Zuverlässig und langlebig.

D-B10

FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Unsere Diamant-Trennscheibe D-BA90 ist ein echter Allrounder und für die Bearbeitung verschiedenster Materialien wie Asphalt, Mauerstein, Ziegelstein, Beton oder armiertem, hartem Beton geeignet.

D-BA90

FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ

Die Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 zeigt insbesondere bei harten Baumaterialien wie Granit oder armiertem Beton ihre überzeugende Schnittleistung. Die Spezial-Diamant-Trennscheibe D-G80 überzeugt mit langer Lebensdauer und hoher Schnittleistung auf duktilem Gussrohr im Rohrleitungsbau.

D-SB90 | D-G80

FÜR DEN EINSATZ MIT AKKU-TRENNSCHLEIFERN

Neben den deutlich reduzierten Geräuschemissionen gegenüber dem bestehenden STIHL Sortiment (um circa die Hälfte) überzeugt die Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 N durch eine sehr hohe Schnittleistung bei harten mineralischen Baustoffen, wie stark armiertem Beton und Granit. Eine lange Standzeit und eine hohe Arbeitsleistung pro Akkuladung sind weitere Vorteile der geräuschreduzierten D-SB90 N.

D-SB90N

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN	Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armierter Beton, Altbeton	Baustahl	Granit, harter Naturstein	Duktile Gussrohre, steckbare Niederdruckrohre (PE, PP, PVC)	Geräuschreduziert
ANWENDUNGSEMPFEHLUNGⓘ													
FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ													
D-B10 Standzeit / Schnittleistung	**0835 090 7050**	230											
	0835 090 7051	300											
	0835 090 7052	350	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–
	0835 090 7053	400											
FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ													
D-BA90 Standzeit / Schnittleistung	**0835 094 7012**	300											
	0835 094 7013	350	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
	0835 094 7014	400											
FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ													
NEU D-SB80 Standzeit / Schnittleistung	**0835 096 7007**	230	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–
D-SB90 Standzeit / Schnittleistung	**0835 096 7004**	300											
	0835 096 7005	350	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–
	0835 096 7006	400											
D-G80 Standzeit / Schnittleistung	**0835 070 7000**	350	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
FÜR DEN EINSATZ MIT AKKU-TRENNSCHLEIFERN													
NEU D-SB90N Standzeit / Schnittleistung	**0835 097 7001**	300	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	●

● Geeignet
– Nicht empfehlenswert

ⓘ Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen

Hinweis: Alle STIHL Trennschleifer werden mit einer Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl ausgeliefert

MÄHEN UND PFLANZEN

HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

MÄHROBOTER

AUFSITZMÄHER

RASENLÜFTER

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

MOTORHACKEN

ERDBOHRGERÄT

SPRÜHGERÄTE

SPRITZGERÄTE

RASENMÄHER IM DETAIL

TECHNIK

01 4-IN-1-FUNKTION
Vier Anwendungen in einem Rasenmäher: Schnittgut einfach auffangen im Grasfangkorb, Heckauswurf mit geschlossener Klappe, Seitenauswurf mit Seitenauswurfverlängerung, Mulchen mit eingebautem Mulchkeil (Serie 2) oder integrierter Mulchklappe (Serie 4).

02 STRÖMUNGSOPTIMIERTES MESSER
Der minimale Widerstand ermöglicht eine längere Akku-Laufzeit. Eine integrierte Sollbiegestelle schützt die Kurbelwelle vor Beschädigungen.

03 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG
Durch Federunterstützung ist die gewünschte Schnitthöhe leicht in mehreren Stufen einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe.

KOMFORT

04 KOMFORTLENKER
Der Komfortlenker gewährleistet ein einfaches Handling beim Rasenmähen und Entnehmen des Grasfangkorbes. Da der Lenker klappbar ist, kann der Rasenmäher platzsparend aufbewahrt und transportiert werden. Der Lenker lässt sich werkzeuglos an die Körpergrösse anpassen.

05 KLAPPBARER GRASFANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
Lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte Befüllung. Durch die Lamellen im Korb wird die Luft seitlich auf den Boden ausgeleitet. So sind Anwenderin oder Anwender sowie der Rasenmäher vor aufgewirbeltem Schmutz geschützt. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

SIE HABEN DIE WAHL. WIR DAS RICHTIGE GERÄT.

Handgeführte Benzin-Rasenmäher	**146**	Zubehör für Mähroboter	**171**
Handgeführte Akku-Rasenmäher	**152**	Aufsitzmäher	**177**
Zubehör für handgeführte Rasenmäher	**157**	Zubehör für Aufsitzmäher	**180**
Mähroboter	**162**	Rasenlüfter und Zubehör	**185**

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 2

- Für den Einsatz im heimischen Garten
- Für mittelgrosse Rasenflächen
- Robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Effiziente Motoren

NEU

RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 PS **• 32,0 kg** ①

Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgrosse Rasenflächen. Stahlblechgehäuse, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 248 T	**WB21 011 3410**
Weitere Version:	
RM 248	**WB21 011 3400**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 4

- Für anspruchsvollere Mäharbeiten im heimischen Garten
- Für mittlere und grössere Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Polymer
- Leistungsfähige Motoren

NEU

RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS **• 30,0 kg** ①

Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für verwinkelte, mittelgrosse Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 443 T	**WB40 011 3410**
Weitere Versionen:	
RM 443	**WB40 011 3400**

NEU

RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 32,0 kg** ①

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgrosse Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarerer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie VarioRadantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 448 V	**WB41 011 3410**
Weitere Version:	
RM 448 T	**WB41 011 3400**

① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 6

- Für anspruchsvolle Mäharbeiten auf dem heimischen Grundstück und in der Landwirtschaft
- Für grosse Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Aluminium
- Mit 3-in-1-Funktion zum Schneiden, Mulchen und Fangen
- Leistungsstarke Motoren

RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 45,0 kg**①

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 650 T	**6364 011 3441**

RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 46,0 kg**①

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 650 V	**6364 011 3401**
Weitere Versionen:	
RM 650 VE	**6364 011 3453**
RM 650 VS	**6364 011 3411**

E = Elektrostart
S = Messer-Brems-Kupplung

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb

RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 50,0 kg**①

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 655 VS	**6374 011 3412**
Weitere Version:	
RM 655 V	**6374 011 3401**

RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS **• 56,0 kg**①

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 655 YS	**6374 011 3441**

① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

SEITE 311

MOTO4PLUS

Das STIHL Moto4Plus ist ein speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Es ist frei von Ethanol und enthält praktisch keine Olefine und Aromaten. Dank geringer Emissionen ist es besonders anwender- und motorenfreundlich und durch die Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren sorgt der Kraftstoff auch langfristig für Höchstleistungen.

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 7

- Für den professionellen Einsatz in der Grünpflege
- Zum Mähen ausgedehnter Rasenflächen
- Ausgesprochen langlebige, robuste Konstruktion für hohe Belastungen
- Besonders leistungsstarke Motoren
- Äusserst stabiles Gehäuse aus Magnesium mit austauschbarer Polymereinlage

RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS **• 61,0 kg** ⓘ

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RM 756 YC	**6378 011 3421**
Weitere Version:	
RM 756 YS	**6378 011 3401**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

ⓘ Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

BENZIN-RASENMÄHER SERIE R

- Für anspruchsvolle Einsätze auf dem heimischen Grundstück und in Landschaftsgärtnereien
- Spezialmäher für besondere Einsatzzwecke
- Optimal zum Mulchen oder für das Mähen mit Seitenauswurf

RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS **• 29,0 kg** ⓘ

Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfache Lenkerumklappung mittels Quick-Fix-Schnellspannern und dadurch leichterer Transport.

	Bestellnummer
RM 2 RT	**6357 011 3415**

RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 31,0 kg** ⓘ

Besonders wendiger Multi-Mäher™ mit Seitenauswurf und 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Dreiradkonstruktion mit schwenkbarem Vorderrad. Radweise Schnitthöhenverstellung vorne, achsweise hinten. Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten.

	Bestellnummer
RM 3 RT	**6361 011 3416**

ZUBEHÖR: ADC 048

Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm).

Für RM 3 RT	**6909 700 5107**

C = Komfortversion
R = Mulchmäher
S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb

RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 44,0 kg**①

Kraftvoller und robuster Profi-Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Starker Motor. Robustes Aluminiumgehäuse und Kurbelwellenschutz, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels klappbarem Holm.

	Bestellnummer
RM 4 RTP	**6383 011 3422**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

AKKU-RASENMÄHER

- Für den Einsatz im heimischen Garten und professionelle Anwendungen in der Rasenpflege
- Geräuscharmes und abgasfreies Arbeiten dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Besonders wendig und leicht zu manövrieren
- Kabellos und flexibel den Rasen mähen

RMA 235

36 V • 13,0 kg②

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung und 2-fach höhenverstellbarem, klappbarem Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 235 ohne Akku und Ladegerät	**6311 011 1415**
Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101	**6311 200 0045**

NEU
RMA 243

36 V • 26,0 kg②

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für kleine bis mittelgrosse Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht, zentraler Schnitthöhenverstellung sowie klappbarem und 2-fach höhenverstellbarem Komfortlenker. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 243 ohne Akku und Ladegerät	**WA20 011 1400**
Set RMA 243 mit AK 20 und AL 101	**WA20 011 1410**

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg②

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgrosse Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 239 C ohne Akku und Ladegerät	**6320 011 1435**
Set RMA 239 C mit AK 30 S und AL 101	**6320 011 1463**
Weitere Versionen:	
RMA 239 ohne Akku und Ladegerät	**6320 011 1430**
Set RMA 239 mit AK 30 S und AL 101	**6320 011 1461**

NEU
RMA 248 T

36 V • 29,0 kg②

Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgrosse Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht und 1-Gang-Radantrieb für bequemes Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 248 T ohne Akku und Ladegerät	**WA21 011 1410**
Set RMA 248 T mit AK 30 S und AL 101	**WA21 011 1430**

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
T = 1-Gang-Radantrieb
① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

AP SYSTEM AP 300 S

NEU
RMA 443 PV

36 V • 27,0 kg ①

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgrosse Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb sowie digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät	**WA40 011 1410**
Set RMA 443 PV mit AP 300 S und AL 301	**WA40 200 0004**

AP SYSTEM AP 300 S

NEU
RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg ①

Grosser, leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgrosse Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb und digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 453 PV ohne Akku und Ladegerät	**WA42 011 1400**
Set RMA 453 PV mit AP 300 S und AL 301	**WA42 200 0002**

AP SYSTEM AP 300 S

NEU
RMA 448 PV

36 V • 28,0 kg ①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgrosse Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb sowie digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät	**WA41 011 1420**
Set RMA 448 PV mit AP 300 S und AL 301	**WA41 200 0002**

SEITE 373

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Für die optimale Pflege und Reinigung Ihres iMOW® Mähroboters oder Rasenmähers. Sowohl als Standardpaket mit STIHL MultiClean, Reinigungsbürste und Mikrofasertuch als auch im Vorteilspaket Plus mit zusätzlichem Mikrofasertuch und Transporttasche erhältlich.

P = Performance
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 376

AP SYSTEM AP 500 S

NEU
LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025
RMA 750 V

2 × 36 V • 49,2 kg ①

Profi-Akku-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite. 4-in-1-Funktion, Heck- und Seitenauswurf sowie Mulchkeil und strömungsoptimiertes Multi-Messer für mittelgrosse Rasenflächen. Vario-Radantrieb, Geschwindigkeit variabel von 0 – 6 km/h einstellbar. Klapp- und höhenverstellbarer Komfortlenker, digitales HMI-Bedienelement mit integrierter STIHL connected Funktion. Eco-Modus, Standard-Modus und Auto-Boost-Modus. Langlebiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Innengehäuse, 6-stufige radweise Schnitthöhenverstellung. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 750 V ohne Akku und Ladegerät	**WA70 011 1400**

AP SYSTEM AP 500 S

NEU
LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025
RMA 756 V

2 × 36 V • 52,0 kg ①

Profi-Akku-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite. Für mittelgrosse Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Strömungsoptimiertes Multi-Messer, 4-in-1-Funktion, Heck- und Seitenauswurf sowie Mulchkeil. 6-stufige radweise Schnitthöhenverstellung. Klapp- und höhenverstellbarer Komfortlenker mit digitalem HMI-Bedienelement und integrierter STIHL connected Funktion. Eco-Modus, Standard-Modus und Auto-Boost-Modus. Vario-Radantrieb variabel von 0 – 6 km/h einstellbar. Langlebiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Innengehäuse. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 756 V ohne Akku und Ladegerät	**WA71 011 1400**

RMA 765 V

36 V • 44,0 kg①

Zur regelmässigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausgärten. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 765 V ohne Akku und Ladegerät	**6392 011 1400**

ZUBEHÖR: ADA 1000

1,9 kg①

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP- Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP-Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

Für RMA 765 V	**6909 400 4300**

RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur sequenziellen Entladung.

	Bestellnummer
RMA 2 RPV ohne Akku und Ladegerät	**6357 011 1415**
Weitere Versionen:	
RMA 2 RV ohne Akku und Ladegerät	**6357 011 1410**

NEU
LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

RMA 7 RV

2 × 36 V • 45,6 kg①

Profi-Akku-Mulchmäher mit 51 cm Schnittbreite. Strömungsoptimiertes Multi-Messer, Mulchfunktion und Seitenauswurf für mittelgrosse Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Elektrischer Vario-Radantrieb, Geschwindigkeit variabel von 0 – 6 km/h einstellbar. Klapp- und höhenverstellbarer Komfortlenker mit digitalem HMI-Bedienelement und integriertem Smart Connector für vernetztes Arbeiten über STIHL connected. Eco-Modus, Standard-Modus und Auto-Boost-Modus. Langlebiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Innengehäuse, 6-stufige radweise Schnitthöhenverstellung.

	Bestellnummer
RMA 7 RV ohne Akku und Ladegerät	**WA72 011 1400**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 376

ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER

- Ergänzungs-Sets zum Mulchen und Fangen
- Ausrüstung zur Arbeitserleichterung
- Schutzvorrichtungen

MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz. Zur Auswahl des passenden Mulch-Kits für Ihren Rasenmäher beachten Sie bitte die Hinweise in den Fussnoten.

	Bestellnummer
AMK 039 für RMA 239, RMA 239 C	**6909 007 1081**
AMK 056 für Benzin-Modelle der Serie 7 mit 54 cm Schnittbreite	**6909 007 1024**
AMK 065 für RMA 765 V	**6909 007 1063**

AGS 700

Schutz für das Luftfiltergehäuse.

	Bestellnummer
Für alle Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm sowie für RM 655 YS	**6909 700 8101**

CATCHING-KIT

Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.

	Bestellnummer
ACK 050 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 48 cm	**6909 007 1036**
ACK 055 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 53 cm	**6909 007 1037**

		Bestellnummer	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp / STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel① (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert① (m/s²)	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Multi-Messer	Strömungsoptimiertes Messer	Messer-Brems-Kupplung	Super-Softgriff
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 2																									
RM 248	NEU	**WB21 011 3400**	1.200	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,5	2.800	30,0②	96	82	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
RM 248 T	NEU	**WB21 011 3410**	1.200	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,5	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 4																									
RM 443	NEU	**WB40 011 3400**	1.200	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0②	93	79	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
RM 443 T	NEU	**WB40 011 3410**	1.200	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	30,0②	93	79	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
RM 448 T	NEU	**WB41 011 3400**	1.200	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
RM 448 V	NEU	**WB41 011 3410**	1.200	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,4 – 4,2	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 6																									
RM 650 T		**6364 011 3441**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	T / 3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	45,0②	96	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	–	–	●
RM 650 V		**6364 011 3401**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0②	96	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	–	–	●
RM 650 VS		**6364 011 3411**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0②	96	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	–	●	●
RM 650 VE		**6364 011 3453**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2.800	43,0②	96	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	–	–	●
RM 655 V		**6374 011 3401**	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0②	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	–	–	●
RM 655 VS		**6374 011 3412**	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0②	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	–	●	●
RM 655 YS		**6374 011 3441**	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	Y / 0 – 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	56,0②	98	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	–	●	●
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 7																									
RM 756 YS		**6378 011 3401**	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0②	98	86	2	2,4	1,2	–	–	–	–	–	●	●
RM 756 YC		**6378 011 3421**	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	61,0②	98	86	2	2,4	1,2	●	–	–	–	–	●	●
BENZIN-RASENMÄHER SERIE R																									
RM 2 RT		**6357 011 3415**	1.500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	T / 3,5	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	29,0②	93	79	2	4,4	2,2	–	–	–	–	–	–	●
RM 3 RT		**6361 011 3416**	2.000	48	25 – 80 (5-fach, Achse, Einzelrad)	●	–	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0②	96	82	2	5,5	2,2	–	–	–	–	–	–	●
RM 4 RTP		**6383 011 3422**	2.500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	●	–	T / 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	44,0②	93	79	2	2,4	1,2	–	–	●	–	–	–	●
AKKU-RASENMÄHER																									
RMA 235		**6311 011 1415**	–	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	AK-System	–	–	3.400	13,0③	90	76	3	1,8	0,9	–	●	●	–	●	–	–
Set RMA 235 mit AK 20 + AL 101		**6311 200 0045**	300Ⓢ	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	AK-System	–	–	3.400	14,2④	90	76	3	1,8	0,9	–	●	●	–	●	–	–
RMA 239		**6320 011 1430**	–	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	AK-System	–	–	3.350	14,0③	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	–	●	–	–
Set RMA 239 mit AK 30 S + AL 101		**6320 011 1461**	330Ⓢ	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	AK-System	–	–	3.350	15,2④	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	–	●	–	–
RMA 239 C		**6320 011 1435**	–	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	AK-System	–	–	3.350	15,0③	91	76	2	1,4	0,7	●	●	●	–	●	–	–
Set RMA 239 C mit AK 30 S + AL 101		**6320 011 1463**	330Ⓢ	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	AK-System	–	–	3.350	16,2④	91	76	2	1,4	0,7	●	●	●	–	●	–	–

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

C = Komfortversion
E = Elektrostart
P = Performance
R = Mulchmäher

S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb

① Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
② Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

Ⓢ Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

		Bestellnummer	Rasenflächen bis zu ... (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp / STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel① (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert① (m/s²)	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Multi-Messer	Strömungsoptimiertes Messer	Messer-Brems-Kupplung	Super-Softgriff
AKKU-RASENMÄHER																									
RMA 243	NEU	WA20 011 1400	–	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	26,0②	90	76	2	1,4	0,9	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 243 mit AK 20 + AL 101	NEU	WA20 011 1410	230④	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	27,2②	90	76	2	1,4	0,9	●	●	●	●	●	–	–
RMA 248 T	NEU	WA21 011 1410	–	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	T / 3,5	AK-System	–	–	3.000	29,0②	95	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 248 T mit AK 30 S + AL 101	NEU	WA21 011 1430	340④	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	T / 3,5	AK-System	–	–	3.000	30,3③	95	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
RMA 443 PV	NEU	WA40 011 1410	–	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	3.000	27,0②	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 443 PV mit AP 300 S + AL 301	NEU	WA40 200 0004	530④	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	3.000	28,3③	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	–	–
RMA 448 PV	NEU	WA41 011 1420	–	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	3.000	28,0②	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 448 PV mit AP 300 S + AL 301	NEU	WA41 200 0002	510④	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	3.000	29,8③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
RMA 453 PV	NEU	WA42 011 1400	–	51	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	2.700	29,0②	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 453 PV mit AP 300 S + AL 301	NEU	WA42 200 0002	450④	51	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	2.700	30,8③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
RMA 750 V	NEU⑤	WA70 011 1400	–	48	25 – 100 (6-fach, Einzelrad)	●	80	V / 0 – 6,0	AP-System	–	–	2.800	49,2②	93	84	3	1,4	0,8	●	–	●	●	●	–	●
RMA 756 V	NEU⑤	WA71 011 1400	–	54	25 – 100 (6-fach, Einzelrad)	●	80	V / 0 – 6,0	AP-System	–	–	2.600	52,0②	93	84	3	1,4	0,8	●	–	●	●	●	–	●
RMA 765 V		6392 011 1400	–	63	25 – 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V / 0 – 5,5	AP-System	–	–	3.300	44,0②	93	84	3	1,4	0,7	●	–	–	–	●	–	●
RMA 2 RV		6357 011 1410	–	46	25 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	3.150	23,0②	88	74	2	1,4	0,7	–	–	–	–	–	–	●
RMA 2 RPV		6357 011 1415	–	46	25 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	3.150	23,0②	88	74	2	1,4	0,7	–	–	–	–	–	–	●
RMA 7 RV	NEU⑤	WA72 011 1400	–	51	25 – 100 (6-fach, Einzelrad)	●	–	V / 0 – 6,0	AP-System	–	–	2600	45,6②	93	84	3	1,4	0,8	●	–	●	●	●	–	●

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

① Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
② Gewicht ohne Akku
③ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

④ Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

⑤ Lieferbar ab Frühjahr 2025

PERFEKTER RASEN. INTELLIGENT GEMÄHT.

STIHL iMOW® MÄHROBOTER

LEISTUNGSSTARKES MÄHSYSTEM
Mit drei freischwingenden Klingen und Schnitthöhenverstellung.

STARKE STEIGUNGEN
Der iMOW® arbeitet auf bis zu 40 % Gefälle.

SITUATIVES FAHRVERHALTEN
Für ein perfektes Schnittbild passt der iMOW® seine Fahrgeschwindigkeit situativ an.

REGENSENSOR
Je nach eingestellter Empfindlichkeit des Regensensors pausiert der iMOW® bei Niederschlag um den nassen Rasen zu schonen.

EINFACHE & INTUITIVE BEDIENUNG
Mittels MY iMOW® App, Bedienpanel mit Sprachausgabe und LED-Streifen.

KONNEKTIVITÄT - WLAN & BLUETOOTH®
Ermöglicht eine bequeme und flexible Steuerung des iMOW® Mähroboters.

KURZE AKTIVZEIT
Durch kurze Lade- und Mähzeiten geniessen Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen.

PROGRAMMIERBARE MÄHZEITEN
Mähplan passend zur Rasengrösse.

ZONENMANAGEMENT
Die Rasenfläche kann bei Bedarf in verschiedene Bereiche eingeteilt und diese Zonen dann zu unterschiedlichen Zeiten gemäht werden.

LEISES UND ANGENEHMES KLANGBILD
Das strömungsoptimierte Mähsystem des iMOW® Mähroboters sorgt für ein leises und angenehmes Klangbild.

ROBUSTE AUSLEGUNG
In unseren Mährobotern steckt 100 % STIHL Qualität – für 100 % Zuverlässigkeit.

EINFACHER KLINGENWECHSEL
Der Austausch der Klingen ist einfach und ohne Werkzeug möglich.

MODERNES DESIGN
Für ein ansprechendes Erscheinungsbild im Garten.

AMBIENT LIGHT①
Individuell einstellbare LED-Streifen.

iMOW® ALARM
Schützt den iMOW® – schreckt bspw. vor dem Wegtragen des Mähroboters ab.

ULTRASCHALLSENSOREN
Sorgen für ein schonendes Anfahren von Hindernissen.

GROSSE AUSWAHL AN ZUBEHÖR
Für eine optimale Nutzung des iMOW® Mähroboters.

EXKLUSIV BEI iMOW® EVO

STARKE STEIGUNGEN
Der iMOW® EVO arbeitet auf bis zu 45 % Gefälle. Mit den im Zubehör erhältlichen Upgrade Kits sogar auf bis zu 55 % Gefälle.

KONNEKTIVITÄT – WLAN & BLUETOOTH® & MOBILFUNK
Ermöglicht eine flexible Steuerung des iMOW® EVO Mähroboters auch ausserhalb des heimischen WLANs.

LED-MATRIX②
Für eine noch benutzerfreundlichere Kommunikation.

① Verfügbar für iMOW 5 / 5 EVO / 6 / 6 EVO / 7 / 7 EVO
② Verfügbar für iMOW 5 EVO / 6 EVO / 7 EVO

MÄHEN IN PERFEKTION

SO WIRD DER RASEN ZUM HIGHLIGHT IHRES GARTENS

Der optimale Schnitt für einen idealen Rasen
Die drei freischwingenden Klingen des iMOW® Mähsystems sorgen mit ihrer hohen Drehgeschwindigkeit für ein besonders sauberes Schnittbild, der regelmässige Drehrichtungswechsel für eine längere Lebensdauer der Klingen. Die Schnitthöhe des Mähroboters kann direkt am Gerät oder über die MY iMOW® App bequem zwischen 20 und 60 mm an Ihren Rasen angepasst werden.

Die Klingen können Sie bei Bedarf vom autorisierten STIHL Fachhandel tauschen lassen. Sie können aber natürlich den Klingenwechsel, ganz ohne zusätzliches Werkzeug, auch selbst durchführen. Dafür benötigen Sie lediglich die im Zubehör erhältlichen Ersatzklingen.

OHNE ZUSÄTZLICHEN DÜNGER ZU EINEM GESUNDEN UND GLEICHMÄSSIGEN RASEN

Der iMOW® düngt Ihren Rasen automatisch mit Grasresten. Dieses Verfahren wird als Mulchen bezeichnet. Grasschnitt ist ein stickstoffreicher Dünger, vergleichbar mit – wenn nicht sogar besser – jedem anderen Dünger, den Sie kaufen können. Um einen grossen Nutzen durch das Mulchen zu haben, sollte Ihr iMOW® den Rasen regelmässig mähen.

Für jeden Garten geeignet
Dank seines präzisen Fahrverhaltens mäht der iMOW® selbst anspruchsvolle Rasenflächen zuverlässig und kann auch grosse Steigungen effektiv bewältigen – mit optimalem Mähergebnis. Während der iMOW® Steigungen bis 40 % meistert, schafft der iMOW® EVO bis zu 45 %.

Durch ein nachrüstbares Upgrade Kit kann die Steigfähigkeit des iMOW® EVO Mähroboters sogar auf bis zu 55 % erhöht werden. Mehr Informationen zu den iMOW® Upgrade Kits finden Sie auf Seite 172.

Intelligentes Fahrverhalten
Zu einem perfekten Mähergebnis tragen auch die zahlreichen Features des iMOW® Mähroboters bei. So kann der Mähroboter seine Fahrgeschwindigkeit für ein durchgängiges und gleichmässiges Schnittbild selbstständig situativ anpassen und Fahrspuren durch versetztes Fahren sowie intelligente Wendemanöver vermeiden. Über einen optional aktivierbaren Sensor erkennt der iMOW® Regen und kann den Mähvorgang zum Schutz des nassen Rasens pausieren.

INTELLIGENT. VERNETZT. INTUITIV.

BEDIENEN SIE IHREN iMOW® GANZ EINFACH UND BEQUEM

MY iMOW® App
Mit der MY iMOW® App können Sie Ihren Mähroboter besonders einfach bedienen. Die App ist intuitiv gestaltet und ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Klicks, die komplette Konfiguration und Steuerung Ihres Mähroboters vorzunehmen. Im Dashboard – dem Herzstück der App – sehen Sie alles Wichtige auf einen Blick. Hier erhalten Sie Informationen über den Mähstatus, den Akku-Ladestand sowie den nächsten geplanten Einsatz Ihres Mähroboters. Sie können je nach Mähstatus Befehle an Ihren iMOW® senden und gelangen zudem von hier aus zu allen anderen Funktionsbereichen der App.

Die MY iMOW® App ist für iOS oder Android sowie als Web-Anwendung verfügbar.

Ausgewählte Funktionen der MY iMOW® App:
- Mähpläne erstellen und anpassen
- Mähbereiche (Zonen) definieren
- Schnitthöhe des Mähsystems festlegen
- Empfindlichkeit des Regensensors einstellen

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Verfügbar im App Store und im Google Play Store.

BEEINDRUCKENDE FLEXIBILITÄT

GENIESSEN SIE MEHR FREIZEIT AUF IHREM RASEN

Kurze Aktivzeiten für mehr Freizeit auf dem Rasen
Die Schnittbreite und hohe Fahrgeschwindigkeit, das intelligente Fahrverhalten sowie das effiziente Lademanagement des iMOW® Mähroboters erlauben besonders kurze Aktivzeiten bei gleichzeitig hervorragendem Mähergebnis. So können Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen geniessen.

Rasenpflege nach Ihrem Plan
In der MY iMOW® App können Sie Mähzeiten in Form von Einzel-oder Serienterminen sowie Wochenplänen individuell einstellen. Der Mähplanassistent unterstützt Sie bei der Erstellung Ihres Mähplans und gibt Empfehlungen vor, z. B. wie lange pro Woche gemäht werden sollte. Innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster und auf Basis der Mähfläche verrichtet der iMOW® selbstständig seine Arbeit.

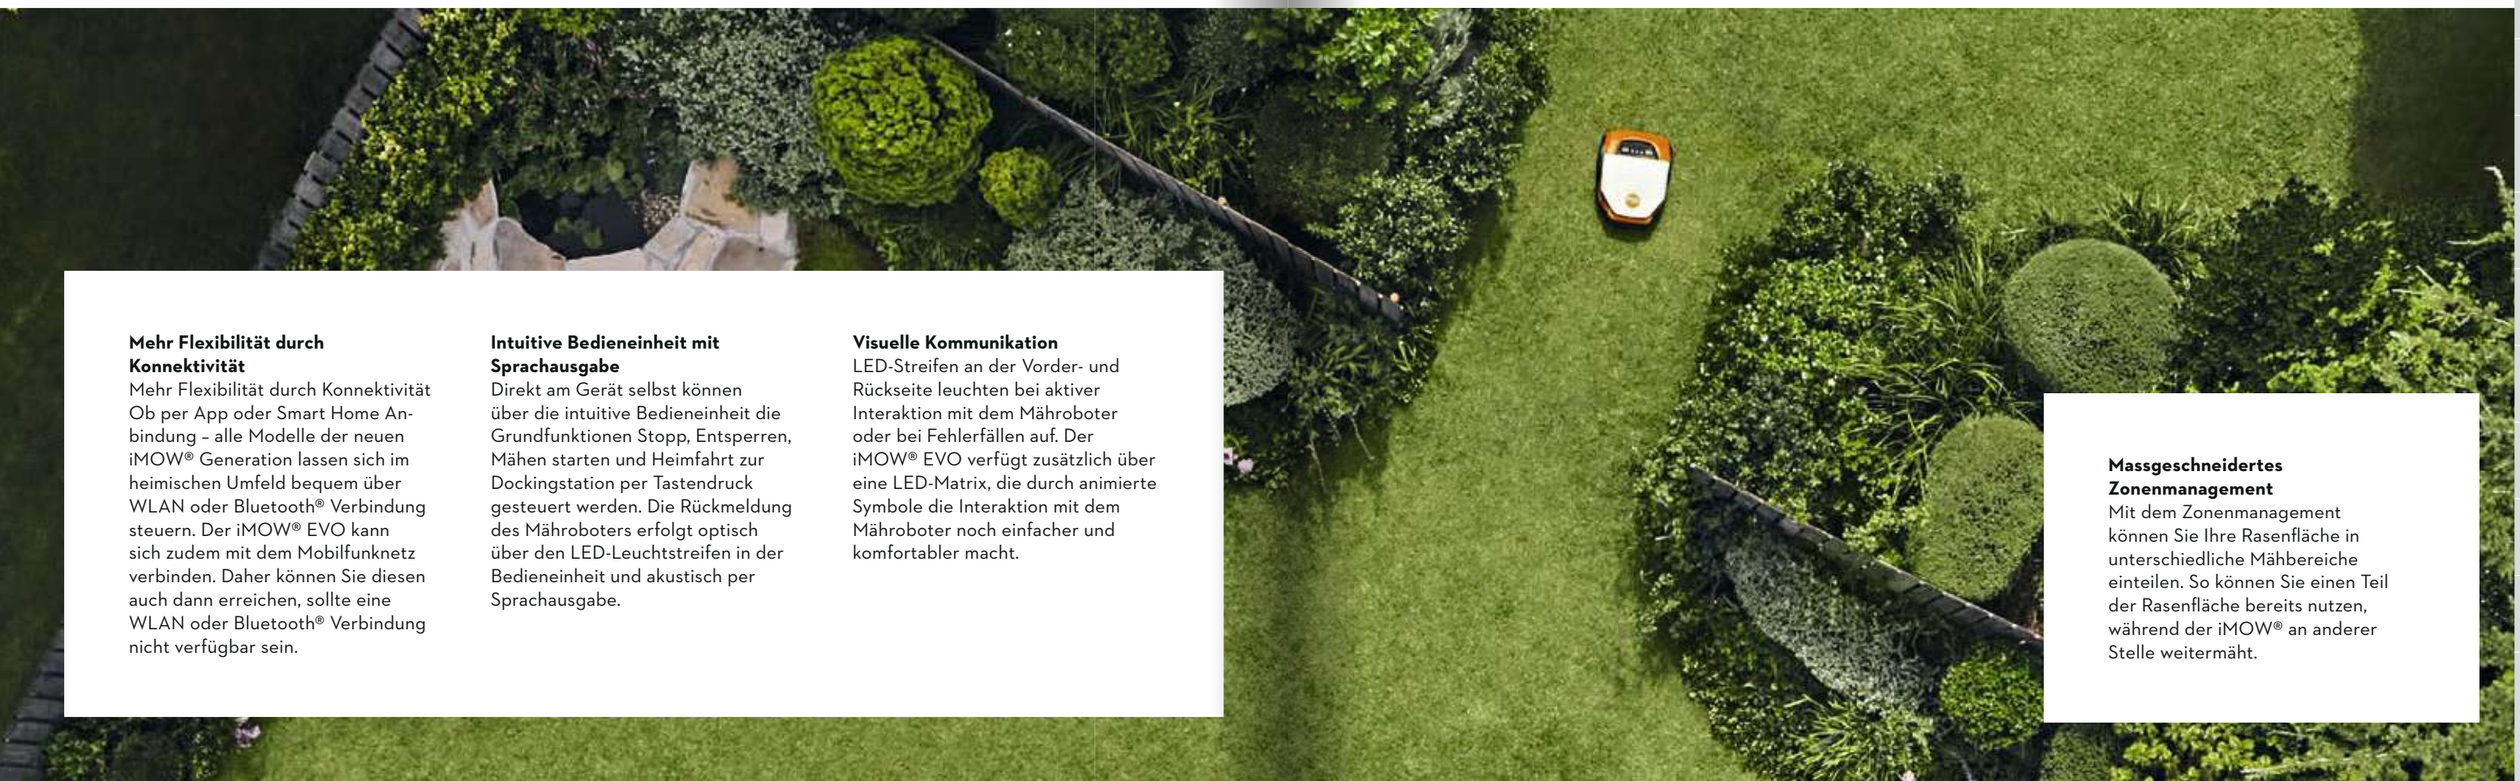

Mehr Flexibilität durch Konnektivität
Mehr Flexibilität durch Konnektivität Ob per App oder Smart Home Anbindung – alle Modelle der neuen iMOW® Generation lassen sich im heimischen Umfeld bequem über WLAN oder Bluetooth® Verbindung steuern. Der iMOW® EVO kann sich zudem mit dem Mobilfunknetz verbinden. Daher können Sie diesen auch dann erreichen, sollte eine WLAN oder Bluetooth® Verbindung nicht verfügbar sein.

Intuitive Bedieneinheit mit Sprachausgabe
Direkt am Gerät selbst können über die intuitive Bedieneinheit die Grundfunktionen Stopp, Entsperren, Mähen starten und Heimfahrt zur Dockingstation per Tastendruck gesteuert werden. Die Rückmeldung des Mähroboters erfolgt optisch über den LED-Leuchtstreifen in der Bedieneinheit und akustisch per Sprachausgabe.

Visuelle Kommunikation
LED-Streifen an der Vorder- und Rückseite leuchten bei aktiver Interaktion mit dem Mähroboter oder bei Fehlerfällen auf. Der iMOW® EVO verfügt zusätzlich über eine LED-Matrix, die durch animierte Symbole die Interaktion mit dem Mähroboter noch einfacher und komfortabler macht.

Massgeschneidertes Zonenmanagement
Mit dem Zonenmanagement können Sie Ihre Rasenfläche in unterschiedliche Mähbereiche einteilen. So können Sie einen Teil der Rasenfläche bereits nutzen, während der iMOW® an anderer Stelle weitermäht.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

RMI 422

Der vollautomatische Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422, Dockingstation ADO 401, 4 Heringe, iMOW® Ruler, Kleinflächenmodul AKM 100.

	Für Rasenflächen ...	Bestellnummer
RMI 422	**bis 800 m²**	**6301 012 1401**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

RMI 422 P

Der vollautomatische Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422 P, Dockingstation ADO 401, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

	Für Rasenflächen ...	Bestellnummer
RMI 422 P	**bis 1.500 m²**	**6301 012 1405**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

iMOW®

Vollautomatischer Mähroboter für grosse Rasenflächen, schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Sauberes Schnittbild durch 3 freischwingende Klingen, elektrische Schnitthöhenverstellung und situativ angepasste Fahrgeschwindigkeit. Steigfähigkeit bis zu 40 %. Schnittbreite 28 cm. Intuitive Bedienung. Zugriff per MY iMOW® App mit Bluetooth® und WLAN.

	Für Rasenflächen...	Bestellnummer
iMOW® 5	**bis 1.500 m²**	**IA01 011 1402**
iMOW® 6	**bis 3.000 m²**	**IA01 011 1432**
iMOW® 7	**bis 5.000 m²**	**IA01 011 1462**

iMOW® EVO

Vollautomatischer Mähroboter mit erweitertem Funktionsumfang gegenüber iMOW® 5, 6 und 7. Ortsunabhängige App-Steuerung über Mobilfunk sowie zusätzliche LED-Matrix zur visuellen Statusanzeige ermöglicht eine noch anwendungsfreundlichere und intuitivere Bedienung. Kürzere Aktivzeiten des Mähroboters und damit noch mehr Flexibilität bei der Gartennutzung durch höhere Fahrgeschwindigkeit von bis zu 0,5 m/s. Mögliche Steigfähigkeit des iMOW® EVO von bis zu 45 % kann durch das im Zubehör erhältliche Upgrade Kit 10 iMOW® auf max. 55 % erhöht werden.

	Für Rasenflächen...	Bestellnummer
iMOW® 5 EVO	**bis 1.500 m²**	**IA01 011 1412**
iMOW® 6 EVO	**bis 3.000 m²**	**IA01 011 1442**
iMOW® 7 EVO	**bis 5.000 m²**	**IA01 011 1472**

PROFESSIONELLE ERGEBNISSE FÜR PERFEKTEN RASEN

NIMMT ZEIT, AUFWAND UND ARBEIT AB

NEU
iMOW® 7 PRO

Leistungsstark, zuverlässig, effizient: Der STIHL Mähroboter für den professionellen Einsatz. Vollautomatische, zuverlässige Rasenpflege von Sportanlagen, Gewerbe-Arealen, grossen Privatgärten mit bis zu 5.000 m² Fläche und Parks. Als Team-Installation mit zwei oder drei Mährobotern auch für Flächen bis zu 8.000 m² geeignet. Effizientes Flottenmanagement mit STIHL connected. Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku, Disc-Cut System mit drei freischwingenden Messerklingen sowie hohe Klingengeschwindigkeit. Schneller Arbeitsfortschritt, sauberes Schnittbild. Mähen und Mulchen in einem Arbeitsgang. Steigungen im Gelände bis zu 45 %, mit optionalem Upgrade-Kit bis zu 55 %. Hohe Fahrgeschwindigkeit von 0,5 m/s, Neigungssensoren zur Geschwindigkeitsanpassung, kontaktlose Hinderniserkennung und intelligente Wendemanöver für effizientes Mähen an Engstellen, Regensensor, Ortungsfunktion, persönliche PIN. Einfache, intuitive Bedienung mit Sprachausgabe. Steuerung auch über MY iMOW® App, Bluetooth®, WLAN oder Mobilfunk. Im Lieferumfang enthalten: iMOW® 7 PRO Mähroboter, Dockingstation, 4 Heringe, 9 Ersatzklingen, iMOW® Ruler.

	Für Rasenflächen	Bestellnummer
iMOW® 7 PRO	**bis 5.000 m²**	**IA01 011 1482**

① gemäss EN 13432 unter den Testbedingungen nach ISO 14855, d.h. bei Industrieller Kompostierung (aerober Umgebung und erhöhten Temperaturen von > 58 °C)

② Diese Werte können, aufgrund anderer Bedingungen im Einsatzgebiet, abweichen.

INSTALLATION

INSTALLATIONSKITS

Komplettkits zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche.

	Bestellnummer
Install Kit 1 iMOW® Inhalt: Begrenzungsdraht 150 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 3 Drahtverbinder, 250 Fixiernägel, Kabelmarkierungen	**IA00 007 1004**
Install Kit 2 Plus iMOW® Inhalt: Begrenzungsdraht 400 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 7 Drahtverbinder, 500 Fixiernägel, Kabelmarkierungen	**IA00 007 1005**
Install Kit 3 Bio iMOW® Inhalt: Begrenzungsdraht 300 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 5 Drahtverbinder, 400 Fixiernägel Bio, Kabelmarkierungen	**IA00 007 1006**

BEGRENZUNGSDRAHT

Zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche. Begrenzungsdraht in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.

	Bestellnummer
150 m (Rolle), Ø 3,4 mm	**IA00 400 8600**
500 m (Rolle), Ø 3,4 mm	**IA00 400 8601**
300 m (Rolle), Ø 5,5 mm	**IA00 400 8610**

DRAHTVERBINDER

Zur stabilen Verbindung von Begrenzungsdraht und Leitdraht. Drahtverbinder in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.

	Bestellnummer
10 Stück	**IA00 007 1002**

FIX KIT 1 iMOW®

Zur einfachen Ausbesserung des Begrenzungsdrahts bei kleineren Beschädigungen oder Brüchen.

	Bestellnummer
Inhalt: Begrenzungsdraht 5 m, Ø 3,4 mm, 6 Drahtverbinder, 10 Fixiernägel	**IA00 007 1007**

FIXIERNÄGEL

Zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel in den Lieferumfängen der Installationskits 1 iMOW® und 2 Plus iMOW® bereits enthalten.

	Bestellnummer
75 Stück	**IA00 007 1000**

FIXIERNÄGEL BIO

Fixiernägel Bio aus „biologisch abbaubaren“ Rohstoffen① zur Verankerung des Begrenzungsdrahtes im Rasen. Die Fixiernägel sind bereits im Lieferumfang des Installationssets 3 Bio iMOW® enthalten.

	Bestellnummer
100 Stück	**IA00 007 1001**

AUS 100% „BIOLOGISCH ABBAUBAREN“ ROHSTOFFEN GEFERTIGT

Diese Fixiernägel Bio sind genauso stabil und robust wie herkömmliche Fixiernägel, bestehen jedoch aus nachwachsenden und „biologisch abbaubaren“ Rohstoffen①. Im Testverfahren nach ISO 17556 konnte ein Bioabbaubarkeitsgrad im Bodeneinsatz bei 25 °C von > 50% nach 5 Jahren nachgewiesen werden②. Nach dieser Zeit wird auch keine Fixierung des Begrenzungsdrahtes benötigt, da dieser im Boden fest verwachsen ist. Somit sind unsere Fixiernägel BIO die optimale Alternative zu konventionellen Fixiernägeln.

MÄHEN UND FAHREN

KLINGEN BASIC iMOW®

Ersatzklingen. Der Klingentausch ist einfach und werkzeuglos möglich. Ein regelmässiger Wechsel der Klingen trägt zu einer optimalen Rasenqualität bei.

		Bestellnummer
Für iMOW, iMOW EVO und iMOW Pro (alle Modelle von 5-7)	**9 Stück**	**IA00 007 4201**
	18 Stück	**IA00 007 4202**

NEU
DURO PLUS KLINGEN

Ersatzklingen mit gehärteten Schneidkanten. Dreimal längere Standzeit bei gleichem Schnittergebnis wie STIHL BASIC iMOW® Klingen. Der Klingentausch ist einfach und werkzeuglos möglich.

		Bestellnummer
Für iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO und 7 / 7 EVO und 7 PRO	**9 Stück**	**IA00 007 4206**
	18 Stück	**IA00 007 4207**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

TRAKTIONSRÄDER ART 220

Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit. Inhalt: 2 Stück.

	Bestellnummer
Für Baureihe RMI 4	**6909 700 0425**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

SATZ RADGEWICHTE AVS 101

Zusatzgewichte zur Befestigung an den Vorderrädern des Mähroboters. Zur Bewältigung von besonders hügeligem Terrain.

	Bestellnummer
Für Baureihe RMI 4①	**6909 710 0800**

UPGRADE KITS iMOW®

Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit auf unebenen Rasenflächen und zur Bewältigung von Steigungen bis zu 55 %.

Inhalt je Kit:
2 × Traktionsräder
2 × Radgewichte

		Bestellnummer
Upgrade Kit 10 iMOW®	**Für iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO und 7 PRO**	**IA01 007 4710**

Inhalt je Kit:
2 × Traktionsräder
2 × Spikescheiben
2 × Radgewichte

NEU Upgrade Kit 11 iMOW®	**Für iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO und 7 PRO**	**IA01 007 4701**

NEU
MÄHWERK

Mähwerk mit 28 cm Schnittbreite. Einfacher, werkzeugloser Austausch.

	Schnittbreite	Bestellnummer
Für iMOW® 5, 6 und 7	**28 cm**	**IA01 730 4404**

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Für Baureihe RMI 4 der Generation .1 und .2 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Geräts.

AUFLADEN UND SCHUTZ

DOCKINGSTATIONEN

Zusätzliche Dockingstation zum Laden des iMOW® Mähroboters in einer zusätzlichen Mähfläche.

	Bestellnummer
Für iMOW® 5, 6 und 7	**IA01 430 9631**

Für iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO und 7 / 7 EVO und 7 PRO	**IA01 430 9621**

SONNENDÄCHER

Optionaler Schutz des Mähroboters vor starker Sonneneinstrahlung, anderen Witterungseinflüssen und Verschmutzung.

	Bestellnummer
Sonnendach Farbe Hellgrau für iMOW® 5, 6 und 7 (Basis und Evo)	**IA01 780 4300**
Sonnendach Farbe Dunkelgrau für iMOW® 5, 6 und 7 (Basis und Evo)	**IA01 780 4301**

! AIP 602 für Baureihe RMI 4	**6909 780 5401**

AUFBEWAHREN

WANDHALTERUNG

Zur bequemen und platzsparenden Lagerung von Mähroboter, Dockingstation und Ladegerät. Montagematerial zur Befestigung der Halterung an der Wand im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer
Für iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO und 7 / 7 EVO und 7 PRO	**IA00 500 2300**

REINIGEN UND PFLEGEN

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

	Bestellnummer
Standardpaket 1 × MultiClean, 500 ml 1 × Reinigungsbürste mit Schaber 1 × Mikrofasertuch (Grau)	**0782 516 8600**
Vorteilspaket 1 × MultiClean, 500 ml 1 × Reinigungsbürste mit Schaber 2 × Mikrofastertuch (Grau, Orange) 1 × Transporttasche	**0782 516 8605**

GUT AUFBEWAHRT UND PLATZ GESPART

Damit Ihr iMOW® nach der Winterzeit wieder voll einsatzbereit ist, sollten Sie ihn über die kalte Jahreszeit trocken und geschützt aufbewahren. Als platzsparende Lösung bietet sich unsere Wandhalterung an. Ob in der Garage, im Keller oder in der Werkstatt – einmal an der Wand befestigt, können Sie Mähroboter, Dockingstation sowie Ladegerät bequem anbringen. So steht nichts im Weg herum und Ihr iMOW® ist bestens vor Schmutz und Beschädigung geschützt.

② Für Baureihe RMI 4 ab Generation .1 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Geräts.

		Bestellnummer	Maximale Rasenfläche① (m²)	Maximale Steigung (%)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Aktivzeit® (h/Woche)	Mähzeit pro Akkuladung 80 % / 100 %① (min)	Ladezeit Schnellladung 80 % (min)	Akku-Kapazität (Wh)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel④ (dB(A))	Schallleistungspegel④ (dB(A))	Leitdrähte (Stück)	Mulchmähwerk	Regensensor	App-Zugriff	Ambient light vorne und hinten / LED-Matrix	Bluetooth® + WLAN / Mobilfunk	Ultraschallsensoren
MÄHROBOTER																				
RMI 422	!	**6301 012 1401**	800	35	20	20 – 60 (manuell)	40	30 / 40	80	42	9,0	52	62	–	●	●	–	–/–	–/–	–
RMI 422 P	!	**6301 012 1405**	1.500	40	20	20 – 60 (manuell)	80	60 / 80	100	104	10,0	52	62	–	●	●	–	–/–	–/–	–
iMOW® 5		**IA01 011 1402**	1.500	40	28	20 – 60 (elektrisch)	75	55 / 65	50	83	14,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 5 EVO		**IA01 011 1412**	1.500	45 (55)②	28	20 – 60 (elektrisch)	60	55 / 65	50	83	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
iMOW® 6		**IA01 011 1432**	3.000	40	28	20 – 60 (elektrisch)	110	135 / 150	75	180	15,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 6 EVO		**IA01 011 1442**	3.000	45 (55)②	28	20 – 60 (elektrisch)	90	135 / 150	75	180	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
iMOW® 7		**IA01 011 1462**	5.000	40	28	20 – 60 (elektrisch)	160	220 / 240	80	259	15,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 7 EVO		**IA01 011 1472**	5.000	45 (55)②	28	20 – 60 (elektrisch)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
iMOW® 7 PRO	NEU	**IA01 011 1482**	5.000	45 (55)②	28	20 – 60 (elektrisch)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/–	●/●	●

● Serienmässig

P = Performance

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum)
② Bei den iMOW® EVO und PRO Modellen kann die max. Steigung mit den Upgrade Kits iMOW® (siehe Seite 172) auf bis zu 55 % erhöht werden

③ Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum), bezogen auf die angegebene Maximalfläche
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

AUFSITZMÄHER IM DETAIL

TECHNIK

01 SYNCHRONMÄHWERK
Die beiden Messer des Synchronmähwerks sind um 90 Grad versetzt. Ihre Synchronisation führt zu einem berührungslosen Ineinandergreifen der Schnittmesser. Das Resultat: konstante Schnittqualität und ein optimaler Grastransport zum Auswurfschacht.

02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSERKUPPLUNG
Die Messer des Mähwerks können vom Cockpit aus leichtgängig zu- oder abgeschaltet werden.

03 FANGLEITSYSTEM
Erfasst auch Gras an den Rändern und führt es den Messern zu. So lassen sich Kanten sehr präzise schneiden.

KOMFORT

04 GEFEDERTER UND VERSTELLBARER SITZ
Die Sitzposition lässt sich individuell an fast jede Körpergrösse anpassen – ohne den Einsatz von Werkzeug. Die Oberfläche des Sitzes ist rutschfest.

05 STIHL SPEZIFISCHER 1-PEDAL-FAHRANTRIEB
Die Fahrtrichtung (vorwärts bzw. rückwärts) kann über den Wahlhebel an der Lenksäule ausgewählt und die Geschwindigkeit mittels Gaspedal stufenlos, vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit, eingestellt werden. Gas- und Bremspedal sind wie in einem Auto mit Automatikgetriebe angeordnet.

06 EINFACHE KORBENTLEERUNG
Der Kunststoffgrasfangkorb im Baggerschaufel-Design lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren und ist dank seines durchdachten Designs sehr leicht zu reinigen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

AUFSITZMÄHER SERIE T4

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Hohe Manövrierbarkeit
- Hohe Mähleistung durch grosse Schnittbreiten

RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 PS **• 204,0 kg** ①

Wendiger und kompakter Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege grosser verwinkelter Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb.

	Bestellnummer
RT 4082	**6140 200 0005**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

AUFSITZMÄHER SERIE T5

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Sehr hohe Mähleistung durch grosse Schnittbreiten
- Mit 1-Zylinder- oder 2-Zylinder-Motor
- Grasfangkorb mit bis zu 350 l Volumen

RT 5097 Z

635 cm³ · 12,2 kW / 16,6 PS **· 237,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 250-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RT 5097 Z	**6160 200 0024**
Weitere Version:	
RT 5097	**6160 200 0023**

RT 5112 Z

635 cm³ · 12,2 kW / 16,6 PS **· 258,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RT 5112 Z	**6160 200 0025**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

AUFSITZMÄHER SERIE T6

- Für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Höchste Mähleistung durch sehr grosse Schnittbreiten
- Tempomat
- Synchronmähwerk

RT 6112 ZL

635 cm³ · 12,2 kW / 16,6 PS **· 268,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**

RT 6127 ZL

764 cm³ · 15,6 kW / 21,2 PS **· 281,0 kg** ⓘ

Leistungsstärkster Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege besonders grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**

ⓘ Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

ZUBEHÖR FÜR AUFSITZMÄHER

- Zur Aufrüstung beim Rasenmähen
- Zum Einsatz im Winter
- Zum Schutz vor Witterung

MULCH-KIT

Ergänzungs-Sets zum Mulchen.

	Bestellnummer
AMK 082 Multi-Messer und Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 80 cm für RT 4082	**6907 007 1024**
AMK 097 Mulch-Einsatz für Schnittbreite 95 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T5	**6907 007 1029**
AMK 127 Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 110 cm und 125 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T5 und alle Modelle der Serie T6	**6907 007 1032**

SCHNEEKETTEN

Für sicheren Vortrieb auf Schnee.

	Bestellnummer
ASK 016 für RT 4082	**6907 730 3445**
ASK 018 für RT 5097, RT 5097 Z und RT 5112 Z	**6907 730 3432**
ASK 020 für RT 6112 ZL und RT 6127 ZL	**6907 730 3437**

DIAGNOSE-LADEGERÄT ADL 012

Zur optimierten Ladung und Reaktivierung von Batterien mit 12 V.

	Bestellnummer
Für alle Aufsitzmäher	**6907 430 2520**

ERHALTUNGSLADEGERÄT ACB 010

Zur Verlängerung der Lebensdauer aller STIHL Aufsitzmäher-Batterien.

	Bestellnummer
Für alle Aufsitzmäher-Batterien	**6907 430 2520**

ABDECKHAUBE

Zur Lagerung und als Schutz vor Staub und Witterung.

	Bestellnummer
AAH 200 für die Serie T4	**6907 900 3506**
AAH 300 für die Serien T5 und T6	**6907 700 2101**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE
FINDEN SIE **AB SEITE 304**

DEFLEKTOR

Für den Heckauswurf des Schnittguts.

	Bestellnummer
ADF 400 für RT 4082	**6907 760 6926**
ADF 500 für die Serien T5 und T6	**6907 760 6931**

GARTENWALZE AGW 098

98 cm breit. Zur Verdichtung und zum Ausgleichen der Bodenoberfläche.

	Bestellnummer
Für alle Aufsitzmäher	**6907 760 3601**

	Bestellnummer	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Getriebe	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (**kW** / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gerät L × B × H (cm)	Gewicht① (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	Vibrationswerte③ (m/s²)	Unsicherheiten Vibrationswerte②③ (m/s²)	1-Pedal-Fahrantrieb	Synchronmähwerk	Elektromagnetische Messerkupplung	Fangleitsystem	gefederter und verstellbarer Sitz	Seitenauswurf	Einfache Korbentleerung	Tempomat
AUFSITZMÄHER																											
RT 4082	**6140 200 0005**	4.000	80	35 – 90	○	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	204,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5097	**6160 200 0023**	6.000	95	30 – 100	○	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	6.000	95	30 – 100	○	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,2	0,49 / 1,1	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5112 Z	**6160 200 0025**	8.000	110	30 – 100	○	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,4	0,49 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	–
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**	8.000	110	30 – 110	○	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	10.000	125	30 – 110	○	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 8000	764	**15,6** / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
③ Diese Werte beziehen sich jeweils auf Sitz / Lenkrad

RASENLÜFTER IM DETAIL

TECHNIK

01 POLYMERGEHÄUSE
Das Polymergehäuse aus einem Hightech-Werkstoff verbindet Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.

02 MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM
Dank der SmartChoke-Technologie startet der Motor bei jeder Temperatur mit minimalem Kraftaufwand.

03 STIHL LITHIUM-IONEN AKKU TECHNOLOGIE
Der Betrieb mit den STIHL AK Akkus ermöglicht ein komfortables und geräuscharmes Arbeiten.

04 VERTIKUTIEREINHEIT / STRIEGELEINHEIT①
Die feststehenden Messer der Vertikutiereinheit sorgen für die effektive Belüftung des Rasens. Ihre scharfen, robust konstruierten Klingen unterstützen dabei dauerhaft die effizienten Arbeitsergebnisse. Die Striegelwalze kämmt mit ihren Federzinken abgestorbenes Pflanzenmaterial und aufliegendes Moos schonend aus der Grasnarbe, ohne diese dabei einzuschneiden.

KOMFORT

05 EINFACHE MESSERZUSCHALTUNG
Einfacher Wechsel von Transport- in Arbeitsposition.

06 ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG
Beim RL 540 lässt sich die Arbeitstiefe der Messer durch einen ergonomisch geformten Drehgriff am Holm in sechs Stufen dem Untergrund anpassen. Beim RLA 240 lässt sich die Arbeitstiefe durch einen ergonomisch geformten Drehschalter am Gehäuse stufenlos einstellen. Sowohl Vertikutiereinheit als auch Striegelwalze lassen sich so dem Untergrund anpassen.

07 HÖHENVERSTELLBARER LENKER
Beim RLA 240 lässt sich der Lenker bequem auf vier verschiedene Höhen einstellen. Er ist zudem dreifach klappbar für einen einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung.

08 GRASFANGKORB
Der 50-Liter-Grasfangkorb besteht aus einem reissfesten Textilgewebe. Der Stahlrahmen mit Tragegriff sorgt für Stabilität und ermöglicht ein angenehmes Tragen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

① Betrifft RLA 240

RASENLÜFTER UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz im privaten Bereich
- Zur Befreiung von Rasenfilz und Moos
- Zur Verbesserung der Rasenqualität
- Leichte Manövrierbarkeit

RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **34,0 kg**②

Kraftvoller Benzin-Rasenlüfter zum Vertikutieren grösserer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

	Bestellnummer
RL 540	**6290 011 3105**

AK III SYSTEM AK 30 S

RLA 240

36 V • 15,0 kg③

Kompakter Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe per Drehschalter am Gehäuse, 4-fach höhenverstellbarer Lenker, Arbeitsbreite 34 cm, 16 Messer. Inklusive Lüfterwalze und 50-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RLA 240 ohne Akku und Ladegerät	**6291 011 6600**
NEU Set RLA 240 mit AK 30 S und AL 101	**6291 200 0013**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

② Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
③ Gewicht ohne Akku
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

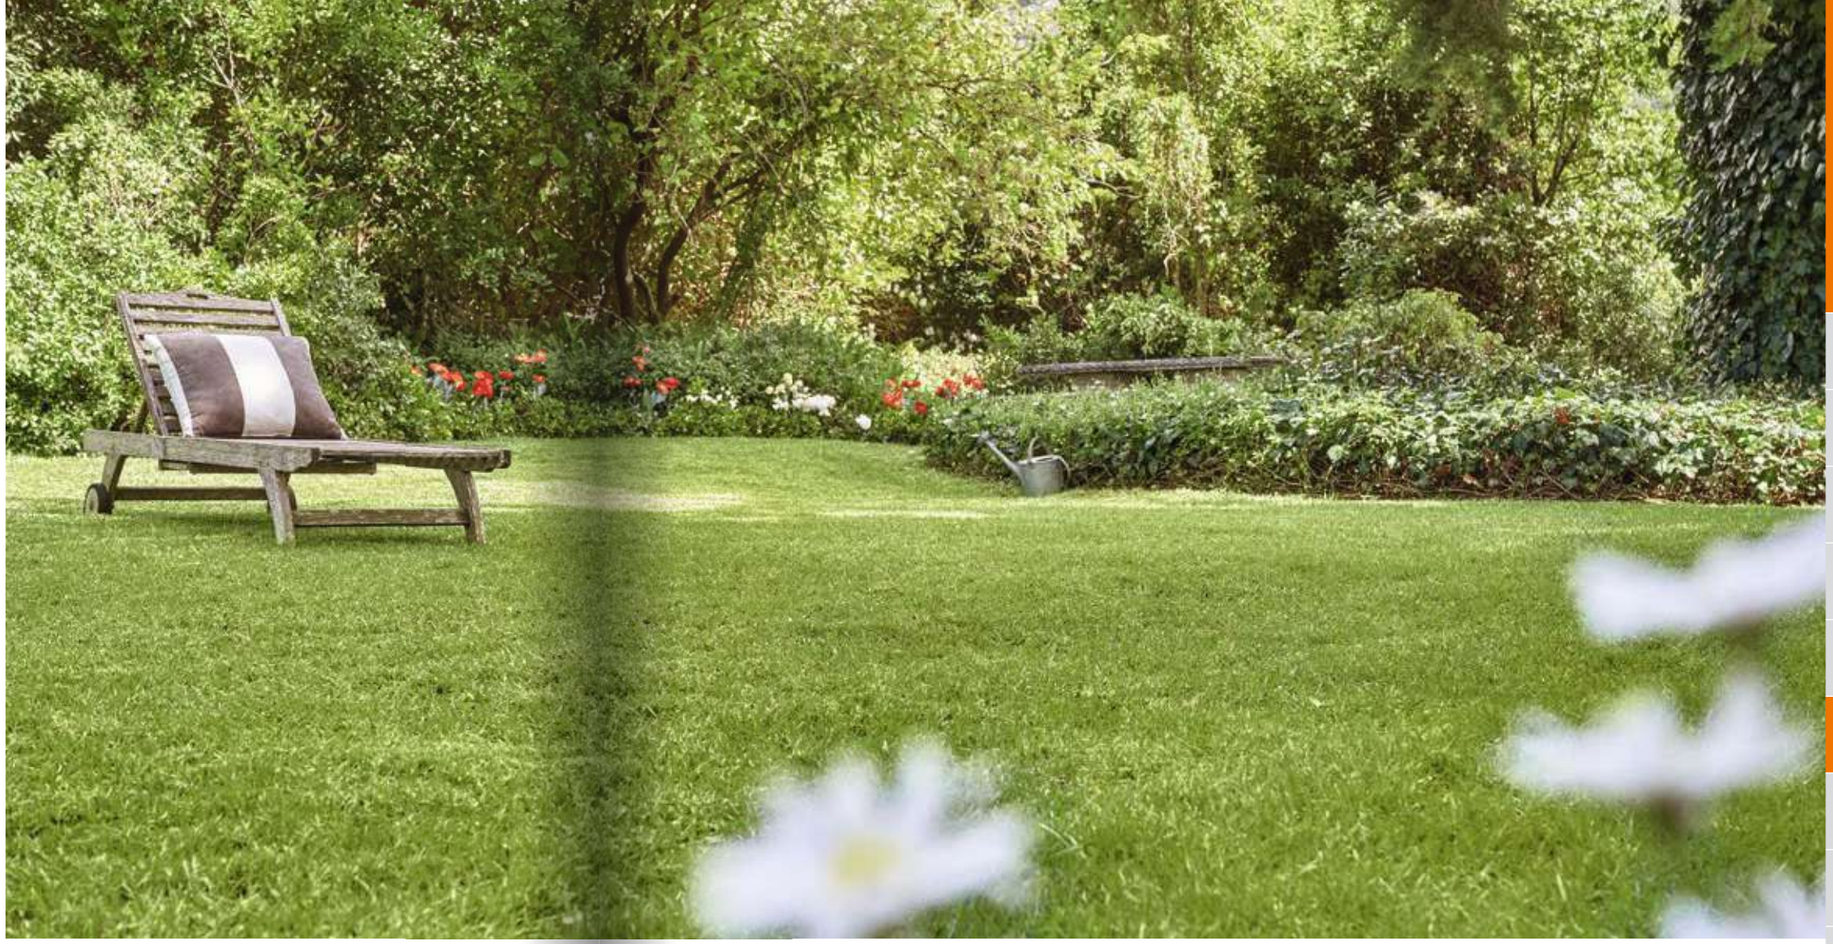

AFK 050

Fangkorb mit 50 l Volumen.

Für RL 540

Bestellnummer
6910 700 9601

		Bestellnummer	Rasenflächen bis zu ... (m²)	Arbeitsbreite (cm)	Arbeitstiefenbereich (mm)	Fangkorb	Motortyp / STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung/Nenndrehzahl (**kW** / PS)	Nennleistung (W)/Nenndrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel① (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert① (m/s²)	Arbeitstiefeneinstellung am Holm / Gehäuse	Lüfterwalze
BENZIN-RASENLÜFTER																		
RL 540		**6290 011 3105**	2.000	38	25, 6-fach verstellbar	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	34,0②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
AKKU-RASENLÜFTER																		
RLA 240		**6291 011 6600**	–	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	AK-System	–	–	900 / 3.650	15,0③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
Set RLA 240 mit AK 30 S + AL 101	NEU	**6291 200 0013**	250	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	AK-System	–	–	900 / 3.650	16,3④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

① Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
② Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste, erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

02 STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

KOMFORT

03 STIHL ERGOSTART
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reissen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle federt die Kraftspitzen beim Anwerfen ab.

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten: Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen. Standardmässig als 1-Punkt- und ab dem FS 311 auch als 4-Punkt-Ausführung verfügbar.

05 BEDIENGRIFF ADVANCE GRIP
Neue, ergonomische Bediengriffe für ermüdungsarmes Arbeiten und der Möglichkeit, die Griffposition zu wechseln

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

WILDWUCHS ZÄHMEN. GANZ SOUVERÄN.

Benzin-Motorsensen und -Freischneider	**190**	Zubehör für Motorsensen und Freischneider	**206**
Akku-Motorsensen	**199**	Schneidwerkzeuge und Mähfäden	**216**
Rückentragbare Benzin-Motorsensen	**204**	Zubehör für Schneidwerkzeuge	**224**

BENZIN-MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN

- Leistungsfähige Einstiegsgeräte für den privaten Gebrauch
- Zum Mähen kleiner Grünflächen
- Zum Schneiden von Rasenkanten
- Leicht zu starten
- Mit gebogenem oder geradem Schaft

FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • **4,2 kg** ⓘ

Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, STIHL 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.

	Bestellnummer
FS 38	**4140 012 2353**

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • **4,4 kg** ⓘ

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.

	Bestellnummer
FS 55 R	**4140 200 0531**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

R = Rundumgriff ⓘ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

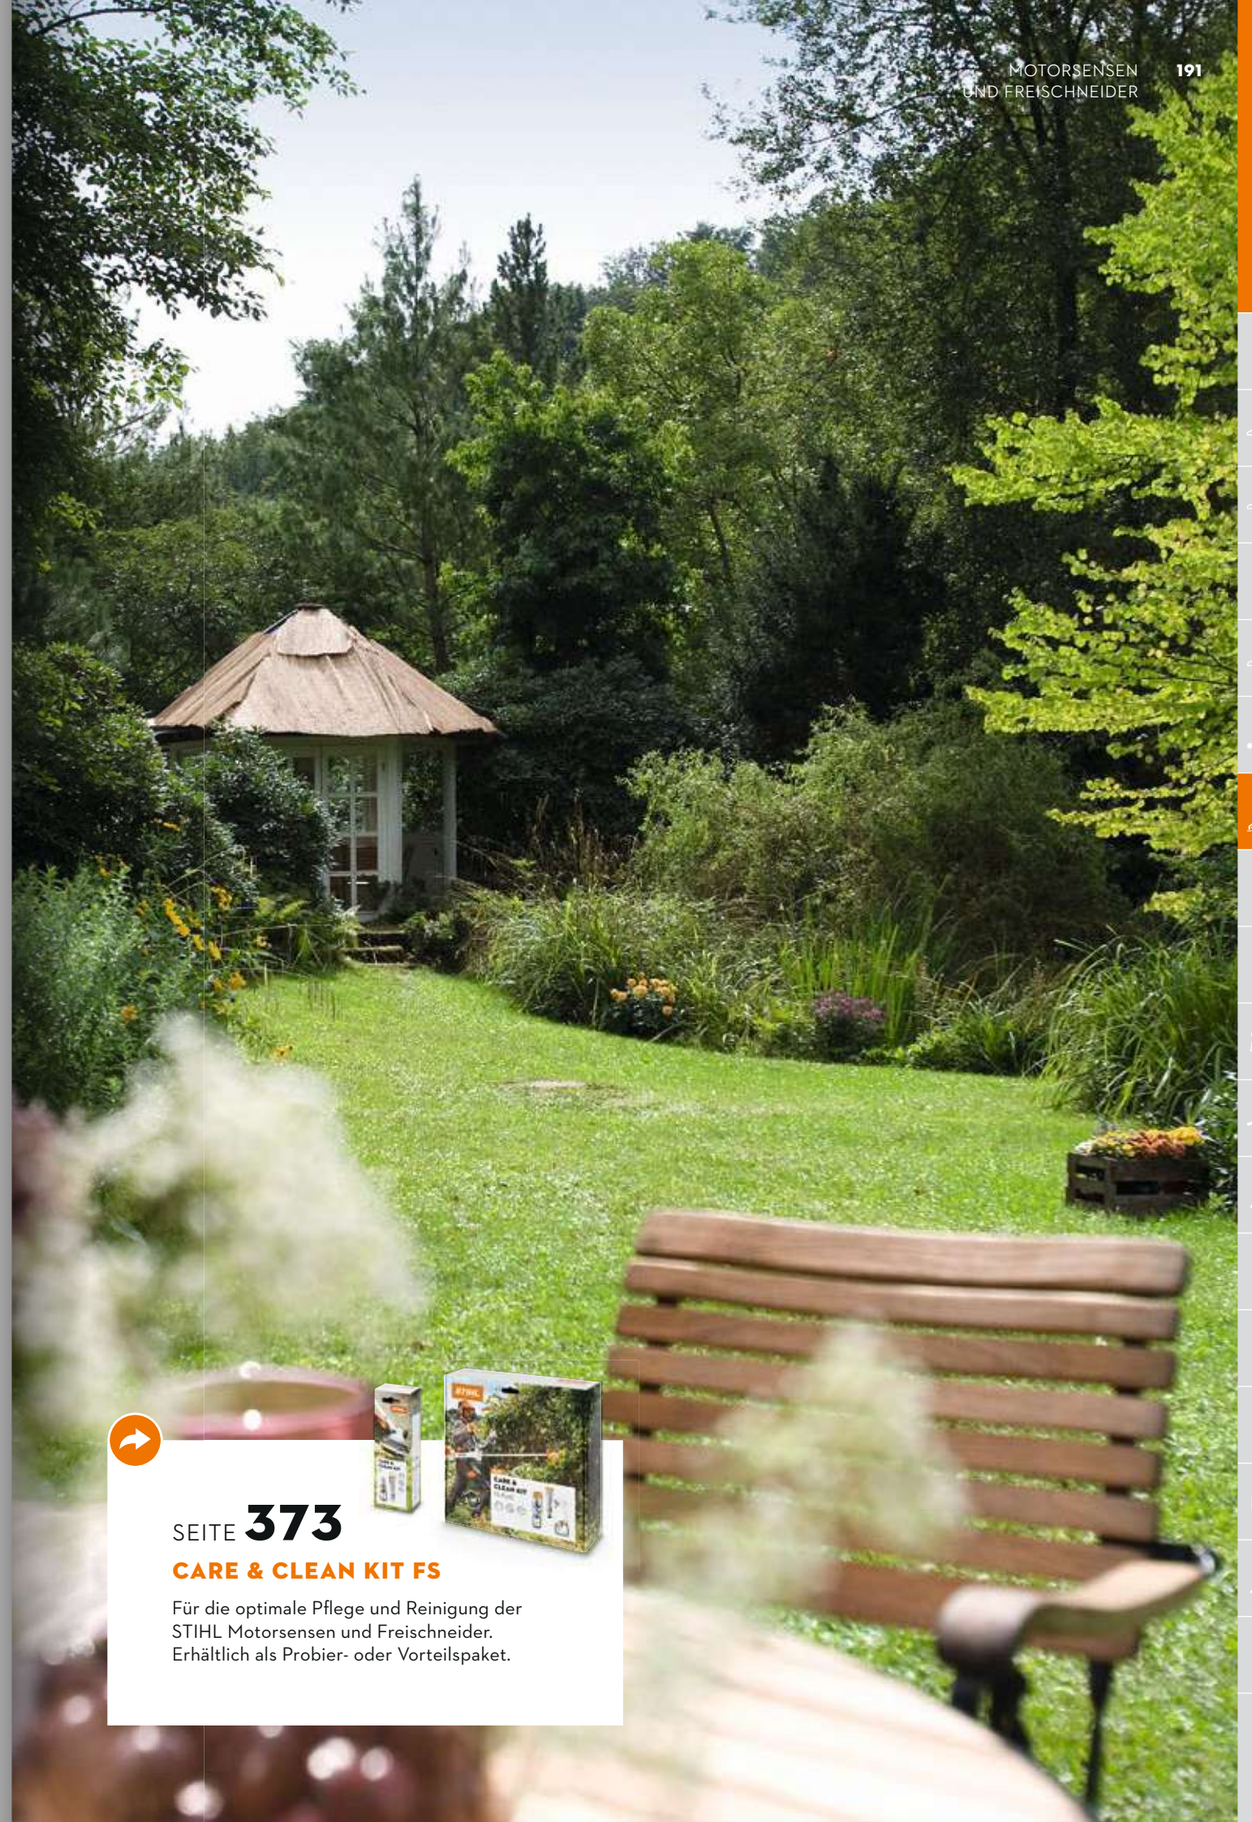

SEITE **373**

CARE & CLEAN KIT FS

Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Motorsensen und Freischneider. Erhältlich als Probier- oder Vorteilspaket.

BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

- Sehr robust, kraftvoll und durchzugsstark
- Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen
- Zum Beseitigen von Unkraut
- Zum Ausschneiden von Baumkulturen
- Auch für festes Dickicht und Buschwerk

FS 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS **• 4,6 kg**①

Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Rundumgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Einfachtraggurt.

	Bestellnummer
FS 94 RC-E	**4149 200 0082**

KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmässig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. 94 RC-E. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart.

FS 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 5,5 kg**①

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopptaster, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.

	Bestellnummer
FS 131 R	**4180 200 0574**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

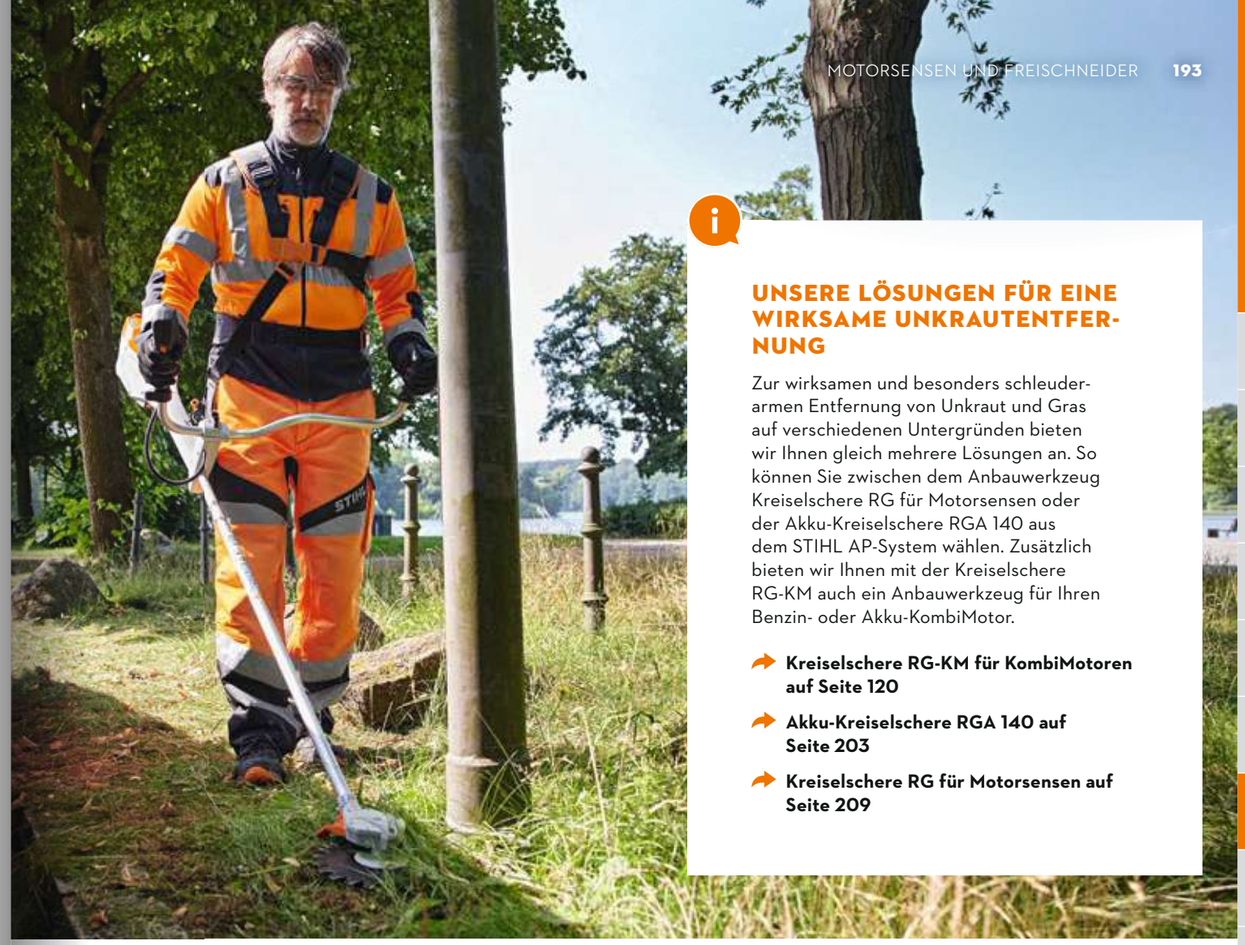

UNSERE LÖSUNGEN FÜR EINE WIRKSAME UNKRAUTENTFERNUNG

Zur wirksamen und besonders schleuderarmen Entfernung von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen bieten wir Ihnen gleich mehrere Lösungen an. So können Sie zwischen dem Anbauwerkzeug Kreiselschere RG für Motorsensen oder der Akku-Kreiselschere RGA 140 aus dem STIHL AP-System wählen. Zusätzlich bieten wir Ihnen mit der Kreiselschere RG-KM auch ein Anbauwerkzeug für Ihren Benzin- oder Akku-KombiMotor.

Kreiselschere RG-KM für KombiMotoren auf Seite 120

Akku-Kreiselschere RGA 140 auf Seite 203

Kreiselschere RG für Motorsensen auf Seite 209

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 5,8 kg**①

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit grossem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

	Bestellnummer
FS 131	**4180 200 0572**

SEITE **211**

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Das neue Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex erleichtert den Profis ihre Arbeit dank der Kombination aus Hüftgurt und FS Gurt.

FS 240 R

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS **• 6,6 kg**①

Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.

FS 240 R — Bestellnummer **4147 200 0385**

FS 260 R

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS **• 6,6 kg**①

Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Universalgurt ADVANCE.

FS 260 R — Bestellnummer **4147 200 0497**

FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS **• 6,9 kg**①

Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

FS 240 — Bestellnummer **4147 200 0428**

FS 261

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS **• 7,8 kg**①

Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor. Mit Doppelschultergurt.

FS 261 — Bestellnummer **4147 200 0581**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Rundumgriff
① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

FREISCHNEIDER

- Für die Landschaftspflege und Forstwirtschaft
- Leistungsstarke, komfortable und langlebige Profigeräte
- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald
- Für grossflächige Mäharbeiten

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS **• 8,7 kg**①

Für Mäharbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

FS 411 C-EM — Bestellnummer **4147 200 0615**

EFFIZIENTER ARBEITEN DANK GROSSEM MÄHKREIS

Ausgestattet mit Faden-Werkzeug erreichen unsere Profi-Freischneider FS 411 C-EM und FS 461 C-EM einen besonders grossen Mähkreis-Durchmesser von bis zu 520 mm. Anwenderinnen und Anwender profitieren dadurch insbesondere bei grossflächigen Mäh- und Ausputzarbeiten von einem schnellen Arbeitsfortschritt sowie einer hohen Arbeitseffizienz.

HIGHTECH-GURT MIT HERVORRAGENDEM TRAGEKOMFORT FÜR ANSPRUCHSVOLLE EINSÄTZE IM FORST

Für lange und extrem anspruchsvolle Einsätze mit unseren Profi-Freischneidern ist der **Forstgurt ADVANCE X-TREEm** der ideale Gurt für Sie. Durch das stufenlos längenverstellbare Rückenteil des Gurts können Sie eine optimale Lastenverteilung zwischen Schultern und Hüfte erreichen, um so Ihre Muskeln und Gelenke effektiv zu schonen. Den Freischneider können Sie am Komfort-Haken des Gurts einhängen und profitieren von maximaler Bewegungsfreiheit, um das Gerät sicher zu führen. Atmungsaktive Materialien und grosse Lüftungsflächen sorgen für einen hervorragenden Tragekomfort.

Den Forstgurt ADVANCE X-TREEm finden Sie auf Seite 211

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **8,7 kg**[1]

Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Grifffläche und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

	Bestellnummer
FS 461 C-EM	**4147 200 0633**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

SERVICE KITS FÜR EINFACHE STANDARD-WARTUNGEN

Um die Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Ihres Freischneiders proaktiv zu unterstützen, können Sie einfache Wartungsarbeiten mit den STIHL Service Kits selbst durchführen. Die passenden Kits für Ihre Anforderung und abgestimmt auf Ihre STIHL Geräte erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler vor Ort. Vorab können Sie sich die angebotenen Möglichkeiten bequem von zu Hause aus anschauen.

Unsere Service Kits finden Sie ab Seite 374

MANAGEN SIE IHRE GERÄTEFLOTTE EINFACH UND DIGITAL: MIT STIHL CONNECTED

Je mehr Ihrer Geräte und Teams im Einsatz sind, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Machen Sie sich Ihren Arbeitsalltag leichter und managen Sie Ihre Geräteflotte und Arbeitseinsätze mit STIHL connected einfach und effizient.

SMART CONNECTOR

Ihre Vorteile:

- Sie kennen die tägliche Laufzeit sowie die Gesamtlaufzeit jedes Geräts[3]
- Sie kennen die zuletzt bekannte Geoposition jedes Geräts
- Dank der praktischen Near-by-Funktion vergessen Sie kein Gerät mehr am Einsatzort
- Sie werden über fällige Wartungen informiert und können direkt über STIHL connected Wartungsanfragen an Ihren STIHL Fachhandel senden
- Im STIHL connected Portal können Sie Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams organisieren und Arbeitseinsätze effizient planen

SMART CONNECTOR 2 A

Ihre Vorteile:

- Einfache Installation und Inbetriebnahme sowie unkompliziertes Pairing ohne Scannen
- Gerätestatus direkt am Gerat: Per Taster und LED-Anzeige
- Präzise Laufzeit- und Drehzahlerfassung
- Bessere Datenqualität und zusätzliche Gerätedaten
- Geräte per Taster manuell markieren und Fehler dokumentieren
- Fehlermeldung von Steuergerät anzeigen lassen

Weitere Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 299

③ Benötigt eine Synchronisation jeweils am Morgen und am Abend per STIHL connected App oder STIHL connected Box

FS 561 C-EM: GRÖSSTER MÄHKREIS SEINER KLASSE

Ob in der professionellen Landschaftspflege, in der Forstwirtschaft, bei Kommunen oder Strassenmeistereien – in der täglich herausfordernden Arbeit sind zuverlässige, komfortable und nicht zuletzt leistungsstarke Geräte mit hoher Effizienz das A und O. Genau darauf sind unsere Top-Freischneider-Modelle ausgelegt. Ausgestattet mit Faden-Werkzeug erreicht der FS 491 einen Mähkreis-Durchmesser von 520 mm, der FS 561 sogar beeindruckende 560 mm – der in dieser Geräteklasse aktuell grösste Schneidkreis-Durchmesser auf dem Markt. Der FS 561 gewährleistet damit einen extrem schnellen Mähfortschritt und macht es Anwenderinnen und Anwendern möglich, ihre Arbeitsleistung im Vergleich zu einem 480 mm grossen Mähkreis um bis zu 17 % zu steigern.

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS **• 9,3 kg**①

Leistungsstarker STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

	Bestellnummer
FS 491 C-EM	**4148 200 0195**

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS **• 10,2 kg**①

Stärkster STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 560 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

	Bestellnummer
FS 561 C-EM	**4148 200 0216**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 214
③ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz

AKKU-MOTORSENSEN

- Für die Anwendung im eigenen Garten und in der Landschaftspflege
- Leicht und schnell einsatzbereit
- Einfache Handhabung dank Lithium-Ionen-Akku
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen

FSA 30

10,8 V • 0,24 kW② **• 2,1 kg**③

AS SYSTEM

Leichte Akku-Motorsense aus dem AS-System für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Kompakte Bauweise, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 (28 Wh) mit Ladezustandsanzeige, teleskopierbarer Schaft und werkzeuglos einstellbarer Bügelgriff. Klappbarer Abstandsbügel, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit, zusätzlich schwenkbarer Mähkopf um bis zu 90° für vertikales Kantenschneiden. Einfacher Wechsel zwischen PolyCut 3-2 und optionalem Mähfaden-Mähkopf, bis zu 6 Ersatzmesser können direkt am Gerät mitgeführt werden.

	Bestellnummer
FSA 30 ohne Akku und Ladegerät	**FA10 011 5700**
Set FSA 30 mit AS 2 und AL 1	**FA10 011 5710**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

FSA 57

36 V • 0,4 kW② **• 2,7 kg**③

AK SYSTEM AK 10

Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von aussen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 3-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
FSA 57 ohne Akku und Ladegerät	**4522 011 5730**
Set FSA 57 mit AK 10 und AL 101	**4522 011 5740**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 376
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

FSA 60 R

36 V • 0,65 kW① **• 3,1 kg**②

AK SYSTEM AK 20

Akku-Motorsense in modernem Design für die Rasen- und Rasenkantenpflege. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft. Abstandsbügel zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.

ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 210

	Bestellnummer
FSA 60 R ohne Akku und Ladegerät	**FA04 011 5700**
Set FSA 60 R mit AK 20 und AL 101	**FA04 011 5740**

FSA 86 R

36 V • 0,65 kW① **• 3,2 kg**②

AP SYSTEM AP 200 S

Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.

ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 210

	Bestellnummer
FSA 86 R ohne Akku und Ladegerät	**FA05 011 5700**

FSA 120

36 V • 1,0 kW① **• 5,2 kg**②

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Leistungsstarke Akku-Motorsense mit exzellenter Schnittleistung zum Mähen von zähem Gras. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), optimale Balance, Werkzeugerkennung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos höhenverstellbar. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Grosse Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
FSA 120 ohne Akku und Ladegerät	**FA08 200 0000**
Weitere Version:	
FSA 120 R ohne Akku und Ladegerät	**FA08 200 0005**

PROFI-TIPP

POLYCUT MESSER WÄSSERN

Wussten Sie, dass die PolyCut Kunststoffmesser durch Lagerung im Wasser länger halten? Die Klingen nehmen einen Teil der Feuchtigkeit auf und werden dadurch weniger spröde, was den Verschleiss beim Kontakt mit Zaunpfählen oder harten Kanten reduziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Mähfäden. Um die Haltbarkeit der PolyCut Messer zusätzlich zu erhöhen, drehen Sie diese einfach um, sobald eine Seite abgenutzt ist und mähen dann mit der nicht abgenutzten Seite weiter.

DIE PASSENDEN POLYCUT MÄHKÖPFE

FINDEN SIE **AB SEITE 218**

FSA 80

36 V • 1,0 kW① **• 4,9 kg**②

AK SYSTEM AK 30 S

Leistungsstärkste Akku-Motorsense im STIHL AK-System mit sehr guter Schnittleistung zum Mähen von Gras im heimischen Garten. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, Werkzeugerkennung, Doppelschultergurt für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Grosse Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
FSA 80 ohne Akku und Ladegerät	**FA08 011 5700**
Set FSA 80 mit AK 30 S und AL 101	**FA08 011 5710**
Weitere Versionen:	
FSA 80 R ohne Akku und Ladegerät	**FA08 011 5720**
Set FSA 80 R mit AK 30 S und AL 101	**FA08 011 5730**

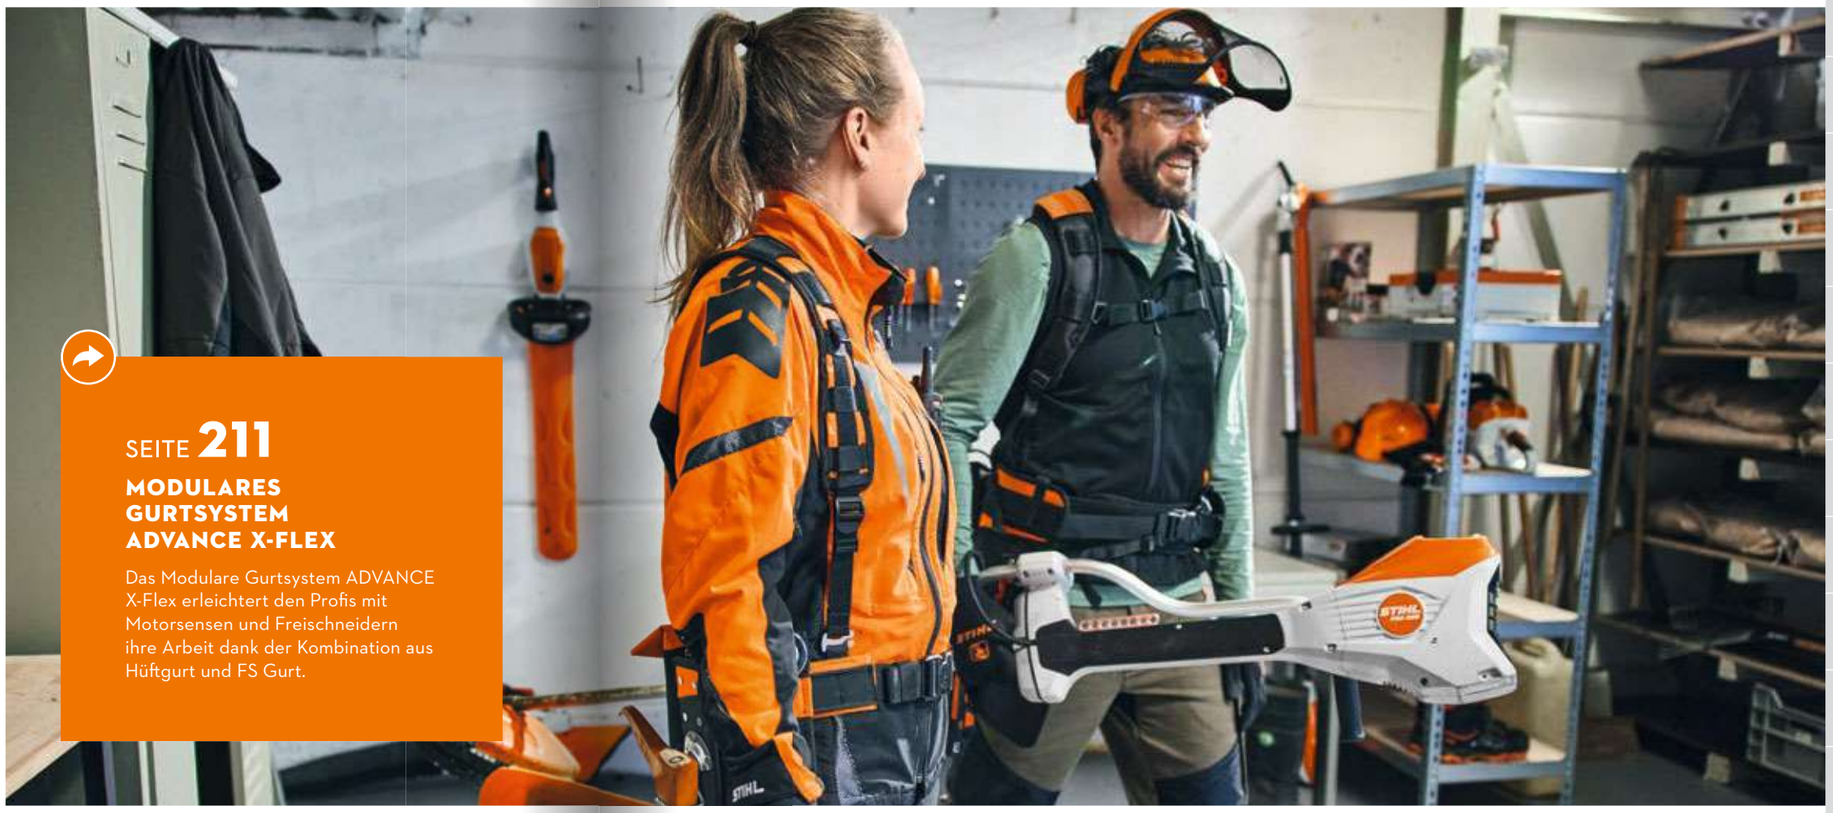

SEITE 211

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Das Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex erleichtert den Profis mit Motorsensen und Freischneidern ihre Arbeit dank der Kombination aus Hüftgurt und FS Gurt.

R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 214
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

FSA 135 R

36 V • 1,2 kW① **• 4,9 kg**②

IPX4

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschacht im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Ergonomischer Bediengriff mit dreistufiger Drehzahlvorwahl und LED-Anzeige sowie stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Bestellnummer
FSA 135 R ohne Akku und Ladegerät	**FA01 200 0029**
Weitere Version:	
FSA 135 ohne Akku und Ladegerät	**FA01 200 0027**

FSA 200 R

36 V • 2,0 kW① **• 4,8 kg**②

IPX4

Leistungsstarke Akku-Motorsense von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp. Vergrösserter Mähkreis bis 450 mm (Faden-Werkzeug). Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung, LED Anzeige, Rundumgriff werkzeuglos höhenverstellbar, Traggurt, Metall-Luftfilter für lange Lebensdauer. Mit Mähkopf AutoCut C 26-2. Grosse Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Bestellnummer
FSA 200 R ohne Akku und Ladegerät	**FA03 200 0007**
Weitere Version:	
FSA 200 ohne Akku und Ladegerät	**FA03 200 0003**

NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

FSA 400 UND FSA 400 K

LEISTUNGSSTÄRKSTE AKKU-FREISCHNEIDER VON STIHL

FSA 400

36 V • 2,5 kW① **• 7,1 kg**②

IPX4

Robuster, leiser und sehr leistungsstarker Akku-Freischneider für Profis in der Garten- und Landschaftspflege, in kommunalen Betrieben und im Forst. Breites Angebot an Faden- und Metallschneidwerkzeugen. Schneidkreisdurchmesser mit Faden-Werkzeug 520 mm. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos einstellbar, Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige. STIHL Antivibrationssystem. Vorbereitet für den STIHL Smart Connector 2 A.

	Bestellnummer
FSA 400 ohne Akku und Ladegerät	**FA09 200 0003**
Weitere Version:	
FSA 400 K ohne Akku und Ladegerät	**FA09 200 0004**

R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 214
② Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
③ Gewicht ohne Akku, mit Messer und Schutz

BEHALTEN SIE IHRE GERÄTE IM BLICK – MIT DEM SMART CONNECTOR 2 A UND STIHL CONNECTED

Über den Smart Connector 2 A können Sie FSA 135, FSA 200 und RGA 140 ganz einfach in STIHL connected integrieren. Im Gerätegehäuse eingesetzt, erfasst er relevante Daten wie Serialnummer, Laufzeit oder Drehzahl. Die Daten werden über die STIHL connected App oder die STIHL connected Box in die STIHL Cloud übertragen und stehen anschliessend zur detaillierten Analyse und Weiterverwendung sowohl in der STIHL connected App als auch im STIHL connected Portal zur Verfügung.

Mehr über das digitale Gerätemanagement mit STIHL connected erfahren Sie ab Seite 299
Den STIHL Smart Connector 2 A finden Sie auf Seite 300

RGA 140

36 V • 1,2 kW① **• 6,4 kg**③

IPX4

Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschacht im Gerät, Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Bestellnummer
RGA 140 ohne Akku und Ladegerät	**FA02 200 0006**

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 376
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

RÜCKENTRAGBARE BENZIN-MOTORSENSEN

- Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen
- Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen
- Komfortables Tragsystem
- Flexibler Schaft

FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **10,7 kg**②

Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche.

	Bestellnummer
FR 410 C-E	**4147 200 0362**

FR 460 TC-E

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **10,9 kg**①

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

	Bestellnummer
FR 460 TC-E	**4147 200 0374**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart
M = STIHL M-Tronic
T = Teilbarer Schaft

FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **10,9 kg**①

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

	Bestellnummer
FR 460 TC-EM	**4147 200 0364**

STARTEN PER KNOPFDRUCK

FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **11,6 kg**①

Serienmässig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

	Bestellnummer
FR 460 TC-EFM	**4147 200 0372**

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

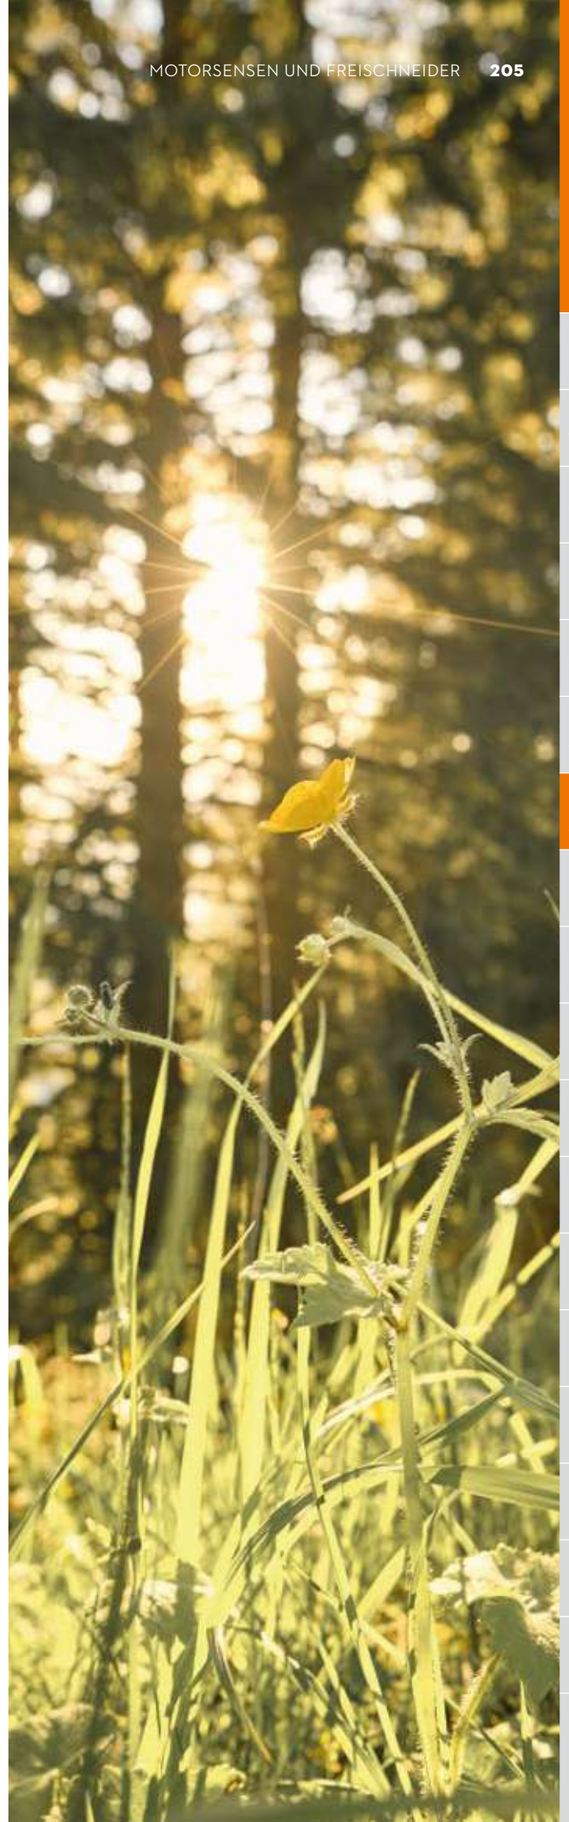

ZUBEHÖR FÜR MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

- Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
- Gurte, Tragsysteme, Handschutz, Anbauwerkzeug, Schutzhaube

NEU
BEDIENGRIFF UPGRADE KITS ADVANCE GRIP

Besonders ergonomischer Bediengriff für flexibles Arbeiten mit STIHL Motorsensen. Verschiedene Handpositionen für ermüdungsarmes Arbeiten bei unterschiedlichen Einsätzen. Mit komfortabler Daumenablage. Mix aus hartem und weichem Material mit komfortablen Griffflächen für angenehme Haptik, einfache Bedienung und guten Halt.

Upgrade Kit ADVANCE Grip		Bestellnummer
1	Mähklenker z.B. für FS 261ⓘ	**4147 007 4701**
2	Mähklenker z.B. für FS 361, FS 461, FS 411ⓘ	**4147 007 4702**
3	Sägelenker z.B. für FS 461ⓘ	**4147 007 4703**
4	Mähklenker z.B. für FS 561ⓘ	**4148 007 4704**
5	Sägelenker z.B. für FS 561ⓘ	**4148 007 4705**
6	Mähklenker z.B. für FS 491ⓘ	**4148 007 4706**

HANDSCHUTZ FÜR HÄCKSELEINSÄTZE

Praktischer Handschutz. Nicht für K-Versionen und ADVANCE Grip geeignet.

	Bestellnummer
Für FS 260, FS 261, FS 311, FS 461, FS 491, und FS 561	**4147 790 9102**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

ⓘ Für weitere Informationen zu kompatiblen Geräte-Typen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler vor Ort

WERKZEUGRUCKSACK ADVANCE

Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern.

	Bestellnummer
Für alle Universal- und Forstgurte der ADVANCE-Reihe.. Nicht verwendbar mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT	**4147 881 5700**

SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Nicht geeignet für die Kombination mit dem modularen Gurtsystem.

	Bestellnummer
Für BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140	**0000 007 1045**

ANLAGEPOLSTER MIT KOMFORTHAKEN

Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE Reihe ohne Komfort-Haken.

	Bestellnummer
	4147 740 2502

ZUBEHÖR: TEILESATZ ZUM ANSCHLUSS AN AR

Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem AR L. Durch die Klick-Verschlüsse kann einfach und schnell zwischen den unterschiedlichen Anlagepolstern hin und her gewechselt werden.

Für Anlagepolster	**4866 007 1000**

KREISELSCHERE RG

Zum wirksamen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Ermöglicht ein schleuderarmes Mähen, zum Beispiel entlang von Strassen und Verkehrsinseln. Komplette Funktionalität im Anbaugetriebe. Kraftvoller Schnitt, sehr geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut, einfacher und schneller Messerwechsel.

	Bestellnummer
Für FS 94 RC-E, FS 131, FSA 135, FSA 135 R und FSA 200	**4180 740 5101**

HECKENSCHNEIDER HL 0°

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken. Gewicht 1,3 kg.

	Schnittlänge	Bestellnummer
Für FS 131 R	**50 cm**	**4243 740 5100**

HOCHENTASTER HT

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste. Gewicht 0,7 kg.

	Bestellnummer
Für FS 131 R	**4182 200 0215**

WINKELGETRIEBE

Erleichtert das Schneiden von Hecken und Bäumen, da Schneidwerkzeuge von oben zum Schnitt angesetzt werden können.

	Bestellnummer
Für HT und HL 0°	**4138 640 0201**

HECKENSCHNEIDER HL 145°

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung. Gewicht 1,3 kg.

	Schnittlänge	Bestellnummer
Für FS 131 R	**50 cm**	**4243 740 5101**
FS 131	**60 cm**	**4243 740 5113**

SEITE **374**
SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

BODENFRÄSE BF

Anbauwerkzeug Bodenfräse. Gewicht 3,6 kg.

	Arbeitsbreite	Bestellnummer
Für FS 130 R und FS 130	**22 cm**	**4601 710 1504**

ZUBEHÖRSCHAFT (OHNE ABBILDUNG)

Zum schnellen Wechseln des Schneidwerkzeugs. Bestehend aus den folgenden Komponenten: Schaft Vorderteil, Getriebe, Rundgriff und Universalschutz. Das Schneidwerkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten.

		Bestellnummer
Für FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM und FR 460 TC-EFM	**0000**	**4147 740 8310**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

EINFACHTRAGGURT

Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen.
Für kräfteschonendes und sichereres Arbeiten.

	Bestellnummer
Für FS 38, HL und HT	**4130 710 9000**

BRUSTGURT

Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte.

	Bestellnummer
Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe	**0000 790 7700**

TRAGGURTE

Ideal zum komfortablen Arbeiten.

Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse

	Bestellnummer
Für FSA 60 R, FSA 86 R, HLA 56 und HLA 66	**4852 007 1000**

Ohne Befestigungsöse

Für alle FS und FSA mit Einhängeöse	**4119 710 9012**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023 ①

KOMFORTABEL ARBEITEN MIT MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDERN

Die Kombination aus Hüftgurt und FS Gurt des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex erleichtert Profis die Arbeit mit Motorsensen und Freischneidern dank vieler hilfreicher Eigenschaften: Elastische Rückenplatte, die sich der Bewegung anpasst, Anlagepolster mit Komforthaken, Seitenpolster für Gewichtsausgleich mit Freischneider, höhenverstellbarer Brustverschluss, Polsterungen an stark belasteten Stellen, Reflexstreifen für eine gute Sichtbarkeit. Zudem können sowohl am Hüftgurt als auch am FS-Tragsystem diverse Taschen und Halter befestigt werden, um notwendiges Equipment sicher und griffbereit zu verstauen.

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex finden Sie auf Seite 368

GURTE

	DOPPEL-SCHULTERGURT	UNIVERSALGURTE				FORSTGURTE				MODULARES GURTSYSTEM
		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS LEUCHTORANGE	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm	FS SET ADVANCE X-FLEX
Merkmale und Ausstattung	Mit weichen Polsterungen	Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.				Ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.				Für ergonomische Arbeit dank gepolstertem Hüft- und Schultergurt, an die sich mittels Clip-System praktische Taschen und Halter anbringen lassen.
		Standardgrösse	XXL-Ausführung für Körpergrösse > 1,80 m	Mit Komfort-Haken	Mit hohem Warnorange-anteil, Reflexstreifen und Komfort-Haken	Standardgrösse	XXL-Ausführung für Körpergrösse > 1,80 m	Mit Komfort-Haken	Längenverstellbares Rückenteil② zur Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter	Set aus Hüftgurt ADVANCE X-Flex (Grösse M) und FS Gurt ADVANCE X-Flex (Grösse M-L)
Brustumfang (cm)	99 – 145	99 – 140	99 – 150	99 – 140	99 – 140	99 – 144	99 – 155	99 – 144	99 – 155	99 – 144
Taillenumfang (cm)	–	95 – 144	95 – 155	95 – 144	95 – 144	90 – 135	100 – 150	90 – 135	95 – 160	89 – 143 cm
Rückenlänge (cm)	–	56	63	56	56	56	61	56	52 – 64	52 – 64
Geeignet für Gerät	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 94 – FS 561	FS 94 – FS 561	FS 94 – FS 561	FS 89 – FS 561, FSA 135 – FSA 400	FS 94 – FS 561, alle FSA, RGA 140
Bestellnummer	**4119 710 9001**	**4147 710 9002**	**4147 710 9004**	**4147 710 9014**	**0000 710 9000**	**4147 710 9003**	**4147 710 9009**	**4147 710 9015**	**0000 710 9001**	**0000 007 4802**

① demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023

② Das Rückenteil des ADVANCE X-TREEm ist kompatibel mit dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex, siehe Seite 368

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Automatische Dekompression	Einhand-Multifunktionsgriff	Rundumgriff / ergonomischer Zweihandgriff (Mähhenker) / Bügelgriff	Bediengriff ADVANCE Grip	Werkzeuglose Griffeinstellung	Mäheinsatz / Häckseleinsatz / Sägeeinsatz	Einfachtraggurt	Traggurt	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Tragsystem
BENZIN-MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN																										**GURTE**					
FS 38	**4140 012 2353**	27,2	**0,65** / 0,9	–	–	4,2③	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	AutoCut C 6-2	flexibel	–	○	–	–	–	–	●	–/–/●	–	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FS 55 R	**4140 200 0531**	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,4③	96	106	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420	AutoCut 27-2	flexibel	–	○	–	–	–	–	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE																										**GURTE**					
FS 94 RC-E	**4149 200 0082**	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	4,6③	93	105	5,5 / 5,5	2-MIX	178	420	AutoCut 27-2	starr	1-Punkt	●	–	–	–	–	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○/○	–
FS 131 R	**4180 200 0574**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	5,5③	98	109	6,2 / 6,2	4-MIX®	180	420	AutoCut 27-2	starr	1-Punkt	–	–	–	–	●	●	●/–/–	–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 131	**4180 200 0572**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	5,8③	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230	GrassCut 230-2	starr	1-Punkt	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 240 R	**4147 200 0385**	37,7	**1,7** / 2,3	–	–	6,6③	99	110	5,3 / 6,3	2-MIX	180	420	AutoCut 27-2	starr	1-Punkt	–	–	–	–	●	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○/○	–
FS 240	**4147 200 0428**	37,7	**1,7** / 2,3	–	–	6,9③	99	110	4,4 / 4,3	2-MIX	180	250	BrushCut 250-3	starr	1-Punkt	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 260 R	**4147 200 0497**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	6,6③	99	111	6,5 / 7,0	2-MIX	168	420	AutoCut 36-2	starr	1-Punkt	–	–	–	–	●	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	–	○	●/○/○	○/○/○	–
FS 261	**4147 200 0581**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	7,8③	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300	BrushCut 300-3	starr	1-Punkt	–	–	–	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○	–
FREISCHNEIDER																										**GURTE**					
FS 411 C-EM	**4147 200 0615**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	8,7③	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 461 C-EM	**4147 200 0633**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	8,7③	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 491 C-EM	**4148 200 0195**	51,6	**2,4** / 3,3	–	–	9,3③	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	180	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 561 C-EM	**4148 200 0216**	57,1	**2,8** / 3,8	–	–	10,2③	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350	BrushCut 350-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Rundumgriff

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug
③ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts⑦ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Automatische Dekompression	Einhand-Multifunktionsgriff	Rundumgriff / ergonomischer Zweihandgriff (Mähenker) / Bügelgriff	Bediengriff ADVANCE Grip	Werkzeuglose Griffeinstellung	Mäheinsatz / Häckseleinsatz / Sägeeinsatz	Einfachtraggurt	Traggurt	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Tragsystem
AKKU-MOTORSENSEN																										**GURTE**						
FSA 30③	**FA10 011 5700**	–	**0,13**⑤ / –	0,24	10,8	2,1⑥	76	89	1,5 / 1,9	AS-System	116	230	PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 30③ mit AS 2 + AL 1	**FA10 011 5710**	–	**0,13**⑤ / –	0,24	10,8	2,3⑦	76	89	1,5 / 1,9	AS-System	116	230	PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 57③ !	**4522 011 5730**	–	**0,28**⑤ / –	0,4	36	2,7⑥	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 57③ mit AK 10 + AL 101 !	**4522 011 5740**	–	**0,28**⑤ / –	0,4	36	3,5⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 60 R④	**FA04 011 5700**	–	**0,50**⑤ / –	0,65	36	3,1⑥	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 60 R④ mit AK 20 + AL 101	**FA04 011 5740**	–	**0,50**⑤ / –	0,65	36	4,3⑦	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 80 R④	**FA08 011 5720**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	4,8⑥	81	94	5,2 / 2,9	AK-System	178	380	AutoCut 27-2	starr	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 80 R④ mit AK 30 S + AL 101	**FA08 011 5730**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	6,1⑦	81	94	5,2 / 2,9	AK-System	178	380	AutoCut 27-2	starr	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 80④	**FA08 011 5700**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	4,9⑥	81	94	2,4 / 1,4	AK-System	178	230	GrassCut 230-2	starr	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 80④ mit AK 30 S + AL 101	**FA08 011 5710**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	6,2⑦	81	94	2,4 / 1,4	AK-System	178	230	GrassCut 230-2	starr	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
FSA 86 R④	**FA05 011 5700**	–	**0,50**⑤ / –	0,65	36	3,2⑥	77	91	3,7 / 2,0	AP-System	173	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 120 R④	**FA08 200 0005**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	5,0⑥	81	94	5,8 / 2,8	AP-System	179	230	AutoCut 27-2	starr	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 120④	**FA08 200 0000**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	5,2⑥	81	94	3,3 / 2,1	AP-System	179	230	GrassCut 230-2	starr	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
FSA 135 R④	**FA01 200 0029**	–	**1,0**⑤ / –	1,2	36	4,3⑧	80	92	3,7 / 1,8	AP-System	183	420	AutoCut C 26-2	starr	–	–	–	–	○	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 135④	**FA01 200 0027**	–	**1,0**⑤ / –	1,2	36	4,9⑧	81	94	2,1 / 1,8	AP-System	183	260	GrassCut 260-2	starr	–	–	–	–	○	–	–	-/●/-	–	●	●/-/●	–	–	●	○/○/○	-/-/○	–
FSA 200 R④	**FA03 200 0007**	–	**1,6**⑤ / –	2,0	36	4,8⑧	80	94	3,8 / 3,0	AP-System	181	450	AutoCut 26-2	starr	–	–	–	–	○	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 200④	**FA03 200 0003**	–	**1,6**⑤ / –	2,0	36	5,7⑧	85	106	2,2 / 1,8	AP-System	181	250	GrassCut 250-3	starr	4-Punkt	–	–	–	○	–	–	-/●/-	–	●	●/-/●	–	–	●	○/○/○	-/-/○	–
FSA 400④ Mähen **NEU**	**FA09 200 0003**	–	**2,0**⑤ / –	2,5	36	7,1	83	96	2,4 / 1,6	AP-System	179	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	–	–	–	○	–	–	-/●/-	–	●	●/●/●	–	–	–	○/○/○	-/-/●	–
FSA 400 K④ Sägen **NEU**	**FA09 200 0004**	–	**2,0**⑤ / –	2,5	36	6,9	92	110	1,3 / 1,5	AP-System	168	200	WoodCut 200-22	starr	4-Punkt	–	–	–	○	–	–	-/●/-	–	●	○/-/●	–	–	–	○/○/○	○/○/●	–
RGA 140④	**FA02 200 0006**	–	**1,0**⑤ / –	1,2	36	6,4⑨	81	93	2,3 / 2,4	AP-System	183	230	Kreiselschere RG	starr	–	–	–	–	○	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	○/○/○	-/-/○	–
RÜCKENTRAGBARE BENZIN-MOTORSENSEN																										**GURTE**						
FR 410 C-E	**4147 200 0362**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	10,7⑩	100	108	3,7 / 3,7	2-MIX	280	420	AutoCut 27-2	starr	●	●	–	–	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-E	**4147 200 0374**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9⑩	100	109	2,7 / 2,5	2-MIX	280	420	AutoCut 36-2	starr	●	●	–	–	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EM	**4147 200 0364**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9⑩	100	109	3,6 / 3,3	2-MIX	280	420	AutoCut 36-2	starr	●	●	–	●	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EFM	**4147 200 0372**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	11,6⑩	99	109	3,6 / 3,5	2-MIX	280	420	AutoCut 36-2	starr	●	●	●	●	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)
! Nur solange der Vorrat reicht!

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart
M = STIHL M-Tronic
R = Rundumgriff
T = Teilbarer Schaft

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug
③ Drehzahl fest
④ Drehzahl stufenlos regelbar
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsensen
⑥ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑦ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑧ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
⑨ Gewicht ohne Akku mit Messer und Schutz
⑩ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

SCHNEID-WERKZEUGE UND MÄHFÄDEN

- Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge und Mähfäden für verschiedene Einsatzzwecke
- Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege
- Mähfäden aus abriebfestem und langzeitelastischem Material
- Mähfäden mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmessern

GRAS UND SCHWACHE VEGETATION

Mähkopf TrimCut
Zweifädig, zum Trimmen und Mähen von Gras. Fadennachfüllung von aussen oder durch Entnahme der Spule möglich. Manuelle Fadennachstellung.

Mähkopf AutoCut
Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auftippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.

Mähkopf SuperCut
Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.

Mähkopf PolyCut[1]
Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei beweglichen Kunststoffmessern.

Mähkopf DuroCut
Zwei- oder vierfädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Geringe Schnitthöhe. Mähfaden aus besonders abriebfestem, langlebigem Material.

STARKE VEGETATION

Grasschneideblatt GrassCut
Aus Stahl. Ausführungen mit unterschiedlicher Klingen- und Zähnezahl für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.

Dickichtmesser BrushCut
Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken.

SCHILF UND BÜSCHE

Häckselmesser ShredCut
Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Zerkleinern von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.

Kreissägeblatt WoodCut, Spitzzahn
Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.

Kreissägeblatt WoodCut, Meisselzahn
Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.

Kreissägeblatt WoodCut, Hartmetall
Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

BÜSCHE UND DÜNNE BÄUME

[1] Speziell empfohlen für STIHL Akku-Motorsensen, für eine längere Laufzeit pro Akku-Ladung

MÄHKÖPFE①

	Bestellnummer	Mähfäden-Durchmesser② (mm)	Empfohlene Mähfaden Nachfüllmenge (m)	Form der Mähfäden	FS 38, FS 40, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 70 RC-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E	FS 131	FS 240	FS 261	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
MÄHKOPF TRIMCUT																							
TRIMCUT C 32-2	**4002 710 2198**	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●
TRIMCUT C 42-2	**4003 710 2122**	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TRIMCUT C 52-2	**4005 710 2117**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF AUTOCUT																							
FADENSPULE für Autocut 2-2	**4008 710 4300**	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE für Autocut 2-2	**4008 710 4301**	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE für Autocut C 3-2	**4009 710 4305**	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑧	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	**4008 710 2100**	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	**4008 710 2103**	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2100**	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●⑧	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2106**	**2,0**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑧	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	**4006 710 2126**	**2,0**	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–
AUTOCUT C 6-2	**4006 710 2140**	**2,4**	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–
AUTOCUT C 26-2	**4002 710 2169**	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●
AUTOCUT 27-2	**4002 820 2302**	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●
AUTOCUT 36-2	**4002 710 2170**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●
AUTOCUT 46-2	**4003 710 2115**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2	**4005 710 2107**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF SUPERCUT																							
SUPERCUT 20-2	**4002 710 2162**	**2,4**	2 × 3	○□◔	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●
SUPERCUT 40-2	**4003 710 2140**	**2,4**	1 × 7,5	○□◔	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF POLYCUT																							
POLYCUT 2-2③	**4008 710 2102**	**230**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2③	**4009 710 2104**	**230**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2③	**4006 710 2137**	**300**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
POLYCUT 18-2③	**4002 820 2320**	**330**	–	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
POLYCUT 28-2③	**4002 820 2300**	**365**	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
POLYCUT 48-2③	**4003 710 2126**	**365**	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF DUROCUT																							
DUROCUT 5-2④	**4006 710 2131**	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	○	–
DUROCUT 20-2⑤	**4002 710 2182**	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●
DUROCUT 40-4⑥	**4005 710 2114**	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● Empfohlen
○ Kombinierbar
– Unzulässig

① Nur mit Schutz zulässig
② Fett gesetzte Ziffern zeigen Ihnen an, mit welchem Fadendurchmesser der Mähkopf in der Erstausstattung bestückt ist
③ Kann alternativ auch mit abgelängten Mähfäden bestückt werden

④ Inklusive 6 Fadenstücke L
⑤ Inklusive 12 Fadenstücke XL
⑥ Inklusive 12 Fadenstücke XXL
⑦ Nur FSE 52 bis Seriennummer 995732153
⑧ Bei FSE 52 ab Seriennummer 995732153

○ Runder Mähfaden
□ Kreuzförmiger High-Tech-Mähfaden CF3 Pro
◔ Runder und leiser Mähfaden
□ Quadratischer Mähfaden
⬠ Fünfeckiger Mähfaden

AUTOCUT SPULENEINSÄTZE

Nachrüstbare Spuleneinsätze mit Metallschutz im Hauptverschleissbereich für eine längere Lebensdauer gegenüber den Standardspuleneinsätzen der AutoCut Mähköpfe.

Für AutoCut 25-2 und 27-2	Bestellnummer **4002 710 4321**
Für AutoCut 36-2, 46-2 und 56-2	**4003 710 4310**

MÄHFÄDEN

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
ÜBERSICHT VON FARBEN, STÄRKEN UND ANWENDUNG DER MÄHFÄDEN								
MÄHFADEN RUND Universell einsetzbar für Trimm und Mäharbeiten	●	●	●	●	●	●	●	●
MÄHFADEN RUND UND LEISE Einsatz mit elektrischen und akkubetriebenen Motorsensen mit reduzierter Geräuschentwicklung	–	◔	◔	◔	◔	–	–	◔
MÄHFADEN QUADRATISCH Für effektiven Schnitt von dickem, holzigem Gras und Unkraut	–	–	–	■	■	■	■	–
MÄHFÄDEN FÜNFECKIG Universell einsatzbar, mit hoher Schnittleistung	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
HIGH-TECH MÄHFÄDEN CF3 PRO Aus drei unterschiedlichen Kunststoffen für Flexibilität, Robustheit und hohe Schnittleistung	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–

MÄHFÄDEN RU^ND①

Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 3638	1,6	100,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2247	2,4	420,0
0000 930 2341	2,7	9,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 3603	4,0	87,0②

MÄHFÄDEN RUND UND LEISE①

Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2422	2,7	9,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0
0000 930 3708	4,0	28,0②

MÄHFÄDEN QUADRATISCH①

Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2622	3,3	137,0

① Rollen
② Für DuroCut

SÄTZE KUNSTSTOFFMESSER

Acht Kunststoffmesser.

	Messer-gesamtlänge	Bestellnummer
Für PolyCut 2-2 und 3-2	**90 mm**	**4008 007 1000**

Zwölf Kunststoffmesser.

Für PolyCut 6-2 und 18-2	**130 mm**	**4002 007 1020**

Für PolyCut 12-2, 28-2 und 48-2	**145 mm**	**4002 007 1000**

Für PolyCut 6-3, 7-3, 20-3 und 41-3	**105 mm**	**4111 007 1001**

FADENSTÜCKE

48 Fadenstücke pro Packung.

	Bestellnummer
Für DuroCut 5-2 und 20-2 Grösse L, 2 mm, gezahnt	**0000 930 3503**
Für DuroCut 20-2 und 40-4 Grösse XL, 3 mm, gezahnt	**0000 930 3504**
Für DuroCut 40-4 Grösse XXL, 4 mm, gezahnt	**0000 930 3505**
Für DuroCut 40-4 Grösse XXL, 4 mm, rund (ohne Abb.)	**0000 930 3605**

MÄHFÄDEN FÜNFECKIG①

Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 3340	2,4	48,0
0000 930 3341	2,4	97,0
0000 930 3339	2,4	291,0
0000 930 3343	2,7	77,0
0000 930 3303	2,7	215,0
0000 930 3344	3,0	58,0
0000 930 3305	3,0	203,0
0000 930 3306	3,0	339,0

HIGH-TECH-MÄHFÄDEN CF3 PRO KREUZFÖRMIG①

Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4319	2,0	91,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4313	2,4	212,0
0000 930 4320	2,4	345,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4314	2,7	172,0
0000 930 4321	2,7	280,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4315	3,0	134,0
0000 930 4322	3,0	215,0
0000 930 4311	3,3	34,0
0000 930 4316	3,3	113,0
0000 930 4323	3,3	180,0

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

METALL-SCHNEIDWERKZEUGE

	Bestellnummer	Anschlussdurchmesser (mm)	FS 55 R, FS 56 R, FS 70 RC-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FFS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240	FS 261	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 400	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW, FSA 400 K	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
GRASSCHNEIDEBLATT GRASSCUT①														
230 mm (2 F)	**4001 713 3805**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●
260 mm (2 F)	**4001 713 3812**	25,4	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	**4001 713 3801**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	**4000 713 3801**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
230 mm (8 Z)	**4001 713 3803**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●
255 mm (8 Z)	**4000 713 3802**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–
250 mm (32 Z)②	**4001 713 3813**	25,4	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●
250 mm (32 Z)②	**4000 713 3812**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–
250 mm (40 Z)③	**4001 713 3806**	25,4	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●
250 mm (40 Z)③	**4000 713 3806**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–
DICKICHTMESSER BRUSHCUT①														
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	25,4	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–
305 mm „Spezial" (2 F)③	**4000 713 4103**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
350 mm „Spezial" (3 F)③	**4000 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
HÄCKSELMESSER SHREDCUT④⑤														
270 mm (2 F)	**4000 713 3903**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
320 mm (2 F)	**4000 713 3902**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, SPITZZAHN⑤⑥														
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	25,4	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, MEISSELZAHN⑤⑥														
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	25,4	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
225 mm (24 Z)	**4000 713 4201**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4001 713 4203**	25,4	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4203**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
225 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4202**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–
250 mm (26 Z)	**4000 713 4204**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●⑨	●	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, HARTMETALL⑤⑥														
225 mm (36 Z)	**4000 713 4211**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–

● Empfohlen
– Unzulässig

F = Flügel
Z = Zähne

① Nur mit Schutz zulässig
② Schleuderarm
③ Stark belastbar, lange Standzeit
④ Nur mit Häckselschutz zulässig
⑤ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
⑥ Nur mit Anschlag zulässig, siehe Seite 225
⑦ HP = High-Performance (20 % mehr Schnittleistung)
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387
⑨ Nur verwendbar für FS 491 C-EM

ZUBEHÖR FÜR SCHNEID-WERKZEUGE

- Feilen und Schutze
- Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben

MÜHLSÄGEFEILEN

Flachfeilen für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter.

	Bestellnummer
200 mm	**0814 212 3310**

FLACHFEILE

Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer.

	Bestellnummer
150 mm	**0814 252 3356**

DREIKANTSCHÄRFFEILE

Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

	Bestellnummer
	0811 421 8971

FEILENGRIFFE

PEFC ④

Holzgriff für alle Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen.

	Bestellnummer
Für 3,2 mm Feilen	**0811 490 7862**
Für Feilen von 4,0 bis 5,5 mm	**0811 490 7860**

FH 3
Softgriff.

Für Flachfeilen bis 150 mm	**0000 881 4503**

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.

	Bestellnummer
	5605 750 4343

SCHÄRFSCHABLONEN

Für Dickichtmesser.

	Bestellnummer
Zweiflügeliges Dickichtmesser	**4020 890 5501**
Dreiflügeliges Dickichtmesser	**4020 890 5500**

SCHRÄNKEISEN

Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.

	Bestellnummer
	4020 893 5000

VERSCHLEISSSCHUTZ

Zum Anschrauben im Hauptverschleissbereich für eine längere Lebensdauer des Mähkopfs. Beinhaltet benötigte Schrauben.

	Bestellnummer
Für DuroCut 20-2	**4005 007 1002**

Für PolyCut 28-2 und 48-2	**4003 007 1001**

	Bestellnummer	Max. Schneidkreis-Durchmesser (Faden / Metall) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 135, FR 410, FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM, FS-KM	FS 94 RC-E	FS 490 C-EM K	FS 490 C-EM K, FSA 400 K	FS 261, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FSA 400, FSA 400 K	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120	FSA 200 R, FSA 200
UNIVERSALSCHUTZ FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND METALLWERKZEUGE												
	4180 007 1028	420 / 260	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	4119 007 1027	420 / 260	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
SCHUTZE FÜR METALLWERKZEUGE												
	4144 710 8116	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	4148 710 8101	– / 350	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4147 007 1017 ①	– / 305	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4148 710 8105	– / 350	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	4148 710 8106	– / 250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
SCHUTZE FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND POLYCUT												
	4144 710 8117	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4180 007 1030	420 / –	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	FA05 710 8100	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	FA05 710 8101 ②	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	4147 710 8112	520 / –	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4144 710 8127	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	FA03 710 8100	450 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
HÄCKSEL-STARTPAKET (HÄCKSELMESSER, HÄCKSELSCHUTZ UND BEFESTIGUNGSTEILE)												
	4147 007 1011	– / 270	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4148 007 1012	– / 320	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
SCHUTZE FÜR KREISSÄGEBLÄTTER (ANSCHLAG UND SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLÄTTER) ③												
	4180 710 8201	– / 200	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●
	4147 710 8210	– / 200	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4147 710 8211	– / 225	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4148 710 8202	– / 225	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
	4148 710 8203	– / 250	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–

① Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4128 717 2704 möglich
② Schutz Spezial 135° für erweiterte Schutzwirkung, für FSA 60 R / FSA 86 R
③ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

MOTORHACKEN IM DETAIL

TECHNIK

01 HACKMESSER
Verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge besonders effizient um.

02 ZENTRALE LENKERVERSTELLUNG
Ermöglicht es, den Holm per Schnellspannhebel seitlich und in der Höhe anzupassen und umzuklappen, um die Motorhacke zu transportieren oder zu lagern.

03 180° SCHWENKBARER BREMSSPORN
Ermöglicht es, die Tiefe des Hackeinsatzes sowie die Vortriebsgeschwindigkeit zu bestimmen und erleichtert das Arbeiten in engen Passagen und Kurven. Zudem ist er leicht zugänglich, bequem höhenverstellbar und verliersicher.

KOMFORT

04 ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ist in die Holmbefestigung integriert und verringert die Schwingungen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim längeren Führen des Geräts reduziert.

05 EINFACHE GASBETÄTIGUNG
Sorgt für effektives Arbeiten am Gerät: Alle Motorhacken lassen sich über die beiden Handgriffe lenken. In Griffweite dazu befindet sich die Gasbetätigung, sodass während des Steuerns zugleich per Daumen der Drehzahlregler am Holm bedient werden kann. Dadurch lässt sich die Leistung beim Hacken exakt dosieren.

06 REINIGUNGSPOSITION
Ermöglicht eine besonders leichte Reinigung, Montage und Demontage der Hackmesser.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

DER BODEN GELOCKERT. DIE KRÄFTE GESCHONT.

Motorhacken und Zubehör **228**

MOTORHACKEN UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau sowie in Gärtnereien
- Zum Umgraben von Böden und Beeten mit wenig Kraftaufwand
- Mit hohem Bedienkomfort
- Leistungsstark und vibrationsarm

MH 445 R

139 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **37,0 kg**①

Kraftvolle Motorhacke mit hoher Wendigkeit und Rückwärtsgang zum Arbeiten auch auf engstem Raum. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

	Bestellnummer
MH 445 R	**6241 011 3914**

MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 PS • **44,0 kg**①

Leistungsstarke Motorhacke für den vielfältigen Einsatz im Beet und auf dem Feld. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

	Bestellnummer
MH 585	**6241 011 3922**

HACKSATZVERBREITERUNG AHV 600

Erweitert die Arbeitsbreite der Motorhacke auf 60 cm. Inkl. seitlichen Schutzleisten.

	Bestellnummer
Für MH 445 und MH 445 R	**6906 710 0311**

SATZ EISENRÄDER AMR 031

Besonders robuste Eisenräder für eine einfachere und effizientere Bearbeitung schwieriger Böden.

	Bestellnummer
Für MH 585	**6906 710 0917**

SCHUTZ GETRIEBEGEHÄUSE AGS 100

Schutzkäfig zur sicheren Unterbringung des Getriebegehäuses.

	Bestellnummer
Für alle STIHL Motorhacken	**6906 820 1305**

ZUSATZGEWICHTE AZG 030

Für eine effektivere und kräfteschonendere Bearbeitung schwieriger Böden.
Lieferumfang: 2 × 9,0 kg.

	Bestellnummer
Für MH 585	**6906 820 0111**

HÄUFELKÖRPER

Häufelkörper zum Anlegen von Furchen für den Gemüseanbau.

	Bestellnummer
AHK 701 verstellbar, für MH 585	**6906 710 1132**
AHK 702 fixiert, für MH 585	**6906 710 1137**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

	Bestellnummer	Arbeitsbreite (cm)	Hacksatz (Ø in cm)	Antrieb	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (**kW** / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht① (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert② (m/s²)	Antivibrationssystem	Zentrale Lenkerverstellung	Reinigungsposition	Schneckengetriebe
MOTORHACKEN																			
MH 445 R	**6241 011 3914**	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,2** / 3,0	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 585	**6241 011 3922**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,1	2.900	44,0	93	79	2	5,0	2,5	•	•	•	•

• Serienmässig

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

R = Rückwärtsgang
V = Vorwärtsgang

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG

ERDBOHRGERÄT IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR
Kombiniert die Vorteile von 2-Takt- und 4-Taktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

KOMFORT

02 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf den Griffbereich und damit auf den Körper. Für ein angenehmeres und kräfteschonenderes Arbeiten.

03 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck.

04 GROSSFLÄCHIGES ANLAGEPOLSTER
Liegt beim Bohrvorgang am Körper oder am Bein an – für hohen Komfort und eine ruhige und exakte Führung des Bohrgeräts.

SICHERHEIT

05 QUICKSTOP-BOHRERBREMSE
Die QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremseinrichtung können festsitzende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.

Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

KRAFTPAKET MIT TIEFGANG. AUCH IN HARTEN BÖDEN.

Erdbohrgerät und Zubehör **232**

ERDBOHRGERÄT UND ZUBEHÖR

- Vielseitig einsetzbar, z. B. im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im Forst oder auf dem Bau
- Ideal zum Bohren von Erdlöchern für Zaunpfosten, Pflanzensetzlinge oder Bäume sowie zur Entnahme von Bodenproben
- Verschiedene Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter als Zubehör erhältlich

BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **10,0 kg** ①

Leistungsstarkes Erdbohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse, STIHL 4-MIX®-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Luftfilter mit hoher Standzeit und grossflächigem Anlagepolster. Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten.

	Bestellnummer
BT 131	**4313 011 2120** ②

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

	Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRGERÄTE					
ERDBOHRER	**4404 680 2004**	40	695	BT 121, BT 130, BT 131	Für alle Bodenverhältnisse.
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
ERDBOHRER PFLANZSCHNECKE	**4311 680 2515**	150	525	BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern, zylindrische Form.
ERDBOHRER HERZKRÜMLER	**4404 680 1900**	260	660	BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
SCHAFTVERLÄNGERUNGEN	**4313 680 2300**	–	250	BT 121, BT 130, BT 131	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
	4311 680 2350	–	450		

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (**kW** / PS)	Gewicht ⓓ (kg)	Schalldruckpegel ⓔ (dB(A))	Schallleistungspegel ⓔ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ⓕ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Spindeldrehzahl (min⁻¹)	Automatisches Dekompressionsventil	Luftfilter mit hoher Standzeit	QuickStop-Bohrerbremse	Startsperre / Rückdrehsperre
ERDBOHRGERÄT ⓖ													
BT 131 ⓖ	**4313 011 2120**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	●	●	●	●

● Serienmässig

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten
⑤ Mit grossflächigem Anlagepolster

SPRÜHGERÄTE IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR
Der STIHL 2-MIX-Motor ist nicht nur besonders leistungsstark und zuverlässig, er reduziert auch die Abgasbelastung sowie den Verbrauch und damit die Betriebskosten.

02 2-IN-1 UMBAUMECHANIK
Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen – ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.

KOMFORT

03 BEHÄLTER MIT GROßER EINFÜLLÖFFNUNG
Durch die grosse Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.

04 DOSIERSYSTEM MIT KOMFORTABLEM DOSIERHEBEL
Der grosse Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bediengriffs. Mit einem Handgriff lässt sich der Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.

05 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
Am Bediengriff befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung lässt sich der Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

WIRKSAME GRÜNPFLEGE. IN JEDEM GELÄNDE.

Sprühgeräte und Zubehör **236**
Spritzgeräte und Zubehör **238**

SPRÜHGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz im Obst-, Gemüse- und Weinbau
- Zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen
- Ergonomisch und kräfteschonend
- Optimal für den Einsatz in Raumkulturen

SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kg①

Leistungsstarkes Sprühgerät für grosse Sprühweite. Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Einhand-Multifunktionsgriff. Serienmässig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

SR 430 — Bestellnummer **4244 011 2600**

SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kg①

Ausführung wie SR 430. Zusätzlich mit integrierter Stäube- und Granulierfunktion durch schnelle 2-in-1-Umbaumechanik. Komfortable und exakte Stäubedosierung.

SR 450 — Bestellnummer **4244 011 2641**

SEITE **374**

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 304**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

ANBAUSATZ DRUCKPUMPE

Erhöht die Ausbringmenge beim Sprühen nach oben. Ideal für effizientes Sprühen mittelhoher bis hoher Bäume. Durchmischt zudem die Flüssigkeit im Behälter.

Für SR 430, SR 450 — Bestellnummer **4244 007 1004**

VERLÄNGERUNGSROHR

Zur Verlängerung des Sprührohrs um 33 cm. Verwendung mit Druckpumpe empfohlen.

Für SR 430 und SR 450 — Bestellnummer **4244 770 0300**

HÜFTGURT

Verteilt die Last zwischen Hüfte und Schultern und sorgt damit für einen optimierten Tragekomfort.

Für SR 430 und SR 450 — Bestellnummer **4203 710 9102**

SATZ ULV-DÜSE

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.

Für SR 430, SR 450 — Bestellnummer **4244 007 1022**

PROFI-TIPP

Flächenkulturen wie Jungpflanzen und Setzlinge, Gemüse- und Zierpflanzen, niedrige Sträucher und kleine Bäume werden idealerweise mit dem Spritzgerät bearbeitet. Hiermit kann eine präzise Ausbringung erfolgen und angrenzende Pflanzen werden nicht beeinträchtigt. Raumkulturen wie hohe Gemüsepflanzen, Weinreben, Sträucher und Bäume werden mit einem Sprühgerät bearbeitet. Der Benzinmotor setzt das Gebläserad in Bewegung und erzeugt einen Luftstrom, der die Blätter aufwirbelt. Die Flüssigkeit wird in den Luftstrom dosiert. So setzt sich das Mittel auch auf der Unterseite des Blattes fest.

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Behälterinhalt (l)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Max. Luftdurchsatz④ (m³/h)	Max. Sprühweite horizontal (m)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	Stäubefunktion	Einhand-Multifunktionsgriff
SPRÜHGERÄTE⑤															
SR 430	**4244 011 2600**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●

● Serienmässig

① Gewicht unbetankt, komplett
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Ohne Blasanlage
⑤ Für den Einsatz von Sprühgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten

SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Manuelle Spritzgeräte für den Einsatz rund um Haus und Garten sowie auf mittelgrossen Anbauflächen
- Akku-Spritzgerät für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau
- Zur individuellen Pflege von Pflanzen, zum präzisen Ausbringen von flüssigem Pflanzenschutzmittel und Dünger
- Optimal für den Einsatz in Flächenkulturen

SG 11

1,5 l · 0,46 kg①

Ergonomisches Handspritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Leichtgängige Pumpe für angenehmes Arbeiten. Serienmässig mit Hohlkegeldüse.

	Bestellnummer
SG 11	**4255 019 4910**

SG 21

3,0 l · 1,2 kg①

Besonders handliches manuelles Spritzgerät für Einsätze auf dem Balkon und im Garten. Komfortabler Transport durch Schultergurt. Serienmässig mit Hohlkegeldüse.

	Bestellnummer
SG 21	**4255 019 4921**

SG 31

5,0 l · 1,8 kg①

Manuelles Spritzgerät für den privaten Gebrauch. Einfache Handhabung durch grosse Einfüllöffnung und ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr. Serienmässig mit Hohlkegel- und Flachstrahldüse.

	Bestellnummer
SG 31	**4255 019 4930**

① Gewicht ohne Inhalt
② Gewicht ohne Akku und Inhalt
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

SG 51

12,0 l · 4,5 kg①

Rückentragbares Spritzgerät für Gelegenheits- und Profianwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer, auch im professionellen Einsatz. Höhe: ca. 50 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

	Bestellnummer
SG 51	**4255 019 4950**

SG 71

18,0 l · 4,8 kg①

Rückentragbares Spritzgerät für professionelle Anwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Hochwertige Gurte und ausgeformte Rückenplatte für optimalen Tragekomfort. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer. Höhe: ca. 55 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

	Bestellnummer
SG 71	**4255 019 4970**

SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg②

Komfortables Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau. Besonders leistungsstark durch kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck. Messinglanze mit verstellbarer Düse von Hohlkegel bis Vollstrahl, stufenlose Druckverstellung per Drehregler während des Arbeitsvorgangs, grosse Einfüllöffnung zum einfachen Befüllen des Tanks, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Lanze. Ergonomisches Tragsystem mit verstellbarem Brustgurt für einen hohen Arbeitskomfort. Zusätzlicher Hüftgurt sowie diverse Düsen für verschiedene Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
SGA 85 ohne Akku und Ladegerät	**4854 011 7000**

ZUBEHÖR: HÜFTGURT MIT HOLSTER

Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts SGA 85. Während Arbeitspausen kann die Lanze des SGA 85 im Holster des Hüftgurts fixiert werden.

	Bestellnummer
Für SGA 85	**4854 710 9100**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

	Bestellnummer	Nennspannung (V)	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel⑤ (dB(A))	Schallleistungspegel⑤ (dB(A))	Vibrationswert rechts④ (m/s²)	STIHL Akku-System	Manometer
MANUELLE SPRITZGERÄTE⑤									
SG 11	**4255 019 4910**	–	1,5	0,46①	–	–	–	–	–
SG 21	**4255 019 4921**	–	3,0	1,2①	–	–	–	–	–
SG 31	**4255 019 4930**	–	5,0	1,8①	–	–	–	–	–
SG 51	**4255 019 4950**	–	12,0	4,5①	–	–	–	–	●
SG 71	**4255 019 4970**	–	18,0	4,8①	–	–	–	–	●
AKKU-SPRITZGERÄT⑤									
SGA 85	**4854 011 7000**	36	17,0	6,2②	66,0	77,0	0,9	AP-System	●

	Bestellnummer	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/ Spritzbild®	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE						
VERLÄNGERUNGSROHR	**4255 500 0301**	SG 11 (Länge 20 cm)	110°	Kunststoff	–	Zur Pflege schwer zugänglicher Pflanzen wie Dornenhecken oder Rosen, ausgestattet mit Flachstrahldüse.
VERLÄNGERUNGSROHR (OHNE ABB.)	**4255 500 0300**	SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 40 cm)	–	Kunststoff	–	Zur genauen Behandlung in grösserer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
VERLÄNGERUNGSROHR	**4255 500 0303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 50 cm)	–	Messing	–	Zur genauen Behandlung in grösserer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
TELESKOPROHRE	**4255 500 0900**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 52 – 90 cm)	–	Kunststoff	–	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 90 cm.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 159 – 300 cm)		Messing		Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 300 cm.
SPRITZSCHIRM	**4255 500 5800**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Kunststoff	–	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.

● Serienmässig

① Gewicht ohne Inhalt
② Gewicht ohne Akku und Inhalt
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Für den Einsatz von Spritzgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten

	Bestellnummer	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/ Spritzbild®	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE						
GABELDÜSE	**4255 500 8500**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von grösseren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig, Düsenrichtung individuell einstellbar.
DRUCKVENTILE	**4255 500 7403**	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe gelb)	–	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ±10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe rot)			1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe blau)			2,0	
DÜSENSATZ	**4255 007 1000**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Kunststoff	–	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. (Zur Montage an SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
BREITSPRITZBALKEN	**4255 500 9702**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 100 cm)	80°	Messing	2,0	Breitspritzbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf grossen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch grosse Arbeitsbreite.
FLACHSTRAHLDÜSE 80-04	**4255 502 1700**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit grossem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
FEINFILTER 100 µm FÜR ABSTELLVENTIL	**4255 502 0701**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Kunststoff	–	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.
VERSTELLBARE DÜSE	**4255 700 6302**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0-90°	Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.
FLACHSTRAHLDÜSE 65-0025	**4255 502 1701**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
HOHLKEGELDÜSE 2,5 mm	**4255 700 6303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Messing	2,0	Spezialdüse mit grossem Kaliber für hohe Durchflussmengen.
VOLLKEGELDÜSE	**4255 700 6304**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbissschutzmitteln oder Herbiziden. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
DÜSENHALTER	**4255 500 2800**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Kunststoff	–	Erforderlich, um Flachstrahldüsen, Vollkegeldüse oder Düsensatz am Gerät montieren zu können.

⑥ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 379

REINIGEN, AUFRÄUMEN UND MEHR

BLASGERÄTE

SAUGHÄCKSLER

KEHRGERÄTE

HOCHDRUCKREINIGER

NASS-/TROCKENSAUGER

KOMPRESSOR

GARTENHÄCKSLER

BLASGERÄTE IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL ELASTOSTART
Durch ein spezielles Dämpfungselement im Anwerfgriff werden ruckartige Kräfte beim Starten gemindert. Muskeln und Gelenke werden durch den gleichmässigen Anwerfvorgang geschont.

02 HD2-FILTER
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich dank seines speziellen Materials einfach durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL STIHL VarioClean oder VarioClean Eco und warmem Wasser.

KOMFORT

03 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten, da Puffer- und Federelemente die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme reduzieren.

04 FESTSTELLBARER GASHEBEL MIT STOPPTASTER
Der Gashebel kann in Vollgasposition arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck schaltet den Motor ab. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

SO VIELSEITIG DER SCHMUTZ. SO VIELSEITIG DIE GERÄTE.

Blasgeräte und Zubehör **246**
Saughäcksler und Zubehör **258**
Kehrgeräte **263**
Akku-Druckreiniger und Akku-Hochdruckreiniger **266**
Hochdruckreiniger **268**
Zubehör für Hochdruckreiniger **270**
Reinigungsmittel für Druck- und Hochdruckreiniger **274**
Nass- / Trockensauger **279**
Akku-Handsauger und Akku-Nass / Trockensauger **280**
Zubehör für Nass- / Trockensauger **282**
Akku-Kompressor **288**

BENZIN-BLASGERÄTE

- Für den Einsatz im häuslichen Bereich, bei Hausmeisterbetrieben, Landschaftsgärtnereien sowie Kommunen
- Handgetragen und rückentragbar
- Leistungsstark und effizient
- Hoher Arbeitskomfort

BG 56

13 N① • 4,1 kg②

Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras. Runddüse, Stopptaster.

	Bestellnummer
BG 56	**4241 011 1750**

BR 200

12 N① • 5,7 kg②

Kompaktes und sehr leichtes Gerät. STIHL Antivibrationssystem, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

	Bestellnummer
BR 200	**4241 011 1605**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE
FINDEN SIE **AB SEITE 304**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf s**tihl.ch.**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht unbetankt, komplett

STARTEN PER KNOPFDRUCK

BR 450 C-EF

28 N① • 11,5 kg②

Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff, stufenlose Blasrohrlängenverstellung, werkzeuglose Griffpositionsverstellung.

	Bestellnummer
BR 450 C-EF	**4244 011 1632**

BR 700

35 N① • 10,9 kg②

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff. STIHL Antivibrationssystem, STIHL 4-MIX®-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

	Bestellnummer
BR 700	**4282 200 0021**

LEISE AUSFÜHRUNG

BR 500

22 N① • 10,4 kg②

Aktive Massnahmen wie der STIHL 4-MIX®-Motor sowie passive Massnahmen wie der integrierte Schalldämpfer reduzieren deutlich das Betriebsgeräusch. Somit besonders gut geeignet für Flächenarbeiten in lärmsensibler Umgebung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

	Bestellnummer
BR 500	**4282 011 1628**

BR 800 C-E

41 N① • 11,7 kg②

Stärkstes Blasgerät von STIHL. Praktischer Seitenstart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, Brustgurt, STIHL 4-MIX®-Motor, einfache Startlogik, stufenlos feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

	Bestellnummer
BR 800 C-E	**4283 011 1603**

AKKU-BLASGERÄTE

- Ideal für Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Kindergärten oder Krankenhäusern
- Leiseste Blasgeräte im Sortiment
- Kabellos und abgasfrei

AS SYSTEM AS 2

NEU
BGA 30

10,8 V • 5 N① • 1,5 kg②

Leichtes Akku-Blasgerät mit optimaler Blasleistung für die hausnahe Reinigung kleiner bis mittelgrosser befestigter Flächen wie Terrassen, Garagen und Balkone. Durch variabel einstellbare Blaskraft ideal für unterschiedliche Reinigungsaufgaben geeignet. Schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen langem Blasrohr und kurzer Düse. Einfache Handhabung dank niedrigem Gewicht und leicht verständlicher Bedienung. Geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Umgebungen.

	Bestellnummer
BGA 30 ohne Akku und Ladegerät	**BA08 011 5900**
Set BGA 30 mit 2 × AS 2 und AL 1	**BA08 011 5910**

AK SYSTEM AK 20

NEU
BGA 50

36 V • 11 N① • 2,2 kg②

Kompaktes, flexibles und einfach bedienbares Akku-Blasgerät für kleine bis mittelgrosse Flächen wie Einfahrten, Gehwege, Terrassen oder Rasenflächen. Angenehmes Arbeiten dank guter Balance und geringem Gewicht. Konstante Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit. Variabel einstellbare Blaskraft für das kontrollierte Entfernen von Laub, Gras, Papier und anderen Verschmutzungen. Platzsparende Unterbringung dank werkzeuglos abnehmbarem Blasrohr.

	Bestellnummer
BGA 50 ohne Akku und Ladegerät	**BA05 011 5900**
Set BGA 50 mit AK 20 und AL 101	**BA05 011 5910**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

BGA 60
LEISTUNGSSTÄRKSTES AKKU-BLASGERÄT IM AK-SYSTEM

AK SYSTEM AK 30 S

VARIABLE BLASKRAFT-EINSTELLUNG
Je nach Reinigungsaufgabe lässt sich die Blaskraft stufenlos regulieren. Der Boost-Modus verleiht dem BGA 60 bis zu 30 % mehr Blaskraft gegenüber dem BGA 50.

EINFACHE VERSTELLUNG DER BLASROHRLÄNGE
Das Blasrohr kann ohne Werkzeug schnell und einfach um bis zu 16 cm verlängert werden.

SCHUTZ VOR VERSCHLEISS
Der Metallring schützt die Runddüse vor Beschädigung und Verschleiss.

ENERGIEEFFIZIENTES ARBEITEN
Die EC-Elektronik stellt sicher, dass der EC-Motor konstant mit der zum Akku passenden Leistung versorgt wird.

36 V • 15 N① • 2,3 kg②

	Bestellnummer
BGA 60 ohne Akku und Ladegerät	**BA04 011 5900**
Set BGA 60 mit AK 30 S und AL 101	**BA04 011 5940**

Ideal geeignet zum Zusammenblasen von Laub, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Variable Blaskraft-einstellung mit zusätzlichem Boost-Modus für bis zu 30 % mehr Blasleistung gegenüber BGA 50. Leistungsfähiger und langlebiger EC-Motor, Runddüse, längenverstellbares Blasrohr mit Metallring zum Schutz vor Verschleiss.

AP SYSTEM AP 300 S

BGA 86

36 V • 15 N① • 2,8 kg②

IPX4 · EC MOTOR ③

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
BGA 86 ohne Akku und Ladegerät	**BA02 011 5900**

AP SYSTEM AR 3000 L

BGA 100

36 V • 17 N① • 2,5 kg②

IPX4 · EC MOTOR ③

Angenehm leises, leichtes und leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, vier Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster (Zubehör). Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb über Anschlussleitung sowie Akkugürtel, Tragsystem AP oder rückentragbaren AR Akku.

	Bestellnummer
BGA 100 ohne Akku und Ladegerät	**4866 011 5900**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

ZUBEHÖR:
NEU SATZ TRAGGURT

Siehe Seite 255

AP SYSTEM AP 300 S

NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

BGA 160

36 V • 21 N① • 2,6 kg②

IPX4 · EC MOTOR ③

Leistungsstarkes Akku-Blasgerät für anspruchsvolle Einsätze im privaten Umfeld und für professionelle Reinigungsarbeiten, etwa im Gebäudemanagement. Konstant hohe Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit. Kurzes, kompaktes Gerät mit abgewinkeltem Blasrohr für herausragende Manövrierbarkeit und ein ermüdungsarmes Arbeiten. STIHL Sound Engineering reduziert unangenehme Frequenzen. Vorbereitet für vernetztes Arbeiten über STIHL connected dank Smart Connector.

	Bestellnummer
BGA 160 ohne Akku und Ladegerät	**BA09 011 5900**

INKL. KOMFORT-TRAGSYSTEM

AP SYSTEM AR 3000 L

BGA 200

36 V • 21 N① • 3,2 kg②

IPX4 · EC MOTOR ③

Besonders leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz in innerstädtischen und lärmsensiblen Bereichen. Als flexibles 2-in-1 Gerät sowohl im handgetragenen Modus für enge und schmale Bereiche als auch im eingehängten Modus mit dem dafür speziell entwickelten Komfort-Tragsystem für grosse Flächen oder längere Arbeitszeiten verwendbar. Zwischen beiden Modi kann jederzeit schnell und einfach gewechselt werden.
Die gebogene Form des BGA 200 sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Dreh- oder Kippwirkung am Blasgerät auftritt, wodurch das Handgelenk entlastet wird. Der zweite Griff und das Feststellgas sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort. Per Knopfdruck lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen. Das serienmässige Komfort-Tragsystem wird am Hüftgurt des Tragsystems für die rückentragbaren AR L Akkus befestigt.

	Bestellnummer
BGA 200 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Komfort-Tragsystem	**BA01 200 0000**

ZUBEHÖR: KOMFORT-TRAGSYSTEM

Für den schnellen Wechsel zwischen handgeführtem und seitlich am Körper eingehängtem BGA 200. Deutliche Arbeitserleichterung bei längeren Einsätzen. Erfordert Tragsystem für rückentragbare AR L Akkus. Nicht kompatibel mit Akku-Gürtel oder Tragsystem AP. AR L Akkus und Tragsystem für AR L Akkus nicht im Lieferumfang enthalten.

Für BGA 200	**BA01 490 0400**

NEU
BGA 250
LEISTUNGSSIEGER UNTER DEN HANDBLASGERÄTEN

AP SYSTEM AP 300 S

ZUBEHÖR:
NEU SATZ TRAGGURT

Siehe Seite 255

IPX4

36 V • 26 N① • 2,7 kg②

Leistungsstärkstes Handblasgerät von STIHL mit konstanter Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit. Ideal für schnelle, kurze Einsätze im Garten- und Landschaftsbau. Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und ermüdungsarmes Arbeiten durch kurze, kompakte Bauform sowie zentrale Positionierung des Akkus unter dem Griff. Deutliche Reduzierung von unangenehmen Frequenzen für Arbeiten in lärmsensiblen Umgebungen. Vorbereitet für vernetztes Arbeiten über STIHL connected dank Smart Connector 2A.

	Bestellnummer
BGA 250 ohne Akku und Ladegerät	**BA06 011 5900**

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

AP SYSTEM AR 3000 L

IPX4

BGA 300

36 V • 26 N① • 7,4 kg②

Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Luftgeschwindigkeit zum schnellen Entfernen von nassem, schwerem Laub. Besonders geräuscharm durch das einzigartige STIHL Noise Reduction System. Variable Anpassung der Blaskraft über vier Leistungsstufen inkl. Boost. Schnellverstellung von Blasrohrlänge und Griffposition. Ergonomisches Tragsystem mit Hüftgurt. Verwendbar mit rückentragbaren AR L Akkus sowie dem neuen Doppelakkuschachtadapter ADA 1000 mit bis zu zwei AP Akkus. Rückentragbarer AR L Akku, ADA 1000 und AP-Akkus nicht im Lieferumfang enthalten. Vorbereitung für den Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Bestellnummer
BGA 300 ohne Akku und Ladegerät	**BA03 011 5910**

ZUBEHÖR: ADA 1000

1,9 kg②

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP- Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP-Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

Für BGA 300④	**6909 400 4300**

④ Nur mit BGA 300 ab Generation .1 (BA03 011 5910) in vollem Funktionsumfang nutzbar. Mit BGA 300 der Generation .0 (BA03 011 5900) erfolgt keine automatische Umschaltung auf den zweiten Akkuschacht. Zur Ermittlung der Generation prüfen Sie bitte die Angabe auf dem Leistungsschild ihres Geräts.

NEU - VERSTELLDÜSE

Die 2-in-1 Düse ermöglicht ein einfaches, schnelles Umschalten zwischen grossem und kleinerem Düsendurchmesser. So steht Ihnen je nach Aufgabe für ein effizienteres Arbeiten eine höhere Luftgeschwindigkeit oder ein höheres Luftvolumen zur Verfügung.

Scannen Sie den QR Code für weitere Informationen.

ZUBEHÖR FÜR BLASGERÄTE

- Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
- Zur Erhöhung des Arbeitskomforts

ANBAUSÄTZE SAUGEINRICHTUNG

Für den Umbau des Blasgerätes zum Saughäcksler.

	Bestellnummer
Für BG 56	**4241 700 2200**

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.

	Bestellnummer
Für BG 56, SH 86	**4241 007 1003**

ZWEIHANDGRIFF

Verteilt Rückstosskräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen.

	Bestellnummer
Für BR 450, BR 500, BR 700, BR 800 und BGA 300	**4282 790 1700**

BRUSTGURT

Für einen festen Sitz der Schultergurte.

	Bestellnummer
Für BR 200, BR 450, BR 500, BR 700 und BGA 300	**0000 790 7700**

SEITE **374**

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

HÜFTGURTE

Verteilt die Last des Geräts gleichmässig auf der Hüfte. Weich gepolstert.

	Bestellnummer
Für BR 450	**4203 710 9102**
Für BR 500	**4282 710 9101**

SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Nicht geeignet für die Kombination mit dem modularen Gurtsystem.

	Bestellnummer
Für BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140	**0000 007 1045**

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG
FINDEN SIE **AUF SEITE 356**

NEU SATZ TRAGGURT

Unterstützender Gurt zur Entlastung des Arms während der Arbeit.

	Bestellnummer
Für BGA 160 und BGA 250	**BA06 710 9000**

ANLAGEPOLSTER MIT KOMFORTHAKEN

Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE Reihe ohne Komfort-Haken.

	Bestellnummer
	4147 740 2502

ZUBEHÖR: TEILESATZ ZUM ANSCHLUSS AN AR

Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem AR L. Durch die Klick-Verschlüsse kann einfach und schnell zwischen den unterschiedlichen Anlagepolstern hin und her gewechselt werden.

Für Anlagepolster	**4866 007 1000**

	Bestellnummer	Form	Geeignet für Blasgerät	Verwendung
FLACHDÜSEN				
	4866 701 8301	gerade	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Erleichtert das Entfernen von schwerem oder nassem Blasgut durch hohe Luftgeschwindigkeit.
	4241 708 6302	gebogen	BG 56, SHA 56	
	4282 708 6340	gebogen	BR 500, BR 600	Ermöglicht grossflächiges Arbeiten durch weit gefächerten, parallel zum Boden geführten Luftstrom.
	4282 708 6304	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300	
RUNDDÜSEN				
	4244 708 6301	gerade	BR 450, BGA 300	
	4282 708 6370	gerade	BR 500	Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.
	4282 708 6302	gerade	BR 700, BR 800	
VERSTELLDÜSE				
NEU①	**0000 700 6300**	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300	Schnelles Umschalten zwischen hoher Luftgeschwindigkeit und hohem Luftvolumen.
VERLÄNGERUNGSDÜSE				
NEU	**4282 708 6350**	gerade	BGA 160, BGA 250	Verlängert für besonders grosse Personen das Blasrohr um 10 cm gegenüber der Standarddüse.

① Lieferbar ab Frühjahr 2025

		Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Blaskraft① (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Runddüse / Flachdüse	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart / ErgoStart	STIHL Seitenstart	STIHL Elektrostart	Brustgurt / Hüftgurt	Anbausatz Saugeinrichtung	Katalysator	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-BLASGERÄTE																						
BG 56		**4241 011 1750**	27,2	–	–	4,1④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,6	2-MIX	● / ○	–	○ / –	–	–	– / –	○	–	–
BR 200		**4241 011 1605**	27,2	–	–	5,7④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-MIX	● / –	●	– / –	–	–	○ / –	–	–	–
BR 450 C-EF		**4244 011 1632**	63,3	–	–	11,5④	28	99 / –	1.090 / –	102	109	2,5	2-MIX	● / –	●	– / ●	–	●	○ / ○	–	–	–
BR 500		**4282 011 1628**	64,8	–	–	10,4④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ○	–	–	–
BR 700		**4282 200 0021**	64,8	–	–	10,9④	35	88 / –	1.550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ●	–	–	–
BR 800 C-E		**4283 011 1603**	79,9	–	–	11,7④	41	97 / –	1.700 / –	104	112	3,5	4-MIX®	● / –	●	– / ●	●	–	● / ●	–	–	–
AKKU-BLASGERÄTE																						
BGA 30	NEU	**BA08 011 5900**	–	10,8	–	1,5⑤	5	43 / 40	430 / 425	75	86	0,5	AS-System	● / ●	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Set BGA 30 mit 2× AS 2 + AL 1	NEU	**BA08 011 5910**	–	10,8	–	1,7⑥	5	43 / 40	430 / 425	75	86	0,5	AS-System	● / ●	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 50	NEU	**BA05 011 5900**	–	36	–	2,2⑤	11	55 / –	770	78	88	0,6	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Set BGA 50 mit AK 20 + AL 101	NEU	**BA05 011 5910**	–	36	–	3,4⑥	11	55 / –	770	78	88	0,6	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 60		**BA04 011 5900**	–	36	–	2,3⑤	15⑨	69⑨ / –	780⑦ / –	76	89	1,2	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Set BGA 60 mit AK 30 S + AL 101		**BA04 011 5940**	–	36	–	3,5⑥	15⑨	69⑨ / –	780⑦ / –	76	89	1,2	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 86		**BA02 011 5900**	–	36	–	2,8⑤	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 100		**4866 011 5900**	–	36	–	2,5⑤	17⑨	75⑨ / 81	840⑦ / 760	80	90	0,9	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 160	NEU⑧	**BA09 011 5900**	–	36	–	2,6⑤	21⑨	78⑨ / –	970⑦ / –	82	90	0,7	AP-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 200		**BA01 200 0000**	–	36	–	3,2⑤	21⑨	84⑨ / –	940⑦ / –	80	91	0,7	AP-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 250	NEU	**BA06 011 5900**	–	36	–	2,7⑤	26⑨	85⑨ / –	1.040⑦ / –	84	92	0,9	AP-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 300		**BA03 011 5910**	–	36	–	7,4⑤	26⑨	86⑨ / –	970⑦ / –	84	94	0,2	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	○ / ●	–	–	○

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion

E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht ohne Akku

⑥ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑦ Im Boost

⑧ Lieferbar ab Frühjahr 2025

SAUGHÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für vielseitige Häcksel- und Blasarbeiten, z. B. zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut
- Für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie bei Hausmeister- und Reinigungsbetrieben

INKL. BLASROHR UND FANGSACK

SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg①

Ideal zur Reinigung grosser Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, Flachdüse, Feststellknopf, STIHL ElastoStart, STIHL Antivibrationssystem, HD2-Filter. **Serienmässig auch als Blasgerät einsetzbar.**

	Bestellnummer
SH 86	**4241 011 0932**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Akku, im Saugmodus
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

INKL. BLASROHR UND FANGSACK

SHA 56

36 V • 4,2 kg②

Praktisches 2-in-1 Gerät zum Aufsaugen von Laub und Heckentrimmschnitt sowie zum Zusammenblasen von Blättern oder Papier. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät ist einfach und werkzeuglos möglich. Sehr gute Ergonomie in beiden Arbeitsmodi durch drehbaren Handgriff mit variablem Geschwindigkeitsregler. Als Saughäcksler mit zusätzlichem vorderem Handgriff, Häckselstern aus Metall und gepolstertem Traggurt. Der serienmässige Fangsack wird am Saugrohr eingehängt und bietet durch sein asymmetrisches Design maximale Beinfreiheit. Rückengetragener Fangsack als Zubehör erhältlich. Als Blasgerät mit Runddüse sowie zweistufig längenverstellbarem Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
SHA 56 ohne Akku und Ladegerät	**SA02 011 7100**
Set SHA 56 mit AK 20 und AL 101	**SA02 200 0005**

ZUBEHÖR: ANBAUSET FANGSACK

45 l. Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage möglich.

Für SHA 56	**SA02 007 1000**

NEU
SHA 140

36 V • 5,1 kg②

Leistungsstarker Akku-Saughäcksler für den professionellen Einsatz. Metall-Häckselmesser und 55-l-Fangsack für effizientes Arbeiten. Stufenlose Regulierung der Saugleistung für unterschiedliche Oberflächen. Konstant hohe Saugleistung, unabhängig vom Füllstand des werkzeuglos abnehm- und entleerbaren Fangsacks. Boost-Funktion per Schalthebel aktivierbar. Besonders leise für den Betrieb ohne Gehörschutz. Einfach zu reinigen dank werkzeuglos entfernbarem Saugrohr.

	Bestellnummer
SHA 140 ohne Akku und Ladegerät	**SA07 011 7100**

MIT EINEM DREH EINSATZBEREIT

Egal ob Sie den SHA 56 als Saughäcksler oder als Blasgerät nutzen, der drehbare Handgriff sorgt in beiden Anwendungsfällen für eine ausgezeichnete Ergonomie und damit noch mehr Komfort bei der Arbeit. Beim werkzeuglosen Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät – oder umgekehrt – drehen Sie den Handgriff einfach um 180 Grad und schon liegt der SHA 56 bequem in Ihrer Hand. Über den am Handgriff befindlichen variablen Geschwindigkeitsregler können Sie die Saug- und Blaskraft des SHA 56 stufenlos regulieren. Speziell für die Anwendung als Saughäcksler sorgt der zusätzliche abgewinkelte Handgriff am SHA 56 für eine noch komfortablere Handhaltung.

STAUBREDUZIERENDER FANGSACK

45 l. Für besonders staubige Anwendungen. Zur Verwendung beim SHA 56 ist das Anbauset Fangsack zu wählen.

	Bestellnummer
Für SH 86, SHA 56	**4229 708 9701**

NEU FANGSACK-ÜBERZUG

Schützt vor Nässe beim Arbeiten mit nassem Laub oder Schnittgut.

	Bestellnummer
Für SH 86, SHA 56⑧	**SA07 820 4800**

FLACHDÜSE GEBOGEN

Dank des weit gefächerten und parallel zum Boden geführten Luftstroms kann mit der gebogenen Flachdüse auf grösseren ebenen Flächen Laub oder Grasschnitt effektiv entfernt werden.

	Bestellnummer
Für SH 86, SHA 56	**4241 708 6302**

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.

	Bestellnummer
Für BG 56, SH 86	**4241 007 1003**

			Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg), inklusive Zubehör	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Luftdurchsatz (m³/h) im Saugbetrieb	Blaskraft③ (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse	Fangsackvolumen (l)	Blas- und Saugfunktion	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Runddüse / Flachdüse	Stufenlose Drehzahlregelung	Manuelle Kraftstoffpumpe
BENZIN-SAUGHÄCKSLER																							
SH 86			**4241 011 0932**	27,2	–	–	5,8④	91	103	2,7 / 1,8	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	● / ●	●	●	–	● / ●	●	●
AKKU-SAUGHÄCKSLER																							
SHA 56		im Saugmodus	**SA02 011 7100**	–	36	–	4,2⑤	83	94	0,8 / 0,8	AK-System	510	–	–	–	40	● / ●	–	–	–	–	●	–
		im Blasmodus					3,2⑤	81	94	1,1⑦ / –		–	8	56 / 61	560 / 490	–	● / ●				● / ○		
Set SHA 56 mit AK 20 + AL 101		im Saugmodus	**SA02 200 0005**	–	36	–	5,4⑥	83	94	0,8 / 0,8	AK-System	510	–	–	–	40	● / ●	–	–	–	–	●	–
		im Blasmodus					4,4⑥	81	94	1,1⑦ / –		–	8	56 / 61	560 / 490	–	● / ●				● / ○		
SHA 140	NEU	im Saugmodus	**SA07 011 7100**	–	36	–	5,1⑤	83	96	0,6 / 0,7	AP-System	910	–	–	–	55	– / ●	–	–	–	–	●	–

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑦ Im Boost
⑧ Nur in Kombination mit Anbauset Fangsack (SA02 007 1000)

SEITE 374

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

KEHRGERÄTE IM DETAIL

TECHNIK

01 DICHTLEISTE UND LUFTFILTER
Sorgen dafür, dass beim Kehren auch feine Partikel zurückgehalten werden.

02 STIHL MULTICLEAN KEHRSYSTEM
Ermöglicht die Aufnahme unterschiedlichster Arten von Schmutz – selbst schweren und nassen Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird auch feiner Staub aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt vor dem Gerät, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmt.

03 LANGLEBIGE MATERIALIEN
Auf die Borsten aus verschleissarmem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von 4 Jahren.

KOMFORT

04 PRAKTISCHER KEHRBEHÄLTER
Nimmt durch sein besonders grosses Volumen viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt und gelagert werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.

05 ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG UND BORSTENNIEDERHALTUNG
Ermöglicht eine Anpassung der Kehrgeräte an unterschiedlichste Untergründe. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder Bordsteinen alles sauber wird.

06 LANGLAUFGETRIEBE UND ERGONOMISCHER, HÖHENVERSTELLBARER SCHUBBÜGEL
Durch das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung sowie durch den ergonomisch geformten Schubbügel, lässt sich das Gerät leicht und angenehm schieben.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

KEHRGERÄTE

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Säubern von Wegen, Parkplätzen oder Zufahrten
- Kehrt groben, feinen, schweren und nassen Schmutz
- Mit effizientem STIHL MultiClean und MultiClean PLUS Kehrsystem

KG 550

Behälterinhalt 25 l • Kehrbreite 55 cm • 6,0 kg

Für Kehrarbeiten rund ums Haus. STIHL MultiClean Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrollen, für den Aussenbereich geeignet, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylonborsten.

	Bestellnummer
KG 550	**4860 019 4705**

KG 770

Behälterinhalt 40 l • Kehrbreite 77 cm • 15,0 kg

Zum staubarmen Kehren grösserer Flächen im Innen- und Aussenbereich. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 7-fach zentrale Höhenverstellung, staubarmer Kehrprozess, Borstenniederhalter, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel, komfortabler Haltegriff, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylonborsten.

	Bestellnummer
KG 770	**4860 019 4707**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

AP SYSTEM
AP 200 S

KGA 770

36 V • Behälterinhalt 40 l • Kehrbreite 77 cm • 17,0 kg①

Für grosse Flächen im Innen- und Aussenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 7-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylon-Borsten.

	Bestellnummer
KGA 770 ohne Akku und Ladegerät	**4860 011 4704**

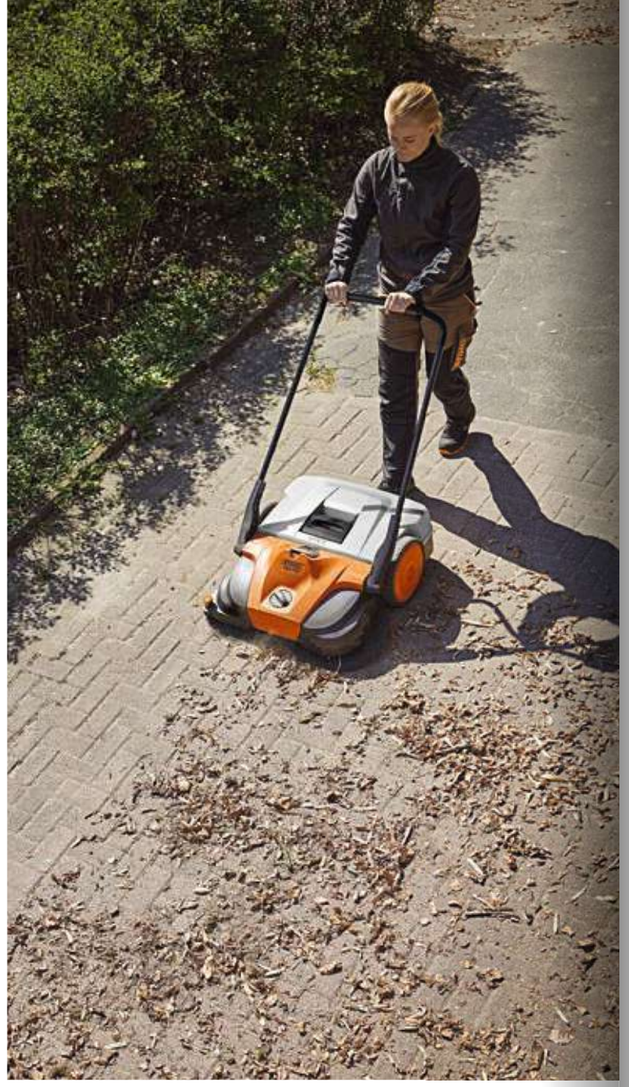

DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR
FINDEN SIE **AB SEITE 34**

	Bestellnummer	Behälterinhalt (l)	Kehrbreite (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel③ dB(A)	Schallleistungspegel③ (dB(A))	Für Flächen bis zu... (m²)	Kehrprinzip	Zentrale Höhenverstellung	Schutzelement für Langlaufgetriebe	Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter	Borstenniederhalter	Ergonomisch geformter Schubbügel	Akku-Antrieb (für Tellerbesen / Kehrwalze)	Innenbereich: Verbundsteine / Estrich versiegelt	Aussenbereich: Asphalt / Waschbeton / Verbundsteine / Pflastersteine
KEHRGERÄTE																	
KG 550	**4860 019 4705**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4707**	40	77	–	15,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
AKKU-KEHRGERÄT																	
KGA 770	**4860 011 4704**	40	77	36	17,0①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

● Serienmässig

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 376
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

HOCHDRUCKREINIGER IM DETAIL

TECHNIK

01 LANGLEBIG
Alle Hochdruckreiniger verfügen über eine hochwertige Aluminiumpumpe und einen Edelstahlkolben.

02 BÜRSTENLOSER INDUKTIONSMOTOR
Die bürstenlosen Induktionsmotoren in STIHL Hochdruckreinigern sind besonders robust und langlebig.

03 STAHLARMIERTER HOCHDRUCKSCHLAUCH
Der mit Stahlgewebe verstärkte Hochdruckschlauch ist besonders robust und für den Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet.

KOMFORT

04 INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL
Die PLUS-Modelle verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen und sicheren Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Der Griff der Kurbel lässt sich zum Transport und für die Lagerung einklappen.

05 KOMFORT-PISTOLE MIT ANTI-DRILL-SCHNELLKUPPLUNG UND DREHBAREM STRAHLROHR
Die Anti-Drill-Schnellkupplung ermöglicht ein schnelles Verbinden und Lösen der Hochdruckpistole mit dem bzw. vom Hochdruckschlauch. Mithilfe des drehbaren Strahlrohrs lässt sich die Ausrichtung des Hochdruckstrahls immer ideal an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen.

06 ALUMINIUM-TELESKOPGRIFF
Hochwertiger und ausfahrbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport und platzsparende Lagerung.

07 INTEGRIERTES STAUFACH ZUR DÜSENAUFBEWAHRUNG
Im praktischen Staufach lassen sich die Düsen verliersicher und gut geschützt aufbewahren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

AKKU-DRUCK-REINIGER UND AKKU-HOCH-DRUCKREINIGER

- Reinigung von Gartenmöbeln und Werkzeugen bis zu Terrassen und Hauswänden
- Einsatz ohne Strom- und Wasseranschluss möglich
- Komfortabel zu bedienen und einfach zu lagern

AS SYSTEM AS 2

NEU

RCA 20

10,8 V • max. 24 bar • max. 230 l/h • 1,3 kg ①

Kompakter Akku-Druckreiniger für vielseitige Anwendungen rund ums Haus sowie den mobilen Einsatz unterwegs. Geringes Gewicht für komfortables, besonders flexibles Arbeiten – auch einhändig. Unabhängig von Wasseranschlüssen dank mitgeliefertem Saugschlauch. 4-in-1-Düse für den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen. Inklusive Aufbewahrungstasche mit umfangreichem Zubehör. Gut transportier- und lagerbar.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät RCA 20
1 × 4-in-1 Düse
1 × Strahlrohrverlängerung
1 × Saugschlauch mit Filter
1 × Wasser-Faltcontainer
1 × Reinigungsmittel Sprühset
1 × Aufbewahrungstasche

	Bestellnummer
RCA 20 ohne Akku und Ladegerät	**RA02 011 7600**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
2 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1

Set **RCA 20** mit 2 × AS 2 + AL 1	**RA02 011 7610**

NEU ZUBEHÖR: ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Ø 15,5 cm. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierenden Bürsten und einstellbarem Arbeitswinkel.

Für RCA 20	**RA02 500 5900**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Gewicht, ohne Akku und Ladegerät
② Erläuterung der Symbole auf Seite 376

AK SYSTEM AK 30 S

NEU

REA 60 PLUS

36 V • max. 130 bar • max. 270 l/h • 6,5 kg ①

IPX5

Kompakter, tragbarer Akku-Hochdruckreiniger. Einsatz ohne Strom- und Wasseranschluss möglich durch STIHL AK-System und Ansaugbetrieb aus z. B. Regentonnen über optionalen Saugschlauch. Leiser, leistungsstarker EC-Motor mit robuster Hochdruckpumpe und Aluminium-Pumpenkopf. Stufenlose Druckverstellung. 3-in-1-Düse mit integrierter Rotor-, Flachstrahl- und Reinigungsmitteldüse. Anti-Drill-Schnellkupplung und integrierte Schlauchtrommel mit 5-m-Hochdruckschlauch. Platzsparende, sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger.

	Bestellnummer
REA 60 PLUS ohne Akku und Ladegerät	**RA01 011 7600**

AP SYSTEM AP 300 S

NEU

REA 100 PLUS

36 V • max. 150 bar • max. 300 l/h • 6,7 kg ①

IPX5

Besonders mobil und flexibel, für Reinigungsarbeiten überall dort, wo kein Strom- oder Wasseranschluss verfügbar ist. Durch die Akku-Technologie und den Wasser-Saugbetrieb kann unabhängig von Strom- und Wasseranschluss gearbeitet werden. Egal wo, eine Wasserquelle reicht für die Arbeit. Ideale Einstellung für jede Oberfläche durch stufenlose Druckverstellung, kompaktes Design, integrierte Schlauchtrommel mit 6-m-Hochdruckschlauch, lange Lebensdauer durch bürstenlosen EC-Motor und Aluminium-Pumpe, sowie schneller Düsenwechsel ohne Umbau durch 3-in-1 Multi-Düse.

	Bestellnummer
REA 100 PLUS ohne Akku und Ladegerät	**RA01 011 7610**

NEU

FAHRWAGEN MIT WASSERTANK

Robuster Stahlrohrrahmen, 20-l-Wasserkanister, 0,5-m-Saugschlauch. Geeignet für den unabhängigen Betrieb der Akku-Hochdruckreiniger ganz ohne Wasser und Stromanschluss, sowie den komfortablen Transport des Geräts und Wassertanks.

	Bestellnummer
Für REA 60 und REA 100	**RA01 500 9800**

NEU

SAUGSCHLAUCH

5 m langer Schlauch. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Integrierter Wasserfilter.

	Bestellnummer
Für REA 60 und REA 100	**RA01 500 0500**

WEITERES ZUBEHÖR
FINDEN SIE **AUF SEITE 270**

HOCHDRUCK-REINIGER KOMPAKTKLASSE

- Für Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten sowie zur privaten Fahrzeugreinigung①
- Für verschmutzte Gartenmöbel, Treppen, Wege und Terrassen
- Kompakte, komfortable und leistungsstarke Einstiegsgeräte
- Mit durchdachten Details und hochwertiger Ausstattung

RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Besonders kompaktes, tragbares Gerät mit geringem Gewicht für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung. Mit robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse, Reinigungsmittel-Sprühset. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole.

	Bestellnummer
RE 80 X	**RE02 011 4553**

RE 90 PLUS

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 9,0 kg

Leichter und komfortabler Hochdruckreiniger mit robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Parkposition zum Abstellen der Lanze in Arbeitspausen sowie platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole. Mit Schlauchtrommel zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

	Bestellnummer
RE 90 PLUS	**RE02 011 4524**

X = Tragbare Ausführung ① Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Zulässigkeit der Fahrzeugreinigung

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Besonders komfortabler und leichter Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. CONTROL-Funktion mit Druckverstellung per Knopfdruck und LED-Druckanzeige direkt an der Pistole. Schlauchtrommel zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. 3-in-1 Düse mit integrierter Rotordüse, Flachstrahldüse und Reinigungsmitteldüse. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger.

	Bestellnummer
RE 100 PLUS CONTROL	**RE02 011 4554**

RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Besonders kraftvoller und robuster Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Bürstenloser Induktionsmotor, hochwertige Aluminium-Pumpe und stahlarmierter Hochdruckschlauch. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGripp und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Widerstandsfähiger, stahlverstärkter, 9 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel und robuster Schlauchführung aus Aluminium zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

	Bestellnummer
RE 130 PLUS	**4950 011 4568**

RE 100 PLUS CONTROL

DRUCKREGULIERUNG UND DRUCKANZEIGE

Für jede Reinigungssituation kann die optimale Druckstufe direkt an der Pistole eingestellt werden.

3-IN-1-DÜSE

Für ein flexibles Arbeiten kann durch einfaches Drehen der Düse beliebig zwischen Flachstrahldüse, Rotordüse und Reinigungsmittelstrahl gewechselt werden.

ZUBEHÖR FÜR RE 80 – RE 130 UND REA 60 – REA 100

- Zur Erweiterung des Einsatzspektrums
- Vielfältige Lösungen zur Arbeitserleichterung
- Zubehör für spezielle Reinigungsaufgaben

ROTIERENDE BÜRSTENWALZE

Für die schonende Reinigung grösserer, empfindlicher Oberflächen (z.B. Terrassen mit Holz- oder Steinbelägen, Fassaden oder Garagentore). Kann je nach Bedarf direkt an der Pistole, am Strahlrohr oder auch an der STIHL Teleskoplanze montiert werden. Einfacher Austausch der Borsten durch Schnellverschluss. Randloses Arbeiten mit einer Arbeitsbreite von ca. 30 cm. **Zusätzlich als Sonderzubehör erhältlich:** Weiche Bürsten für die Reinigung von Solaranlagen, Fensterflächen, Rolläden, Wintergärten, Lack- oder Kunststoffoberflächen.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 550 3400**

FLÄCHENWASCHBÜRSTE

Ca. 28,5 cm breit. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Mit integrierter Gummilippe zum Abziehen von Wasserrückständen.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 500 6000**

FAHRZEUG-REINIGUNGSSET

Bestehend aus einer Waschbürste, einer Fahrzeugdüse und einer 90°-Winkeldüse.

	Bestellnummer
Für RE 90 – RE 130 , mit Click-Kupplung (für Modelle vor 2022)	**4910 500 6100**
Für RE 80 – RE 130 , mit Bajonett-Kupplung (ab Modelljahr 2022)	**4910 500 6101**
NEU Für REA 60 – REA 100	**4910 500 6112**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

EFFEKTIVER REINIGEN DANK VIELSEITIGEM ZUBEHÖR

Mit unserem breiten Sortiment an Zubehör können Sie das Einsatzspektrum Ihres STIHL Hochdruckreinigers zusätzlich erweitern und noch stärker an Ihre Bedürfnisse anpassen. Möchten Sie z. B. sensible Oberflächen gründlich aber dennoch besonders schonend reinigen, dann greifen Sie zu unserer Flächenwaschbürste oder zur Waschbürste mit rotierendem Bürstenkranz. Steht das Reinigen von grösseren Flächen rund um Haus und Garten an, dann sind unsere Flächenreiniger die richtige Wahl für Sie.

Natürlich haben wir für alle Aufgaben auch die passenden STIHL Reinigungs- und Pflegemittel, zu finden ab Seite 274.

NEU

ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Ø 15,5 cm. Für die effektive Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierendem Bürstenkranz und einstellbarem Arbeitswinkel.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 500 5911**

SPRITZSCHUTZ

Zum Schutz vor Spritzwasser. Lange, flexible Borsten für optimale Anpassung an verschiedene Reinigungsobjekte. Grosse Klemm-Mutter zum einfachen Anbringen an der Hochdrucklanze.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 550 9000**

FLÄCHENREINIGER

RA 90

Ø 25,5 cm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung mittelgrosser Flächen. Mit Druckverstellung.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 500 3904**

RA 110

Ø 31 cm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung grösserer Flächen. Mit Druckverstellung.

Für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 500 3903**

TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE

12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platzsparenden Lagerung. Aufbewahrung direkt am Gerät möglich. Maximale Wasserzulauftemperatur: 20 °C. Zur Befestigung der Kassette am Hochdruckreiniger ist der Schlauchhalter notwendig.

	Bestellnummer
Für RE 110 – RE 130	**4910 500 8600**

ZUBEHÖR: SCHLAUCHHALTER

In Verbindung mit dem Schlauchhalter kann der Textilflachschlauch mit Kassette direkt am Gerät gelagert werden.

	Bestellnummer
Für RE 110 – RE 130	**4950 790 5400**



STRAHLROHR LANG, ABGEWINKELT

1,08 m lang. Robustes, abgewinkeltes Strahlrohr mit Düse, für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130	**4910 500 1900**

STRAHLROHRVERLÄNGERUNG, GERADE

43 cm lang.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 500 0901**

HOCHDRUCKSCHLAUCH-VERLÄNGERUNGEN①

Für mehr Reichweite. Mit Schnellkupplung.

	Bestellnummer
Länge 7 m, Textilgewebe für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 500 0801**
Länge 9 m, stahlarmiert für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 500 0802**

ROHR-REINIGUNGSSET

15 m lang, Aussendurchmesser: Schlauch 10 mm, Kopf 13,7 mm (an der Überwurfmutter). Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130	**4910 500 8000**

SAUGSET

3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130	**4910 500 0500**

WASSERFILTER

Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf. ¾"-Anschluss.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 500 5400**

① Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar
② Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten. Sofern gefordert, bei Anschluss an das Trinkwassernetz eine vorschriftsgemässe Systemtrennung (z. B. Rückflussverhinderer) verwenden.

SCHAUMDÜSEN

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Ausrichtung des Sprühstrahls und Sprühwinkel einstellbar. Mit Dosiersystem und grosser Einfüllöffnung.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 500 9600**

RÜCKFLUSSVERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN ¾"②

Verhindert das Rückfliessen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130, RCA 20 und REA 60 – REA 100	**4900 500 5700**

TELESKOPLANZE

Ausziehbar mit Schnellverschlüssen, 1,57 – 4 m lang. Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen (z.B. Fassaden oder Dächer). Bajonett-Kupplung für die gemeinsame Verwendung mit STIHL Hochdruckdüsen und STIHL Hochdruckreiniger-Zubehören. Komfortables Arbeiten mit nur 2,9 kg, inkl. Tragegurt.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 550 3500**

SAND-NASSSTRAHLEINRICHTUNG

4 m lang. Zum Nassstrahlen von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 130	**4910 500 1800**

REINIGUNGS-MITTEL FÜR DRUCK- UND HOCH-DRUCKREINIGER

- Optimal abgestimmt auf den Einsatz in STIHL Reinigungsgeräten
- Passende Reinigungsmittel für jede Reinigungsaufgabe
- Strahlgranulat für hartnäckigste Verschmutzungen

FELGENREINIGER CR 100

Zum mühelosen Entfernen von stark anhaftenden Verschmutzungen (z. B. Entfernung von Bremsstaub und Strassenverschmutzungen). Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen.

	Bestellnummer
500 ml	**0782 516 9400**

STEIN- & FASSADEN-REINIGER CS 100

Für harte Stein-, Fassaden-, Beton-, Holz- oder Fliesenflächen. Löst zuverlässig hartnäckige Grünbeläge, Emissionsschmutz, Russ und Staub.

	Bestellnummer
5 l	**0782 516 9500**

FAHRZEUGSHAMPOO & WACHS CC 100

Zum Entfernen typischer Strassenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenreste von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachskomponenten, strahlender Glanz, nachhaltiger Abperleffekt.

	Bestellnummer
1 l	**0782 516 9300**

UNIVERSALREINIGER CU 100

Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.

	Bestellnummer
1 l	**0782 516 9100**

UNIVERSALREINIGER PROFI CP 200

Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z. B. Öl- und Fettverschmutzungen, Russ, Staub und Insektenschmutz.

	Bestellnummer
1 l	**0782 516 9200**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

BEIM EINSATZ VON **REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTELN IM AUSSENBEREICH** SIND DIE **ÖRTLICHEN ABWASSERVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.**

EINFÜLLEN DES REINIGUNGSMITTELS

Für die Verwendung der Reinigungsmittel mit STIHL Hochdruckreinigern wird das Reinigungsmittel einfach in das im Lieferumfang enthaltene Sprühset oder den Reinigungsmittel-Tank am Gerät eingefüllt (je nach Hochdruckreiniger).

STRAHLGRANULAT SB 90

Zum Sand-Nassstrahlen robuster Oberflächen wie Mauerwerk oder Metall. Entfernt Rost oder alte Farbanstriche, silikonfrei, für alle STIHL Sand-Nassstrahleinrichtungen.

	Bestellnummer
Eimer, 25 kg	**0797 010 2052**
Nachfüllpack, 25 kg	**0797 010 2038**

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200, SuperClean oder VarioClean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7–14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

	Bestellnummer
SG 11 PLUS	**4255 019 4912**

AUFTRAGEN DES REINIGUNGSMITTELS

Übrigens: Für eine verbesserte Reinigungsleistung bieten wir im Zubehör eine spezielle Schaumdüse an. Durch die Schaumbildung, Dosierbarkeit und Einstellbarkeit der Strahlform wird das Auftragen des Reinigungsmittels und damit die Reinigungsleistung verbessert.

Unsere Schaumdüse finden Sie auf Seite 273

		Bestellnummer	Arbeitsdruck (bar)	Max. Druck① (bar)	Min. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	Gewicht (kg)	Leistungsaufnahme (kW)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert③ (m/s²)	STIHL Akku-System	Netzkabellänge (m)	Netzspannung (V / Phasen / Hz)	Drehzahl (min⁻¹)	Reinigungsmittel-Sprühset / Reinigungsmitteltank / externe Reinigungsmittelansaugung	Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)	Reinigungsmittel-Dosiersystem	Hochdruckschlauch (Länge in m)	Stahlarmierter Hochdruckschlauch	Komfort-Hochdruckpistole mit drehbarem Strahlrohr und SoftGripp	Aluminiumpumpenkopf / Messingpumpenkopf / beschichtete Kolben	Druck- / Mengenregulierung am Gerät / Pistole	Aluminium-Teleskopgriff	Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung	Schnellkupplung für Hochdruckschlauch	Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	Separate Rotordüse / Multifunktions-Düse mit integrierter Rotordüse
AKKU-DRUCKREINIGER UND AKKU-HOCHDRUCKREINIGER																														
RCA 20	**NEU**	**RA02 011 7600**	–	24	140	230	40	1,3⑥	0,18	73	84	≤ 2,5	AS-System	–	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	–	–	–	●/-/-	-/●⑤	–	–	–	–	●	-/●
RCA 20 mit 2× AS 2 + AL 1	**NEU**	**RA02 011 7610**	–	24	140	230	40	1,5⑦	0,18	73	84	≤ 2,5	AS-System	–	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	–	–	–	●/-/-	-/●⑤	–	–	–	–	●	-/●
REA 60 PLUS	**NEU**	**RA01 011 7600**	100	130	240	270	40	6,5⑥	1,0	72	85	≤ 2,5	AK-System	–	36	10.500	-/-/●	–	–	5	–	–	●/-/-	●/-	–	–	●	●	●	-/●
REA 100 PLUS	**NEU**	**RA01 011 7610**	125	150	270	300	40	6,7⑥	1,3	75	87	≤ 2,5	AP-System	–	36	11.900	-/-/●	–	–	6	–	–	●/-/-	●/-	–	–	●	●	●	-/●
HOCHDRUCKREINIGER④																														
RE 80 X		**RE02 011 4553**	90	120	330	430	40	7,0⑧	1,7	80	91	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	20.000	●/-/-	0,5	–	5	–	–	●/-/-	-/-	–	–	●	–	●	●/-
RE 90 PLUS		**RE02 011 4524**	100	130	350	440	40	9,0⑧	2,1	80	90	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	21.000	●/-/-	0,5	–	6	–	–	●/-/-	-/-	–	–	●	–	●	●/-
RE 100 PLUS CONTROL		**RE02 011 4554**	110	150	350	450	40	9,0⑧	2,1	80	89	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	20.000	-/●/-	0,5	–	7	–	–	●/-/-	-/●	–	–	●	●	●	-/●
RE 130 PLUS		**4950 011 4568**	135	170	420	500	40	21,2⑧	2,3	74	86	≤ 2,2	–	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/-/-	0,5	–	9	●	●	●/-/-	-/-	●	●	●	●	●	●/-

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

X= Tragbare Ausführung

① Maximal zulässiger Systemdruck
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), mit Flachstrahldüse
④ Bitte beachten Sie beim Einsatz der STIHL Hochdruckreiniger die örtlichen Abwasservorschriften
⑤ Normal und ECO-Modus
⑥ Gewicht, ohne Akku und Ladegerät
⑦ Gewicht mit Akku, ohne Ladegerät
⑧ Gewicht, betriebsbereit

NASS- / TROCKENSAUGER IM DETAIL

TECHNIK

01 MEHRFACHFILTERSYSTEM
Durch das Mehrfachfiltersystem wird sowohl grober als auch feiner Staub gut gefiltert. Das Filterelement ist auswaschbar, hygienisch, wirtschaftlich und schont die Umwelt.

02 BLASFUNKTION
Die Blasfunktion eignet sich zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Dazu wird das Saugrohr auf den Abluftanschluss umgesteckt.

03 NASS- UND TROCKENSAUGEN
Die Nass- / Trockensauger von STIHL eigenen sich sowohl zur Reinigung nasser als auch trockener Flächen. Der neue SEA 20 kann ausschliesslich auf trockenen Flächen verwendet werden.

KOMFORT

04 UMSCHALTBARE BODENDÜSE
Beim Wechsel von Teppichen zu glatten Böden kann die Bodendüse über den Trittschalter bequem umgestellt werden.

05 INTEGRIERTE ZUBEHÖRAUFBEWAHRUNG
Je nach Modell kann das umfangreiche Zubehör in einer integrierten Box oder an vorgesehenen Halterungen untergebracht werden. Zusätzlich mit Saugschlauch- und Netzkabelhalter.

06 FILTERABREINIGUNG
Stets optimale Leistung durch einfache und schnelle Reinigung des Filterelements.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

NASS- / TROCKENSAUGER

- Nass- und Trockensauger für private Anwendungen im hausnahen Bereich sowie für professionelle Einsätze in Werkstätten, bei Reinigungsdiensten und in der Industrie
- Hochwertiges und umfangreiches Zubehör
- **NEU** im Sortiment: Akku-Nass- / Trockensauger siehe Seite 280

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Zur Reinigung von trockenen und nassen Flächen im hausnahen Bereich sowie zur Autoreinigung. Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Angebot an Zubehör. Umschaltbare Bodendüse für flexiblen Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, 2-teiliges Saugrohr für gute Ergonomie. Ideale Aufbewahrung von Zubehör direkt am Gerät, Fugendüse, Bodendüse, 2 m langer Saugschlauch.

	Bestellnummer
SE 33	**SE01 012 4405**

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Zum Entfernen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten – drinnen und draussen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse.

	Bestellnummer
SE 62	**4784 012 4408**

DAS PASSENDE ZUBEHÖR
FINDEN SIE **AB SEITE 282**

AKKU-HANDSAUGER UND AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER

- Reinigung von Flächen im Haus, der Garage, in der Werkstatt oder im Auto
- Leises, flexibles und komfortables Arbeiten durch Akku-Einsatz

INKL. DÜSEN UND TRANSPORTTASCHE

AS SYSTEM
AS 2

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg①

Praktischer Akku-Handsauger zum Absaugen und Säubern kleinerer trockener Flächen in der Garage, in der Werkstatt oder im Auto. Mit abnehmbarem Auffangbehälter zum einfachen Entleeren und Reinigen. Fugendüse und Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz für unterschiedliche Anwendungen. Die Feststelllösung ermöglicht einen Dauerbetrieb, ohne dass dabei der Schalthebel gedrückt bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung durch zweistufiges Filtersystem. Der Ladezustand des Akkus AS 2 ist per Knopfdruck über eine LED-Anzeige sichtbar. Der SEA 20 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät SEA 20
1 × Fugendüse
1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz
1 × Verlängerungsrohr, 49 cm
1 × Saugschlauch
1 × Transporttasche

	Bestellnummer
SEA 20 ohne Akku und Ladegerät②	**SA03 011 7300**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1

Set SEA 20 mit AS 2 und AL 1	**SA03 011 7310**

ZUBEHÖR: PET-FILTER

Auswaschbarer PET-Filter für eine längere Gebrauchsdauer oder als Ersatz.

Für SEA 20, auswaschbar	**SA03 080 1900**

ZUBEHÖR: SATZ MINIDÜSEN

Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume.

Inhalt:
1 × Adapter
2 × Verlängerungsrohr
3 × Düse
1 × Aufbewahrungstasche

Für SEA 20	**SA03 007 1000**

① Gewicht ohne Akku und Düsen
② Inkl. Düsen und Transporttasche
③ Inkl. Düsen

AK SYSTEM
AK 20

NEU

SEA 60 L

36 V • max. 200 mbar • 3.240 l/min • 7,5 kg①

Leistungsstarker Akku-Sauger für die Reinigung nasser und trockener Flächen. Zweistufiger Leistungsschalter für lange Akkulaufzeit oder hohe Saugleistung. Zertifiziert für Staubklasse L. Zubehör formschlüssig im Gehäuse integriert für schnellen, einfachen Wechsel zwischen Boden-, Universal- und Fugendüse. Drehbar gelagerter, 2,2 m langer Saugschlauch. Zweiteiliges Saugrohr.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät SEA 60 L
1 × Saugschlauch 2,2 m
1 × Bodendüse
1 × 2-teiliges Saugrohr
1 × Universaldüse
1 × Fugendüse
1 × Universal-Adapter für Elektrowerkzeuge

	Bestellnummer
SEA 60 L ohne Akku und Ladegerät③	**SA04 011 7300**

AP SYSTEM
AP 200 S

NEU

SEA 100 L

36 V • max. 210 mbar • 3.300 l/min • 7,5 kg①

Leistungsstarker Akku-Sauger für die Reinigung nasser und trockener Flächen. Zweistufiger Leistungsschalter für lange Akkulaufzeit oder hohe Saugleistung. Zertifiziert für Staubklasse L. Zubehör formschlüssig im Gehäuse integriert für schnellen, einfachen Wechsel zwischen Boden-, Universal- und Fugendüse. Drehbar gelagerter, 2,4 m langer Saugschlauch mit antistatischer Beschichtung. Zweiteiliges Saugrohr.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät SEA 100 L
1 × Saugschlauch 2,4 m mit Antistatik-Ausrüstung
1 × Bodendüse
1 × 2-teiliges Saugrohr
1 × Universaldüse
1 × Fugendüse
1 × Universal-Adapter für Elektrowerkzeuge

	Bestellnummer
SEA 100 L ohne Akku und Ladegerät③	**SA04 011 7310**

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

ZUBEHÖR FÜR NASS-/TROCKEN-SAUGER

- Erweiterungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- Düsen für unterschiedliche Anwendungen
- Verlängerungsrohre und Adapter
- Saugschläuche

FILTERSÄCKE

5-Stück-Packung. Aus Papier.

	Bestellnummer
Für SE 33, SEA 60 und SEA 100	**SE01 500 9000**

5-Stück-Packung. Aus stabilem, reissfestem Vlies.

Für SE 62	**4901 500 9004**
Mit Staubverschluss für SE 122 E	**4901 500 9007**
Mit Staubverschluss für SE 133 ME	**4901 500 9009**

ENTSORGUNGSBEUTEL

Zur einfachen, staubfreien Entsorgung. 5-Stück-Packung, Kunststoff.

	Bestellnummer
Für SE 133 ME	**4901 903 4900**

FILTERELEMENTE

	Bestellnummer
Auswaschbarer PET-Filter für SE 33, SEA 60 und SEA 100	**SE01 703 5900**

Stabiles Papier für SE 62 – SE 122 E	**4709 703 5900**
Widerstandsfähiges, auswaschbares PET-Vlies, sehr gut geeignet für den Nasssaugbetrieb, für SE 62 – SE 122 E	**4742 703 5900**

Für länger dauernden, regelmässigen Nasssaugbetrieb. Edelstahl, für SE 62 – SE 122 E	**4901 501 0900**

PTFE-Flachfaltenfilter, Staubklasse M, auswaschbar, für SE 133 ME	**4786 703 5902**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

FUGENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 300 mm. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Aus Kunststoff.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2200**

GUMMI-SCHRÄGROHRDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 185 mm. Zum Absaugen empfindlicher Oberflächen.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2400**

HEIZKÖRPER-SAUGDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien. Fugendüse mit Spezialbürstenaufsatz.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME, SEA 60 – SEA 100	**4901 500 2610**

BÜRSTENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 230 mm. Zur Reinigung empfindlicher Teile, z. B. Polstermöbel.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME, SEA 60 – SEA 100	**4901 502 2600**

SAUGPINSEL

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 70 mm. Z. B. für Armaturen und Tastaturen. Drehbar, mit Nylonborsten.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2900**

NASSSAUGDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 300 mm. Zum Nasssaugen.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 7200**

UNIVERSAL-SAUGDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 115 mm. Kunststoff mit Fusselbürste, z. B. für Autopolster.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2300**

FUGENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 920 mm. Zur Heizkessel- oder Backofenreinigung. Aus Metall.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2201**

DÜSE ZUR BODENREINIGUNG

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 400 mm. Universal-Bodendüse zum Nass- und Trockensaugen. Höhenverstellbar.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 2705**

KOMBI-BODENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 280 mm. Mit Trittumschaltung für glatte Flächen und Teppichböden.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 122 E	**4901 500 2503**

ALUMINIUM-BODENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 330 mm. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar.

	Bestellnummer
Für SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2700**

GROSSRAUM-BODENDÜSEN

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 450 mm. Für grosse Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.

	Bestellnummer
Mit Bürsteneinsatz für SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2710**
Mit Gummilippeneinsatz zum Nasssaugen für SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2711**

AUTOSET

Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Polsterdüse.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME, SEA 60 – SEA 100	**4901 500 9500**

NASSSAUGSET

Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägrohrdüse, Edelstahl-Filterelement.

	Bestellnummer
Für SE 62 – SE 122 E	**4901 500 9400**

GROBSCHMUTZSET

Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2 × 500 mm), Anschlussstücke (2 ×), Saugschlauch 1,75 m lang, Ø 50 mm.

	Bestellnummer
Für SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 9300**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

SAUGSCHLÄUCHE

	Bestellnummer
Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 33 – SE 62	**4901 500 0518**
Ø 36 mm × 3,0 m, für SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 0504**

Mit Adapter für Elektrowerkzeuge.

Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 33 – SE 62	**4901 500 0520**

Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 0503**

Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 62	**4901 500 0519**

VERLÄNGERUNGSROHRE

	Bestellnummer
Verchromt, teleskopierbar, für SE 33 – SE 133 ME	**4901 503 1602**

1 Stück à 500 mm Länge. Edelstahl, für SE 62 – SE 133 ME	**4786 503 1600**
2 Stück à 500 mm Länge. Aluminium, für SE 33 – SE 133 ME	**4901 503 1610**

ADAPTER FÜR ELEKTROWERKZEUGE

(Anschluss Ø 36 mm)

Für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Absaugmöglichkeiten an den Saugschlauch. Schnellkupplung.

	Bestellnummer
Für SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 7301**

SEITE 372

VARIOCLEAN ECO

Unser Spezialreiniger aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Usprungs ist ideal geeignet zur gründlichen und schonenden Reinigung der auswaschbaren Filterelemente. Einfach mit VarioClean Eco einsprühen, 5 Minuten einwirken lassen, mit Wasser auswaschen und trocknen lassen – schon ist Ihr Filter wieder einsatzbereit. VarioClean Eco ist erhältlich in 500 ml.

		Bestellnummer	Max. Aufnahmeleistung Pmax (kW)	Max. Unterdruck (mbar)	Volumenstrom (l/min)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Netzspannung (V / Phasen / Hz)	Nennspannung (V)	Behältervolumen (l)	Saugschlauchlänge (m)	Innerer Schlauchdurchmesser (mm)	Netzkabellänge (m)	STIHL Akku-System	Wahlweise Nass- und Trockensaugen	Mehrfachfiltersystem	Filterabreinigung automatisch / manuell	Vorfilter / Papier- / Vlies-Filterelement	Auffangbehälter	Papier- / Vlies-Filtersack	Handrohr mit Schnellkupplung	Saugeinrichtung Kunststoff / Edelstahl	Antistatik-Ausrüstung	Umschaltbare Bodendüse	Universaldüse / Fugendüse	Adapter für Elektrowerkzeug	Leistungseinstellung
NASS- / TROCKENSAUGER																											
SE 33		**SE01 012 4405**	1,4	210	3.600	5,4④	73	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	12	2,0	32	4,0	–	●	–	–/–	–/–/●	–	●/–	–	●/–	–	●	–/●	–	–
SE 62		**4784 012 4408**	1,4	210	3.600	7,5④	71	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	20	2,5	32	5,7	–	●	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	●/–	–	●	●/●	–	–
AKKU-HANDSAUGER UND AKKU-NASS- / TROCKENSAUGER																											
SEA 20		**SA03 011 7300**	0,11	80	1.026	1,1③	68	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	AS-System	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	–	●/●	–	–
Set SEA 20 mit AS 2 + AL 1		**SA03 011 7310**	0,11	80	1.026	1,3③	68	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	AS-System	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	–	●/●	–	–
SEA 60 L	**NEU**	**SA04 011 7300**	0,45	200	3.240	7,5②	68	–	36	12	2,2	37	–	AK-System	●	●	–	–/–/●	–	–/●	–	●/–	–	●	●/●	●	●
Set SEA 60 L mit AK 20 + AL 101	**NEU**	**SA04 011 7323**	0,45	200	3.240	8,7③	68	–	36	12	2,2	37	–	AK-System	●	●	–	–/–/●	–	–/●	–	●/–	–	●	●/●	●	●
SEA 100 L	**NEU**	**SA04 011 7310**	0,5	210	3.300	7,5②	69	–	36	12	2,4	37	–	AP-System	●	●	–	–/–/●	–	–/●	–	●/–	●	●	●/●	●	●

● Serienmässig

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Gewicht ohne Akku und Düsen
③ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät und Düsen
④ Gewicht betriebsbereit

AKKU-KOMPRESSOR

- Zum Aufpumpen und Entlüften von aufblasbaren Produkten und Reifen
- Kein Stromanschluss notwendig durch Akku-Einsatz
- Komfortabel zu bedienen und einfach zu lagern

INKL. VOLUMEN-/DRUCK-SCHLAUCH UND ADAPTER

AS SYSTEM AS 2

NEU
KOA 20

10,8 V • 1,5 kg①

Kompakter Akku-Kompressor für das kräfteschonende, zeitsparende Aufpumpen von Reifen sowie das bequeme Aufpumpen und schnelle Entlüften von Sport- und Freizeitgeräten. Einfache Bedienung und von oben gut einsehbares Display zum Einstellen des Drucks, zum Umschalten zwischen Hochdruck- und Volumenfunktion und zur Anzeige des Ladezustands. Gummifüsse für einen sicheren, vibrationsarmen Stand. Automatische Abschaltung nach Ende des Pumpvorgangs oder nach fünf Minuten Inaktivität. Verwahrung der Schläuche und Ventiladapter direkt am Kompressor.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät KOA 20
1 × Volumenschlauch
1 × Druckschlauch
3 × Adapter

	Bestellnummer
KOA 20 ohne Akku und Ladegerät	**SA06 011 8200**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1

Set KOA 20 mit AS 2 und AL 1	**SA06 011 8210**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

		Bestellnummer	Max. Druck (Hochdruckpumpe) (bar)	Max. Volumenstrom (Volumenpumpe) (l/min)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel Hochdruck-/Volumenfunktion③ (dB(A))	Schallleistungspegel Hochdruck-/Volumenfunktion③ (dB(A))	Nennspannung (V)	STIHL Akku-System
AKKU-KOMPRESSOR									
KOA 20	NEU	**SA06 011 8200**	10,3	360	1,5①	77 / 82	85 / 90	10,8	AS-System
Set KOA 20 mit AS 2 + AL 1	NEU	**SA06 011 8210**	10,3	360	1,7②	77 / 82	85 / 90	10,8	AS-System

① Gewicht ohne Akku
② Gewicht inkl. Akku, ohne Ladegerät
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)

GROSSES LEISTEN. EINFACH MACHEN.

Gartenhäcksler für jeden Anspruch **292**

Gartenhäcksler und Zubehör **293**

GARTENHÄCKSLER IM DETAIL

TECHNIK

01 BRS WENDETECHNOLOGIE
Per Drehschalter lässt sich die Richtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reissende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Diese Unterscheidung nach Häckselgut sorgt für eine effektive Messerschonung.

02 MESSER MIT SANDWICH-BAUWEISE
Zerkleinert das Häckselgut optimal bei geringer Vibration. Dabei sorgen zusätzliche Flügelmesser und Reissnasen für eine verbesserte Zerkleinerung.

KOMFORT

03 EXTRAGROSSE EINFÜLLÖFFNUNG
Zum bequemen Einfüllen von voluminösem Weich- und Astmaterial.

04 LÄRMOPTIMIERTER EINFÜLLTRICHTER
Minimiert die Arbeitsgeräusche beim Häckseln.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

GARTENHÄCKSLER FÜR JEDEN ANSPRUCH

Unsere übersichtliche **Modellempfehlung nach Antriebsart, Häckselgut und Verarbeitungsmenge** hilft Ihnen dabei, den richtigen Gartenhäcksler für Ihre Ansprüche zu finden. Möchten Sie z. B. grosse Mengen Häckselgut und insbesondere dickere Äste zerkleinern, dann sind unsere kraftvollen Benzin-Gartenhäcksler die richtige Wahl für Sie. Unsere durchsatzstarken Elektro-Gartenhäcksler eignen sich dank der breiten Produktpalette für vielfältige Aufgaben, vom gelegentlichen Häckseln kleiner Mengen Grünschnitt bis zum regelmässigen Zerkleinern stärkerer Äste. Für geräuschsensible Einsatzorte stehen Ihnen lärmarme Modelle im Sortiment zur Verfügung.

HÄCKSLER	ART DES HÄCKSELGUTS		VERARBEITUNGSMENGE	
	GEMISCHT	HART	GEMISCHT	HART
BENZIN-HÄCKSLER				
GH 370 S	•	•	–	– – – – –
GH 460	•	•	– – – – – –	– – – – – – –
GH 460 C	•	•	– – – – – – –	– – – – – – – –
ELEKTRO-HÄCKSLER				
GHE 105	•	•	–	– – –
GHE 250	•	•	– – –	– – –
GHE 260	•	•	– – –	– – – –
GHE 450	•	•	– – – – – –	– – – – – –

Die S-Modelle sind insbesondere für Astmaterial geeignet.

• Gemischtes Häckselgut: Blumenschnitt, Laub, dünne Zweige etc.
• Hartes Häckselgut: Äste, Zweige, holziger Heckenschnitt etc.

GARTENHÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für Einsätze im privaten Garten und in der Landschaftspflege
- Zum Häckseln von hartem und weichem Häckselgut
- Mit leistungsstarken Motoren
- Effiziente Messer und Zerkleinerungssysteme
- Grosse Modellvielfalt – auch lärmarme Geräte

GH 370 S①

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von stärkeren Ästen. Unabhängig vom Stromanschluss, daher besonders mobil.

	Bestellnummer
GH 370 S	**6001 200 0010**

GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von starken Ästen und Weichmaterial. Unabhängig vom Stromanschluss. Ideal für besonders grosse Mengen Häckselgut. Mit 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click / One Turn-Sicherheitsschalter. Ausgestattet mit Luftreifen für bequemen Transport.

	Bestellnummer
GH 460 C	**6012 200 0016**
Weitere Version:	
GH 460	**6012 200 0011**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

C = Komfortversion
S = Schnitzeln

① Insbesondere für Astmaterial geeignet

GHE 105 ①

230 V • 2,2 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit effektivem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Mit Kleeblattöffnung.

	Bestellnummer
GHE 105	**6007 011 1191**

GHE 250

230 V • 2,5 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmässige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für grössere Mengen Häckselgut. Mit Sandwich-Messerwerk.

	Bestellnummer
GHE 250	**6008 011 1016**

Weitere Versionen:

GHE 260	**6008 011 1035**

GHE 450

400 V • 3,8 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmässige Häckselarbeiten von stärkeren Ästen und Weichmaterial. Ideal für grosse Mengen Häckselgut. Mit Stromanschluss, 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter.

	Bestellnummer
GHE 450	**6012 200 0010**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

SCHRÄGTRICHTER ATZ 150

Zur Verarbeitung stärkerer Äste. Lärmgedämmt, inkl. Schneidsystem Multi-Cut 150.

	Bestellnummer
Für GHE 250 und GHE 260	**6903 007 1013**

HÄCKSELBEHÄLTER AHB 050

50 l, selbststehend. Zum Auffangen des Häckselguts.

	Bestellnummer
Für GH 370 S, GHE 105, GHE 250, GHE 260, GHE 355 und GHE 375	**6903 760 2546**

	Bestellnummer	Max. Aststärke (Ø in mm)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (W)	Nennleistung (**kW**/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Nennspannung	Schneidwerkzeug (Nenndrehzahl)	Gewicht (kg)	Gerätehöhe (cm)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	2-Kammer-System	Sandwich-Messerwerk	Wendetechnologie	Kleeblattöffnung	One Click / One Turn-Sicherheitsschalter
BENZIN-HÄCKSLER																			
GH 370 S①	**6001 200 0010**	35	STIHL EVC 1000	196	–	**3,4** / 4,6	2.400	–	Multi-Cut 370	34③	140	104	94	3	–	●	–	–	–
GH 460	**6012 200 0011**	60	B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	2.740	–	Multi-Cut 450	61③	137	104	96	3	●	●	–	–	●
GH 460 C	**6012 200 0016**	75	STIHL EVC 2000	352	–	**6,5** / 8,8	2.560	–	Multi-Cut 450	82③	137	104	94	3	●	●	–	–	●
ELEKTRO-HÄCKSLER																			
GHE 105①	**6007 011 1191**	35	–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19	97	102	92	3	–	–	–	●	–
GHE 250	**6008 011 1016**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2.800 U/min)	27	143	103	92	3	–	●	–	–	–
GHE 260	**6008 011 1035**	35	–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2.780 U/min)	27	143	102	89	3	–	●	–	–	–
GHE 450	**6012 200 0010**	55	–	–	3.800	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 450 (2.800 U/min)	53	137	108	95	4	●	●	–	–	●

● Serienmässig

Motortypen
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Oben liegende Ventile

C = Komfortversion
S = Schnitzeln

① Insbesondere für Astmaterial geeignet
② Unsicherheit nach RL 2006/42/EG
③ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

ZUBEHÖR

SMARTE LÖSUNGEN

BETRIEBSSTOFFE

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

HAND- UND FORSTWERKZEUGE

PFLEGE UND WARTUNG

MANAGEN SIE IHREN ARBEITSALLTAG EFFIZIENTER: MIT STIHL CONNECTED

DIGITALES FLOTTENMANAGEMENT

Mit STIHL connected haben wir für Sie eine digitale Lösung geschaffen, mit der Sie Ihre Geräteflotte auf intelligente und effiziente Weise organisieren können. Vernetzen Sie Ihre Geräte und Akkus mit Hilfe der Smart Connectoren oder der integrierten Konnektivität. Sie erhalten relevante Einblicke etwa zu Betriebsstunden, Gerätestandort und anstehenden Wartungen.

Die **STIHL connected Box** übermittelt die Daten Ihrer Geräte und Akkus zuverlässig und automatisch in die STIHL Cloud.

Mit der **STIHL connected App** behalten Sie unterwegs zu jeder Zeit den Überblick über Ihre Geräteflotte. Zudem übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus in die STIHL Cloud und ist somit eine Ergänzung zur STIHL connected Box.

Das **STIHL connected Portal** ist Ihr digitales, cloudbasiertes Tool zum Verwalten Ihrer Geräteflotte. Ersetzen Sie Stift und Papier oder lokal gespeicherte Excel Listen und steuern Sie ihre Flotte intelligent und online.

FLOTTE ORGANISIEREN & TEAMS VERWALTEN

Verwalten Sie herstellerübergreifend Ihr Inventar intuitiv und digital, organisieren Sie Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams und verwalten deren Rollen und Rechte zentral.

ÜBERBLICK BEHALTEN & GERÄTE AUFFINDEN

Sehen Sie den zuletzt bekannten Standort Ihrer Geräte ein und wissen durch die praktische Near-by-Funktion immer, welche Geräte sich in der Nähe befinden. Nutzen Sie die bereitgestellten Betriebsstunden und analysieren Sie Geräteauslastung, Verschleiss, Kosten oder Energieverbrauch.

FLOTTENEINSTELLUNGEN & INSTANDHALTUNG

Mit STIHL connected werden Sie rechtzeitig an die Prüfung Ihrer Geräteflotte erinnert, können die Prüfprotokolle digital hinterlegen und schaffen somit eine transparente Maschinenakte. Für eine stets vorschriftsgemäss geprüfte und sichere Geräteflotte.

Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET. MIT UNSEREN DIGITALEN LÖSUNGEN.

STIHL connected 299

Smarter Forst 302

EINRICHTEN, STARTEN, PROFITIEREN

01

REGISTRIEREN UND STIHL CONNECTED APP INSTALLIEREN

Für die Nutzung von STIHL connected müssen Sie sich einmalig auf **app.stihl.com** registrieren.

02

GERÄTE ZU STIHL CONNECTED HINZUFÜGEN

Fügen Sie mit den Smart Connectoren ausgestattete Geräte oder vernetzte Akkus über die STIHL connected App zu Ihrer STIHL connected Flotte hinzu. Die STIHL connected App führt Sie Schritt für Schritt durch den Installationsprozess.

03

LOSLEGEN

Während Sie wie gewohnt Ihrer Arbeit nachgehen, erfasst STIHL connected die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus. Sobald Ihre Geräte und Akkus in Bluetooth Reichweite zu Ihrer Connected Box oder zu ihrem Smartphone sind, werden die Daten in die STIHL Cloud übermittelt.

04

DATEN AUSWERTEN

Die Nutzungsdaten Ihrer Flotte können Sie sich entweder in der STIHL connected App anschauen oder im STIHL connected Portal.

05

ERKENNTNISSE GEWINNEN – OPTIMIERUNGEN VORNEHMEN

Mithilfe der Daten von STIHL connected können Sie Ihren Geräte- und Akkupark optimieren. So identifizieren Sie beispielsweise ganz leicht Geräte, die keine nennenswerte Laufzeit erreichen oder Sie sehen, welche Geräte aufgrund hoher Laufzeiten dringend eine Wartung benötigen.

Ein Termin für ein Servicepaket kann direkt über die App / das Portal beim teilnehmenden Fachhandel angefragt werden. Das Service-Protokoll wird automatisch als Nachweis in der App / im Portal in der digitalen Maschinenakte erstellt.

06

SYSTEM STÜCK FÜR STÜCK ERWEITERN

Starten Sie zu Beginn ruhig mit einer kleinen Flotte und überzeugen Sie sich selbst vom Mehrwert, den STIHL connected Ihnen bietet. Erweitern Sie Ihre vernetzte Flotte nach und nach. Professionalisieren Sie Ihr System durch die Installation und Nutzung einer STIHL connected Box.

An zentraler Stelle, z. B. im Gerätelager, angebracht, übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Produkte und Akkus rund um die Uhr. So behalten Sie auch bei grösseren Flotten ganz einfach den Überblick.

SMART CONNECTOR

Basislösung zur Vernetzung von Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten. Aussen am Gerät angebracht und einmalig mit STIHL connected verbunden, erfasst und überträgt der Smart Connector die Betriebsstunden per Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box. Der Smart Connector kann auch mit Geräten anderer Hersteller verwendet werden.

Verpackungseinheit	Bestellnummer
1 Stück	**0000 400 4900**
10 Stück	**0000 400 4903**

INTEGRIERTER SMART CONNECTOR

Ausgewählte STIHL Profi-Geräte (RMA 756 V, RMA 750 V und RMA 7 RV) verfügen über einen integrierten Smart Connector. Mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst er u.a. Laufzeit und Drehzahldaten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Über Taster und LED-Anzeige am Bedienelement der Geräte erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z.B. über eine fällige Wartung. vorliegt. Ausgewählte iMOW® Geräte (iMOW® 7 PRO) verfügen ebenfalls über eine Konnektivität-Anbindung an STIHL connected. Auf diese Weise können mehrere Nutzer in STIHL connected einzelne oder auch mehrere Geräte gleichzeitig verwalten, einstellen und steuern.

① Separater Mobilfunkvertrag erforderlich

SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung ausgewählter STIHL Profi-Akku-Geräte in STIHL connected. An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst der Smart Connector 2 A u. a. Laufzeit- und Drehzahldaten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Zudem sind in der STIHL connected App wichtige Geräteinformationen einsehbar. Über Taster und LED-Anzeige am Smart Connector 2 A erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.

Verpackungseinheit	Bestellnummer
1 Stück	**CA01 400 4900**

CONNECTED BOX

Über die connected Box werden die erfassten Betriebsdaten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus schnell und zuverlässig in die STIHL Cloud übertragen. Die Daten stehen dann in der STIHL connected App oder im STIHL connected Portal zur Verfügung. Die STIHL connected Box gibt es in zwei Varianten: stationär mit LAN- / WLAN-Verbindungsoption und mobil mit LAN- / WLAN- und Mobilfunkoption① sowie Ortsbestimmung.

	Bestellnummer
connected Box	**CE02 400 9600**
connected mobile Box	**CE02 400 9800**

		NEU AP 200 S	NEU AP 300 S	AP 500 S	NEU AR 2000 L	NEU AR 3000 L
VERFÜGBARE DATEN JE AKKU-MODELL						
ANALYSE						
ENERGIEVERBRAUCH	Zeigt an, wie viel Energie der Akku bereits verbraucht hat.	✓	✓	✗	✓	✓
LAUFZEIT PRO TAG	Zeigt die Betriebsstunden pro Tag an.	✓	✓	✓②	✓	✓
LAUFZEITHISTOGRAMM	Zeigt wann der Akku, bzw. die Akkuflotte verwendet wurde	✓	✓	✓②	✓	✓
ORTUNG UND IDENTIFIKATION						
ZULETZT BEKANNTE GEOPOSITION	Zeigt an, von welchem Standort zuletzt Daten der Akkus empfangen und synchronisiert wurden.	✓	✓	✓	✓	✓
NEAR-BY-FUNKTION	STIHL connected App zeigt alle Akkus an, die sich in Bluetooth Reichweite befinden.	✓	✓	✓	✓	✓
LED-IDENTIFIKATION	Die LED-Anzeige des Akkus kann durch STIHL connected aktiviert werden und blinkt zur Identifikation des Akkus auf.	✓	✓	✗	✓	✓
AKKUZUSTANDSDATEN						
LADEZYKLEN	Zeigt an, wie oft ein Akku bereits geladen wurde.	✓	✓	✗	✓	✓
LADEZUSTAND	Zeigt die verbleibende Ladung des Akkus an.	✓	✓	✓	✓	✓
AKKUZUSTAND	Zeigt die aktuelle Akkuleistung im Vergleich zur Leistung im Neuzustand an.	✓	✓	✗	✓	✓
AKKUSTATUS	Zeigt an, ob der Akku lädt, in Nutzung oder im Standby ist.	✓	✓	✗	✓	✓
TEMPERATURERKENNUNG	Zeigt an, ob der Akku zu heiss / kalt zum (Ent-)Laden ist.	✓	✓	✗	✓	✓

② Benötigt eine Synchronisation jeweils am Morgen und am Abend per STIHL connected App oder STIHL connected Box

ADVANCE PROCOM

SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Mit dem STIHL ADVANCE ProCOM Konferenzsystem kommunizieren Sie während der Arbeit auch in lauter Umgebung klar und effizient. Der Gehörschutz ermöglicht Direktverbindungen mit bis zu 15 weiteren Headsets. Sie profitieren von einer sehr hohen Lärmdämmung, denn dank effizienter Filterung werden Maschinengeräusche aktiv gedämpft. Per Bluetooth® Verbindung können Sie zudem viele Smartphone-Funktionen nutzen, ohne dazu das Gerät aus der Tasche holen zu müssen. Der ADVANCE ProCOM vereint eine neuartige Technologie mit besonders einfacher Bedienlogik. Überzeugen Sie sich selbst!

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:

GEHÖRSCHUTZBÜGEL ADVANCE PROCOM

Bestellnummer
0000 884 0544

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM

Bestellnummer
0000 889 8011

HELMSET ADVANCE X-VENT PROCOM

Bestellnummer
0000 888 0813

Weitere Informationen zu den Varianten finden Sie ab Seite 342

① In Kombination mit den Gesichts-/Gehörschutzen ADVANCE GPA 28 und GPC 28, dem Helmset FUNCTION Universal, DYNAMIC Light sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

SMARTE FUNKTIONEN EINFACH ERKLÄRT:

TECHNIK

Durch die Intercom Mesh Technologie können bis zu 16 Personen mit dem ADVANCE ProCOM netzwerkartig miteinander verbunden werden.

Direkte Verbindung zwischen den Headsets. Jedes Headset wirkt dabei als Verstärker.

Umgebungsgeräusche können auch mit aufgesetztem Headset wahrgenommen werden. Maschinengeräusche werden durch effiziente Filterung aktiv gedämpft.

Für sehr hohe Geräusch- und Lärmdämmung.

Dank der Schutzklasse IP 64 können Schweiss, Schmutz und Regen der Elektronik des Headsets nichts anhaben.

KOMFORT

Einfache Bedienlogik durch ergonomische, haptisch gut voneinander unterscheidbare Knöpfe.

Telefongespräche via Bluetooth® Verbindung zum Smartphone führen.

Möglichkeit der Kopplung handgetragener Funkgeräte per Bluetooth® zur Reichweitenverlängerung sowie zur Kommunikation mit Personen, die keinen ADVANCE ProCOM verwenden.

ENTERTAINMENT

Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert, sodass das Smartphone nicht genutzt werden muss.

Sprachassistenten des Smartphones können per Knopfdruck am Headset genutzt werden.

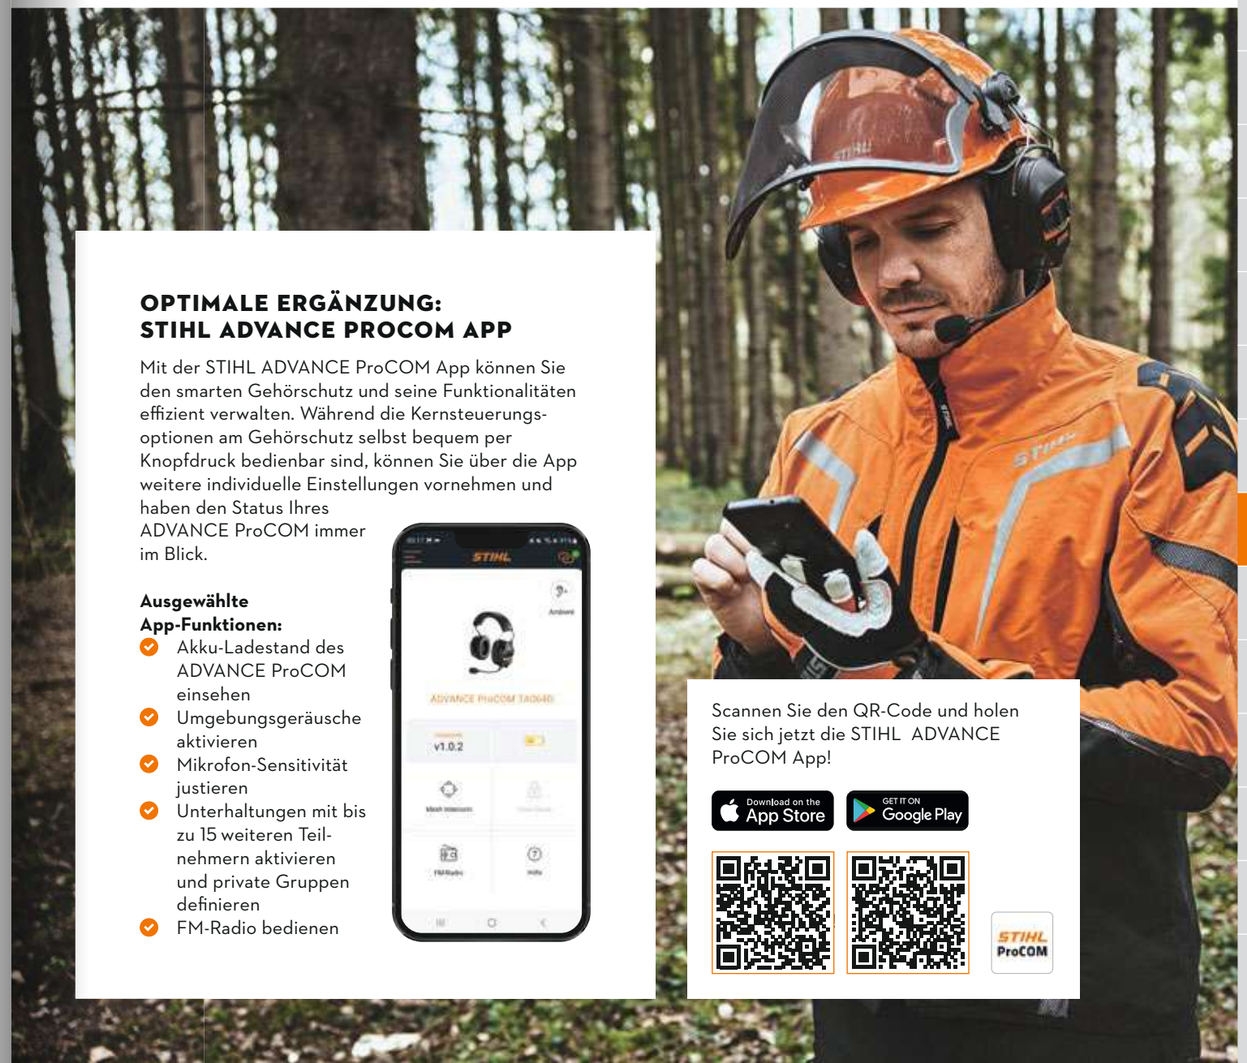

OPTIMALE ERGÄNZUNG: STIHL ADVANCE PROCOM APP

Mit der STIHL ADVANCE ProCOM App können Sie den smarten Gehörschutz und seine Funktionalitäten effizient verwalten. Während die Kernsteuerungsoptionen am Gehörschutz selbst bequem per Knopfdruck bedienbar sind, können Sie über die App weitere individuelle Einstellungen vornehmen und haben den Status Ihres ADVANCE ProCOM immer im Blick.

Ausgewählte App-Funktionen:

- Akku-Ladestand des ADVANCE ProCOM einsehen
- Umgebungsgeräusche aktivieren
- Mikrofon-Sensitivität justieren
- Unterhaltungen mit bis zu 15 weiteren Teilnehmern aktivieren und private Gruppen definieren
- FM-Radio bedienen

Scannen Sie den QR-Code und holen Sie sich jetzt die STIHL ADVANCE ProCOM App!

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

ENTWICKLUNGSFOKUS: BETRIEBSSTOFFE

MULTIOIL BIO
zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, „leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B.

MOTOMIX ECO 20
verringert den CO_2-Ausstoss um mindestens 25 % im Vergleich zu einem EN228 E0 Kraftstoff.

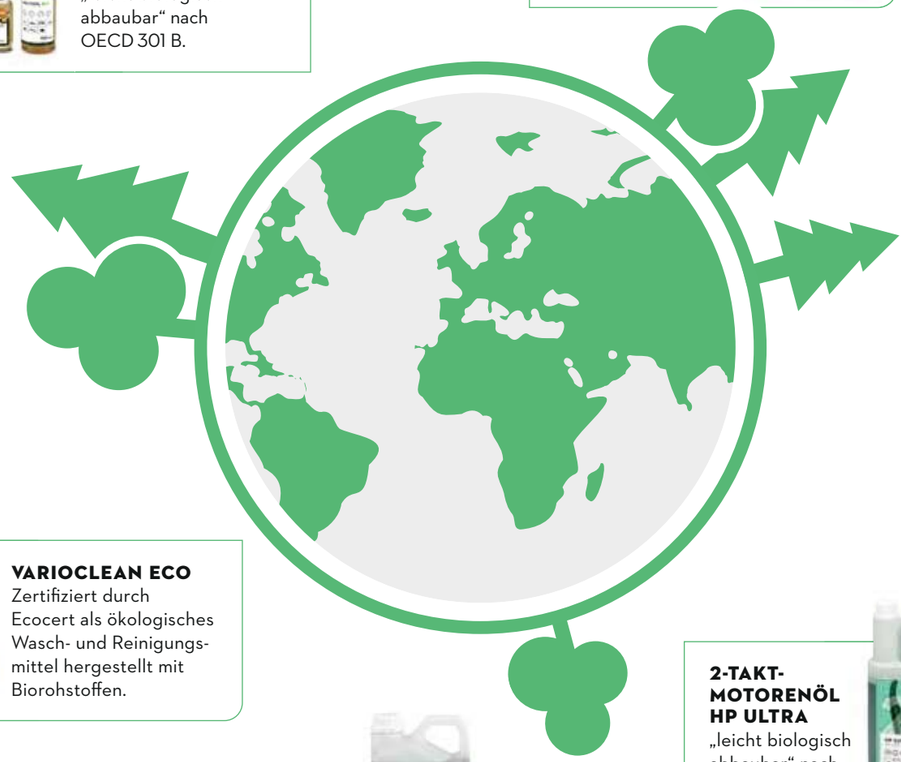

VARIOCLEAN ECO
Zertifiziert durch Ecocert als ökologisches Wasch- und Reinigungsmittel hergestellt mit Biorohstoffen.

2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA
„leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B.

SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS
„leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B.

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE SOWIE REINIGUNGSMITTEL – ENTWICKLUNGSFOKUS NACHHALTIGE INHALTSSTOFFE

In der Forschung und Entwicklung der STIHL Betriebsstoffe & Reinigungsmittel wird kontinuierlich an einem immer breiter werdenden Angebot von nachhaltigen Produkten gearbeitet. Dabei sind Inhaltsstoffe aus regenerativen Quellen, die Abbaubarkeit und ein verringerter CO_2-Ausstoss die drei wesentlichen Bestandteile der Entwicklungsaktivitäten.

MASCHINENLIEBE. TROPFEN FÜR TROPFEN.

Kraft- und Schmierstoffe für STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren 306

Kraft-/Schmierstoffe für 4-Takt-Motoren 311

Zubehör für Betriebsstoffe 312

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR STIHL 2-TAKT-, 2-MIX- UND 4-MIX®-MOTOREN

- Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung
- Optimale Schmiereigenschaften
- Rückstandsarme Verbrennung

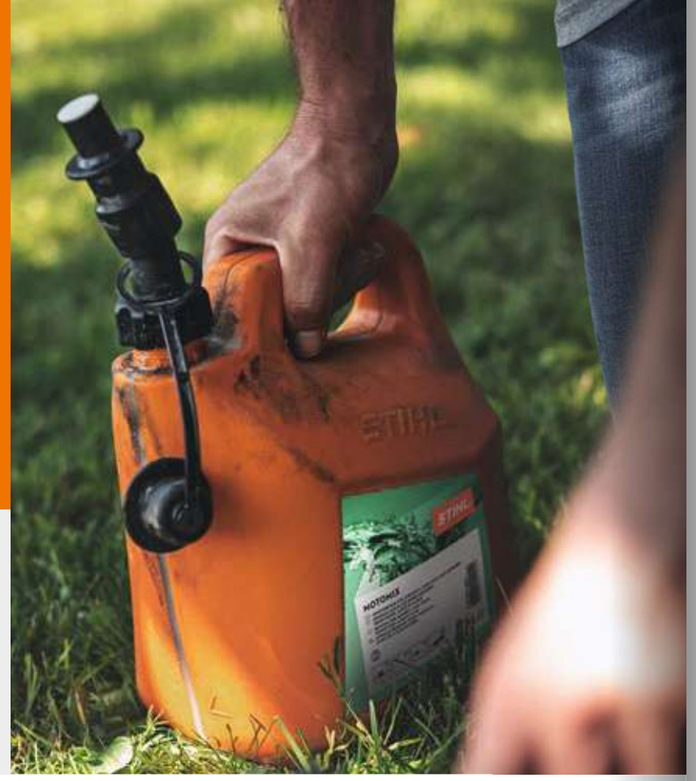

MOTOMIX - MEHRWEGGEBINDE

Test ⑥ kwf

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) im Standardgebinde für alle STIHL 2-Takt-Motoren. Mit neuer Benzinformel und dem Premium-Öl STIHL HP Ultra, „leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B. Sorgt für dauerhaft sauberen Motor bei hervorragenden Schmiereigenschaften und deutlich weniger gesundheitsschädlichen Abgasen als mit Normalkraftstoff. Die einzigartige Formulierung gewährleistet optimale Beschleunigung und ruhiges Laufverhalten.

Menge	Bestellnummer
5 l	**0781 999 6398**
20 l	**0781 999 6399**

ZUBEHÖR: EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

0000 890 5005

MOTOMIX - EINWEGGEBINDE

Test ⑥ kwf

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren Optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, optimales Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Enthält kein Ethanol, nahezu frei von Olefinen und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren①. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, optimale Leistung und lange Lebensdauer. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

Menge	Bestellnummer
5 l③	**0781 999 6301**
20 l④	**0781 999 6004**

ZUBEHÖR: AUSGIESSHILFE FÜR 20-I-GEBINDE

Ausgiesshahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.

Für 20-l-Gebinde	**0000 881 8803**

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen
② Fortschrittlicher Biokraftstoff nach der Erneuerbare Energien Richtlinie (RED, Richtlinie (EU) 2018 / 2001) Annex IX
③ Gebinde, für das Einfüllsystem geeignet
④ Gebinde, nicht für das Einfüllsystem geeignet
⑤ Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

NEU
KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX ECO 20

Test ⑥ kwf

Sonderkraftstoff (vorgemischt, 1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren mit 20 % Anteil an biogenen Rohstoffen②. Sorgt wie das bewährte Kraftstoffgemisch STIHL MotoMix für optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich und einwandfreies Laufverhalten von Benzin-Motorgeräten, erzielt dabei jedoch einen bis zu 25 % geringeren CO_2-Ausstoss im Vergleich zu einem EN228 E0 Kraftstoff. Enthält kein Ethanol und ist nahezu frei von Olefinen und Aromaten. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren①. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und „leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B, für optimale Leistung und Lebensdauer. STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix Eco 20 sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft②. Der MotoMix Eco Kanister besteht im Durchschnitt zu 50 % aus Rezyklat.

Menge	Bestellnummer
5 l	**0781 999 6303**
20 l	**0781 999 6306**
200 l	**0781 999 6308**

AUCH AUF DIE VERPACKUNG KOMMT ES AN!

Nicht nur bei den Kraftstoffen und Reinigungsmitteln selbst setzt STIHL auf nachhaltige Bestandteile, sondern auch bei der Verpackung. So bestehen beispielsweise der Kanister des Kraftstoffgemischs MotoMix Eco 20 sowie die Sprühflaschen des neuen Spezialreinigers VarioClean Eco im Durchschnitt zu 50 % aus Rezyklat, sprich Material, das einem Recyclingprozess entstammt. Auf diese Weise können Ressourcen geschont und neuer Kunststoff, durch Wiederverwertung von entsorgtem Plastik, hergestellt werden.

DIE VORTEILE UNSERER SONDERKRAFTSTOFFE

Unsere Sonderkraftstoffe **STIHL MotoMix** und **MotoMix Eco** wurden ausgiebig von uns getestet und sind optimal auf unsere Benzin-Geräte mit STIHL 2-Takt-, 2-MIX- oder 4-MIX®-Motoren abgestimmt. Das beigemischte Premium Motorenöl STIHL HP Ultra sorgt für eine hervorragende Motorschmierung und schützt so vor vorzeitigem Verschleiss.

STIHL MotoMix und MotoMix Eco sind besonders reine Kraftstoffe und nahezu frei von Ethanol, Aromaten und Olefinen. Diese Eigenschaften tragen zur Schonung der Motoren bei und reduzieren die Belastung für Mensch und Umwelt (siehe Grafiken). Unsere Sonderkraftstoffe können zudem mindestens 5 Jahre① lang gelagert werden.

MENSCH
Dämpfe und Abgase sind nahezu frei von schädlichen Aromaten und Olefinen

UMWELT
Zwischen 9 % und 25 % geringere CO_2 -Emissionen durch einen hohen Anteil gesättigter Kohlenwasserstoffe (je nach Kraftstoff)

MASCHINE
Höchste Sauberkeit durch ablagerungsfreie Verbrennung

Hinweis: Für unsere 4-Takt-Motoren empfehlen wir den ungemischten Sonderkraftstoff **STIHL Moto4Plus**. Er bietet die gleichen Vorteile für Mensch, Maschine und Umwelt wie STIHL MotoMix und MotoMix Eco.

2-TAKT-MOTORENÖLE

2-TAKT-MOTORENÖL HP

Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren geeignet.

Menge	Bestellnummer
100 ml (für 5 l)	**0781 319 8401**
1 l (für 50 l)	**0781 319 8410**
1 l (für 50 l)①	**0781 319 8411**
5 l (für 250 l)	**0781 319 8433**
10 l (für 500 l)	**0781 319 8434**
55 l (für 2750 l)	**0781 319 8461**
200 l (für 10000 l)	**0781 319 8468**

500 h mit HP Ultra

PROFI-TIPP

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abb.).

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

2-TAKT-MOTORENÖL HP SUPER

Teilsynthetisches „Low-Smoke-Öl“, speziell für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren entwickelt. Hervorragende Startfähigkeit und saubere, raucharme Verbrennung. JASO-FD, ISO-L-EGD, Mischungsverhältnis 1:50.

Menge	Bestellnummer
100 ml (für 5 l)	**0781 319 8067**
1 l (für 50 l)	**0781 319 8071**

2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA

Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, „leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B, besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50.

Menge	Bestellnummer
100 ml (für 5 l)	**0781 319 8612**
1 l (für 50 l)①	**0781 319 8619**
5 l (für 250 l)	**0781 319 8624**

	Schmierleistung	Sauberkeit	Ablagerungsschutz	Korrosionsschutz	Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25%②	Besondere Eigenschaften	Empfehlung
2-TAKT-MOTORENÖLE							
HP	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl
HP SUPER	++	+++	+++	++	ja	Raucharm, sehr gute Mischeigenschaft	Top Motorenöl für lange Lebensdauer
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	„Leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet

① Dosierflasche
② Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts beachten

SÄGEKETTENHAFTÖLE

SÄGEKETTENHAFTÖL FORESTPLUS

Basierend auf hochwertigen Mineralölen. Zuverlässige Schmierung, kein Verharzen auch bei längeren Standzeiten.

Menge	Bestellnummer
1 l	**0781 516 6001**
5 l	**0781 516 6002**
20 l	**0781 516 6006**
200 l	**0781 516 6003**

SÄGEKETTENHAFTÖL SYNTHPLUS

Teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff gegen Verschleiss und Verharzen bei längeren Standzeiten. Fliessfähig bis -25 °C, mit hochwertigen Frischölen.

Menge	Bestellnummer
1 l	**0781 516 2000**
5 l	**0781 516 2002**
20 l	**0781 516 2004**
60 l	**0781 516 2005**
200 l	**0781 516 2006**

STIHL SÄGEKETTENHAFT-ÖLE: FÜR REIBUNGSLOSES ARBEITEN

Alle STIHL Sägekettenhaftöle unterliegen aufwendigen internen und externen Prüfungen zur idealen Verträglichkeit mit unseren Motorsägen und Schneidgarnituren, sind somit optimal auf diese abgestimmt und Sie profitieren von:

- **Optimale Schmierung** für minimale Reibung von Sägekette und Führungsschiene
- **Schutz vor Korrosion** an der Schneidgarnitur
- **Schutz vor Verkleben oder Verharzen** des Schneidwerkzeugs bei Einlagerung
- **Kühleffekt** gegen Überhitzung der Sägekette
- **Längere Anhaftung** auf Sägekette und Schiene

SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS

Ein mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnetes Öl, das der Kategorie „umweltverträgliches Öl“ entspricht auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. „Leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B. Der Kanister des BioPlus besteht zu 25 % aus Rezyklat.

Menge	Bestellnummer
1 l	**0781 516 3001**
3 l	**0781 516 3002**
5 l	**0781 516 3004**
20 l	**0781 516 3007**
60 l	**0781 516 3009**
200 l	**0781 516 3010**

BIO-SÄGEKETTENHAFTÖL: NACHHALTIGE WALDARBEIT

In Deutschland sind ca. ¾ aller Waldflächen zertifiziert①. Dadurch gibt es strenge Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder. An diese Vorgaben sind alle zertifizierten Waldflächen② gebunden – unabhängig von privater oder gewerblicher Bewirtschaftung.

Das Sägekettenhaftöl BioPlus erfüllt mit „leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B und der Zertifizierung durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF diese Voraussetzung. Ausserdem bietet es sehr gute Schmier- und Hafteigenschaften auf pflanzlicher Basis und ist umweltverträglich.

	Basisöle	Schmierleistung	Besonderheit	Haltbarkeit (Jahre)④	Fliessfähig bei Kälte bis (°C)
SÄGEKETTENHAFTÖLE					
FORESTPLUS	Mineralisch	gut	–	3	-15
SYNTHPLUS	Synthetisch und mineralisch	sehr gut	Hochleistungsöl	7	-25
BIOPLUS	Pflanzenöl	gut	„Leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B	4	-20

MULTIOIL BIO

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl. Verwendbar als Schmiermittel (zum Beispiel bei GTA 26), Korrosionsschutz, Rostschutz und Kriechöl. Nicht verwendbar als Kettenhaftöl für MS. Das Öl hat eine umweltschonende Zusammensetzung, da die Rohstoffe zu 90 % aus pflanzlichen Ursprungs bestehen und es „leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B ist. Auf Naturölbasis, verharzt nicht.

	Bestellnummer
50 ml	**0782 516 8500**
150 ml	**0782 516 8504**

SUPERLUB

Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen, Freischneider und Hochentaster.

Tube	Bestellnummer
80 g	**0781 120 1117**
225 g	**0781 120 1118**

MULTIPURPOSE GREASE

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe.

Tube	Bestellnummer
80 g	**0781 120 1109**
225 g	**0781 120 1110**

FETTPRESSE

Zum punktgenauen Abschmieren.

Bestellnummer
1108 890 2500

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Durch das PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) oder das FSC (Forest Stewardship Council)
② Ob Ihr Waldgebiet zertifiziert ist, können Sie bei IhremFörster oder direkt beim Zertifizierer anfragen.
③ Geprüft nach OECD 301 B, ausgezeichnet mit dem Europäischen Umweltzeichen
④ Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 4-TAKT-MOTOREN

- Reibungsloser Betrieb der Geräte
- Ideale Schmierung aller Komponenten bei geringem Verbrauch
- Hohe Umweltverträglichkeit

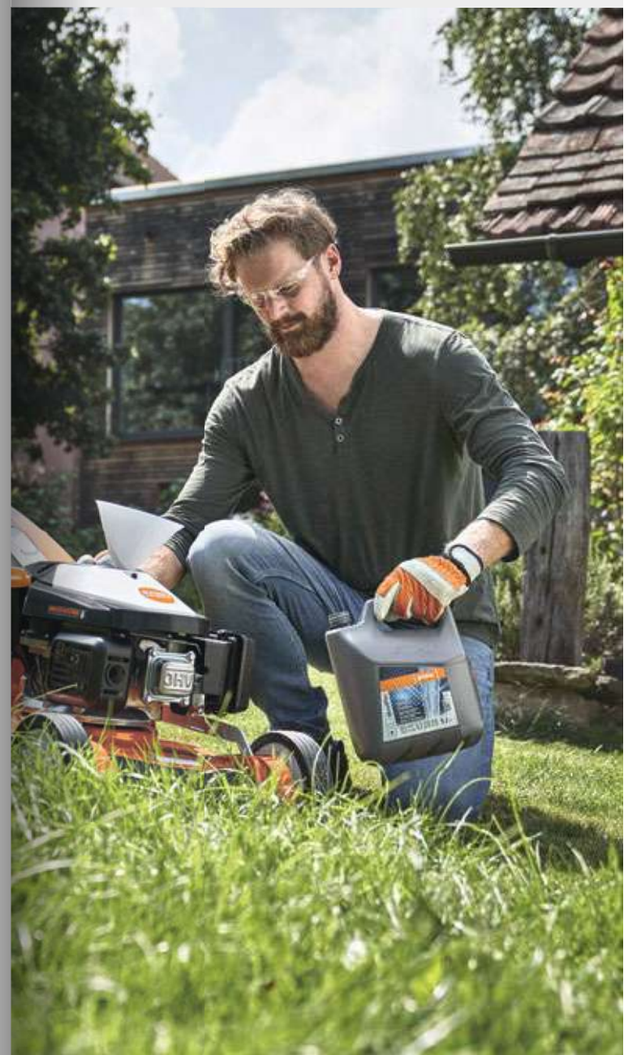

MOTO4PLUS

Speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Enthält kein Ethanol, ist nahezu frei von Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren④. Zuverlässige Höchstleistungen aus einer Hand – STIHL 4-Takt-Kleinmotoren und STIHL Moto4Plus sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

Menge	Bestellnummer
5 l⑤	**0781 989 7300**
20 l⑥	**0781 989 7301**
200 l	**0781 989 7302**

ZUBEHÖR: AUSGIESSHILFE FÜR 20-I-GEBINDE

Ausgiesshahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.

	Bestellnummer
Für 20-l-Gebinde	**0000 881 8803**

10 W-30

Hochwertiges Motorenöl für vielfältige Einsatzbedingungen, speziell entwickelt für die Anforderungen von 4-Takt-Motoren. Hervorragende Schmiereigenschaften, ganzjährig einsetzbar bis -30 °C.

Menge	Bestellnummer
600 ml	**0781 309 1000**
55 l	**0781 309 1003**
200 l	**0781 309 1004**

⑤ Gebinde, für das Einfüllsystem geeignet
⑥ Gebinde, nicht für das Einfüllsystem geeignet
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

ZUBEHÖR FÜR BETRIEBSSTOFFE

- Erleichterter Transport der Betriebsstoffe
- Sauberes Befüllen von Geräten
- Zuverlässige Ausstattung für private sowie professionelle Anwenderinnen und Anwender

BENZIN-KANISTER

Behälter in verschiedenen Grössen und Farben. Mit UN-Zulassung.

	Bestellnummer
Transparent	
3 l	**0000 881 0204**
5 l	**0000 881 0202**
10 l	**0000 881 0212**
20 l	**0000 881 0209**
Orange	
5 l	**0000 881 0200**

ZUBEHÖR: AUSLAUFROHR (SIEHE ABB. OBEN)

0000 881 0217

EINFÜLLSYSTEM FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL

Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Bestellnummer
0000 890 5004

EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Bestellnummer
0000 890 5005

ZUBEHÖR: DISTANZSCHEIBE

Für Motorsägenbaureihe MS 200.

0000 894 6301

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

KOMBIKANISTER

Standard

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

	Bestellnummer
Orange	**0000 881 0111**
Transparent	**0000 881 0120**

Profi

Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

Orange	**0000 881 0113**
Transparent	**0000 881 0123**

Klein

Kleiner Doppelbehälter für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung, inklusive Auslaufrohren. Kanister passend für STIHL Einfüllsysteme.

Orange	**0000 881 0124**

ZUBEHÖR: AUSGIESSER

Schwarz, mit Kappe.

0000 881 0128

KÖCHER

Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard und kleine Ausführung 3 l / 1,5 l.

Bestellnummer
0000 881 0126

Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.

0000 881 0127

MESSBECHER

Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.

	Bestellnummer
Zum Anmischen von bis zu 5 l	**0000 881 0186**
Zum Anmischen von bis zu 25 l	**0000 881 0182**

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200 oder VarioClean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7 – 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

	Bestellnummer
SG 11 PLUS	**4255 019 4912**

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IM DETAIL

FUNKTIONALITÄT

01 HOCHWERTIGE HIGHTECH-FASERN
Eigens entwickelte Materialien für einen hohen Schutz vor Dornen, Wasser, Wind und Kälte – ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität und Tragekomfort.

02 DURCHDACHTES KONZEPT
Funktionsbekleidung mit cleveren Antworten auf die Anforderungen von Anwenderinnen und Anwendern – z. B. individuell verstellbare Belüftungsöffnungen oder robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen.

KOMFORT

03 PFLEGE UND TRAGEKOMFORT
STIHL Schnittschutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die verwendeten Materialien trocknen schnell und sorgen durch elastische Fasern für einen optimalen Tragekomfort. Die verwendeten Stoffe sind hautfreudlich und mit Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.

04 UMFANGREICHE GRÖSSENPALETTE BEI STIHL
Hosen sind auch in Kurz- und Langgrössen sowie als Massanfertigung erhältlich. Zur Auswahl stehen bequeme und körperbetonte Passformen. Anzüge der Modellreihe ADVANCE und die Modelle mit individuell einstellbarer Bundweite passen auch Frauen sehr gut.

SICHERHEIT

05 SCHNITTSCHUTZ UND WARNFARBEN
Exklusiv entwickelte Schnittschutzeinlagen bieten auch in besonders leichten Anzügen guten Schutz. Sie werden nach umfangreichen internen Vorschriften sowie durch regelmässige Prüfungen der am strengsten zertifizierten CHFpäischen Institute kontrolliert. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit unseren langjährigen Lieferanten und die regelmässigen Audits vor Ort. Ein hoher Warnorange-Anteil und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Die Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 376 und im Internet auf **stihl.ch**.

VIELSEITIG. FUNKTIONAL. SCHÜTZEND.

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge **317**
Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten **328**
Warnschutzbekleidung **331**
Wetterschutz- und Funktionsbekleidung **334**
Masse und Grössen **336**
Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz **338**
Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz **339**
Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe **342**

SCHNITTSCHUTZKLASSEN NACH EN ISO 11393	Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)	Leder-Schnittschutzstiefel (je nach Modell)	Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)	Schnittschutzjacken (je nach Modell)	Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)
SCHNITTSCHUTZKLASSE/ CLASS 0 (≙ 16 m/s①)	–	–	–	–	•
SCHNITTSCHUTZKLASSE/ CLASS 1 (≙ 20 m/s①)	•	•	•	•	•
SCHNITTSCHUTZKLASSE/ CLASS 2 (≙ 24 m/s①)	•	•	–	–	–
SCHNITTSCHUTZKLASSE/ CLASS 3 (≙ 28 m/s①)	–	–	•	–	–

HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Das KWF empfiehlt die Schnittschutzklasse 1 für Waldarbeiten, die durch geschulte Personen durchführt werden. Hierzu zählen auch Brennholz-Selbstwerber mit einem ordnungsgemäss absolvierten Kurs für Motorsägenführer.②

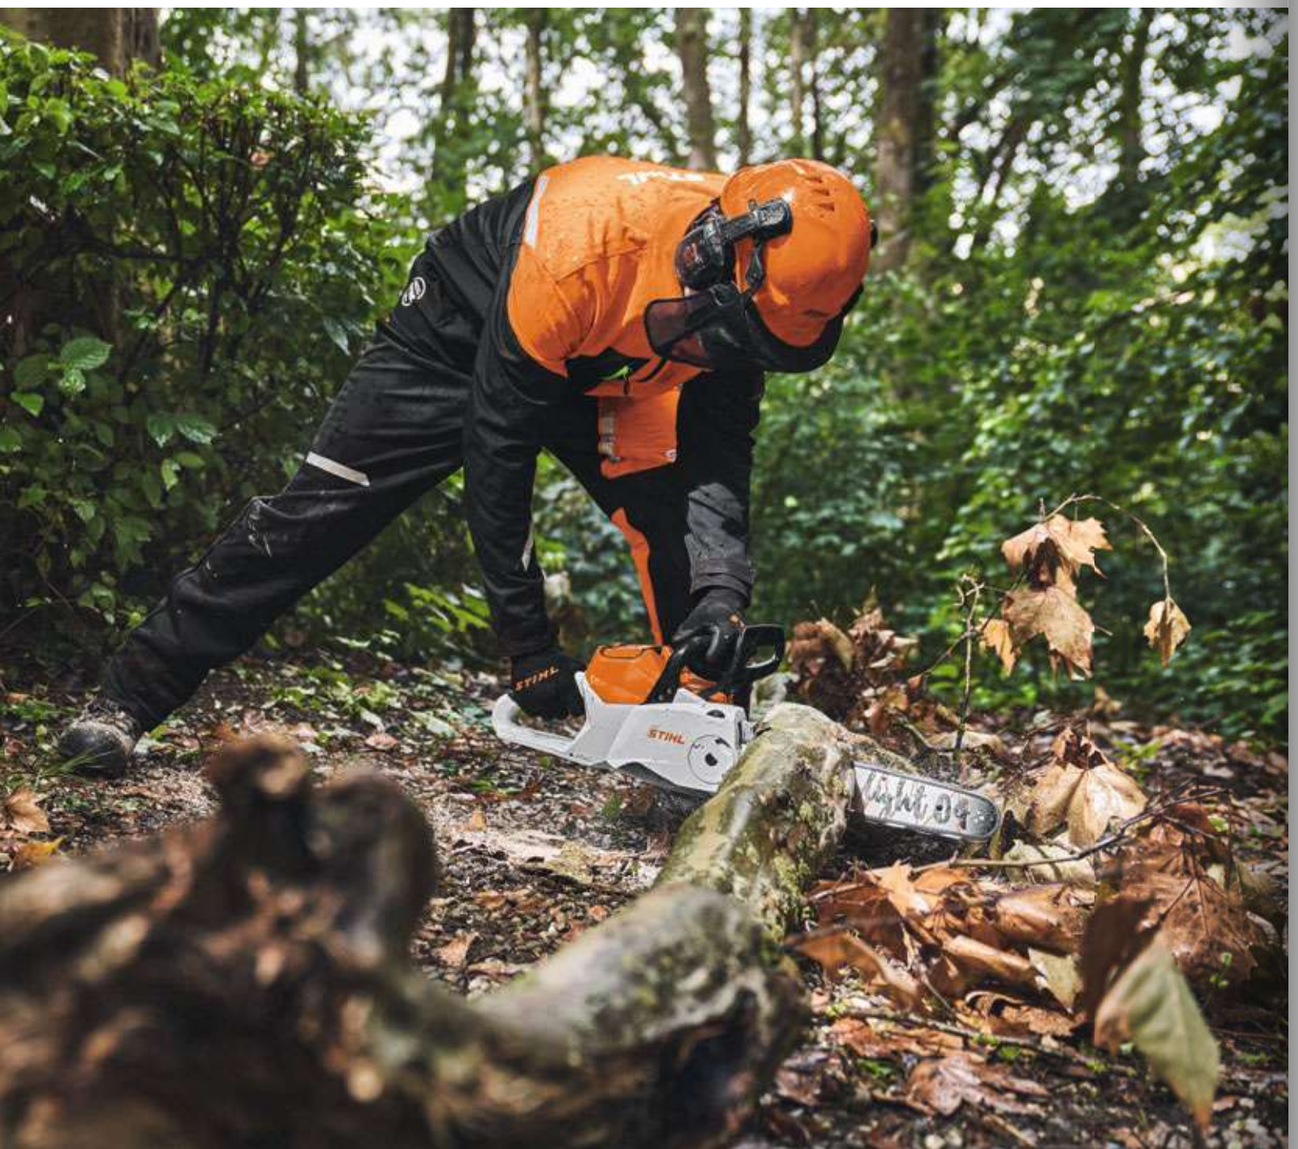

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

- Für den professionellen Einsatz im Forst und in der Baumpflege
- Für Arbeiten im Wald und auf Grundstücken sowie zur Selbstwerbung von Brennholz
- Geprüfter Schutz
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung

MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für den Einstieg in die Arbeit mit der Motorsäge sowie für gelegentliche Einsätze entwickelt. Sie bieten geprüften Schnittschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.

NEU
JACKE FUNCTION CORE③

Leichte, atmungsaktive und haltbare Jacke. Hoher Tragekomfort durch Belüftungsmaterial unter den Achseln und elastisches Material an Ellenbogen und Seiten. Einstellbare Ärmelweite, grosse Brusttasche mit Reissverschluss und zwei Seitentaschen. Hoher Warnorangenanteil und reflektierende Elemente für gute Sichtbarkeit. Teilweise aus recycelten Materialien.

	Grösse	Bestellnummer
Jacke	**XS – 3XL**	**0088 335 14..**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

NEU
BUNDHOSE / LATZHOSE FUNCTION CORE③

Funktionaler Materialmix, der Bewegungsfreiheit und Tragekomfort vereint. Die Hosen sind leicht und angenehm zu tragen. Angenehmes Körperklima durch atmungsaktives Innenfutter und Belüftungsmaterial an den hinteren Oberschenkeln. Nierenschutz, elastischer Bund und praktische Taschen. Reflektierende Elemente und asymmetrische Einsätze in den Farben Anthrazit, Schwarz und Warnorange geben den Hosen ein markantes Design. Material teilweise aus recyceltem Polyester.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Grösse	Bestellnummer
Bundhose	**XS – 3XL** **XS-6 – XL-6** **S+6 – XL+6**	**0088 342 29..**
Latzhose	**XS – 3XL** **XS-6 – XXL-6**	**0088 388 13..**

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 336

① Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1:1 in die Praxis übertragen werden. (Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)
② Weitere Erklärungen zu Schnittschutzbereichen bei Schnittschutzkleidung finden Sie auf Seite 381
③ In KWF-Prüfung

JACKE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reissverschlusstaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

	Grösse	Bestellnummer
Jacke	**XS – XXL**	**0088 335 06..**

BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreissverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reissverschluss.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Grössen	Bestellnummer
Bundhose	**XS – 3XL** **M-6 – XL-6** **M+6 – XL+6**	**0088 342 10..**
Latzhose	**S – 3XL** **M-6 – XL-6** **M+6 – XL+6**	**0088 388 04..**

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 336

MODELLREIHE DYNAMIC

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten professionellen Anwenderinnen und Anwendern sowohl lange Lebensdauer als auch volle Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reissfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich.

NEU

JACKE DYNAMIC DUROTEC②

Leichte Arbeitsjacke für das ganze Jahr mit hohem Tragekomfort für ambitionierte Privatpersonen und Profis. Ideal für die Arbeit im Forst, in Parks und in der Landwirtschaft. Funktioneller Materialmix, der sowohl aus robusten, aber auch flexiblen Stoffen besteht für viel Bewegungsfreiheit und eine lange Lebensdauer. Angenehmes Körperklima. Mit verstellbaren Lüftungsöffnungen mit Reissverschluss. Vier praktische Taschen. Ausgezeichnete Sichtbarkeit durch hohen Warnorangenanteil und reflektierende Details.

	Grösse	Bestellnummer
Jacke	**XS – 3XL**	**0088 335 13..**①

SEITE **368**

FÜR EIN FLEXIBLES ARBEITEN IM FORST

Erleichtern Sie Ihre professionellen Pflegearbeiten im Forst mit einer Kombination aus dem Hüftgurt oder Gürtel unseres Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex. So sind viele Hilfsmittel und Werkzeuge einfach und schnell stets griffbereit an Gurten angebracht.

NEU

BUNDHOSE / LATZHOSE DYNAMIC DUROTEC②

Schnittschutzhosen für alle Arbeiten mit der Motorsäge. Optimale Passform, auch für Frauen durch den individuell einstellbaren Bund und die elastischen Stoffe. Hoher Tragekomfort und atmungsaktiv. Robuster Dornen- und Abriebschutz im unteren Beinbereich. Das Schnittschutzpaket ist bei den Design A Varianten elastisch an der Oberhose befestigt für optimale Bewegungsfreiheit. Belüftungsöffnungen mit Reissverschluss für ein angenehmes Körperklima. Praktische Taschen. Hoher Warnorangenanteil und reflektierende Elemente für gute Sichtbarkeit.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Grösse	Bestellnummer
Bundhose	**XS – 3XL** **S-6 – XXL-6** **S+6 – XL+6**	**0088 342 32..**①
Latzhose	**XS – 3XL**	**0088 388 12..**①

Schnittschutzklasse 2, Design A (EN ISO 11393)

Bundhose	**XS – 3XL**	**0088 342 27..**①

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Bundhose	**XS – 3XL**	**0088 342 28..**①

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② In KWF-Prüfung
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnittschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Reihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER

JACKE ADVANCE X-VENT

Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

	Grösse	Bestellnummer
Jacke	**S – XXL**	**0088 335 10..**

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER

BUNDHOSE / LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heisse Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschliessbare Taschen, Latzhose mit langem Reissverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Grösse	Bestellnummer
Bundhose	**S – 3XL** **S-6 – XL-6**	**0088 342 14..** ①
Latzhose	**S – 3XL**	**0088 388 05..** ①

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 336

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

NEU

JACKE ADVANCE SHELLTEC②

Leichte, atmungsaktive und wasserabweisende Waldarbeitsjacke für Forstarbeiten, zum Baumklettern sowie für den Garten- und Landschaftsbau bei kühleren Temperaturen. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, orangefarbene Bereiche sind wasserdicht und atmungsaktiv. Elastisches Stretch-Material für hohe Bewegungsfreiheit, verstellbare Lüftungsöffnungen mit Reissverschluss unter den Armen. Vorgeformte Ellbogen mit Dornen- und Abriebschutz. 2 Brust- und 2 Seitentaschen, eine Ärmeltasche , jeweils mit Reissverschluss. Ausgezeichnete Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil und reflektierende Details.

	Grösse	Bestellnummer
Jacke	**XS – 3XL**	**0088 335 15..**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 336

NEU

BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC②

Flexible Schnittschutzhose für professionelle Waldarbeit und Baumpflege mit hervorragendem Tragekomfort durch das besonders leichte und atmungsaktive exklusiv für STIHL entwickelte Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite+. Es ist elastisch mit dem Oberstoff der Hose verbunden und sorgt dadurch für eine erhöhte Bewegungsfreiheit. Einstellbare Taillenweite, Belüftungsöffnungen mit Reissverschluss. Viele praktische Taschen mit Reissverschluss. Zeckenschutz mit atmungsaktiver Gamasche. Robuste und wasserabweisende Materialien. Hoher Warnorangeanteil und reflektierende Details für gute Sichtbarkeit.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Grösse	Bestellnummer
Bundhose	**XS – 3XL** **XS-6 – XL-6** **S+6 – XL+6**	**0088 342 30..**①

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Bundhose	**XS – 3XL**	**088 342 26..**

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② In KWF-Prüfung

JACKE ADVANCE X-TREEm

Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone aussen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch grossen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

	Grösse	Bestellnummer
Jacke	**XS – XXL**	**0088 335 08..**

③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm

Mit extrem hohem Komfort an einer Schnittschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäss perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Flache Taschen mit Reissverschluss an Hüfte, Gesäss und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reissverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Grösse	Bestellnummer
Bundhose	**XS – 3XL**	**0088 342 16..**①

NEU

VORDERBEINSCHUTZ FUNCTION CORE 270°

Oberstoff: 100 % Polyester recycelt
Oberstoff schwarz: 55 % Elastomultiester T400® / 45 % Polyester
Futter: 100 % Polyester recycelt
Schnittschutz: 100 % Polyester recycelt

Praktische Beinlinge für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen oder wechselnde Nutzer bei warmen Wetter. Einfach über die Arbeitshose ziehen und die elastischen Gurte schliessen. Leicht und atmungsaktiv. Mit Oberschenkeltasche und reflektierenden Streifen. Gut kombinierbar mit der Jacke FUNCTION Core.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)

Länge	Bestellnummer
85 cm①	**0088 521 0401**
90 cm①	**0088 521 0402**
95 cm①	**0088 521 0403**
100 cm①	**0088 521 0404**
105 cm①	**0088 521 0405**

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Verstärkungen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schliessen. Farbe Anthrazit.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Grösse	Länge	Bestellnummer
XS – M	**90 cm**①	**0088 508 0100**
L – XXL	**100 cm**①	**0088 508 0101**

FUNCTION MS KIT

SCHUTZBRILLE FUNCTION SLIM
(Glasfarbe: klar)

HANDSCHUHE FUNCTION SENSOTOUCH
(Grösse: L = 10)

GEHÖRSCHUTZBÜGEL TIMBERSPORTS® EDITION
(SNR 28, (H: 35; M: 24; L: 17))

CHAPS 270°
Taille: 75-112 cm,
Gesamtlänge: 95 cm
Schnittschutzklasse 1,
Design B, EN ISO 11393)

Grundausstattung③ für einfache Arbeiten rund ums Haus mit der Motorsäge, wie zum Beispiel Brennholz sägen. Einfaches Anziehen über jede beliebige Hose, ohne dass man die Schuhe ausziehen muss. Grösse passend für die meisten, daher optimal für mehrere Nutzer in einem Haushalt. Empfehlung für Stiefel siehe Beilageblatt.

Bestellnummer
0000 885 9000

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE

RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum schnellen Anlegen und Schliessen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	Länge	Bestellnummer
XS – M	**90 cm**①	**0088 508 0000**
L – XXL	**100 cm**①	**0088 508 0001**

IDEAL GEEIGNET AUCH FÜR DIE GARTENARBEIT

KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reissverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschliessbare Taschen, reflektierende Details.

Grösse	Bestellnummer
XS – XXL	**0088 494 00..**

ARMSCHUTZ PROTECT MS

100 % Polyester

Ringsumarmschutz für die Arbeit mit der Motorsäge. Farbe Warnorange. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv durch Einsätze aus speziellem Ventilationsmaterial. Komfortabler Bund, integriertes Daumenloch zur besseren Fixierung. Liefereinheit: 1 Paar.

Schnittschutzklasse 1 (in Anlehnung an EN ISO 11393)②	Bestellnummer
	0088 544 0010

FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.

Länge	Bestellnummer
50 cm	**0000 885 1801**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 336

① Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
② Erfüllung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäss Verordnung (EU) 2016 / 425
③ Je nach Einsatzzweck kann weitere persönliche Schutzausrüstung erforderlich sein

			Bestellnummer	Grössen (99 = Massanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign / Schnittschutzklasse	Gewicht ca. (kg) bei Grösse M	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenbund	Belüftungsöffnungen / Belüftungsreissverschlüsse / spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger① / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit / Regular Fit	Elastischer Oberstoff / elastische Einsätze / Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	Prüfzeichen③	Material
MODELLREIHE FUNCTION																			
	JACKE FUNCTION CORE	NEU	**0088 335 14..**	XS – 3XL	● ● ●	–	0,5	–	–	–/–/●									Oberstoff: Anthrazit/warnorange: 100 % Polyester (recycelt), Schwarz: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester (recycelt)
	BUNDHOSE FUNCTION CORE	NEU	**0088 342 29..**	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	1,2	–	●	–/–/●	●/●	–/●	–/●/–	++	+	++	+	in Prüfung	
	LATZHOSE FUNCTION CORE	NEU	**0088 388 13..**	XS – 3XL, XS-6 – XXL-6	● ● ●	A / 1	1,4	–	●	–/–/●									
	JACKE FUNCTION ERGO		**0088 335 06..**	XS – XXL	● ● ●	–	0,7	–	–	–/–/●	–/–								Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE FUNCTION ERGO		**0088 342 10..**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ● ●	A / 1	1,4	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+		
	LATZHOSE FUNCTION ERGO		**0088 388 04..**	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99	● ● ●	A / 1	1,5	●	●	–/●/–	–/–								
MODELLREIHE DYNAMIC																			
	JACKE DYNAMIC DUROTEC	NEU	**0088 335 13..**	XS – 3XL, 99	● ●	–	0,7	–	–	●/●/–	–								Oberstoff: Warnorange: 92 % Polyester, 8 % Elasthan, Schwarz: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester (recycelt)
	BUNDHOSEN DYNAMIC DUROTEC		**0088 342 32..**	XS – 3XL, S-6 – XXL-6, S+6 – XL+6, 99	● ●	A / 1	1,5	●	●	–/●/–	●								
		NEU	**0088 342 27..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 2	1,5	–	●	–/●/–	●	–/●	●/●/●	+++	++	++	+	in Prüfung	Oberstoff: Warnorange vorne: 100 % Polyester, Warnorange hinten: 92 % PES, 8 % Elasthan, Abriebschutz: 68 % PES, 32 % Polyamid Futter: 100 % Polyester (recycelt)
			0088 342 28..	XS – 3XL, 99	● ●	C / 1	1,9	●	●	–/●/–	●								
	LATZHOSEN DYNAMIC DUROTEC	NEU	**0088 388 12..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	1,6	●	●	–/●/–	–								
MODELLREIHE ADVANCE																			
	JACKE ADVANCE X-VENT		**0088 335 10..**	S – XXL	● ●	–	0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–		**ADVANCE X-VENT** Oberstoff: 100 % Polyester
	BUNDHOSE ADVANCE X-LIGHT		**0088 342 14..**	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99	●	A / 1	0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–		**ADVANCE X-LIGHT** Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT		**0088 388 05..**	S – 3XL, 99	●	A / 1	1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–		**ADVANCE X-FLEX** Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan Futter: 100 % Polyester
	JACKE ADVANCE SHELLTEC	NEU	**0088 335 15..**	XS – 3XL	● ●	–	0,8	–	–	–/●/–	–	●/–	●/●/–	+++	+++	++	+++	in Prüfung	**ADVANCE SHELLTEC** Oberstoff: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester (recycelt)
	BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC	NEU	**0088 342 30..**	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6, 99	● ●	A / 1	1,3	●	●	–/●/–	●/●	●/–	●/●/●	+++	+++	+++	+	in Prüfung	**ADVANCE FLEXTEC** Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester (recycelt)
			0088 342 26..	XS – 3XL, 99	● ●	C / 1	1,3	●	●	–/●/–	●/●								
	JACKE ADVANCE X-TREEm		**0088 335 08..**	XS – XXL	● ●	–	0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+		**ADVANCE X-TREEm** Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elastan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester
	BUNDHOSE DVANCE X-TREEm		**0088 342 16..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	1,2	●	●	–/●/–	–/●								

● Vorhanden
– Nicht vorhanden

\+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 336

① Bei Modellen ohne Knöpfe bitte Hosenträger mit Klipsen verwenden
② Nur im Schritt
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

④ In Prüfung

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

- Zum Schutz bei der Grünpflege
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras

FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester

Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 331.

Grösse	Bestellnummer
XS – 3XL	**0088 458 00..**

KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reissverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschliessbare Taschen, reflektierende Details.

Grösse	Bestellnummer
XS – XXL	**0088 494 00..**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger, FS-Beinschutz**

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 336

FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Oberstoff: 65 % Recycelter Polyester, 35 % Biobaumwolle
Futter: 100 % Polyester

Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz. Farbe Torf, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreissverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reissverschluss, Gesäss- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Grösse	Bestellnummer
XS – 3XL	**0088 458 01..**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger, FS-Beinschutz**

HECKENSCHERENSCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester

Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reissverschlüsse hinten, Bein abzippbar auf ¾-Hose, Nierenschutz. Zusammen mit dem HS-Beinschutz 2-in-1 (wird eingeschoben) bietet die Hose zusätzlich einen hochwirksamen Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

Grösse	Bestellnummer
XS – 3XL	**0088 459 01..**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger, HS Beinschutz 2-in-1, FS-Beinschutz**

FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.

Länge	Bestellnummer
50 cm	**0000 885 1801**

HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1

100 % Polyester

Farbe Schwarz. Hochwirksamer Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren. Nur in Verbindung mit Heckenscherenschutzhose MultiProtect HS verwenden.

Länge	Bestellnummer
65 cm	**0000 885 2200**

HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange. Zum Knöpfen.

Länge	Breite	Bestellnummer
120 cm	**4 cm**	**0000 884 1511**

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Orange. Mit Metallklips mit Kunststoffinlay.



Länge	Breite	Bestellnummer
110 cm	**4 cm**	**0000 884 1510**
130 cm	**4 cm**	**0000 884 1512**

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder

Farbe Schwarz. Zum Knöpfen.

Länge	Breite	Bestellnummer
110 cm	**5 cm**	**0000 884 1579**

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Schwarz. Mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.

Länge	Breite	Bestellnummer
130 cm	**5 cm**	**0000 884 1576**

FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Grössen geeignet. Farbe Orange. Passt zu allen STIHL Hosen mit Schlaufen oben am Bund.

Länge	Breite	Bestellnummer
110 cm	**5 cm**	**0000 884 1593**

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 336

WARNSCHUTZ-BEKLEIDUNG

- Schnitt- und Warnschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Strasse und Bahn
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge

GUT GEEIGNET FÜR
DEN EINSATZ IM SOMMER

WARNSCHUTZJACKE VENT

Oberstoff: 100 % Polyester

2

Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	Bestellnummer
XS – 3XL	**0088 326 01..**

FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester

2

Für die Arbeit an Bahnstrecke und Strasse. Farbe Warnorange, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der FS-Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	Bestellnummer
XS – XXL	**0088 534 00..**

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger, FS-Beinschutz (Seite 408 – 409)

SCHNITT- UND WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Leichte und atmungsaktive Schutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reissverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken mit atmungsaktivem ADVANCE Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	Bestellnummer
XS – 3XL	**0088 326 04..**①

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE

RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum schnellen Anlegen und Schliessen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	Länge	Bestellnummer
XS – M	**90 cm**②	**0088 508 0000**
L – XXL	**100 cm**②	**0088 508 0001**

SCHNITT- UND WARN-SCHUTZHOSE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester, robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle

Robuste Schutzhose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesässtasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbarer Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grössen	Bestellnummer
S – 3XL	
S-6 – XL-6	
S+6 – XL+6	**0088 399 01..**①

PASSENDES ZUBEHÖR: LATZ

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Aufknöpfbarer Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz.

	Bestellnummer
Einheitsgrösse	**0088 522 0010**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 336

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

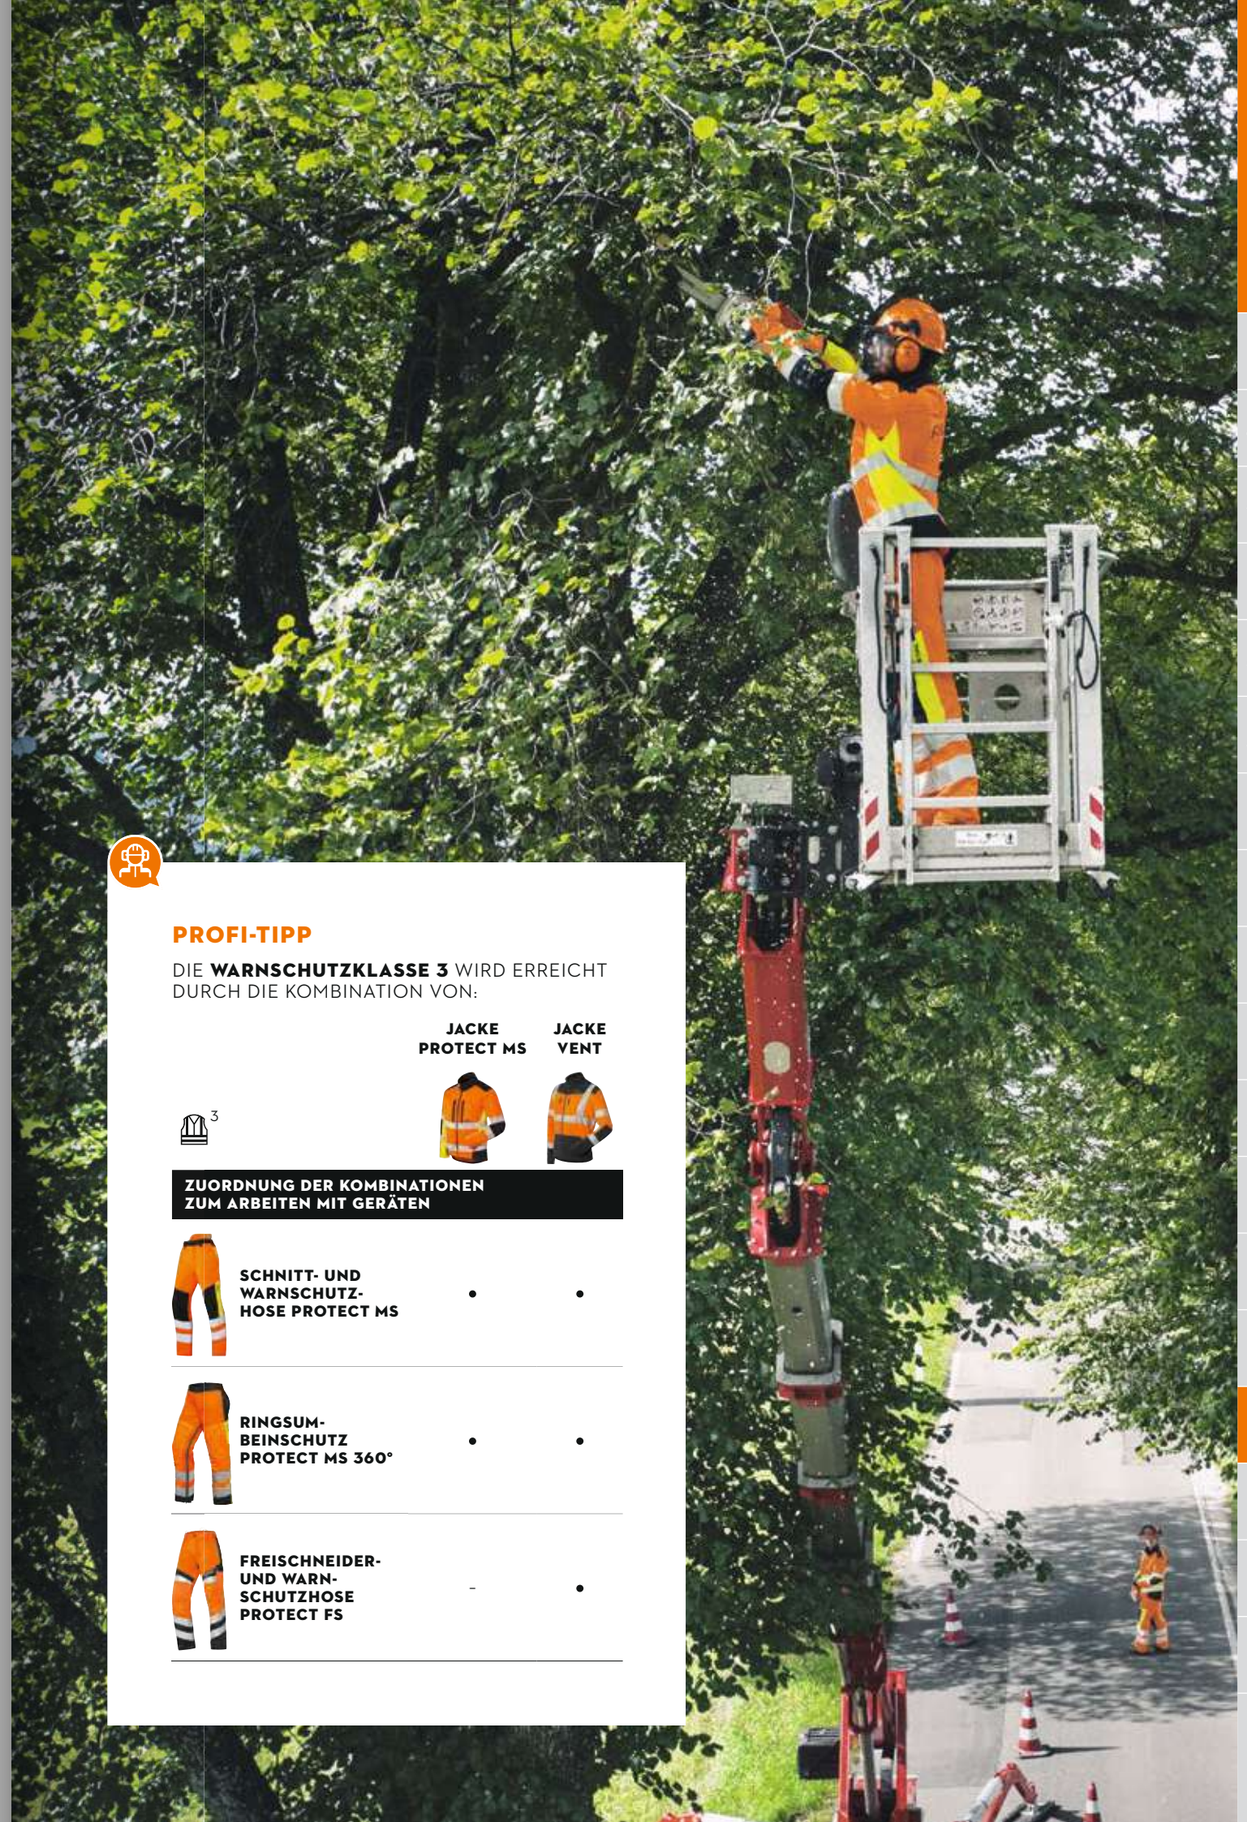

PROFI-TIPP

DIE **WARNSCHUTZKLASSE 3** WIRD ERREICHT DURCH DIE KOMBINATION VON:

	JACKE PROTECT MS	JACKE VENT
3		

ZUORDNUNG DER KOMBINATIONEN ZUM ARBEITEN MIT GERÄTEN

SCHNITT- UND WARNSCHUTZ-HOSE PROTECT MS	•	•
RINGSUM-BEINSCHUTZ PROTECT MS 360°	•	•
FREISCHNEIDER- UND WARN-SCHUTZHOSE PROTECT FS	-	•

WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONS-BEKLEIDUNG

- Atmungsaktive Funktionsbekleidung, ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Feuchtigkeitstransport von innen nach aussen

WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC

3
3

Mit verschweissten Nähten und wasserabweisenden Reissverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 in Atmungsaktivität: RET ≤ 25 m² PA/W, Wassersäule: ≥ 1.325 mm.

Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester

② kwf

Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, grosses, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitenverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild.

	Grösse	Bestellnummer
Jacke	**S – XXL**	**0088 554 01..**

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan

② kwf

Entlüftungsreissverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreissverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche.

Hose	**S – XXL**	**0088 352 00..**

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 336

WETTERSCHUTZ-JACKE DUROFLEX

4
1

Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan

② kwf

Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 2.000 mm. Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.

GUT KOMBINIERBAR MIT WETTERSCHUTZHOSE RAINTEC

	Grösse	Bestellnummer
Jacke	**S – XXL**	**0088 554 02..**

FLEECEJACKE DYNAMIC

Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid

② kwf

Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reissverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

	Grösse	Bestellnummer
Jacke	**S – XXL**	**0088 353 00..**

① Biozidprodukt
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE

Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elastan

Optimales Körperklima und schnelltrocknend durch Abtransport der Körperfeuchte nach aussen, nahtlos eingestrickten Funktionszonen und einer geruchshemmenden antibakteriellen Ausrüstung durch Silberionen①. Die enganliegende Passform verhindert das Eindringen von Zecken. Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN 13758-1: 50+.

② OEKO-TEX® STANDARD 100

Mit Rundhals.

	Grösse	Bestellnummer
Funktionsshirt, kurzarm	**S – XXL**	**0088 585 00..**

② Test kwf OEKO-TEX® STANDARD 100

Mit Reissverschluss und Daumenschlaufe.

Funktionsshirt, langarm	**S – XXL**	**0000 888 60..**

② Test kwf OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinterer Beinbereich und Gesäss mit wärmender Funktionszone.

Funktionshose, lang	**S – XXL**	**0000 888 59..**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

FUNKTIONS-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Oberstoff: 100 % Polyester

② OEKO-TEX® STANDARD 100

Mit Motorsägen-Grafik-Druck. Hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

	Grösse	Bestellnummer
Farbe Schwarz, Druck in Silber	**S – XXL**	**0088 302 00..**
② kwf **Farbe Warnorange, Druck in Schwarz**	**S – XXL**	**0088 302 01..**

SO BESTELLEN SIE RICHTIG

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Grösse. Für Jacken: Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Grösse
   Für Hosen: Auswahl nach Jeansmass① oder internationaler Grösse
3. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Grösse entspricht:
   Normale Grössen
   XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08
   Kurze Grössen
   (6 cm kürzere Beine)
   S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17
   Lange Grössen
   (6 cm längere Beine)
   S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26
4. Wichtig: Angegebene Masse sind Körpermasse.
   Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermass ab.

Damen ermitteln ihre Grösse aus Gesässumfang und Schritt- bzw. Jeanslänge. Die internationalen Grössen beziehen sich auf Herrengrössen, in der Regel wählen Damen eine Nummer kleiner.

MASSBEKLEIDUNG

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Masse zu ermitteln. **Für die Bestellung von Massbekleidung** benötigen Sie alle unten aufgeführten Masse. Hilfreich ist, wenn Sie die Grösse angeben, die Sie normalerweise tragen. Geben Sie zur genaueren Spezifikation darüber hinaus z. B. an: "Wie Grösse M, aber mit 8 cm kürzeren Beinen oder einem um 5 cm engeren Taillenumfang". Die Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrössen erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

1 Körpergrösse
vom Scheitel bis zur Fusssohle

2 Brustumfang
über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper

3 Taillenumfang
ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen und Chaps: Bundumfang (Position Hosenbund)

4 Gesässumfang
stärkste Stelle des Gesässes

5 Schrittlänge
vom Schritt bis zum Boden gemessen

6 Oberschenkelumfang
stärkste Stelle am Oberschenkel

7 Armlänge
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm

Jackenlänge
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)

8 Wadenumfang
stärkste Stelle der Wade

9 Seitenlänge
Vom Boden bis zur gewünschten Bundhöhe gemessen

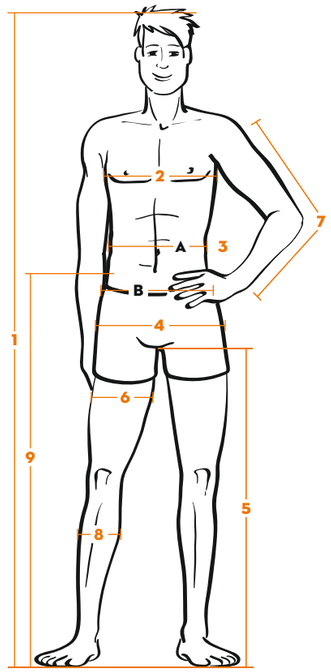

① Das Jeansmass ist in Inch angegeben. Das Inchmass multipliziert mit 2,54 ergibt den Taillenumfang **3** und die Schrittlänge **5** in cm.

INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN

CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270°

Grösse (Bestellnummer)	..01	..02	..03	..04	..05
Länge von Taille bis Fussende in cm **1**	85	90	95	100	105
Taillenumfang in cm **3**	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135
Jeansmass in inch Taille / ca. Länge	25 – 36 / 33	27 – 40 / 35	29 – 44 / 37	31 – 49 / 39	34 – 53 / 41

INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN

CHAPS 360° / PROTECT MS 360°

Grösse (Bestellnummer)	XS – M (..00)	L – XXL (..01)
Länge von Taille bis Fussende in cm **1**	90	100
Taillenumfang in cm **3**	75 – 120	80 – 130
Jeansmass in inch Taille / ca. Länge	29 – 47 / 35	31 – 51 / 39

INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN

Schutzbekleidung Grösse (Bestellnummer)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Funktionsbekleidung Grösse (Bestellnummer)	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Körpergrösse in cm **1**	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Brustumfang in cm **2**	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Taillenumfang in cm **3**	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Gesässumfang in cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Schrittlänge in cm **5**	79	80	81	82	83	84	85
Jeansmass in inch Taille / Länge	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

INTERNATIONALE KURZE GRÖSSEN

Schutzbekleidung Grösse (Bestellnummer)	XS-6 (..12)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Körpergrösse in cm **1**	164 – 170	166 – 172	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Brustumfang in cm **2**	78 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Taillenumfang in cm **3**	66 – 74	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Gesässumfang in cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Schrittlänge in cm **5**	73	74	75	76	77	78
Jeansmass in inch Taille / Länge	26 – 29 / 28,5	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

INTERNATIONALE LANGE GRÖSSEN

Schutzbekleidung Grösse (Bestellnummer)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Körpergrösse in cm **1**	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Brustumfang in cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Taillenumfang in cm **3**	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Gesässumfang in cm **4**	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Schrittlänge in cm **5**	86	87	88	89
Jeansmass in inch Taille / Länge	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Hoher Tragekomfort und Schutz vor Verletzungen

SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, ergonomische und austauschbare Innensohle, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange. Griffige, grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S2.

Grösse	Bestellnummer
39 – 48	**0088 530 02..**

SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, komfortable und austauschbare Innensohle, Durchtrittschutz, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange und grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S3.

Grösse	Bestellnummer
39 – 48	**0088 489 01..**

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe:
37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuss

NEU

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION ACTIVE

Obermaterial aus hochwertigem Veloursleder, kombiniert mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Membran. Textilschlaufen an der Lasche und am Kragen erleichtern das Anziehen. Hoher Trage- und Abrollkomfort. Robust und langlebig dank PU-Spitzen- und Kantenschutz. Griffige, kraftstoffbeständige Profilsohle mit Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, Zehenschutz durch Stahlkappe. Rutschfestes Abstützen auf Stämmen oder Ästen dank speziellem Sohlen-Mittelsteg.

Grösse	Bestellnummer
37 – 50	**0088 532 06..**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION

Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse	Bestellnummer
39 – 47	**0088 532 04..**

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3

Obermaterial aus hochwertigem, besonders wasserabweisendem und gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial für guten Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse	Bestellnummer
38 – 48	**0088 532 01..**

MOTORSÄGEN-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX

Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleissschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle.

Grösse	Bestellnummer
39 – 49	**0088 532 03..**

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL FUNCTION

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse	Bestellnummer
39 – 47	**0088 493 01..**

MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL SPECIAL

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischaft mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse	Bestellnummer
36 – 50	**0088 493 00..**

	Bestellnummer	Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Schutzklasse	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvolleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fussbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen①	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ																
SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2	**0088 530 02..**	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3	**0088 489 01..**	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ																
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION ACTIVE NEU	**0088 532 06..**	21	●/●/S3	2,2	1	–	●	●	●	●	●	●		–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION !	**0088 532 04..**	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●		–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3	**0088 532 01..**	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●		–	–	●
MS-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX	**0088 532 03..**	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●		–	●	●
MS-GUMMISTIEFEL FUNCTION	**0088 493 01..**	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
MS-GUMMISTIEFEL SPECIAL	**0088 493 00..**	35	●/●/S2	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●		●	–	–

● Serienmässig
– Nicht vorhanden

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

GESICHTS-, GEHÖR-, KOPFSCHUTZ, SCHUTZBRILLEN, ARBEITS-HANDSCHUHE

- Schutz von Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf

GEHÖRSCHUTZ

	GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL	GEHÖRSCHUTZBÜGEL						
	GSS	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION		DYNAMIC SOUND
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Merkmale und Ausstattung	• Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guter Lärmdämmung • Weiches Material für angenehmen Tragekomfort • Zwei Paar in der Multibox	• Besonders leicht • Einfach verstellbar • Softkissen für angenehmen Tragekomfort	• Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort	• Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Faltbar für platzsparenden Transport	• Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung	• TIMBERSPORTS® Design • Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung • Für Erwachsene und Kinder		• Vielseitig einsetzbar • Nutzung von Smartphone-Funktionen mittels Bluetooth® • Separater AUX-Eingang • Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden
Bluetooth®	–	–	–	–	–	–		●
Bestellnummer	**0000 886 0411**	**0000 884 0539**	**0000 884 0541**	**0000 884 0542**	**0000 884 0543**	**Für Erwachsene 0000 884 0546**	**Für Kinder 0000 884 0547**	**0000 884 0519**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

ALLE STIHL GEHÖRSCHUTZBÜGEL ERFÜLLEN DIE SICHERHEITSANFORDERUNG NACH EN 352.

ADVANCE PROCOM

SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in grösseren Teams auch weitreichende Einsatzbereiche abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität erlauben ein konzentriertes Arbeiten und eine klare, angenehme Kommunikation, auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)①

GEHÖRSCHUTZBÜGEL ADVANCE PROCOM

Bestellnummer
0000 884 0544

Weitere Versionen:

Helmsets mit ADVANCE ProCOM finden Sie ab Seite 346
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM zum Anbau an Helmsets finden Sie auf Seite 350

● Serienmässig
– Nicht vorhanden

① Bei Verwendung der Ausführungsvariante Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZ

MODELLREIHE	FUNCTION			DYNAMIC				ADVANCE	
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)①
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Merkmale und Ausstattung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Doppeltes Kopfband② • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Doppeltes Kopfband② • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln	• Besonders leichter Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbarer Kopfbügel • Gehörschutzkapseln mit guter Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Vergrössertes Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Zusätzlicher Stirnschutz • Gehörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Weich gepolsterter Kopfbügel • Vergrösstertes Visier • Zusätzlicher Stirnschutz • Geschörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen	• Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung	• Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung
Prüfzeichen③	–	–	–	–	–	–	–	kwf	kwf
Bluetooth®	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
Bestellnummer	**0000 884 0255**	**0000 884 0252**	**0000 884 0251**	**0000 884 0253**	**0000 884 0254**	**0000 884 0538**	**0000 884 0537**	**0000 884 0256**	**0000 884 0231**

– Nicht vorhanden

① Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!

② Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen, Passform individuell einstellbar

③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 428

KOPFSCHUTZ

MODELLREIHE		FUNCTION	DYNAMIC		
		FUNCTION BASIC	DYNAMIC LIGHT	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung		53 – 66, 6-Punkt	53 – 62, 4-Punkt	52 – 61, 6-Punkt	52 – 61, 6-Punkt
Gewicht (g)		695	671	762	840
Gehörschutz (Schalldämmwerte)		SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Gesichtsschutz / Lichttransmission		Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 45 %	Metallgitter, 60 %
Zertifizierung / Norm		EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balance		+	++	++	++
Funktionalität		+	++	++	+++
Prüfzeichen①		–	kwf	kwf	kwf
Bluetooth®		–	o	–	–
Merkmale und Ausstattung	HELMSETS	• Besonders geeignet für gelegentliche Einsätze und privaten Gebrauch • Vergrössertes Visier mit zusätzlichem Stirnschutz und Regenrinne • Schweissband aus Funktionsmaterial	• Helmset mit dem geringsten Gewicht im STIHL Sortiment, für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Schweissband aus Kunstleder	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Verstellbare Gauben • Schweissband aus Kunstleder • Mit Fokus auf Ergonomie entwickelter Helm; die Nackenmuskulatur wird dank schonender Gewichtsverteilung geschont, auch in der Parkstellung • Die besonders kompakte Parkposition von Visier und Gehörschutz hilft, das Hängenbleiben an Geäst zu vermeiden	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Verstellbare Gauben • Schweissband aus Funktionsmaterial • Mit Fokus auf Ergonomie entwickelter Helm; die Nackenmuskulatur wird dank optimierter Gewichtsverteilung entlastet – auch in der Parkstellung des Visiers und des Gehörschutzes • Die besonders kompakte Parkposition von Visier und Gehörschutz hilft, das Hängenbleiben an Geäst zu vermeiden
Bestellnummer		**0000 888 0810**	**0000 888 0825**	**0000 888 0808**	**0000 888 0807**
ZUBEHÖR②					
Regenschutz-Innenbefestigung		o	o	o	o
Integrierte Schutzbrille		–	–	–	o③
Visierverlängerung		–	–	–	–
Kinnriemen		–	o	o	o
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound		–	–	–	–
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM		–	o	–	–

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

o Optional
– Nicht vorhanden

\+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 428
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmsets ab Seite 350
③ Mit Clip-Vorrichtung für Schutzbrille DYNAMIC Light Plus (s. Seite 352) am Helm

VISIERMERKMALE

NYLONGITTER

- Flexibles Material verringert die Bruchgefahr und erhöht die Lebensdauer
- Bei besonders kalten Temperaturen können Vereisungen einfach aus dem Gitter gebrochen werden
- Durchschnittlicher Lichtdurchlass sorgt für eine gute Sicht

METALLGITTER

- Höherer Lichtdurchlass als Nylongitter
- Weniger optische Irritationen
- Verbogenes Visier kann einfach wieder geglättet werden

ÄTZMETALLGITTER

- Höherer Lichtdurchlass als andere Gittervisiere
- Rostfreies und sehr robustes Federstahlgitter
- Weniger optische Irritationen

FÜR DEN PERFEKTEN SITZ

MESSEN SIE IHREN KOPFUMFANG AN DER STÄRKSTEN STELLE ÜBER DEN OHREN.

MODELLREIHE	ADVANCE					ADVANCE	
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM	ADVANCE X-CLIMB	
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	53 – 64, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt	
Gewicht (g)	861	845	849	935	945	500	
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L:16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	–	
Gesichtsschutz / Lichttransmission	Metallgitter, 70 %	Ätzmetallgitter, 85 %	Nylongitter, 55 %	Ätzmetallgitter, 85 %	Ätzmetallgitter, 85 %	–	
Zertifizierung / Norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397	
Balance	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Funktionalität	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Prüfzeichen①	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bluetooth®	○	○	○	✓	✓	○	
HELMSETS Merkmale und Ausstattung	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung • Optimale Gewichtsverteilung • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Besonders gut belüftet • Einfache Handhabung von Visier und Gehörschutz • Erweiterbar mit verschiedenem Zubehör	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Besonders gut belüftet • Einfache Handhabung von Visier und Gehörschutz • Erweiterbar mit verschiedenem Zubehör	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Hoher Tragekomfort	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Mit elektronischem Gehörschutz ausgestattet: Musik hören und telefonieren	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Mit elektronischem Gehörschutz ausgestattet: hochwertige Kommunikation mit mehreren Teilnehmenden, Ambient Listening	HELM OHNE VISIER UND GEHÖRSCHUTZ • Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	
Bestellnummer	**0000 888 0801**	**0000 888 0802**	**0000 888 0812**	**0000 888 0806**	**0000 888 0813**	**0000 889 9045**	
ZUBEHÖR②							
Regenschutz-Innenbefestigung	○	○	○	○	○	○	
Integrierte Schutzbrille	○	○	–	○	○	–	
Visierverlängerung	○	○	–	○	○	–	
Kinnriemen	○	○	●	○	○	●	
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	○	○	–	●	○	○④	
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM	○③	○③	○	○	●	○	

STIRNLAMPE STIHL INKLUSIVE HELMHALTERUNG

Praktischer Begleiter beim Joggen, Radfahren oder Arbeiten im Forst in der dunklen Jahreszeit. Mit umlaufendem, verstellbarem Gummiband für perfekten Halt auf dem Kopf. Inklusive praktischer Halterung zur Befestigung an allen STIHL Schutzhelmen.

Bestellnummer
0421 600 0069

Siehe auch auf stihl.ch

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

● Serienmässig
○ Optional
– Nicht vorhanden

\+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 428
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmsets ab Seite 350

③ Set Gehörschutzkapseln ProCOM wird ohne den mitgelieferten Adapter an die bestehende Helmbefestigung montiert.
④ Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound (0000 889 8013) erforderlich, siehe Seite 351

ZUBEHÖR FÜR HELMSETS

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Mittels Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden. Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound erforderlich.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

	Bestellnummer
Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM sowie Helm X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz)	**0000 889 9043**

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM

①②

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in grösseren Teams auch weitreichende Einsatzbereiche abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität, erlauben ein konzentriertes Arbeiten sowie eine klare, angenehme Kommunikation auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden. Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)①

	Bestellnummer
Für Helmset FUNCTION Universal und DYNAMIC Light sowie alle Helme der Modellreihe ADVANCE	**0000 889 8011**

Weitere Versionen:

Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM finden Sie auf Seite 343

Helmsets mit ADVANCE ProCOM finden Sie ab Seite 346

① In Kombination mit dem Helmset FUNCTION Universal , DYNAMIC Light sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 430

REGENSCHUTZ INNENBEFESTIGUNG

Verhindert zuverlässig das Eindringen von Regen, Schnee oder kleinen Schmutzpartikeln von oben.

	Bestellnummer
Für Helmset FUNCTION Basic	**0000 889 8004**
Für Helmsets FUNCTION Universal, DYNAMIC Light und ADVANCE X-Climb	**0000 884 0435**
Für Helmsets DYNAMIC Ergo und X-Ergo	**0000 889 8009**
Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM	**0000 889 8006**

KINNRIEMEN

Zur sicheren Befestigung des Helmsets auf dem Kopf. Verhindert das Verrutschen des Helmsets beim Bücken oder bei der Arbeit in dicht bewachsenen Beständen.

	Bestellnummer
Für Helmsets FUNCTION Universal und DYNAMIC Light	**0000 884 0133**
Für Helmsets ADVANCE Vent und X-Vent	**0000 889 8007**

INTEGRIERTE SCHUTZBRILLE

Schutzbrille ohne Brillenbügel, zur Integration durch Halterung direkt am Helm. Kann bei Bedarf nach oben unter die Helmschale geschoben werden.

	Bestellnummer
Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM	**0000 894 9402**

VISIERVERLÄNGERUNG

Zum Schutz des Halsbereichs gegen aufgeschleuderte Schmutzpartikel, z. B. Holzspäne.

	Bestellnummer
Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM	**0000 889 8008**

ADAPTER FÜR SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Zur Befestigung der Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound am Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz).

	Bestellnummer
	0000 889 8013

SCHUTZBRILLEN

MODELLREIHE		FUNCTION				
		STANDARD	FUNCTION LIGHT		FUNCTION SLIM	
Glasfarbe	SCHUTZBRILLEN		●	●	○	●	○
Einsatzbereich		Universeller Gebrauch	Hohe Kontrast-verstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht
Zertifizierung / Norm		EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschussklasse		F (45 m/s)	F (45 m/s)			F (45 m/s)	
Seitenschutz		●		●		●	
Kratzfest		●		●		●	
Beschlagfrei		–		–		–	
100 % UV-Schutz		●		●		●	
Bestellnummer		**0000 884 0367**	**0000 884 0360**	**0000 884 0362**	**0000 884 0361**	**0000 884 0378**	**0000 884 0377**

MODELLREIHE		DYNAMIC					
		DYNAMIC CONTRAST			DYNAMIC LIGHT PLUS		
Glasfarbe	SCHUTZBRILLEN	●	●	○	●	●	○
Einsatzbereich		Hohe Kontrast-verstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Sehr hohe Kontrast-verstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht
Zertifizierung / Norm		EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschussklasse			F (45 m/s)			F (45 m/s)	
Seitenschutz			●			●	
Kratzfest			●			●	
Beschlagfrei			●			●	
100 % UV-Schutz			●			●	
Bestellnummer		**0000 884 0364**	**0000 884 0365**	**0000 884 0366**	**0000 884 0372**	**0000 884 0371**	**0000 884 0370**

MODELLREIHE		TIMBERSPORTS®			FÜR BRILLENTRÄGER UND BRILLENTRÄGERINNEN	
		TIMBERSPORTS® EDITION			SUPER OTG	ULTRASONIC
Glasfarbe	SCHUTZBRILLEN	●	●	○	○	○
Einsatzbereich		Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei starkem Sonnenlicht, moderne Verspiegelung	Optimal bei wenig Licht	Universeller Einsatz, optimal bei wenig Licht	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen
Zertifizierung / Norm		EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Beschussklasse			F (45 m/s)		F (45 m/s)	B (120 m/s)
Gestell/Bügel verstellbar			–		–	●
Seitenschutz			●		●	●
Kratzfest			●		●	●
Beschlagfrei			●		●	●
100 % UV-Schutz			●		●	●
Bestellnummer		**0000 884 0380**	**0000 884 0381**	**0000 884 0379**	**0000 884 0358**	**0000 884 0359**

● Serienmässig
– Nicht vorhanden

SCHUTZBRILLE TIMBERSPORTS® EDITION

Die moderne Schutzbrille mit dezenten TIMBERSPORTS® Details auf den Bügeln ist ideal für alle Arbeiten mit STIHL Geräten geeignet und kann auch in der Freizeit, beispielsweise beim Sport, getragen werden. Sie überzeugt durch einen angenehmen Sitz, auch auf feuchter Haut, beschlagfreie Gläser und eine zusätzliche Staub- und Schweisslippe im Stirnbereich. Zudem verfügt sie über eine Anti-Kratz-Beschichtung und UV-Schutz. Die schlanken, flexiblen Bügel sorgen für ein angenehmes Tragegefühl unter dem Gehörschutz. Erhältlich ist die Schutzbrille TIMBERSPORTS® Edition in den Ausführungsarten transparent, getönt und silber verspiegelt. Es liegt ein exklusiver Mikrofaser Staubbeutel bei, der zur Aufbewahrung, zum Transport und gleichzeitig als Brillenputztuch dient.

ARBEITSHANDSCHUHE

MODELLREIHE	FUNCTION					DYNAMIC				ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Material	Gestrick mit Nitril-Tauchung	Rindvollleder / Canvasrücken	Gestrick mit Latex-Tauchung	Gestrick mit Latex-Tauchung	Rindvollleder / Textilrücken	Schafleder / Textilrücken	Synthetikleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken
Zertifizierung / Norm	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb / Schnitt / Weiterreiss / Durchstich / Schnitt ISO	4 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 3 / 3 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 2 / 4 / 1 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	1 / 1 / 1 / 2 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 2 / X	3 / 1 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 0 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv / Kontakt / Wasserdicht	–	–	–	1 / 2 / X	–	–	–	1 / 1 / X	–	–	–	–
Passform / Schnitt	+++	+	++	++	+	++	++	+++	++	++	+++	+++
Feingefühl	+++	+	+	+	+	+++	++	+++	++	++	+++	+++
Strapazierfähigkeit	+	++	+++	+++	+++	++	–	++	+++	+++	++	++
Kälteschutz	–	–	++	+++	++	–	–	++	++	+	–	–
Bund	Elastisch	Stulpe offen	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss
Besonderheiten	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet	Lange Stulpe	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz	Schnittschutz-klasse 0; Schnittschutz-Design A	Leicht, Reflex-streifen	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet, leicht, atmungsaktiv	Atmungsaktiv, wasserabweisend	Schnittschutz-klasse 1; Schnittschutz-Design A	Pulsschutz	Atmungsaktiv, elastisch	Atmungsaktiv, Reflexstreifen
Bestellnummer	M = 9 **0088 611 1509** L = 10 **0088 611 1510** XL = 11 **0088 611 1511**	Einheitsgrösse **0088 611 1410**	S = 8 **0088 611 1008** M = 9 **0088 611 1009** L = 10 **0088 611 1010** XL = 11 **0088 611 1011**	S = 8 **0088 611 1208** M = 9 **0088 611 1209** L = 10 **0088 611 1210** XL = 11 **0088 611 1211**	S = 8 **0088 610 0408** M = 9 **0088 610 0409** L = 10 **0088 610 0410** XL = 11 **0088 610 0411**	S = 8 **0088 611 0808** M = 9 **0088 611 0809** L = 10 **0088 611 0810** XL = 11 **0088 611 0811**	S = 8 **0088 611 1708** M = 9 **0088 611 1709** L = 10 **0088 611 1710** XL = 11 **0088 611 1711**	S = 8 **0088 611 0508** M = 9 **0088 611 0509** L = 10 **0088 611 0510** XL = 11 **0088 611 0511**	S = 8 **0088 610 0308** M = 9 **0088 610 0309** L = 10 **0088 610 0310** XL = 11 **0088 610 0311** XXL = 12 **0088 610 0312**	M = 9 **0088 611 0609** L = 10 **0088 611 0610** XL = 11 **0088 611 0611**	M = 9 **0088 611 0409** L = 10 **0088 611 0410** XL = 11 **0088 611 0411**	S = 8 **0088 611 1608** M = 9 **0088 611 1609** L = 10 **0088 611 1610** XL = 11 **0088 611 1611** XXL = 12 **0088 611 1612**

SCHUTZHANDSCHUHE | KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE | SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE | SCHUTZHANDSCHUHE | KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE | SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE | SCHUTZHANDSCHUHE

\+ Gut ++ Sehr gut +++ Hervorragend – Nicht vorhanden

ALLES AN SEINEM PLATZ.

Transport und Aufbewahrung 357

Akku-Box S | Akku-Box M | Akku-Box L

AKKU-BOXEN (SYSTAINER³ SYSTEM)

Zur geschützten Aufbewahrung sowie zum einfachen und platzsparenden Transport von Akkus, Ladegeräten und weiterem Zubehör. Die Boxen sind stapelbar und der Zugriff auf eine Box, dank des T-Loc Verschlusses, auch innerhalb des Stapels möglich. Die STIHL Akku-Boxen aus dem Systainer³-System passen perfekt in das bott vario³-System und können flexibel integriert werden.

Mit Tiefzieheinlage, für zwei AP Akkus und ein AL Ladegerät

Akku-Box	Masse (B × H × T)	Bestellnummer
S	**40 × 13 × 30 cm**	**0000 882 9703**

Mit Tiefzieheinlage, für sechs AP Akkus und ein AL Ladegerät

M	**40 × 23 × 30 cm**	**0000 882 9704**

Mit Bodenpolster, z. B. für ein AR L Akku und ein Tragsystem oder für AP Akkus

L	**40 × 43 × 30 cm**	**0000 882 9705**

NEU

AKKU-TRÄGER

Für den einfachen und praktischen Transport von bis zu sechs AP Akkus. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

Masse (B × H × T)	Bestellnummer
29 × 21 × 32 cm	**4850 490 0600**

AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör, z. B. für zwei Akkus mit einem Ladegerät.

Masse (B × H × T)	Bestellnummer
39 × 27 × 9 cm	**0000 881 0520**

NEU

KOMBITASCHE AKKU / ÖL

Unterteilte Tasche zum Transport von bis zu 4 AP oder AK Akkus, 1 l Kettenhaftöl sowie Werkzeug und Ersatzteilen. Robustes Material schützt vor Wasser und Schmutz. Über der Schulter tragbar. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Masse (B × H × T)	Bestellnummer
37 × 17 × 19 cm	**0000 881 0301**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

MOTORSÄGENKOFFER

Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen ≤ 50 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 und MS 881). Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Masse (B × H × T)	Bestellnummer
55 × 35 × 33 cm	**0000 900 4008**

MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Masse (B × H × T)	Bestellnummer
95 × 43 × 30 cm	**0000 900 4300**

TRAGTASCHE FÜR MOTORSÄGEN

Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Masse (B × H × T)	Bestellnummer
94 × 30 × 27 cm	**0000 881 0508**

TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Masse (B × H × T)	Bestellnummer
124 × 24 × 37 cm	**0000 881 0507**

HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

- Für die private und professionelle Garten- und Forstpflege
- Erleichtern ein schnelles und effektives Arbeiten
- Nützliche Zubehöre für den täglichen Einsatz

HANDWERKZEUGE FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.

Handwerkzeuge und Forstzubehör 359

Modulares Gurtsystem ADVANCE X-Flex 368

NEU

AKKU-ASTSCHERE ASA 20

MEHR ALS KRÄFTESCHONEND

ASA SYSTEM AS 2

10,8 V · 0,8 kg ①

Ideales Werkzeug zur einfachen, bequemen und vor allem kräfteschonenden Pflege von Bäumen, Büschen, Sträuchern, Ziergewächsen und Weinreben. Die ASA 20 schneidet mühelos Äste mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm in einem sauberen Schnitt. Schnelle Schliessgeschwindigkeit, progressiver Schnitt für präzises Arbeiten, zwei verschiedene Klingenöffnungsweiten für hohe Effizienz auch beim Schneiden von dünneren Ästen. Display, ergonomischer Griff, beste Balance, integriertes Bordwerkzeug zur einfachen und schnellen Wartung.

ASA 20 ohne Akku und Ladegerät — Bestellnummer **VA05 011 6200**

Im Set enthalten:
1 × Grundgerät ASA 20
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1

Set ASA 20 mit AS 2 und AL 1 — **VA05 011 6210**

NEU

SATZ KLINGEN

Hochwertige und langlebige Ersatzklingen aus robustem Material für die Erhaltung der maximalen Schnittleistung.

Für ASA 20 — Bestellnummer **VA05 007 4200**

SEITE 310

MULTIOIL BIO

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl, zum Beispiel zur Klingenpflege bei der Akku-Astschere ASA 20. Erhältlich in 50 ml und 150 ml.

		Bestellnummer	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Ast-Ø bis (mm)	Anzahl Klingenöffnungweiten	Progressiver Schnitt	Weinbau ②	Obstbau ③	Gartenbau ④	Garten- und Parkpflege ⑤	STIHL Akku-System
AKKU-ASTSCHERE												
ASA 20	NEU	**VA05 011 6200**	32	0,8	25	2	●	+	+	+	+	AS-System
Set ASA 20 mit AS 2 und AL 1	NEU	**VA05 011 6210**	32	1,0	25	2	●	+	+	+	+	AS-System

● Serienmässig
+ Geeignet

① Gewicht ohne Akku
② Schnittarbeiten an Rebstöcken
③ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
④ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
⑤ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 376

GARTENSCHEREN

		Bestellnummer	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau ②	Obstbau ③	Gartenbau ④	Garten- und Parkpflege ⑤	Prüfzeichen ⑥	Ausstattungen
BYPASS ①											
PG 10		**0000 881 3604**	22	230	20	+	+	++	+	·	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 20		**0000 881 3637**	22	240	25	++	++	++	+++		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 30		**0000 881 3638**	22	255	25	+++	+++	++	+++		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 6		**0000 881 8501**	20	210	20	+++	++	+++	++	·	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 8		**0000 881 8503**	21	245	25	+++	+++	++	+++	·	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 9 (zur Anwendung mit der linken Hand)		**0000 881 8504**	21	245	25	+++	+++	++	+++	·	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 2		**0000 881 8500**	22	240	25	++	++	++	+++	·	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 7		**0000 881 8502**	21	290	25	+++	+++	++	+++	·	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille, Rollgriff
AMBOSS ①											
PG 25		**0000 881 3639**	20	260	15	+	+++	+	++		Einhandverschluss

+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet
– Nicht geeignet

① Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt ab Seite 381
② Schnittarbeiten an Rebstöcken
③ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
④ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
⑤ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

ASTSCHEREN

		Bestellnummer	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau ②	Obstbau ③	Gartenbau ④	Garten- und Parkpflege ⑤	Prüfzeichen ⑥	Ausstattungen
BYPASS ①											
PB 10		**0000 881 3669**	60	1.000	35	+++	+++	++	++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 11		**0000 881 3670**	75	1.150	35	+++	+++	++	++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 20		**0000 881 3664**	80	1.125	42	++	++	++	++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer
PB 30		**0000 881 6500**	83	1.695	50	+++	+++	++	+++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
AMBOSS ①											
PB 25		**0000 881 3653**	80	1.245	40	–	++	–	++		Gelenkschonender Dämpfer
PB 35		**0000 881 3665**	80	1.460	48	–	+++	–	+++		Gelenkschonender Dämpfer

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

GÜRTELTASCHE

Für Gartenscheren. Besonders robustes Rindsleder, schwarz. Nicht geeignet für ASA 20.

Bestellnummer
0000 881 3644

HECKENSCHERE PH 10

54 cm, 1.050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosionsgeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Saftrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.

Bestellnummer
0000 881 3671

SCHÄRFWERKZEUG 3-IN-1

Für Ast- und Gartenscheren, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis. Nicht geeignet für ASA 20.

Bestellnummer
0000 881 9801

SCHLEIF- UND ABZIEHSTEIN

Für Astscheren, Gartenscheren, Heckenscheren sowie den Feinschliff von Kultursicheln, Schäleisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar. Nicht geeignet für ASA 20.

Bestellnummer
0000 881 6001

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

TELESKOPSÄGE PR 40 CT

40 cm, ca. 520 g. Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumschlitzen gegen Verklemmen. Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.

Bestellnummer
0000 881 4141

ZUBEHÖR: TELESKOPSCHAFT

184 – 456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolierung für stabilen Griff.

Für PR 40 CT **0000 881 4113**

TELESKOPSÄGE PR 38 CT

40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumschlitzen, Zughaken, Stossmesser als Rindenschneider.

Bestellnummer
0000 881 3672

ZUBEHÖR: TELESKOPSCHAFT

175 – 320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm / 27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzenterspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.

Für PR 38 CT **0000 881 6101**

ASTSÄGEN

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster zur beidseitigen Befestigung am Gürtel, sowohl mit der linken als auch der rechten Hand bequem anwendbar.

Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.

	Bestellnummer
PR 24, 24 cm Sägeblatt, 305 g, Ast-Ø bis 100 mm	**0000 881 8701**
PR 33, 33 cm Sägeblatt, 370 g, Ast-Ø bis 150 mm	**0000 881 8702**

Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.

	Bestellnummer
PR 27 C, 27 cm Sägeblatt, 358 g, Ast-Ø bis 120 mm	**0000 881 8703**
PR 33 C, 33 cm Sägeblatt, 391 g, Ast-Ø bis 150 mm	**0000 881 8704**

KLAPPSÄGE PR 16

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.

	Bestellnummer
16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø bis 65 mm	**0000 881 8700**

FÄLL- UND SCHNITT-KUNSTSTOFFKEILE

Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrössertem Keilwinkel.

	Bestellnummer
19 cm	**0000 881 2212**
23 cm	**0000 881 2213**
25 cm	**0000 881 2214**

FÄLL- UND SPALTKEILE AUS ALUMINIUM

Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und grosse Stammdurchmesser, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fällschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.

	Bestellnummer
22 cm, 600 g	**0000 881 2222**
24 cm, 800 g	**0000 881 2223**
26 cm, 1.000 g	**0000 881 2224**

FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM

Mit Zahnung für optimalen Halt im Holz.

	Bestellnummer
12 × 4 cm, 190 g	**0000 881 2201**

MOTORSÄGENKEIL AUS ALUMINIUM

Geschmiedet mit Holz und Ring.

	Bestellnummer
980 g	**0000 890 9200**

WEITERES ZUBEHÖR WIE SCHÄRFESETS UND FEILEN FÜR SÄGEKETTEN

FINDEN SIE **AB SEITE 93**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

DREHSPALTKEIL AUS ALUMINIUM

Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.

	Bestellnummer
22 cm, 920 g	**0000 881 2221**

HANDSAPPIE

Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.

	Bestellnummer
35 cm, 500 g	**0000 881 2800**

ALUMINIUMSAPPIE

Für das rückenschonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämme und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Guter Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.

	Bestellnummer
70 cm, 580 g	**0000 881 2805**

FÄLLHEBER

Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

	Bestellnummer
76 cm, ca. 1.800 g	**0000 881 2701**
130 cm, ca. 3.400 g	**0000 881 2700**

PACKHAKEN FP 10

Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.

	Bestellnummer
	0000 881 4401

ZIEHHAKEN FZ 10

Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.

	Bestellnummer
	0000 881 2907

HANDPACKZANGE FP 20

Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.

	Bestellnummer
20 cm Öffnung	**0000 881 3005**

SCHWEIZER GERTEL

Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Aus geschmiedetem Qualitätsstahl, mit Echtledergriff.

	Bestellnummer
44 cm Gesamtlänge, 32 cm Klingenlänge, 650 g	**0000 881 3400**

LOSER REISSER

Ersatz für den Reisser am Kluppmessstock. Mit Holzgriff.

	Bestellnummer
	0000 881 1100

	Bestellnummer	Länge (cm)	Kopfgewicht (g)	Material Axtstiel	Prüfzeichen④	Entastungsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang / Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang / Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
CLASSIC											
FORSTBEIL AX 6	**0000 881 1969**	40	600	Esche	–	+	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 10	**0000 881 1971**	60	1.000	Esche	–	++	+	+	–	–	+
FORSTAXT AX 16 S	**0000 881 1957**	70	1.550①	Hickory		++	++	++	+	–	+
SPALTÄXTE Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.											
SPALTBEIL AX 13 C	**0000 881 1914**	50	1.250②	Esche		+	–	++	–	–	+
SPALTAXT AX 28 CS	**0000 881 2014**	80	2.800①	Hickory		+	–	+++	+++	–	+
SPALTHÄMMER Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extragrosse Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.											
SPALTHAMMER AX 30 C	**0000 881 2009**	85	3.000	Esche	–	–	–	++	+++	+++	++
SPALTHAMMER AX 33 CS	**0000 881 2011**	90	3.300①	Hickory		–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT											
FORSTBEIL AX 6 P③	**0000 881 6801**	37	640	Polyamid		++	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 15 P	**0000 881 6701**	73	1.450	Polyamid		++	++	++	+	–	–
SPALTAXT AX 20 PC	**0000 881 6602**	75	1.950	Polyamid		+	+	+++	++	–	+

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet
– Nicht empfehlenswert

① Inklusive 300 g Schlagschutzhülse
② Für diese Handwerkzeuge gibt es ein nachrüstbares Ersatzstielkit mit Schlagschutzhülse – erhältlich in Ihrem STIHL Fachhandel
③ Mit Nagelzieher
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

FORSTMASSBÄNDER

④

Automatic: selbstaufrollend, Metallgehäuse.

Länge	Bestellnummer
15 m	**0000 881 0800**
20 m	**0000 881 0804**
25 m	**0000 881 0801**

ZUBEHÖR: REPARATURZANGE

Inklusive 500 Lochnieten.

Für Massband	**0000 881 1602**

WERKZEUG-LEDERGURTE

Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schliesse mit Doppeldorn.

Farbe	Breite	Länge	Bestellnummer
●	**4 cm**	**125 cm**	**0000 881 0602**
●	**4 cm**	**125 cm**	**0000 881 0600**

SEITE 60

SÄGEBOCK AUS HOLZ

Der leichte STIHL Sägebock aus Holz unterstützt Sie dabei, sicher und effizient Brennholz zu sägen. Dank der praktischen Skala in Schritten von 5 cm und 10 cm unterhalb der Holzablage schneiden Sie Ihr Brennholz immer auf die passende Grösse für Ihren Ofen oder Kamin. Während des Sägens können Sie das zu schneidende Holz mit dem integrierten Band sicher fixieren, sodass es nicht wegrutscht. Der Sägebock ist zusammenklappbar.

MARKERSPRAYS ECO

④

Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.

Sprühdose, 500 ml

Farbe	Bestellnummer
●	**0000 881 1787**
●	**0000 881 1789**
●	**0000 881 1790**
●	**0000 881 1791**
●	**0000 881 1792**
○	**0000 881 1793**
●	**0000 881 7004**

MARKER PRO

Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruchsicherheit.

Länge 12 cm, 12 Stück pro Packung

Farbe	Bestellnummer
●	**0000 881 1500**
●	**0000 881 1501**
●	**0000 881 1502**
●	**0000 881 1503**
●	**0000 881 1504**

ZUBEHÖR: KREIDEHALTER

Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS). Verwendbar mit der Halterung für Kreidehalter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex.

Für Kreiden mit Ø 11 – 12 mm	**0000 881 1602**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Profis im Forst, bei Kommunen sowie im Garten- und Landschaftsbau arbeiten mit dem Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex besonders effektiv. Dank praktischer Taschen und Haltern sowie weiterem Zubehör, die einfach und schnell an Gurten angebracht werden können, sind viele Hilfsmittel und Werkzeuge stets griffbereit.

SCHULTERGURT ADVANCE X-FLEX

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel bei schwereren Lasten. Hoher Tragekomfort durch Polsterung und verstellbare Gurtlänge. Einfache Anbringung von Taschen und Halterungen mittels Clip-System möglich. Gute Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil.

Bestellnummer
0000 790 5801

GÜRTEL ADVANCE X-FLEX

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängeösen für Schultergurt Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.

Grösse	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 798 2400**
M	**89 – 143 cm**	**0000 798 2401**
L	**98 – 177 cm**	**0000 798 2402**

HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Grösse	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**

① demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023

INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber diese sind auch einzeln erhältlich. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

Erweitern Sie Ihr Gurtsystem mit praktischen Taschen und ergonomischem Zubehör. Diese lassen sich dank des integrierten STIHL Clip-Systems einfach am Hüftgurt und Gürtel befestigen und wieder lösen.

		Bestellnummer	Beschreibung	Forst	Akku	Freischneider
TASCHEN UND HALTER ADVANCE X-FLEX						
UNIVERSALTASCHE		**0000 882 6100**	Für Ersatzketten, Markerspray, Ersatzkreide, Multitool, Getränke und andere Hilfsmittel.	o	o	o
FÄLLKEIL-TASCHE		**0000 882 6200**	Für zwei Keile in unterschiedlichen Grössen. Unabhängig voneinander entnehmbar.	o	–	–
HALTERUNG FÜR KREIDEHALTER		**0000 881 1603**	Fixiert Kreide beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Anzeichnen.	o	–	–
WERKZEUG-HALTER		**0000 882 6300**	Ermöglicht einfaches Einhängen von Werkzeugen..	o	o	–
MASSBAND-HALTER		**0000 881 0702**	Fixiert Massband beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Messen.	o	–	–
MESSKLUPPEN-HALTER		**0000 882 6400**	Gute Bewegungsfreiheit dank angewinkelter Befestigung selbst mit langen Messkluppen.	o	–	–
FUNKGERÄT-TASCHE		**0000 882 6600**	Einstellbar auf unterschiedliche Funkgeräte. Funkgerät auch in der Tasche bedienbar.	o	o	o
SMARTPHONE-TASCHE		**0000 882 6700**	Für viele unterschiedliche Smartphones geeignet. Einfaches Entnehmen dank integrierter Schlaufe.	o	o	o
AKKU-TASCHE		**0000 491 0300**	Komfortables Mitführen eines AP Akkus, der mit Gummiband fixiert werden kann.	o	o	o
AKKU-TASCHE MIT ANSCHLUSSLEITUNG		**0000 440 5100**	Komfortables Mitführen eines AP-Akkus. Ermöglicht kompatibles Akku-Gerät direkt zu verbinden.	o	o	o
BEFESTIGUNGSCLIP		**0000 740 8800**	2 Stück Zum Anbringen an Taschen und Haltern.	o	o	o
KABELFÜHRUNG		**0000 491 1000**	Sorgt für einen grossen Aktionsradius und viel Bewegungsfreiheit bei der Arbeit mit Anschlussleitung.	o	o	o
BAUCHPOLSTER		**0000 490 1800**	1 Paar Zum Anbringen am Hüftgurt. Für noch mehr Tragekomfort.	o	o	o

o Kombinierbar
– Unzulässig

REINIGUNGSMITTEL

- Abgestimmte Rezepturen für alle Reinigungsaufgaben
- Optimaler Schutz vor Korrosion
- Wirkungsvolle Schmiermittel für verschiedene Einsatzgebiete

SUPERCLEAN

Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen.

	Bestellnummer
Dose, 50 ml	**0782 420 1001**
Dose, 300 ml	**0782 420 1002**

MULTICLEAN

Universell einsetzbares Reinigungsmittel für Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend. Sehr gute Materialverträglichkeit.

	Bestellnummer
Sprühflasche, 500 ml	**0782 516 8200**

MULTISPRAY

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.

	Bestellnummer
Dose, 400 ml	**0730 411 7000**

VARIOCLEAN

Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen auf STIHL Geräten und Schneidgarnituren sowie zum Reinigen der Luftfilter von Motorsägen (STIHL HD2-, Draht- und PA-Filter).

	Bestellnummer
Sprühflasche, 500 ml	**0782 516 8001**
Kanister, 5 l	**0000 881 9409**

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

PFLEGE UND WARTUNG.

Reinigungsmittel	**371**
Care & Clean Kits	**373**
Service Kits	**374**

VARIOCLEAN ECO

ECODETERGENT ②

Vielseitiger und materialverträglicher Spezialreiniger aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Zum Lösen und Reinigen von Oberflächen-Verschmutzungen, z. B. durch Öle, Fette, Harz, Pflanzenreste und Grasflecken auf STIHL Geräten und Schneidgarnituren sowie zur Reinigung der Luftfilter von Motorsägen und Nass- / Trockensaugern (HD2-, Draht-, PA-, PET- und PTFE-Filter). Angenehmer Geruch. Sprühflaschen bestehen aus mindestens 50 % Rezyklat.

	Bestellnummer
Sprühflasche, 500 ml	**0782 516 8004**

STIHL VARIOCLEAN ECO WURDE VON DER UNABHÄNGIGEN INTERNATIONALEN ZERTIFIZIERUNGSSTELLE ECOCERT GREENLIFE ALS ÖKOLOGISCHES REINIGUNGSMITTEL ZERTIFIZIERT.①

REINIGUNGSMITTEL	ANWENDUNGSGEBIETE		WIRKUNG: Kontaktspray	Kriechöl	Korrosionsschutz	Schmiermittel	ENTFERNT: Öl	Bioöl	Harz	Klebstoffreste	Rost	Teer	Schmutz	Grasflecken	ANWENDUNGSHINWEISE
SUPERCLEAN		Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	Schneidwerkzeuge nach jedem Gebrauch einsprühen. Heckenscherenmesser nach dem Einsprühen kurz in Bewegung setzen.
MULTISPRAY		Werkzeuge und Maschinen	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	Werkzeuge einsprühen und mit einem Lappen abreiben.
MULTICLEAN		Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	MultiClean z. B. auf ein Mikrofasertuch aufsprühen und die Oberfläche abwischen.
VARIOCLEAN		Luftfilter, Scheidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschliessend mit MultiSpray gegen Korrosion schützen.
VARIOCLEAN ECO		Luftfilter, Scheidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschliessend mit MultiSpray gegen Korrosion schützen.

● Geeignet

① ECOCERT „Natural detergents“ Standard einsehbar auf **detergents.ecocert.com**
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 387

CARE & CLEAN KITS

- Optimal zusammengestellte Reinigungs- und Pflegemittel-Sets für eine effektive und schonende Reinigung
- Für ein dauerhaft effektives Arbeiten und eine lange Lebensdauer Ihrer STIHL Geräte

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

	Bestellnummer
Standardpaket	
1 × MultiClean, 500 ml	
1 × Reinigungsbürste mit Schaber	
1 × Mikrofasertuch (Grau)	**0782 516 8600**
Vorteilspaket	
1 × MultiClean, 500 ml	
1 × Reinigungsbürste mit Schaber	
2 × Mikrofastertuch (Grau, Orange)	
1 × Transporttasche	**0782 516 8605**

CARE & CLEAN KIT HS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern.

	Bestellnummer
Vorteilspaket	
1 × SuperClean, 300 ml	
1 × Multipurpose Grease, 80 g	**0782 516 8604**

Für mehr Information zur Anwendung des Care & Clean Kit MS schauen Sie folgendes Video:

CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Zur effektiven und schonenden Reinigung von Oberflächen, Kettenraddeckel, Zylinderrippen, Führunggschiene, Ölbohrung und HD2-Luftfilter.

	Bestellnummer
Probierpaket	
1 × VarioClean Eco, 150 ml	
1 × Reinigungspinsel mit Nutreiniger	**0782 516 8606**
Vorteilspaket	
1 × VarioClean Eco, 500 ml	
1 × Reinigungspinsel mit Nutreiniger	
1 × Mikrofaser-Waschbeutel für HD2-Filter	**0782 516 8607**

CARE & CLEAN KIT FS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Motorsensen und Freischneidern.

	Bestellnummer
Vorteilspaket	
1 × MultiSpray, 400 ml	
1 × SuperLub, 80 g	
1 × VarioClean, 500 ml	**0782 516 8602**

SERVICE KITS

- Zur selbstständigen Durchführung einfacher Standard-Wartungen
- Zum Schutz des Gerätes und zur Erhöhung der Lebensdauer

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Gerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit	Bestellnummer	Geeignet für
MOTORSÄGEN		
3	**1124 007 4101**	MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
4	**1124 007 4102**	MS 441, MS 461, MS 881
8	**1137 007 4100**	MS 193 C, MS 194 C
9	**1139 007 4100**	MS 171, MS 181, MS 211
11	**1140 007 4101**	MS 261, MS 362 (ab 2014 bis 2017)
12	**1140 007 4102**	MS 241, MS 362 (ab 2018), MS 400
13	**1140 007 4103**	MS 271, MS 291, MS 311 (ab 2014), MS 391 (ab 2014)
14	**1142 007 4101**	MS 462
15	**1143 007 4100**	MS 231, MS 251
16	**1144 007 4101**	MS 661
MOTORSÄGEN		
17	**1147 007 4101**	MS 500i
18	**1148 007 4100**	MS 162, MS 172
19	**1148 007 4101**	MS 182, MS 212
45	**1130 007 4103**	MS 170 2-MIX (ab 2015), MS 180 2-MIX (ab 2016)

Service Kit	Bestellnummer	Geeignet für
TRENNSCHLEIFER		
32	**4224 007 4100**	TS 700, TS 800
35	**4238 007 4102**	TS 410, TS 420, TS 440
53	**TB01 007 4100** ⓘ	TS 710i, TS 910i
BLASGERÄTE UND SAUGHÄCKSLER		
36	**4241 007 4100**	BG 56, BG 66, BG 86 (bis 2012), SH 56, SH 86 (bis 2012)
37	**4241 007 4101**	BG 86 (ab 2013), SH 86 (ab 2013)
38	**4244 007 4100**	BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
39	**4282 007 4100**	BR 500, BR 550, BR 600, BR 700
40	**4283 007 4101**	BR 800
HECKENSCHEREN		
25	**4140 007 4101**	HS 45
34	**4237 007 4100**	HS 82, HS 87
46	**4140 007 4102**	HS 45 2-MIX

ⓘ **NEU**

Service Kit	Bestellnummer	Geeignet für
FREISCHNEIDER, HOCHENTASTER, HECKENSCHNEIDER UND WEITERE GERÄTE		
24	**4140 007 4100**	FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
26	**4144 007 4100**	FC 56, FC 70, FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56, KM 56
28	**4149 007 4103**	KM 94
30	**4180 007 4102**	FC 91, FC 96, FC 111, FS 89, FS 91, FS 111, HT 102, HT 103, KM 91, KM 111
31	**4180 007 4103**	BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133, KM 131
41	**4147 007 4102**	FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS411, FS 460, FS 461
FREISCHNEIDER, HOCHENTASTER, HECKENSCHNEIDER UND WEITERE GERÄTE		
44	**4148 007 4100**	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
47	**4140 007 4103**	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)
48	**4149 007 4102**	FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **stihl.ch.**

SIE MÖCHTEN DIE SERVICELEISTUNGEN RUND UM IHRE STIHL GERÄTE NUTZEN?

Um die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts zu verlängern und um die volle Leistungsfähigkeit zu bewahren, informieren Sie sich über die verschiedenen Service- und Inspektionsangebote.

Für eine persönliche Beratung scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen autorisierten STIHL Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.

SPITZENTECHNIK IM DETAIL

AKKU-GERÄTE

Akku-Modelle
STIHL Geräte mit innovativer Akku-Technologie werden durch ein Akku-Symbol gekennzeichnet. Ergänzt um die entsprechende Bezeichnung des Akku-Typs, zeigt das Symbol an, zu welchem der unterschiedlichen STIHL Akku-Systeme ein Produkt jeweils gehört. In sämtlichen Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verwendet. Die Akkus können bis zu 2.500 Mal (bei AP 500 S) vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlust. Die genaue Kennzeichnung orientiert sich am Akku-Typ und Anwendungsgebiet sowie an der Art der Verbauung und Leistung des Akkus.

Die Geräte der AI-Linie besitzen einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku und werden per Netzteil aufgeladen. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

Bei Modellen des AS-Systems wird ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ AS geräteübergreifend eingesetzt. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand per Knopfdruck durch mehrere LEDs am Gerät angezeigt.

Bei den Geräten des AK-Systems wird ein wechselbarer Lithium-Ionen-Akku vom Typ AK verwendet, der geräteübergreifend einsetzbar ist. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

Das AP-System umfasst besonders leistungsstarke Akku-Geräte für die tägliche professionelle Anwendung, z. B. in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege.
Für zusätzliche Leistung und lange Laufzeiten sorgen die Akkus AP und AR L, die mit den Geräten aus dem AP-System kompatibel sind. Eine Übersicht der für die Geräte aus dem AP-System empfohlenen Akkus finden Sie auf den Seiten 30–33.

Akku-Schnellladesystem
Das Ladeverfahren der Schnellladegeräte verkürzt die Gesamtladezeit gegenüber einem herkömmlichen Ladegerät mit gleichem Ladestrom um bis zu 30 %. Dabei sorgt das Verfahren gleichzeitig für eine schonende Ladung ohne Überladung des Akkus.

Aktivierungsschlüssel
Die Inbetriebnahme der Geräte mit integriertem Akku ist nur mit einem Aktivierungsschlüssel möglich. Die Geräte können so gereinigt, gelagert und transportiert werden.

Constant Power
Konstante Leistung unabhängig vom Ladezustand des Akkus. Bei Akku-Geräten anderer Marken nimmt die Leistung in der Regel während des Arbeitens mit zunehmender Entladung des Akkus ab. Bei STIHL Akku-Geräten mit CONSTANT POWER ist das nicht so. Dank der intelligenten Elektronik arbeitet Ihr STIHL Gerät durchgehend mit konstant hoher Leistung.

Power Boost
Maximale Leistungssteigerung. Dank der intelligenten Elektronik kommunizieren STIHL Geräte und Akkus miteinander. Sind Gerät und Akku mit der POWER BOOST Funktion ausgestattet, stellt der Akku eigenständig stets die maximal mögliche Leistung für die jeweilige Anwendung bereit. Um eine optimale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, passt das Gerät bei zu intensiver Anwendung die Leistung temporär an.

STIHL EC-Technologie
Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleissfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht – und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.

Einsatz bei Regen
Die Akku-Geräte aus dem STIHL AP-System sind für professionelle Anwendungen und den täglichen Einsatz, auch unter widrigen Wettereinflüssen, konzipiert. Alle Produkte mit diesem Zeichen können daher auch bei Regen eingesetzt werden. Der Spritzwasserschutz wird in aufwändigen und anspruchsvollen internen Prüfungen nachgewiesen.

IPX4 zertifiziert
Schutz vor Spritzwasser. Die IPX Schutzklassen definieren den Feuchteschutz elektrischer oder elektronischer Geräte. Die Feuchteschutzprüfung ist in verschiedenen Stufen definiert. IPX4 prüft dabei den Schutz gegen allseitiges Spritzwasser. Akku-Geräte mit dieser Zertifizierung sind somit für den täglichen Einsatz auch bei Regen konzipiert.

Long life
Sehr lange Akku-Lebensdauer. STIHL Akkus aus dem AP-System sind äusserst langlebig und widerstandsfähig. Sie sind für besonders hohe Anforderungen konzipiert, wie sie typischerweise bei sehr intensiven Einsätzen mit hohem Leistungsbedarf im Profi-Bereich auftreten können. Basis dafür ist neben der ausserordentlich robusten Bauweise die spezielle, besonders langlebige Akku-Zelltechnologie. Zudem können diese STIHL Akkus dank der intelligenten Elektronik überdurchschnittlich oft und schnell geladen werden.

Einsatz ohne Gehörschutz
Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

BENZIN-MOTORSÄGEN

Einhebelbedienung
Alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp können mit nur einer Hand gesteuert werden.

Elektrische Griffheizung
Die elektrische Griffheizung sorgt für warme Hände, bessere Griffigkeit und damit für hohen Bedienkomfort im Winter. Wartungs- und verschleissfreie Heizfolien im Griffrohr sowie dem hinterem Handgriff sind bei Bedarf zuschaltbar und halten die Griffe warm und trocken.

Elektrische Vergaserheizung
Die elektrische Vergaserheizung mit temperaturabhängiger Ein- und Ausschalt-Steuerung verhindert das Vereisen des Vergasers im Winterbetrieb.

Ergonomisches Griffdesign
Ermöglicht die bequeme Handhabung der Säge in jeder Arbeitsposition.

Fällleiste
Zur besseren Richtungskontrolle beim Fällen wurde die Fällleiste als erhabene Linie in das Design der Motorsäge integriert.

HD2-Filter
Der HD2-Filter besteht aus Polyethylen-Filtermaterial und hat um bis zu 70 % feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter. Dadurch filtert er selbst sehr feinen Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend. Die PET-bestückte Rundfilterpatrone mit Schnellverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage und Demontage im Handumdrehen.

Hinterer Handschutz
Schützt die hintere Hand von Anwenderin oder Anwender vor zurückschlagenden Ästen oder Teilen der Sägekette, falls diese abspringen oder reissen sollte.

Kompensator
Er sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-Gemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

Langzeit-Luftfiltersystem
Eine STIHL Motorsäge verfügt über ein Langzeit-Luftfiltersystem, wenn sie sowohl die Vorabscheidung als auch einen HD2-Luftfilter besitzt. Die Filterstandzeiten sind dadurch deutlich länger als bei herkömmlichen Filtersystemen. Das Langzeit-Luftfiltersystem sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors und verhindert einen vorzeitigen Verschleiss an Kolben und Zylinder sowie eine Verschmutzung der angesaugten Verbrennungsluft.

Magnesiumkolben
Weltweit erstmalig hat STIHL bei der MS 400 C-M einen Magnesiumkolben verbaut. Er wiegt 20 Gramm weniger als ein vergleichbarer Aluminiumkolben, was einer Gewichtsreduzierung um 25 %, allein an diesem zentralen Bauteil, entspricht. Der Einsatz des leichten Werkstoffs führt in Verbindung mit der konsequenten Leichtbauweise der MS 400 C-M zu einem Motorgewicht von nur 5,8 Kilogramm und somit zu einem ausgesprochen niedrigen Leistungsgewicht von weniger als 1,5 Kilogramm pro Kilowatt. Gleichzeitig verleiht das neue Bauteil der Maschine eine enorm hohe Maximaldrehzahl, was vor allem auf den Arbeitsfortschritt beim Entasten einzahlt.

Manuelle Kraftstoffpumpe
Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

Mengenregulierbare Ölpumpe
Unterschiedliche Schienenlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern beim Sägen unterschiedliche Ölmengen. Die mengenregulierbare Ölpumpe ermöglicht es, eine genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

Seitliche Kettenspannung
Die seitliche Kettenspannung dient zum einfachen Spannen der Kette.

Stechleiste
Zur besseren Richtungskontrolle beim Stechschnitt wurde die Stechleiste als erhabene Linie in das Design der Anwerfvorrichtung integriert.

STIHL 2-MIX-Motor
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL Antivibrationssystem
Exakt berechnete Puffer-zonen reduzieren die Übertragung der Schwingungen von Motor und Sägekette auf Griffrohr und Handgriff. Die Motorsäge läuft dadurch deutlich ruhiger und ermöglicht ein kräfteschonenderes, ermüdungsärmeres Arbeiten.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff STIHL ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmässigeren Anwerfvorgang.

STIHL ErgoStart
Mit dem gleichmässigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie an die Kurbelwelle ab, sobald der maximale Verdichtungsdruck überwunden wurde und der Kolben sich wieder abwärts bewegt. Der Motor startet zuverlässig und lässt eine um etwa ⅔ langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

STIHL Injection
Die Injection-Technologie ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung sorgt für eine gute Motorleistung und Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät der elektronischen Einspritzung berechnet permanent die richtige Kraftstoffzufuhr und den idealen Zündzeitpunkt, wobei die Einspritzung direkt über das Einspritzventil ins Kurbelgehäuse erfolgt. Sensoren messen dazu Luftdruck, Innen- und Aussentemperatur und geben die Informationen an das Steuergerät weiter. Dieses kann durch die ermittelten Werte Kraftstoffmenge und Zündzeitpunkt optimal bestimmen. Damit bietet Ihr Gerät im Vergleich zu Motoren ohne Einspritzung mehr Leistung bei vergleichbarem Gewicht.

STIHL Kettenschnellspannung
Ohne Werkzeug kann die Sägekette schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden. Beim Drehen des Verstellrads nach links wird die Sägekette entspannt, beim Drehen des Verstellrads nach rechts wird die Sägekette gespannt. Beim Festdrehen des Kettenraddeckels fixiert sich die Führungsschiene automatisch.

STIHL M-Tronic
Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äusserer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äusseren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

Stopptaster-Funktion
Nach dem Abschalten springt der Bedienhebel selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder gestartet werden.

Transparenter Kraftstofftank
Der transparente Kraftstofftank erlaubt eine schnelle und einfache Kontrolle des Kraftstoffpegels, ohne dafür den Tankverschluss öffnen zu müssen.

Vorabscheidung
Die Vorabscheidung in STIHL Motorsägen dient zur Vorreinigung der Luft und entlastet dadurch die nachfolgenden Filtersysteme spürbar. Die angesaugte Luft wird zunächst durch das Lüfterrad in Rotation versetzt. Dadurch werden die grösseren und schweren mitgeführten Partikel nach aussen weggeschleudert. Die vorgereinigte Luft wird anschliessend hinter dem Lüfterrad über den Vorabscheidekanal zum Luftfilter, z. B. den HD2-Luftfilter in der Motorsäge geführt.

Werkzeuglose Tankverschlüsse
Spezialverschlüsse für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

SCHNEIDGARNITUREN

SÄGEKETTEN

Gehärtete Nietbolzen
Die Nietbolzen der STIHL Sägeketten sind induktiv gehärtet, was die Eigenschaften des Metalls verändert. Die Bolzen werden dadurch widerstandsfähiger.

Glatte Gelenkbohrungen
Ein spezielles Stanzverfahren macht die Gelenkbohrungen spiegelglatt. Das verbessert die Kettenbeweglichkeit und erhöht die Lebensdauer.

Hartchromschicht
Alle STIHL Schneidezähne werden aus Spezialstahl gefertigt. Die Zahndächer sind für hohe Verschleissfestigkeit zusätzlich elektrolytisch verchromt. So bleiben die Schneidezähne länger scharf.

Recken
STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt. Dieses „Recken" reduziert das Nachlängen im ersten Einsatz auf ein Minimum, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiss.

STIHL Oilomatic Schmiersystem
Feine Ölkanäle in den Kettentreibgliedern nehmen das Kettenhaftöl auf und geben es an die Kettengelenke weiter. In die Treibglieder sind beidseitig Vertiefungen eingeprägt, in denen sich Kettenhaftöl sammelt. So verteilt sich das Öl besser auf den Gleitflächen der Führungsschienen und bringt eine um 10 % bessere Schmierung als ohne beidseitige Vertiefungen.

FÜHRUNGSSCHIENEN

Austauschbare Schienenspitze
Bei Verschleiss kann die gesamte Schienenspitze inklusive Rollenlager (Rollomatic ES und Rollomatic ES Light) einfach ausgetauscht werden.

Leichtbauschienen
Die STIHL Leichtbauschienen Light P04 und Rollomatic ES Light unterscheiden sich in ihrer Bauweise. Bei Light P04 Führungsschienen sind elektrisch verschweisste Stahlplatten grossflächig ausgespart und mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Das macht die Schiene besonders leicht. Bei Rollomatic ES Light werden die Freiräume ausgefräst und dann in einem speziellen Laserverfahren geschweisst. So entsteht ein sehr stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion. Beide Bauweisen sorgen für spürbare Gewichtseinsparungen und eine bessere Balance der Motorsäge. Der Schwerpunkt Ihrer Motorsäge verlagert sich Richtung Körper und Ihre Wirbelsäule wird spürbar entlastet.

Schienenlänge
Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge und variiert je nach Modell der Motorsäge.

STIHL Ematic-System
Das STIHL Ematic-System reduziert den Kettenhaftölverbrauch je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes um bis zu 50 % im Vergleich zu konventionellen Schneidgarnituren ohne Ematic. Das System besteht aus STIHL Ematic oder der Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe in der Motorsäge. Das Kettenhaftöl gelangt gezielt und verlustarm dorthin, wo es gebraucht wird.

Umlenkstern mit geschlossenem Rollenlager
Die geschlossene Ausführung verhindert das Eindringen von Schmutz. Zusätzlicher Wartungsaufwand entfällt, weil die Fettmenge im Lager für die gesamte Lebensdauer der Schiene ausreicht. Dadurch ist die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % höher als bei Lagern, die offen und mit einer Schmierbohrung versehen sind. Der Umlenkstern ist auswechselbar.

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

Aufgeschraubter Führungsschutz
Das T-förmige Element aus Stahlblech wird mit zwei Schrauben am Ende des Messerbalkens befestigt. Es schützt das Messer vor Kontakt mit dem Boden oder der Wand und kann bei Verschleiss leicht ausgetauscht werden.

Leichtbaugetriebe
Magnesium ist ein wichtiger Werkstoff bei den STIHL Motorgeräten. Es ist etwa um ein Drittel leichter als Aluminium und beweist eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht. Im Vergleich zu anderen Metallen lässt sich Magnesium im Druckguss-Prozess massgenau verarbeiten, z. B. bei Motorengehäusen. Genau das richtige Material, um die Getriebeeinheit gewichtsreduziert und robust zu konstruieren und herzustellen. Es ist zudem recyclingfähig, d. h. ausgediente Teile können ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet werden.

Manuelle Kraftstoffpumpe
Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemischs zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ErgoStart
Mit dem gleichmässigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

Werkzeuglose Tankverschlüsse
Spezialverschlüsse für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

HECKENSCHEREN

Drehbarer Multifunktionsgriff
Der drehbare Bediengriff ermöglicht die optimale Griffposition für jede Anwendung – für eine einfache und zuverlässige Bedienung.

**Rückschnittausführung (R),
bei HS 82 R und HSA 130 R**
Für grossvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten an grossen und starken Hecken:
- Grosser Zahnabstand
- Grosse Zähne
- Getriebeübersetzung für hohe Schneidkraft

**Trimmschnittausführung (T),
bei HS 82 T und HSA 130 T**
Für den perfekten Form- und Feinschnitt:
- Kleiner Zahnabstand
- Kleine Zähne
- Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl

HECKENSCHNEIDER

Bedarfsgerechte Schaftlängen
Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

STIHL ECOSPEED
Mit der STIHL ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Heckenschneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Heckenschneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels, trotz eingestellter Begrenzung, in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten.

Messerbalken-Schnellverstellsystem
Der Messerbalken lässt sich stufenweise
um bis zu 145° (HL 94),
um bis zu 115° (HLA 66, HLA 86),
um bis zu 135° (HLA 56),
in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden.

Rundumgriff
Der kompakte Rundumgriff ist aus widerstandsfähigem, schwarzem Kunststoff und ermöglicht durch seine nahezu 180° Rundung eine unterschiedliche Griffstellung, besonders bei beengten Arbeitsbedingungen.

KOMBISYSTEM UND MULTISYSTEM

**Automatische Dekompression
(bei STIHL 4-MIX®-Motoren)**
Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer
Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füsse und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.

Schnellkupplung mit Knebelschraube
Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.

GESTEINSCHNEIDER, TRENNSCHLEIFER

STIHL 2-MIX-Motor
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmässigeren Anwerfvorgang.

GESTEINSCHNEIDER

Gummischutz
Bei Wandschnitten ist das Motorgehäuse durch einen grossflächigen Gummischutz vor Beschädigungen bei voller Eintauchtiefe geschützt.

TRENNSCHLEIFER

Elektronische Wassersteuerung
Bei laufendem Motor kann der Bediener über das Tastenfeld die elektronische Wassersteuerung einschalten. Das Wasser schaltet sich drehzahlgesteuert beim Schnitt automatisch zu und ab. Die Wassermenge kann ganz einfach durch Drücken der Plus-/Minus-Tasten reguliert werden. So sorgt man auf Knopfdruck für eine optimale Staubbindung. Die Memory-Funktion stellt nach einem Neustart des Motors sicher, dass die bei der letzten Anwendung eingestellte Wassermenge wieder automatisch zugeführt wird. Auch nach einer längeren Pause kann man so ohne zusätzliches Einstellen sofort weiterarbeiten.

Halbautomatische Riemenspannung
Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen und Lager.

**Langzeit-Luftfiltersystem mit
Zyklon-Vorabscheidung**
Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Das System sorgt dafür, dass bereits in der ersten Stufe ca. 80 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Staubpartikel abgeschieden werden. Sie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht im Schaumfilter gesammelt, sondern durch die Zyklon-Vorabscheidung separiert und wieder der Umgebungsluft zugeführt.

Schnellspannsystem
Zur schnellen und einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem STIHL Führungswagen.

Schutzsegmente bei Trennscheiben
Das Schutzsegment schützt die anderen Segmente beim Trennen von Asphalt vor übermässigem Verschleiss an den Laserschweissungen, die die Segmente mit dem Stahl-Stammblatt verbinden. Zusätzlich verhindern die Schutzsegmente einen ungleichen Verschleiss links und rechts der Segmente, wodurch ein Verklemmen der Trennscheibe im Schnitt vermieden wird.

STIHL Injection
Die Injection-Technologie ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung sorgt für eine gute Motorleistung und Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät der elektronischen Einspritzung berechnet permanent die richtige Kraftstoffzufuhr und den idealen Zündzeitpunkt, wobei die Einspritzung direkt über das Einspritzventil ins Kurbelgehäuse erfolgt. Sensoren messen dazu Luftdruck, Innen- und Aussentemperatur und geben die Informationen an das Steuergerät weiter. Dieses kann durch die ermittelten Werte Kraftstoffmenge und Zündzeitpunkt optimal bestimmen. Damit bietet Ihr Gerät im Vergleich zu Motoren ohne Einspritzung mehr Leistung bei vergleichbarem Gewicht.

Werkzeugloser Tankverschluss
Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

STIHL QuickStop Trennscheibenbremse
Wenn der Bediener die erweiterte Schutzverstellung beim Trennen nutzt, ist die Trennscheibe oben zugänglich. Bei dieser Arbeitsmethode wird der Bediener durch die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse unterstützt. Kommt es bei einem ausreichend starken Rückschlag zu einem Kickback, wird die Trennscheibe sensorgesteuert im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

Tiefenverstellung
Für präzise Schnitttiefeneinstellung vom oberen Griffholm aus.

MÄHROBOTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER, AUFSITZMÄHER UND RASENLÜFTER

HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

Messer-Brems-Kupplung
Die Messer-Brems-Kupplung kommt in den Topmodellen der Benzin-Rasenmäher zum Einsatz. Sie entkoppelt das Messer vom Motor, sodass der Fahrantrieb des Rasenmähers ohne laufendes Messer genutzt werden kann. Auch der Grasfangkorb kann entleert werden, ohne dass der Motor neu gestartet werden muss. Darüber hinaus gewährleistet die Messer-Brems-Kupplung einen effektiven Kurbelwellenschutz.

Komfortlenker
Für ein ergonomisches Arbeiten lässt sich der Komfortlenker werkzeugfrei auf unterschiedliche Körpergrössen einstellen. Der Holm des Lenkers ist klappbar, sodass die damit ausgestatteten Rasenmäher leichter transportiert und platzsparend gelagert werden können. Durch das spezielle Design kann der Grasfangkorb leicht entnommen werden.

Multi-Messer
Die Klingenform des Multi-Messers erlaubt zugleich das Fangen, Auswerfen oder Mulchen von Schnittgut. Messerwechsel sind daher nicht erforderlich. Das Messer zerkleinert das Gras und leitet es im Luftstrom weiter oder verteilt es beim Mulchen gleichmässig auf der Grünfläche.

Füllstandsanzeige
Der vom Messer erzeugte Luftstrom hebt die Füllstandsanzeige an. Ist der Korb gefüllt, stoppt der Luftstrom. Ist der Luftstrom zu gering, fällt die Füllstandsanzeige in den Ruhezustand zurück. Dies ist ein Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. Die uneingeschränkte Funktion der Füllstandsanzeige ist nur bei optimalem Luftstrom gegeben. Äussere Einflüsse wie nasses, dichtes oder hohes Gras, niedrige Schnittstufen, Verschmutzung oder Ähnliches können den Luftstrom und die Funktion der Füllstandsanzeige beeinträchtigen.

Super-Softgriff
Der ergonomische Super-Softgriff sorgt durch seine angenehme Haptik für ein komfortables Rasenmähen und beugt dabei Ermüdungserscheinungen vor.

Vario-Radantrieb
Die Geschwindigkeit des Radantriebs lässt sich unabhängig von der Drehzahl des Motors verstellen. So bleibt die Schnitt- und Fangleistung konstant. Der Antrieb ist stufenlos über einen Hebel am Holm bzw. am Komfortlenker regelbar.

AUFSITZMÄHER

Torsionsschwingungsdämpfer
Der Torsionsschwingungsdämpfer reduziert auftretende Vibrationen – nicht nur am Sitz, sondern auch am Lenkrad und auf dem Trittbrett.

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

**Automatische Dekompression
(bei STIHL 4-MIX®-Motoren)**
Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

STIHL ECOSPEED
Mit der STIHL ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Freischneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Freischneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten. Ausserdem weist das Gerät bei Teillast eine spürbar geringere Schleuderneigung auf als bei Vollgas.

Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker)
Der Zweihandgriff ermöglicht beim Mähen die natürliche Sensenbewegung und ist immer dann die beste Wahl, wenn grössere Flächen gemäht werden müssen. Kombiniert mit dem Universalgurt ADVANCE PLUS, dem Forstgurt ADVANCE PLUS oder dem modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex (Seite 194) und dem richtigen Werkzeug wird das Mähen noch kräfteschonender.

Mähfäden
Mähfäden sind in unterschiedlicher Geometrie und Stärke für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Dank einer spiralförmig eingeprägten Nut sind einige unserer Mähfäden geräuschärmer als herkömmliche runde Mähfäden. Die Vertiefung in der Fadenoberfläche unterbricht den gleichmässigen Luftstrom. Wirbel entstehen, das Pfeifen wird reduziert, das Mähgeräusch wird deutlich leiser.

Mähnlerjustierung
An der zentralen Klemmvorrichtung lässt sich der ergonomische Mählenker einfach und werkzeuglos an die jeweilige Körpergrösse einstellen. Für den Transport und eine platzsparende Lagerung ist er um 90° drehbar.

STIHL 2-MIX-Motor
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

STIHL Elektrostart
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

STIHL M-Tronic
Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äusserer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äusseren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

MOTORHACKEN

Antivibrationssystem
Das Antivibrationssystem ist in die Holmbefestigung integriert. Es verringert die Vibrationen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim Führen des Geräts reduziert.

Hackmesser
Die Hackmesser verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge so effizient wie möglich um.

ERDBOHRGERÄT

Multifunktionsgriff
Der ergonomisch geformte Multifunktionsgriff ist in den Griffrahmen des Erdbohrgerätes integriert. Stopptaster, Leerlauf und Gaszug können mit einer Hand bedient werden.

QuickStop-Bohrerbremse
Die QuickStop-Bohrerbremse wird beim Verhaken des Bohrers im Erdreich am Oberschenkel des Bedieners ausgelöst und bringt das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand. Sie erfüllt auch die Funktion einer Rückdrehsperre. Ein festsitzendes Bohrwerkzeug kann einfach gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bohrloch herausgedreht werden.

STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

SPRÜHGERÄTE UND SPRITZGERÄTE

Spritzschirm
- Schützt den Spritzstrahl vor Wind und verhindert die Abdrift (z.B. in benachbarte Pflanzenbestände)
- Speziell für gezieltes Spritzen in dichten Beständen
- Zusätzlich wird die Anwenderbelastung reduziert
- Der Spritzstrahl ist ausgeformt, wie ohne einen Spritzschirm
- Spritzwinkel von 80°

Gabeldüse
- Effizientes Besprühen grösserer Flächen
- Zwei Düsen, die variabel zueinander verstellt werden können
- Parallele Behandlung von zwei Beetreihen mit Pflanzenschutzmittel möglich
- Spritzwinkel von 85° erreichbar

Breitspritzbalken
- Anwendung auf grossen Flächen
- Schneller Arbeitsfortschritt durch grosse Arbeitsbreite
- Mit drei Messing Flachstrahldüsen
- Jede Düse sprüht in einem Spritzwinkel von 80°, somit gleichmässige und flächendeckende Verteilung von Pflanzenschutzmitteln / Dünger
- Breite von 100 cm

Flachstrahldüse
- Für Flächen- und Reihenspritzungen
- Geeignet für Blumenbeete sowie den Obst-/Gemüseanbau im Gewächshaus und Garten
- Ideal zur Flächenbehandlung mit Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden

Hohlkegeldüse
- Zur Behandlung von Büschen, Bäumen und einzelnen Pflanzen
- Ideal zum Ausbringen von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden bei einzelnen Pflanzen im Garten
- Spritzmittel kann sowohl von unten als auch von oben auf die Pflanzen oder Blätter gesprüht werden

Verstellbare Düse
0-90°
- Auf wechselnde Bedingungen und verschiedene Anwendungen anpassbar
- Spritzwinkel variabel einstellbar für ein optimales Spritzbild, von Vollstrahl (0°) bis Hohlkegel (90°)

Vollkegeldüse
- Zur Behandlung von Einzelpflanzen
- Ideal für feine Dosierungen, z. B. von Wildbissschutzmitteln oder Herbiziden
- Geeignet für das Ausbringen von Trennmitteln im Baugewerbe

STIHL Antivibrationssystem
Das STIHL Antivibrationssystem reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf das Tragegestell. Dadurch wird Ihre Rückenmuskulatur entlastet.

REINIGUNGSGERÄTE

BLASGERÄTE

Katalysator
Reduziert deutlich die Menge schädlicher Bestandteile im Abgas.

Manuelle Kraftstoffpumpe
Bei STIHL Blasgeräten mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemischs zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff STIHL ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmässigen Anwerfvorgang.

STIHL Elektrostart
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

SAUGHÄCKSLER

Häckselstern
Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittguts im SH 86 und SHA 56.

KEHRGERÄTE

Cleveres Kehrprinzip – STIHL MultiClean Kehrsystem
Die Tellerbesen nehmen den Schmutz bereits vor dem Kehrgerät auf, sodass sich das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmen kann.

HOCHDRUCKREINIGER

Aluminium-Teleskopgriff
Für den komfortablen Transport bzw. zur besonders platzsparenden Lagerung kann der Aluminium-Teleskopgriff aus- und eingeschoben werden.

Anti-Drill-Kupplung
Verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs. Damit ist der Hochdruckschlauch stets in seiner vollen Länge nutzbar.

Doppelter Strahlrohrhalter
Zur praktischen Unterbringung beider Strahlrohre mit Flachstrahl- und Rotordüse am Gerät.

Klappbare Fronthaube
Die integrierten Düsenhalter unter der Fronthaube dienen der vor Schmutz geschützten Aufbewahrung von Rotor- und Flachstrahldüse. So sind beide Düsen rasch verstaut und im Anwendungsfall schnell zur Hand.

Manometer
Mit dem Manometer hat man den aktuellen Arbeitsdruck optimal im Blick.

PLUS-Modelle
Ausführungsvarianten mit einem "PLUS" im Modellnamen verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Der Griff der Kurbel lässt sich zum Transport und für die Lagerung einklappen.

Reinigungsmittel-Dosiersystem
Mit dem Dosiersystem kann dem Wasser die richtige Menge an Reinigungsmittel beigemischt werden. Das schont die Umwelt und ist obendrein sehr wirtschaftlich. Alle Modelle mit Reinigungsmittelbehälter können Reinigungsmittel auch aus externen Gebinden ansaugen.

Sicherheitsabschaltung
Bei Hochdruckreinigern, die mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet sind, wird das eingeschaltete Gerät, sofern es nicht betrieben wird, nach 30 Minuten automatisch vom Stromnetz getrennt.

Textilflachschlauch mit Kassette
Leichter und flexibler Niederdruckschlauch zum Anschliessen des Hochdruckreinigers an den Wasserhahn. Mithilfe der mitgelieferten Kassette kann der Textilflachschlauch nicht nur komfortabel ab- und aufgewickelt, sondern auch platzsparend direkt am Gerät gelagert werden. Damit ist der Hochdruckreiniger schnell einsatzbereit.

NASS-/TROCKENSAUGER

Adapter für Elektrowerkzeug
Mithilfe des Adapters kann das Elektrowerkzeug direkt mit dem Saugschlauch verbunden werden. Dadurch werden Staub und Schmutz sofort während des Sägens oder Schleifens abgesaugt.

Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung
Die serienmässige Schnellkupplung ermöglicht das schnelle Anbringen des Saugschlauchs am Handrohr.

Mehrfachfiltersystem
Durch die Kombination von Filtersack und Filterelement ergibt sich ein noch höherer Abscheidegrad.

Nachlaufschaltung
Wird der Sauger durch die Einschaltautomatik eingeschaltet, läuft er nach dem Ausschalten des Elektrogeräts noch einige Zeit nach. Dadurch werden die Restspäne aus dem Schlauch gesaugt.

Sanftanlauf
Der Sanftanlauf dient der Begrenzung des Anlaufstroms und verlängert die Lebensdauer des Motors.

Sauger mit Filter der Staubklasse L: für leicht gefährliche Stäube
Um Ihr Gesundheitsrisiko zu minimieren und um den Anforderungen zum Schutz der Umwelt gerecht zu werden, bietet STIHL professionelle Sauger mit einem Staubfilter an, der leicht gefährliche Stäube aus der Luft filtert. Sauger mit einem Filter der Staubklasse L nach IEC/EN 60335-2-69 eignen sich zum Beispiel für Hausstaub und Stäube wie Sand, Gips und Kalk. Diese Stäube fallen beispielsweise bei der Gebäudereinigung an.

Sauger mit Filter der Staubklasse M: für mittelgefährliche Stäube
Für ein reduziertes Gesundheitsrisiko und den Schutz der Umwelt erhalten Sie bei STIHL professionelle Sauger mit einem Staubfilter, der mittelgefährliche Stäube aus der Luft filtert. Sauger mit einem Filter der Staubklasse M nach IEC/EN 60335-2-69 schützen vor Risiken durch Holz- und Metallstäube sowie Lackpartikel. Diese Stäube fallen zum Beispiel in Schreinereien, Malerbetrieben oder in Schlossereien an.

GARTENHÄCKSLER

BRS Wendetechnologie
Per Drehschalter lässt sich die Drehrichtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reissende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Durch diese unterschiedliche Verarbeitung des Häckselguts werden die Messer effektiv geschont.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

Verordnung (EU) 2016 / 425 – sichere persönliche Schutzausrüstung
STIHL PSA-Produkte erfüllen die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016 / 425. PSA-Produkte werden in 3 Risikokategorien eingeteilt:

Kategorie 1: PSA zum Schutz vor geringfügigen Risiken
Kategorie 2: PSA zum Schutz vor Risiken, die nicht durch Kategorie 1 oder 3 abgedeckt sind
Kategorie 3: PSA zum Schutz vor Risiken, die schwerwiegende Folgen wie Tod oder irreversible Schäden hervorrufen können

PSA-Produkte der Kategorie 3, hierzu gehören Gehörschutz sowie Produkte mit Schnittschutz, unterliegen einer jährlichen Überwachung durch die notifizierte Stelle (Kennnummer folgt auf die CE-Kennzeichnung).

EN ISO 11393 Schnittschutz
Der STIHL Schnittschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnittschutzmaterialien. Die STIHL Schnittschutzkleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnittschutz hat mehrere Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnittschutzpaket, reisst sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnittschutzprodukte in diesem Katalog mit folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:

getestet nach EN ISO 11393

Wichtiger Hinweis:
Persönliche Schutzausrüstung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausrüstung und des Motorgeräts sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzkleidung
Die Schnittschutzbereiche der Schnittschutzkleidung sind durch die nachfolgenden Icons gemäss EN ISO 11393 dargestellt. Es gibt unterschiedliche Schnittschutzklassen (die angegebene Kettengeschwindigkeit ist nur ein Parameter bei der Prüfung nach EN ISO 11393 und korreliert nicht notwendigerweise mit einer bei gleicher Kettengeschwindigkeit betriebenen handgeführten Motorsäge):
Schnittschutzklasse 0 (16 m/s)
Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)
Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)
Schnittschutzklasse 3 (28 m/s).

Das KWF empfiehlt Schnittschutzklasse 1 für Waldarbeiten, die durch geschulte Personen durchführt werden. Hierzu zählen auch Brennholz-Selbstwerber mit einem ordnungsgemäss absolvierten Kurs für Motorsägenführer.

Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Produktmerkmale finden Sie auf Seite 326.

Design A **Design B** **Design C**

Vorderseite / Rückseite

Design B

Vorderbereich komplett Schnittschutz, Rückenbereich nur Arm und bis zur Schulter.

Schnittschutzbereiche bei Motorsägen-Stiefeln

Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzhandschuhen EN ISO 11393
Typ 1: Schnittschutzmaterial im linken und rechten Handschuh zum Schutz vor Schnitten mit einer Motorsäge

Typ 2: Schnittschutzmaterial im linken Handschuh zum Schutz vor Schnitten mit einer Motorsäge, rechter Handschuh ohne Schnittschutzmaterial

Form / Design A: siehe Abbildung

Form / Design B: siehe Abbildung

EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung
Die Norm legt die Mindestfläche für Warnfarbe (Sichtbarkeit bei Tag) und retroreflektierende Streifen (Sichtbarkeit bei Nacht) fest und teilt diese in drei Klassen ein, wobei Klasse 3 die höchste Warnwirkung hat. Jacke und Hose kombiniert, erhöhen die Klasse, da die Fläche von Warnfarbe und Reflexstreifen grösser wird. Beispiel:

2 = Warnfarbe und retroreflektierendes Material: hier EN ISO 20471 Klasse 2

EN 343 Regenschutz
STIHL Wetterschutzkleidung schützt bei der Arbeit im Freien gegen Niederschlag und Wind von aussen und sorgt für guten Tragekomfort von innen, indem sie den verdampfenden Schweiss nach aussen durchlässt. Die EN 343 gibt die beiden Parameter Wasser-Durchgangswiderstand (obere Zahl) und Wasserdampf-Durchgangswiderstand (untere Zahl) an. Beides wird in 4 Stufen gemessen, wobei die Klasse 4 den höchsten Durchgangswiderstand bietet. Die Nähte sind wasserdicht verschweisst. Beispiel:

X = Wasser-Durchgangswiderstand
X = Wasserdampf-Durchgangswiderstand

UV-Schutz

Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt an, wie viel länger sich eine mit Sonnenschutztextilien oder UV-Schutzkleidung angezogene Person in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Der UPF ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Geschützt von einem textilen Material mit UPF 20, kann eine Person mit Hauttyp 1 bei höchstmöglicher Sonnenintensität ihre Verweildauer in der Sonne um das Zwanzigfache verlängern, ohne Hautschädigungen zu provozieren. Die Skala der Norm EN 13758-2 gibt Schutzwerte bis UPF 40 an. Die Skala der Norm UV-Standard 801 gibt auch darüber hinaus gehende Werte an.

SNR-Wert
Single Number Rating („einfacher Dämmwert") beschreibt die Schutzwirkung von Gehörschutzprodukten. Es handelt sich dabei um einen gemittelten Dämmwert über alle relevanten Frequenzen. Je höher der SNR-Wert, desto höher die Schalldämmung. Für STIHL Motorgeräte ist der M-Dämmwert ausschlaggebend.

HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

Amboss-Schnitt
Die schneidende Klinge und die breite Gegenklinge treffen direkt aufeinander. Die breite Gegenklinge nennt man daher auch „Amboss". Gerade totes und hartes Holz kann so leicht durchtrennt werden, da Querkräfte kaum eine Rolle spielen. Bei weichem, frischem Schnittgut kann die Unterseite der Rinde vor dem Durchtrennen ausreissen.

Bypass-Schnitt
Bei diesem Prinzip gleiten Klinge und Gegenklinge beim Schneiden bündig aneinander vorbei. Der so entstehende Schnitt ist durchgehend glatt, ohne dabei das Schnittgut zu quetschen. Der Bypass-Schnitt ist im Allgemeinen bei grünem Schnittgut zu bevorzugen. Durch den vergleichsweise höheren Kraftaufwand beim Schneiden sollte man bei längerem Arbeiten mit härterem Holz zu Scheren mit Amboss-Schnitt greifen.

Schlagschutzhülse und verschraubte Sicherungsplatte
Die Kombination aus langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lässt Kopf und Stiel zu einer Einheit werden. Es entsteht eine extrem stabile Verbindung mit starken Vorteilen:
- Langlebigkeit des Werkzeugs und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr hohe Arbeitssicherheit

STIHL VOR ORT

Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwenderinnen und Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschliesslich in unserem Online-Shop auf **stihl.ch** sowie beim qualifizierten STIHL Fachhandel direkt in Ihrer Nähe.

Ihr STIHL Fachhandel

Ob Beratung, Einweisung oder Service - beim STIHL Fachhandel sind Sie immer in guten Händen. Die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Geräts, geben Ihnen wertvolle Tipps für einen fachgerechten Einsatz und bieten Ihnen einen professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Gerät.

Originalteile von STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgeräts beitragen. **Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgeräts mindestens 10 Jahre lang.** Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig. Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.

Kontrollierte STIHL Qualität

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Zu Ihrer Sicherheit

Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und / oder Benutzung eines Produkts aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Markenschutz

Qualität und Sicherheit für unsere Kundinnen und Kunden sind für uns als Unternehmen von höchster Bedeutung. Unsere Produkte sind daher durch die folgenden eingetragenen Marken der ANDREAS STIHL AG & Co. KG geschützt:

STIHL Logo

STIHL Ersatzteillogo

Farbkombination Orange / Grau

STIHL ERZEUGNISSE WERDEN REGELMÄSSIG VON INLÄNDISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN INSTITUTIONEN GEPRÜFT

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter **www.stihl.com/vib**.

PRÜFZEICHENERLÄUTERUNG

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:

Freiwillig „geprüfte Sicherheit" - bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat, beispielsweise der TÜV. Weitere Informationen auf **www.tuv.com/gs-zeichen.**

Die DLG-Anerkennung ist eine umfassende Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien für landtechnische Produkte. Eine in ihrer Gesamtheit DLG-anerkannte Maschine oder Anlage wurde neutral in ihren wesentlichen Merkmalen bewertet. Weitere Informationen auf **www.dlg.org**.

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi" an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard" wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzselbstwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test"-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen auf **www.kwf-online.de**.

PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Trägt ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann bedeutet dies, dass die gesamte Produktherstellung - vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – zertifiziert ist und durch unabhängige Gutachter kontrolliert wird. Weitere Informationen auf **www.pefc.de**.

Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume", dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen auf **www.eu-ecolabel.de**.

ECOCERT Greenlife zertifiziert ökologische Wasch- und Reinigungsmittel nach dem ECOCERT „Natural detergents" Standard. Weitere Informationen auf **www.ecocert.com**.

Alle GORE-TEX® Schuhe und Kleidungsstücke tragen die Guaranteed to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen auf **www.gore-tex.de**.

Bei Produkten mit Oeko-Tex® Label wurden ausschliesslich textile Materialien eingesetzt, die erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert wurden. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen auf **www.oeko-tex.com**.

Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnittschutzkleidung sowie -handschuhe und -schuhe von Benutzern handgeführter Motorsägen nach EN ISO 11393 und EN ISO 17249.

Dieses Zeichen steht für hochsichtbare Warnkleidung geprüft nach EN ISO 20471.

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.
2. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
3. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Katalogs können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe und Ausstattung sind vorbehalten.
4. Original STIHL Motorsägen und Motorgeräte sind erkennbar an der Farbkombination Orange/Grau.
5. Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Maschinen und zugehörigen Werkzeugen für unterschiedliche Anwendungen und Anwendergruppen. Für Standardanwendungen empfehlen wir die Benutzung der von STIHL empfohlenen Kombinationen. Diese finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Gerät. Eine individuelle Beratung für die auf Ihre Anwendungszwecke optimal abgestimmte Kombination erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

STIHL warnt vor Fälschungen:

www.stihl.ch/de/aktuelles/kundenhinweise/markenpiraterie-produktpiraterie

STIHL VERTRIEBS AG
Isenrietstr. 4
8617 Mönchaltorf
stihl.ch

Online-Support, Service-Nummern sowie E-Mail-Adresse für Kundinnen und Kunden:
Website: https://support.stihl.com
Telefon: 044 949 30 30
E-Mail: info@stihl.ch

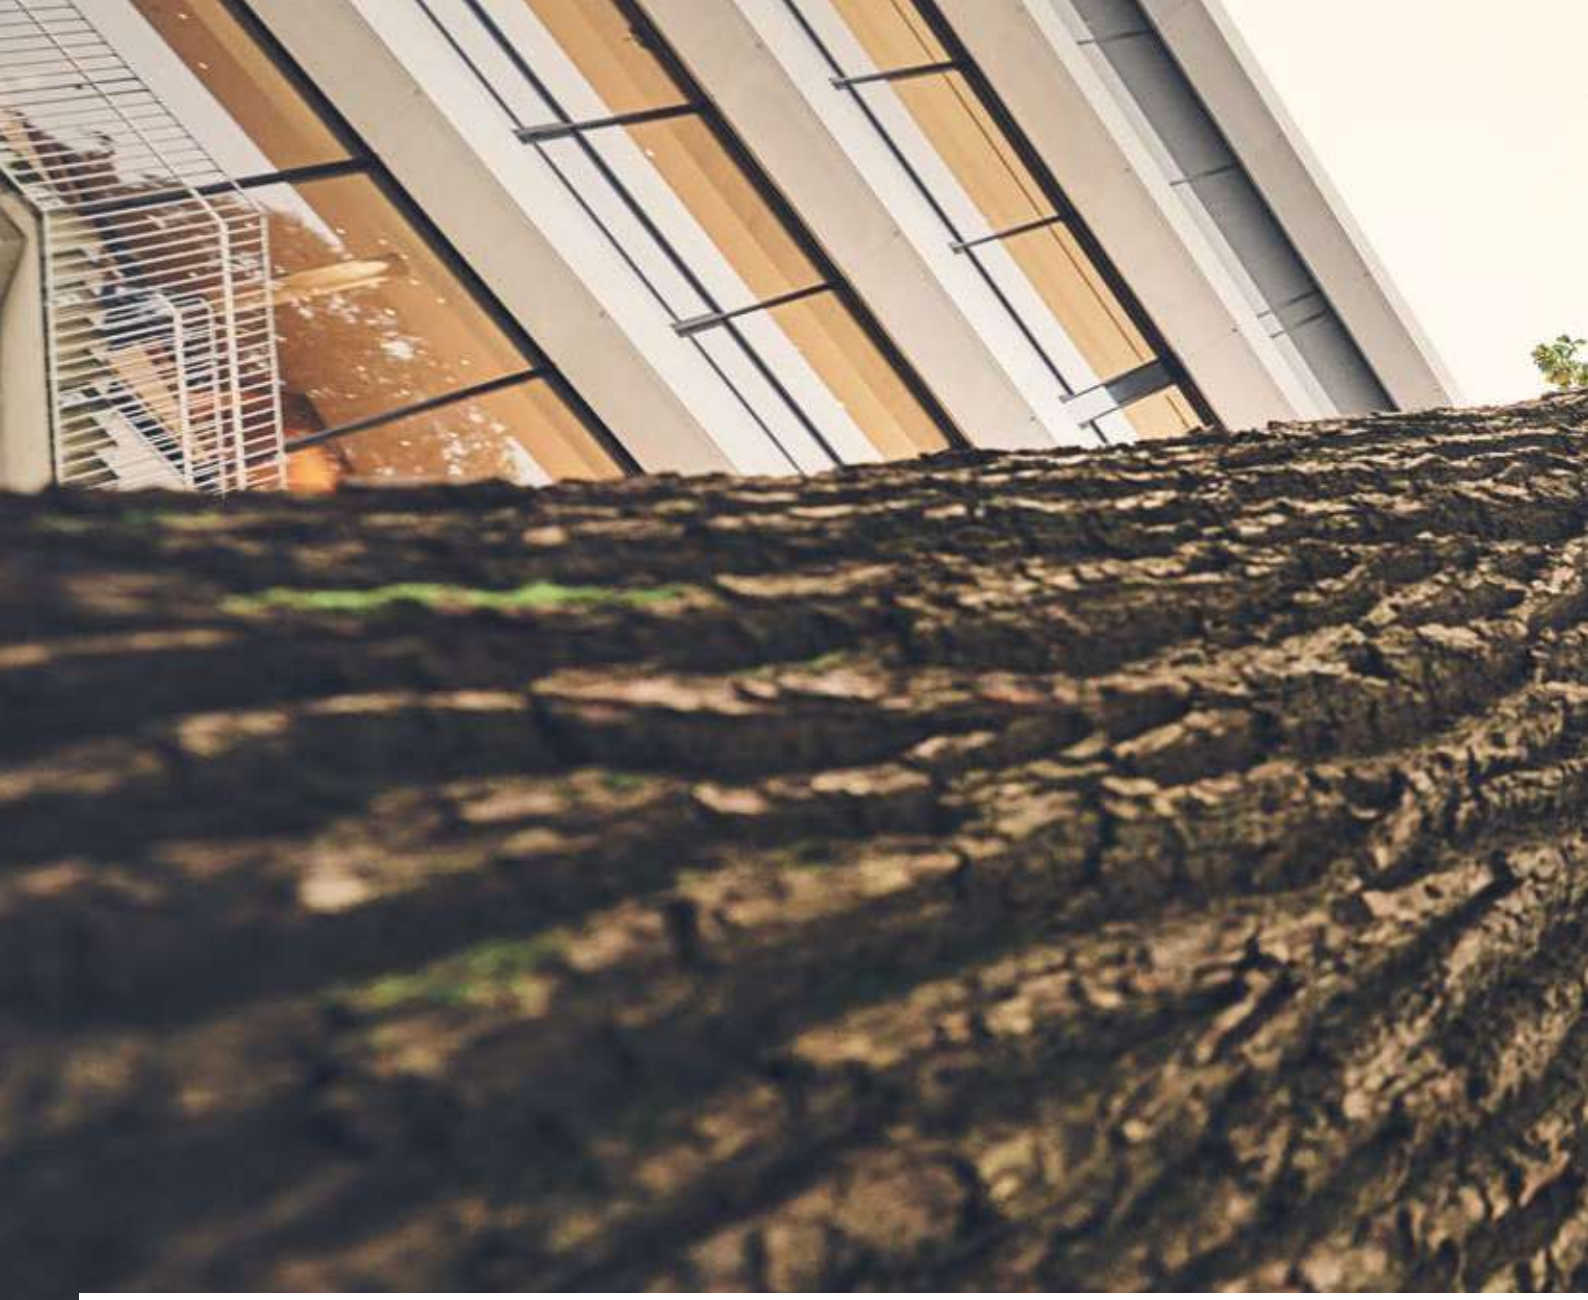

WIR BERATEN SIE GERNE:

0421 070 6617 . M11. M24. Konradin. Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2023. Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Das Zertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, Waldökosysteme für nachfolgende Generationen zu sichern. Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften für das forstliche Siegel. Unternehmen, die PEFC-zertifiziertes Papier verwenden, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohstoff Holz. Weitere Informationen finden Sie unter **www.pefc.de**.

PEFC
PEFC/04-31-0845